schneider
airsystems

Katalóg 2021

Obsah

1. Výroba stlačeného vzduchu

Pojazdné kompresory	08	XS kopresory	48
UniMaster	12	Stacionárne kompresory	54
EngineAIR	18	UniMaster	54
CompactMaster	24	UniMaster Clean	64
CompactMaster L	32	Skrutkové kompresory	70
SysMaster	36	Príslušenstvo ku kompresorom	114
SilentMaster	42		

2. Úprava stlačeného vzduchu

Kondenzačné sušičky	140	Údržbové zariadenia a filtre	160
Adsorpčné sušičky	150		
Odvádzače kondenzátu	152		
Separátory olej-voda	156		

3. Rozvod stlačeného vzduchu

Rozvodné systémy	184
Hadice a vybavenie dielne	218
Pripájacia a spojovacia technika	230

4. Použitie stlačeného vzduchu

Ofukovacie pištole	250	Zariadenia na striekanie omietky	293
Príklepové uťahovače	254	Rozprašovacie pištole	296
Račňové uťahovače	262	Špeciálne pištole	298
Skrutkovače	264	Tlakové maznice	300
Vŕtačky	268	Kartušové pištole	301
Brúsky	270	Ihlové oklepávače	304
Pílky	276	Sekacie kladivá	306
Nitovacie kliešte	277	Zariadenia na pieskovanie	310
Sponkovačky a klincovačky	278	Pneuhustiče	314
Lakovacie a striekacie pištole	285	Sady a príslušenstvo	318

Váš partner pre stlačený vzduch už 50 rokov

My sa postaráme o všetko tak, aby ste si Vy nemuseli robiť starosti so stlačeným vzduchom.

50 YEARS

Riešenia, ktoré presviedčajú

RIEŠENIA Z OBLASTI STLAČENÉHO VZDUCHU Z PRVEJ RUKY
Našim portfóliom pokrývame celú oblasť stlačeného vzduchu: jeho výrobu, úpravu, rozvody a použitie. Pritom máme neustále na pamäti to najdôležitejšie: Vás a Vaše potreby stlačeného vzduchu pre prosperujúcu prevádzku Vášho podniku.

NAŠE RIEŠENIA
- Výkonné produkty od výroby až k použitiu orientované na zákazníka
- Vlastná výroba a montáž piestových kompresorov vo vlastnom montážnom závode v Reutlingene
- Management kvality pre zaistenie najvyšších štandardov kvality

PONUKA SERVISU, KTORÁ PRESVEDČÍ
Či už ide o rýchle a jednoduché vykonanie opravy, našu záruku alebo našu širokú sieť servisných partnerov po celom Slovensku, na nás sa môžete spoľahnúť. Pre Vás to predstavuje istotu prevádzky, aby ste sa mohli starať o svoje obchody a svojich zákazníkov.

NAŠE RIEŠENIA
- Záruka 1+2: Možnosť predĺženia záruky na 3 roky u väčšiny našich výrobkov
- Viac ako 100 obchodných a servisných partnerov na Slovensku a servisná Hotline s profesionálnym odborným poradenstvom v prípade poruchy
- Centrálne servisné stredisko v Nitre pre pojazdné kompresory a náradie
- Záruka na dodávku náhradných dielov po dobu až 10 rokov a katalóg náhradných dielov, ktorý je k dispozícii 24 hodín denne

PORADENSTVO NA MIERU
Koľko Vás stojí zariadenie na výrobu stlačeného vzduchu a koľko vzduchu skutočne potrebujete? Poradíme Vám dobre, a to aj prostredníctvom odborného predajcu.
Získate prospech z riešenia otázok okolo stlačeného vzduchu presne podľa Vašich potrieb a z minimalizácie nákladov.

NAŠE RIEŠENIA
- Na Slovensku sa o Vás stará 15-členný tím zamestnancov spoločne s odbornými predajcami priamo na mieste
- Robíme merania efektívnosti, spotreby a netesností
- Optimalizácia zariadenia na výrobu stlačeného vzduchu podľa Vašej skutočnej potreby

Ušetrite čas!
U nás dostanete všetko okolo stlačeného vzduchu z jednej ruky.

Chráňte svoje nervy!
Našou širokou servisnou ponukou pre každú situáciu.

Zvýšte svoj zisk!
Za pomoci nášho poradenstva na mieru pre Vašu skutočnú potrebu stlačeného vzduchu.

NAŠI ZAMESTNANCI SÚ SILNÝ ZÁKLAD
Na naše skúsenosti a odborné znalosti v oblasti riešenia stlačeného vzduchu sa môžete spoľahnúť. Lebo vieme, čo robíme. A to už 50 rokov.

50 YEARS

Výroba stlačeného vzduchu

Mobilné piestové kompresory **08**
UniMaster 12
Engine AIR 18
CompactMaster 24
CompactMaster L 32
SysMaster 36
SilentMaster 42

Stacionárne piestové kompresory **54**
UniMaster 54
UniMaster Clean 64

Skrutkové kompresory **70**

Príslušenstvo kompresorov **114**

Aký kompresor pre aké náradie?

		Spotreba vzduchu [l/s]	Ø spotreba vzduchu [l/min]	Minimálny výkon [kW]*	Kvalita vzduchu	
					s olejom	bez oleja
Ofukovacie pištole						
DGKD740015	AP-BM-SN		78	0,55		x
DGKD740017	AP-BM-T9		78	0,55		x
DGKD740020	AP-RS		180	1,10		x
DGKD740021	AP-RSV 100		324	1,80		x
DGKD740035	AP-SOFT		192	1,10		x
DGKD740115	AP-BM-SNV100		180	1,10		x
DGKD740140	AP-VARIO-S		162	1,10		x
DGKD740141	AP-VARIO-L		222	1,10		x
DGKD740142	AP-VARIO-F		348	1,80		x
DGKD740143	AP-VARIO-V		222	1,10		x
DGKD740144	AP-VARIO-P		222	1,10		x
DGKD740145	AP-BM-S		234	1,50		x
DGKD740148	AP-VARIO-L-500		380	1,10		x
Rázové uťahovače						
DGKD322801	SGS 360-3/8“	5	100	1,50	x	
DGKD322810	SGS 440-1/2"	5,3	106	1,50	x	
DGKD322815	SGS 430-1/2“	5	100	1,50	x	
DGKD327610	SGS 610-1/2"	6	120	1,80	x	
DGKD322816	SGS 850-1/2“	8,2	164	1,80	x	
DGKD322817	SGS 850 D-1/2"	8,2	164	1,80	x	
DGKD322819	SGS 1100-1/2“	9,2	184	1,80	x	
DGKD322820	Súprava SGS 1/2" Base	6	120	1,80	x	
DGKD322831	SGS 1700-3/4"	9,1	182	2,20	x	
DGKD322841	SGS 2000-1"	9,1	182	2,20	x	
DGKD322842	SGS 2700-1"	24	660	3,00	x	
Račňové uťahovače						
DGKD322860	Súprava RAS 1/2" Base	5	100	1,50	x	
DGKD322861	RAS 41-1/4“	5	100	1,50	x	
DGKD322862	RAS 41-3/8"	5	100	1,50	x	
DGKD322863	RAS 68-1/2"	6	120	1,80	x	
DGKD322864	RAS 122 SW-1/2"	6	120	1,80	x	
Hustiče pneumatík						
DGKD004009	RF-RMG			0,55		x
DGKD004011	RF-RMG-K			0,55		x
DGKD004017	RF-RM „ciachovaný“			0,55		x
DGKD004021	RF 12 MG			0,55		x
DGKD004026	RF 12 MG 2,5			0,55		x
DGKD004027	RF 12 DVG 0,8			0,55		x
DGKD040011	RF-RM			0,55		x
Skrutkovače						
DGKD322676	DRS 1800	4,6	184	1,80	x	
DGKD322677	DRS 1000	4,6	184	1,80	x	
DGKD322678	DRS 140 SYS	7	280	2,20	x	
DGKD322680	DRS 1800-8	8	320	2,20	x	
DGKD322681	DRS 1800-8 P	8	320	2,20	x	
Vŕtačky						
DGKD322690	BM 2000-10 mm	8	320	2,20	x	
DGKD322691	BM 800-13 mm	8	320	2,20	x	
DGKD322692	BM-W 1400-10 mm	6	240	2,20	x	
Brúsky						
DGKD322720	ES 150-5	6,9	416	4,00	x	
DGKD322721	ES 150-2,5	6,9	416	4,00	x	
DGKD322740	BDS 330-10	6,7	402	4,00	x	
DGKD322752	Súprava SBS Base	5	300	2,20	x	
DGKD322753	SDS 220-6 mm	4	240	2,20	x	
DGKD322754	SBS 220-6 mm L	4	240	2,20	x	
DGKD322755	SBS-W 220-6 mm	4	240	2,20	x	
DGKD322770	WSL 125	11	440	4,00	x	
DGKD322771	LH-WSL 100	14	400	4,00	x	
DGKD322659	SBS 700 SYS	3	180	2,20	x	

		Spotreba vzduchu [l/s]	Ø spotreba vzduchu [l/min]	Minimálny výkon [kW]*	Kvalita vzduchu	
					s olejom	bez oleja
Píly						
DGKD322322	KS 10	4	200	1,80	x	
Nitovacie kliešte						
DGKD322311	NZ-SYS		1,1 l na zdvih	0,55	x	
Sponkovačky / klincovačky						
DGKD200091	KLG 80-16	0,3 l na úder		0,55	x	
DGKD200092	KLG 90-25	0,8 l na úder		0,55	x	
DGKD200094	KLG 114-65	1,3 l na úder		0,55	x	
DGKD200098	KLG 90-40 SYS	0,8 l na úder		0,55	x	
DGKD300046	KNG 40/50 SYS	1,1 l na úder		0,55	x	
DGKD300067	SNG-SK 50 SYS	1,1 l na úder		0,55	x	
DGKD300068	PNG-PN 25 SYS	0,3 l na úder		0,55	x	
DGKD300071	RNG-RN 90	2,9 l na úder		1,80	x	
Mazacie lisy						
DGKD040025	FP-M	0,6 l na zdvih		0,55	x	
DGKD040026	FP-A	0,6 l na zdvih		0,55	x	
Kartušové pištole						
DGKD040118	KTP 310 DR		60	0,55		x
DGKD040130	SIP 600		100	0,55		x
DGKD040137	KTP 310		100	0,55		x
DGKD040138	KTP 310 ALU		100	0,55		x
Ihlové oklepávače						
DGKD322416	NP 12-5000	3	150	1,80	x	
DGKD322417	NP 19-3700	3	150	1,80	x	
DGKD322418	NP 28-3500	4,8	240	2,20	x	
Pieskovacie pištole						
DGKD030025	SSP-SAV	4,7	282	3,00		x
DGKD030030	SSP-Strahlfix	2,5	150	2,20		x
DGKD030263	SSP-Strahlfix bezprašná	2,5	120	1,80		x
DGKD030034	SSP-DSP	5	300	3,00		x
DGKD030262	SSP-SAW 4 SYS	5,3	318	4,00		x
Sekacie kladivá						
DGKD322430	Súprava MLH Base	4	180	1,80	x	
DGKD322431	MLH 5000/41-10	9,9	446	2,20	x	
DGKD322432	MLH 3000/56-10	10,7	482	2,20	x	
DGKD322433	MLH 3000/45-12	10,8	486	3,00	x	
DGKD322434	MLH 2500/76-10	9,5	428	2,20	x	
Lakovacie pištole						
DGKD030059	FSP-OPTIMAL 2001-1,5	2,0	120	2,20		x
DGKD030194	FSP-FP 2001 M-MA	3,3	200	2,20		x
DGKD030206	FSP-AZ 2	2,2	130	1,80		x
DGKD030212	FSP-FP-HTE2 S	3,1	184	3,00		x
DGKD030213	FSP-FP-HTE2 MA	3,1	184	3,00		x
DGKD030290	FSP-MINI-VARIO 2	1,3	80	1,50		x
DGKD030310	FSP-FP-HTE2-1,5	3,3	200	3,00		x
DGKD030311	FSP-FP-HTE2-1,3	3,3	200	3,00		x
DGKD030312	FSP-FP-HTE2-1,8	3,3	200	3,00		x
Omietacie stroje						
DGKD030063	TSP	3,8	225	3,00		x
DGKD900514	SPR 330-6,5	5	300	4,00		x
DGKD900521	SPR 215-6,5	5	300	4,00		x
DGKD900529	SPR 215-8,5	5	300	4,00		x
Rozprašovacie pištole						
DGKD040006	SPP-SE	0,8	50	1,10		x
DGKD040008	SPP-SM	2	120	1,50		x
DGKD040052	UHW 2000	2	120	1,50		x
DGKD900512	SPL 750			1,50		x

* Prehľad **neobsahuje** súčasné použitie niekoľkých kusov náradia.

UniMaster

Flexibilný a užívateľsky prívetivý –
na univerzálne použitie

Prehľad modelov **UniMaster**

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Príkon (kW)	Objem nádoby (l)	Strana v katalógu
UNM 210-8-25 W	1121210720	8	200	1,5	24	14
UNM 210-8-25 WXOF	1121210922	8	210	1,1	24	14
UNM 260-10-50 W	1121160233	10	250	1,8	50	15
UNM 260-10-50 WX	1121160234	10	250	1,8	50	15
UNM 310-10-50 W	1121310838	10	290	2,2	50	15
UNM 310-10-50 WX	1121310839	10	285	1,8	50	15
UNM 320-10-50 WOF	4116025911	10	320	2,2	50	16
UNM 320-10-50 DOF	4116025912	10	320	2,2	50	16
UNM 400-10-90 WOF	4116025913	10	393	2,2	90	16
UNM 400-10-90 DOF	4116025914	10	393	2,2	90	16
UNM 410-10-50 W	1121490009	10	410	2,2	50	16
UNM 410-10-50 WX	1121490010	10	410	2,2	50	16
UNM 410-10-50 D	1121490011	10	410	2,2	50	16
UNM 410-10-50 DX	1121490012	10	410	2,2	50	16
UNM 500-10-90 DOF	4116025915	10	486	3	90	17
UNM 500-10-200 DOF	4116025916	10	486	3	200	17
UNM 510-10-90 D	1121490141	10	510	3	90	17
UNM 510-10-90 DX	1121490142	10	510	3	90	17
UNM 660-10-90 D	1121560006	10	660	4	90	17
UNM 660-10-90 DX	1121560007	10	660	4	90	17
UNM 580-15-90 D	1121560008	15	580	4	90	17
UNM 580-15-90 DX	1121560009	15	580	4	90	17

Jednoduchá čitateľnosť manometrov a ochrana citlivých súčiastok
vďaka užívateľsky prívetivému ovládaciemu panelu

Flexibilné použitie
s rýchlospojkami,
mazaný a nemazaný vzduch

Veľmi pohodlné ovládanie
vďaka odvodu kondenzátu
vo výške obsluhy

Príklad: UniMaster UNM 410-10-50 WX

Mimoriadne pohodlná preprava
vďaka dlhej rukoväti

Záruka 15 rokov
na prehrdzavenie vzdušníka

Veľmi komfortná manipulácia a vysoká bezpečnosť
vďaka stabilným kolesám
z mäkkej gumy

Dobré manipulačné vlastnosti
vďaka predným vodiacim
kolieskam

Od domáceho použitia až po profesionálne použitie v dielni: Mobilné kompresory UniMaster sa vyznačujú najmä jednoduchou manipuláciou a vysokou mierou flexibility. Variant EXTRA navyše presvedčí mimoriadne rozsiahlou výbavou a maximálnou mierou komfortu pri ovládaní.

UNM 210-8-25 W

UNM 210-8-25 WXOF

- Jednoduchá manipulácia vďaka veľkým kolesám a privarenej zadnej rukoväti
- Dlhá životnosť vďaka robustným komponentom

UNM 210-8-25 W		UNM 210-8-25 WXOF
✓	1-valcový agregát na jednej hriadeli s motorom	✓
✓	Veľké kolesá	✓
✓	Záruka 10 rokov na vzdušník proti prehrdzaveniu	✓
	Bezolejový agregát nenáročný na údržbu	✓
✓	Výstup vzduchu cez redukčný ventil	
	Výstup vzduchu cez redukčný ventil s filtrom	✓

2+2 10 | X-tra Quiet | OIL | 2+2 10

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)	Príkon (kW)	Napätie (V)	Otáčky (min⁻¹)	Objem nádoby (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A))[1]	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
UNM 210-8-25 W	**1121210720**	8	200	110	1,5	230	2 850	24	25	95	655 x 365 x 595	234,00	280,80
UNM 210-8-25 WXOF	**1121210922**	8	210	120	1,1	230	2 850	24	24	94	655 x 365 x 635	265,00	318,00

[1] Hladina akustického výkonu podľa DIN EN ISO 3744 (smernica 2000/14/ES)

Dodatočné technické vlastnosti: Sériovo so všetkými bezpečnostnými armatúrami, vysokokvalitným tlakovým spínačom Condor a prívodným 2 m káblom s gumovým opláštením

Tip Bezolejový kompresor znižuje po prvé údržbu, po druhé sa nenachádza v stlačenom vzduchu žiadny znečistený olej z kompresora.

UNM 260 / 310-10-50 W

UNM 260 / 310-10-50 WX

- Jednoduchá manipulácia vďaka veľkým kolesám a privarenej zadnej rukoväti
- Dlhá životnosť vďaka robustným komponentom
- Lepšie pracovné výsledky vďaka redukčnému ventilu s filtrom

UNM 260 / 310-10-50 W		UNM 260 / 310-10-50 WX
✓	Priamo pripojený jednovalcový piestový kompresor	✓
✓	Veľké kolesá	✓
✓	Záruka 10 rokov na vzdušník proti prehrdzaveniu	
	Záruka 15 rokov na vzdušník proti prehrdzaveniu použitím vnútornej ochrannej vrstvy	✓
	Kábel s gumovou izoláciou s dĺžkou 4 m	✓
	S vodiacimi kolieskami	✓
	Výstup vzduchu cez redukčný ventil s filtrom s 2 rýchlospojkami	✓

2+2 10 | X-tra Quiet | 2+2 15

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)	Príkon (kW)	Napätie (V)	Otáčky (min⁻¹)	Objem nádoby (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A))[1]	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
UNM 260-10-50 W	**1121160233**	10	250	150	1,8	230	2 850	50	38	95	910 x 470 x 780	429,00	514,80
UNM 260-10-50 WX	**1121160234**	10	250	150	1,8	230	2 850	50	38	95	910 x 470 x 780	513,00	615,60
UNM 310-10-50 W	**1121310838**	10	290	195	2,2	230	2 850	50	33	97	770 x 425 x 700	579,00	694,80
UNM 310-10-50 WX	**1121310839**	10	290	195	2,2	230	2 850	50	34	97	770 x 425 x 700	752,00	902,40

[1] Hladina akustického výkonu podľa DIN EN ISO 3744 (smernica 2000/14/ES)

Dodatočné technické vlastnosti: Sériovo so všetkými bezpečnostnými armatúrami, vysokokvalitným tlakovým spínačom Condor a prívodným 2 m káblom s gumovým opláštením

Tip Dodatočné vybavenie Extra-verzií, ako sú otočné kolesá a 4 m pripájací kábel, uľahčujú mobilné nasadenie.

UNM 320 / 400 / 410 W/D

UNM 410-10-50 WX / DX

- Pre aplikácie s vysokou spotrebou vzduchu vďaka výkonnému dvojvalcovému agregátu
- Pre každé použitie v jednofázovom alebo trojfázovom vyhotovení
- Lepšie pracovné výsledky vďaka redukčnému ventilu s filtrom
- Ochrana súčiastok, zníženie hladiny hlučnosti a obmedzenie vibrácií vďaka nižším otáčkam kompresora

UNM 320-10-50 W/D	UNM 410-10-50 WX/DX
✓ Jednostupňový 2-valcový piestový kompresor, pohon klinovým remeňom	✓
✓ Záruka 10 rokov na vzdušník proti prehrdzaveniu	
Záruka 15 rokov na vzdušník proti prehrdzaveniu použitím vnútornej ochrannej vrstvy	✓
Užívateľsky prívetivý ovládací panel s olejovým hmlovým primazávačom a redukčným ventilom s filtrom	✓
✓ S vodiacimi kolieskami	✓
Bezpečné kolesá z mäkkej gumy pre pohodlnú manipuláciu	✓
Dve bezpečnostné rýchlospojky s mimoriadne vysokým prietokom	✓
Odvod kondenzátu na ovládacom paneli pomocou guľového ventila	✓
Kábel s gumovou izoláciou s dĺžkou 4 m a závesom pre kábel	✓
Bezolejový agregát nenáročný na údržbu. Iba pri modeloch UNM 320 a 400	

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)	Príkon (kW)	Napätie (V)	Otáčky (min⁻¹)	Objem nádoby (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A))[1]	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
UNM 320-10-50 WOF	**4116025911**	10	320	162	2,2	230	1300	50	54	96	853 x 443 x 781	799,00	958,80
UNM 320-10-50 DOF	**4116025912**	10	320	153	2,2	400	1300	50	54	97	853 x 443 x 781	799,00	958,80
UNM 400-10-90 WOF	**4116025913**	10	393	240	2,2	230	1050	90	67	96	1045 x 523 x 940	919,00	1 102,80
UNM 400-10-90 DOF	**4116025914**	10	393	253	2,2	400	1050	90	67	97	1045 x 523 x 940	919,00	1 102,80
UNM 410-10-50 W	**1121490009**	10	410	295	2,2	230	1000	50	64	97	950 x 410 x 815	799,00	958,80
UNM 410-10-50 WX	**1121490010**	10	410	295	2,2	230	1000	50	68	97	950 x 410 x 875	907,00	1 088,40
UNM 410-10-50 D	**1121490011**	10	410	295	2,2	400	1000	50	62	96	950 x 410 x 815	799,00	958,80
UNM 410-10-50 DX	**1121490012**	10	410	295	2,2	400	1000	50	67	96	950 x 410 x 875	917,00	1 100,40

[1] Hladina akustického výkonu podľa DIN EN ISO 3744 (smernica 2000/14/ES)

Dodatočné technické vlastnosti: Sériovo so všetkými bezpečnostnými armatúrami, kvalitným tlakovým spínačom Condor, prívodným 2 m káblom s gumovým opláštením a konektorom s meničom fáz pre trojfázové varianty

Tip Kolesá z mäkkej gumy a navarená zadná rukoväť značne zvyšujú ich mobilitu.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

UNM 500 / 510 / 660 / 580 D

UNM 510 / 660 / 580 DX

- Pre aplikácie s veľmi vysokou spotrebou vzduchu vďaka výkonnému dvojvalcovému agregátu
- Pre každé použitie: vo vyhotovení s tlakom 10 alebo 15 barov
- Pre práce s vysokou spotrebou vzduchu vďaka vzdušníku s objemom 90 l
- Ochrana súčiastok, zníženie hladiny hlučnosti a obmedzenie vibrácií vďaka nižším otáčkam kompresora

UNM 500-10-90 D/DX	UNM 510-10-90 D/DX
✓ Dvojstupňový 2-valcový piestový kompresor, pohon klinovým remeňom (510-10-90 D / DX jednostupňový)	✓
✓ Záruka 10 rokov na vzdušník proti prehrdzaveniu	
Záruka 15 rokov na vzdušník proti prehrdzaveniu použitím vnútornej ochrannej vrstvy	✓
Užívateľsky prívetivý ovládací panel s olejovým hmlovým primazávačom a redukčným ventilom s filtrom	✓
✓ S otočnými kolieskami	✓
Bezpečné kolesá z mäkkej gumy pre pohodlnú manipuláciu	✓
Dve bezpečnostné rýchlospojky s mimoriadne vysokým prietokom	✓
Odvod kondenzátu na ovládacom paneli pomocou guľového ventila	✓
Kábel s gumovou izoláciou s dĺžkou 4 m a závesom pre kábel	✓
Bezolejový agregát nenáročný na údržbu. Iba pri modeli UNM 500	

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)	Príkon (kW)	Napätie (V)	Otáčky (min⁻¹)	Objem nádoby (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A))[1]	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
UNM 500-10-90 DOF	**4116025915**	10	486	314	3	400	1300	90	72	97	1045 x 523 x 940	1 099,00	1 318,80
UNM 500-10-200 DOF	**4116025916**	10	486	314	3	400	1300	200	100	97	1446 x 593 x 1040	1 199,00	1 438,80
UNM 510-10-90 D	**1121490141**	10	510	390	3	400	1 240	90	80	97	1110 x 495 x 910	1 099,00	1 318,80
UNM 510-10-90 DX	**1121490142**	10	510	390	3	400	1 240	90	84	97	1100 x 505 x 935	1 223,00	1 467,60
UNM 660-10-90 D	**1121560006**	10	660	520	4	400	1 000	90	102	97	1110 x 495 x 1015	1 499,00	1 798,80
UNM 660-10-90 DX	**1121560007**	10	660	520	4	400	1 000	90	106	97	1100 x 505 x 1015	1 679,00	2 014,80
UNM 580-15-90 D	**1121560008**	15	580	470	4	400	915	90	111	95	1110 x 495 x 1015	1 769,00	2 122,80
UNM 580-15-90 DX	**1121560009**	15	580	470	4	400	915	90	116	95	1100 x 505 x 1015	1 926,00	2 311,20

[1] Hladina akustického výkonu podľa DIN EN ISO 3744 (smernica 2000/14/ES)

Dodatočné technické vlastnosti: Sériovo so všetkými bezpečnostnými armatúrami, kvalitným tlakovým spínačom Condor, prívodným 2 m káblom s gumovým opláštením a konektorom s meničom fáz

Tip Odvod kondenzátu na ovládacom paneli u verzie EXTRA umožňuje jednoduchú údržbu.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

EngineAIR

Mobilné benzínové a naftové piestové kompresory

Prehľad modelov **EngineAir**

Typ	Objedná-vacie číslo	Tlak (bar)	Plniaci výkon (l/min)	Model	Objem nádoby (l)	Strana v katalógu
engineAIR 5/4 10 Benzín	1121440134	10	275	Prenosný	4	20
engineAIR 5/20 10 Benzín	1121440135	10	275	Mobilný	20	20
engineAIR 5/24 10 Benzín	1121440137	10	411	Mobilný	24	20
engineAIR 9/17+17 S 10 Benzín	1121440125	10	552	Mobilný	17+17	20
engineAIR 9/50 10 Benzín	1121440117	10	552	Mobilný	50	20
engineAIR 5/50 10 Benzín	1121400110	10	411	Mobilný	50	20
engineAIR 5/100 10 Benzín	1121440112	10	411	Mobilný	100	20
engineAIR 5/2,5 10 Benzín	1121440133	10	275	Prenosný	2,5	21
engineAIR 5/11+11R 10 Benzín	1121440115	10	411	Mobilný	11+11	21
BI engineAIR 11/270 14 ES Nafta	1121440132	14	605	Stacionárny	270	21
BI engineAIR 17/90 12 ES Nafta	1121440116	12	765	Stacionárny	90	22
engineAIR 5/11+11 10 Benzín	1121440114	10	411	Mobilný	11+11	22
engineAIR 4/22 10 Benzín	1121440136	10	320	Mobilný	22	22
engineAIR 5/50 10 Benzín	1121440110	10	411	Mobilný	50	22
engineAIR 6/50 10 Benzín	1121440120	10	454	Mobilný	50	22
engineAIR 9/50 10 Benzín	1121440117	10	552	Mobilný	50	22
engineAIR 9/50 14 Benzín	1121440124	14	524	Mobilný	50	22
engineAIR 4/100 10 Benzín	1121440138	10	320	Mobilný	100	22
engineAIR 5/200 10 Benzín	1121440113	10	411	Mobilný	200	22
engineAIR 6/270 Nafta	1121440127	10	470	Mobilný	270	22
engineAIR 7/270 Nafta	1121440128	10	541	Mobilný	270	22
engineAIR 9/270 Benzín	1121440121	10	552	Mobilný	270	22
engineAir 10/270 14 ES Nafta	1121440129	14	727	Stacionárny	270	22
engineAIR 11/270 14 ES Nafta	1121440130	14	1038	Stacionárny	270	22
BI engineAIR 10/270 14 ES Nafta	1121440131	14	468	Stacionárny	270	22
engineAIR 12/270 10 ES Benzín	1121440119	10	676	Stacionárny	270	22
engineAIR 12/270 14 ES Benzín	1121440122	14	633	Stacionárny	270	22
engineAIR 12/270 S ES Benzín	1121440123	14	972	Stacionárny	270	22
PEM 650-15-50 B	1121440909	15	420	Mobilný	50	23
CPM 280-10-20 B	1121440814	10	165	Mobilný	20	23

Značkové motory
Honda (benzín)
alebo Köhler (nafta)

Osvedčené a výkonné
hliníkové agregáty
s dlhou životnosťou

Pri vybraných modeloch elektrický štartér

Ľahko transportovateľný vďaka komfortným rukovätiam (pri vybraných modeloch odnímateľné)

Pri vybraných modeloch filter s primazávačom

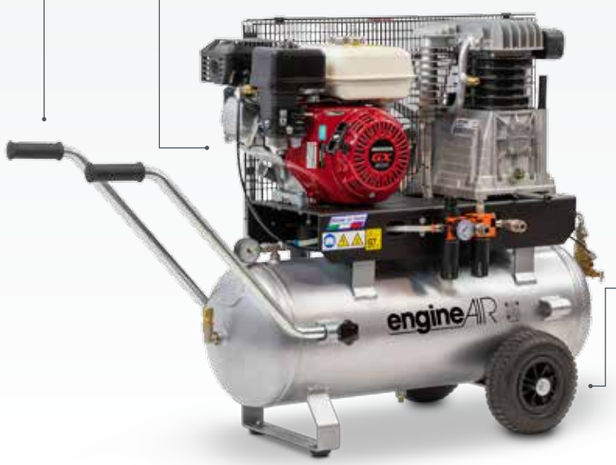

Pri vybraných dieselových modeloch elektrické zásuvky 230V, alebo 400V

Robustné kolesá
pre vyššiu stabilitu a prejazdnosť terénom

Príklad: engineAIR 6/50 10 Benzín

Tam, kde nie sú k dispozícii zdroje elektrickej energie je nenahraditeľný zdroj stlačeného vzduchu kompresor poháňaný benzínovým, alebo dieselovým motorom. Táto nezávislosť robí z radu EngineAir dôležitého pomocníka v poľnohospodárstve, mobilných servisoch, alebo stavebných procesoch na „zelenej lúke“. Pri správnej voľbe kompresorov poháňaných spaľovacím motorom môžete získať okrem stlačeného vzduchu aj zdroj elektrickej energie pre ostatné náradia.

Mobilné benzínové a dieselové piestové kompresory
EngineAIR

engineAIR 5/100 10 BENZÍN

- Nezávislý na elektrickej sieti vďaka benzínovému, alebo dieselovému agregátu
- Naftový kompresor vybavený elektrickým štartérom
- Pri dieselovom modeli integrovaný generátor striedavého prúdu
- Pri vybraných modeloch vybavený olejovým hmlovým primazávačom a redukčným ventilom s filtrom
- Pre aplikácie s rôznymi úrovňami spotreby vzduchu vďaka výkonnému 2-valcovému agregátu
- Dva manometre pre tlak vo vzdušníku a pracovný tlak
- Priamy pohon, alebo pohon klinovým remeňom

engineAIR 5/20 10 BENZÍN

- Plne automatická prevádzka s reguláciou voľnobehu a otáčok
- Robustné a bezpečné gumové kolesá pre optimálne pohodlie pri manipulácii (okrem dieselového modelu)
- Optimálna konštrukcia pre maximálnu ochranu pred možným poškodením. Pri vybraných modeloch posilnená rúrkovým rámom
- Dobrý prístupný ventil pre vypúšťanie kondenzátu
- Dvojstupňové 2-valcové piestové kompresory s benzínovými, alebo naftovými motormi
- Možnosť pohodlnej manipulácie a prepravy vďaka odnímateľným rukovätiam (pri vybraných modeloch)

engineAIR 5/24 10 BENZÍN

engineAIR 5/11+11R 10 BENZÍN

- Nezávislý na elektrickej sieti vďaka benzínovému, alebo dieselovému agregátu
- Pri vybraných modeloch vybavený olejovým hmlovým primazávačom a redukčným ventilom s filtrom
- Pre aplikácie s rôznymi úrovňami spotreby vzduchu vďaka výkonnému 2-valcovému agregátu
- Dva manometre pre tlak vo vzdušníku a pracovný tlak
- Robustné a bezpečné gumené kolesá pre optimálne pohodlie pri manipulácii (okrem dieselového modelu)
- Plne automatická prevádzka s reguláciou voľnobehu a otáčok
- Dobre prístupný ventil pre vypúšťanie kondenzátu
- Dvojstupňové 2-valcové piestové kompresory s benzínovými, alebo naftovými motormi
- Možnosť pohodlnej manipulácie a prepravy vďaka odnímateľným rukovätiam (pri vybraných modeloch)
- Priamy pohon, alebo pohon klinovým remeňom
- Optimálna konštrukcia pre maximálnu ochranu pred možným poškodením. Pri vybraných modeloch posilnená rúrkovým rámom

engineAIR 5/2,5 10 BENZÍN

engineAIR 11/270 14 NAFTA

Typ	Objednávacie číslo	Model	Objem nádoby (l)	Tlak (bar)	Otáčky (min^{-1})	Plniaci výkon (l/min)	Motor	Palivo	Typ spúšťania	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
engineAIR 5/4 10 Benzín	**1121440134**	Prenosný	4	10	3400	275	GP160	Benzín	Ručné	530 x 440 x 440	29	1 116,00	1 339,20
engineAIR 5/20 10 Benzín	**1121440135**	Mobilný	20	10	3400	275	GP160	Benzín	Ručné	610 x 460 x 850	40	1 187,00	1 424,40
engineAIR 5/24 10 Benzín	**1121440137**	Mobilný	24	10	1070	411	GP160	Benzín	Ručné	850 x 560 x 770	60	1 519,00	1 822,80
engineAIR 9/17+17 S 10 Benzín	**1121440125**	Mobilný	17+17	10	1160	552	GX270	Benzín	Ručné	1480 x 760 x 850	107	3 027,00	3 632,40
engineAIR 9/50 10 Benzín	**1121440117**	Mobilný	50	10	1160	552	GX270	Benzín	Ručné	1270 x 440 x 910	100	2 769,00	3 322,80
engineAIR 5/50 10 Benzín	**1121440110**	Mobilný	50	10	1070	411	GP160	Benzín	Ručné	980 x 440 x 780	66	1 579,00	1 894,80
engineAIR 5/100 10 Benzín	**1121440112**	Mobilný	100	10	1070	411	GP160	Benzín	Ručné	1110 x 520 x 940	72	1 673,00	2 007,60

Typ	Objednávacie číslo	Model	Objem nádoby (l)	Tlak (bar)	Otáčky (min^{-1})	Plniaci výkon (l/min)	Motor	Palivo	Typ spúšťania	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
engineAIR 5/2,5 10 Benzín	**1121440133**	Prenosný	2,5	10	3400	275	GP160	Benzín	Ručné	620 x 410 x 480	28	1 140,00	1 368,00
engineAIR 5/11+11R 10 Benzín	**1121440115**	Mobilný	11+11	10	1070	411	GP160	Benzín	Ručné	1230 x 710 x 800	78	2 043,00	2 451,60
BI engineAIR 11/270 14 ES Nafta	**1121440132**	Stacionárny	270	14	1060	605	KD15-440	Nafta	Štartér	1540 x 560 x 1180	257	7 155,00	8 586,00

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

BI engineAIR 17/90 12 NAFTA

- Nezávislý na elektrickej sieti vďaka benzínovému, alebo dieselovému agregátu
- Pre aplikácie s rôznymi úrovňami spotreby vzduchu vďaka výkonným 2-valcovým agregátom
- Plne automatická prevádzka s reguláciou voľnobehu a otáčok
- Optimálna konštrukcia pre maximálnu ochranu pred možným poškodením. Pri vybraných modeloch posilnená rúrkovým rámom.
- Dvojstupňové 2-valcové piestové kompresory s benzínovými, alebo naftovými motormi

- Priamy pohon, alebo pohon klinovým remeňom
- Pri vybraných modeloch vybavený olejovým hmlovým primazávačom a redukčným ventilom s filtrom
- Dva manometre pre tlak vo vzdušníku a pracovný tlak
- Robustné a bezpečné gumové kolesá pre optimálne pohodlie pri manipulácii (okrem dieselového modelu)
- Dobre prístupný ventil pre vypúšťanie kondenzátu
- Možnosť pohodlnej manipulácie a prepravy vďaka odnímateľným rukovätiam (pri vybraných modeloch)

engineAIR 6/50 10 BENZÍN

- Nezávislý od elektrickej siete vďaka benzínovému agregátu
- Pre aplikácie s veľmi vysokou spotrebou vzduchu vďaka výkonnému dvojvalcovému agregátu
- Plne automatická prevádzka s reguláciou voľnobehu a otáčok
- Optimálna ochrana proti možným poškodeniam vďaka rúrkovému rámu po obvode

Dvojstupňový dvojvalcový piestový kompresor s benzínovým motorom, pohon klinovým remeňom	✓
Záruka 15 rokov na vzdušník proti prehrdzaveniu použitím vnútornej ochrannej vrstvy	✓
Vybavený olejovým hmlovým primazávačom a redukčným ventilom s filtrom	✓
Dva manometre na tlak vo vzdušníku a pracovný tlak	✓
Veľké a bezpečné celogumové kolesá pre optimálne pohodlie pri manipulácii	✓
Dobre prístupný ventil na vypúšťanie kondenzátu	✓
Možnosť pohodlnej manipulácie vo vzpriamenej polohe vďaka výsuvným rukovätiam	✓

PEM 650-15-50 B

15

Typ	Objednávacie číslo	Model	Objem nádoby (l)	Tlak (bar)	Otáčky (min⁻¹)	Plniaci výkon (l/min)	Motor	Palivo	Typ spúšťania	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
BI engineAIR 17/90 12 ES Nafta	**1121440116**	Stacionárny	90	12	900	765	LDW702	Nafta	Štartér	1050 x 1000 x 1730	378	12 988,00	15 585,60
engineAIR 5/11+11 10 Benzín	**1121440114**	Mobilný	11+11	10	1070	411	GX160	Benzín	Ručné	1230 x 710 x 750	70	1 891,00	2 269,20
engineAIR 4/22 10 Benzín	**1121440136**	Mobilný	22	10	1350	320	GP160	Benzín	Ručné	740 x 470 x 850	54	1 229,00	1 474,80
engineAIR 5/50 10 Benzín	**1121440110**	Mobilný	50	10	1070	411	GP160	Benzín	Ručné	980 x 440 x 780	66	1 579,00	1 894,80
engineAIR 6/50 10 Benzín	**1121440120**	Mobilný	50	10	1280	454	GX200	Benzín	Ručné	1270 x 440 x 880	88	2 391,00	2 869,20
engineAIR 9/50 10 Benzín	**1121440117**	Mobilný	50	10	1160	552	GX270	Benzín	Ručné	1270 x 440 x 910	100	2 769,00	3 322,80
engineAIR 9/50 14 Benzín	**1121440124**	Mobilný	50	14	1100	524	GX270	Benzín	Ručné	1270 x 440 x 910	100	2 749,00	3 298,80
engineAIR 4/100 10 Benzín	**1121440138**	Mobilný	100	10	1350	320	GP160	Benzín	Ručné	1110 x 520 x 940	70	1 475,00	1 770,00
engineAIR 5/200 10 Benzín	**1121440113**	Mobilný	200	10	1070	411	GP160	Benzín	Ručné	1510 x 600 x 1010	98	1 885,00	2 262,00
engineAIR 6/270 Nafta	**1121440127**	Mobilný	270	10	1325	470	KD350	Nafta	Ručné	1540 x 630 x 1220	179	4 535,00	5 442,00
engineAIR 7/270 Nafta	**1121440128**	Mobilný	270	10	1135	541	KD350	Nafta	Ručné	1540 x 630 x 1220	184	4 566,00	5 479,20
engineAIR 9/270 Benzín	**1121440121**	Mobilný	270	10	1160	552	GX270	Benzín	Ručné	1540 x 630 x 1160	170	3 330,00	3 996,00
engineAir 10/270 14 ES Nafta	**1121440129**	Stacionárny	270	14	1275	727	KD15-440	Nafta	Štartér	1540 x 520 x 1140	198	5 996,00	7 195,20
engineAIR 11/270 14 ES Nafta	**1121440130**	Stacionárny	270	14	1115	1038	KD15-440	Nafta	Štartér	1540 x 520 x 1140	208	6 357,00	7 628,40
BI engineAIR 10/270 14 ES Nafta	**1121440131**	Stacionárny	270	14	1320	468	KD15-440	Nafta	Štartér	1540 x 560 x 1180	253	6 937,00	8 324,40
engineAIR 12/270 10 ES Benzín	**1121440119**	Stacionárny	270	10	1185	676	GX390	Benzín	Štartér	1540 x 520 x 1080	185	4 326,00	5 191,20
engineAIR 12/270 14 ES Benzín	**1121440122**	Stacionárny	270	14	1110	633	GX390	Benzín	Štartér	1540 x 520 x 1080	185	4 326,00	5 191,20
engineAIR 12/270 S ES Benzín	**1121440123**	Stacionárny	270	14	1045	972	GX390	Benzín	Štartér	1540 x 520 x 1130	195	5 116,00	6 139,20

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)	Príkon (kW)	Otáčky (min⁻¹)	Objem nádoby (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A))[1]	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
PEM 650-15-50 B	**1121440909**	15	650	420	6,6	1 120	50	115	97	1000 x 525 x 940	2 999,00	3 598,80

[1] Hladina akustického výkonu podľa DIN EN ISO 3744 (smernica 2000/14/ES)

CPM 280-10-20 B

- Nezávislý od elektrickej siete vďaka benzínovému agregátu
- Optimálne prepravné vlastnosti vďaka praktickým rukovätiam
- Dokonalá ochrana armatúr vďaka bezpečnostnej výstuhe

Priamo pripojený jednovalcový piestový kompresor s benzínovým motorom	✓
Dva manometre na tlak vo vzdušníku a pracovný tlak	✓
Veľké kolesá pre optimálne pohodlie pri manipulácii	✓
Záruka 10 rokov na vzdušník proti prehrdzaveniu	✓
Dobre prístupný ventil na vypúšťanie kondenzátu	✓

10

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)	Príkon (kW)	Napätie (V)	Otáčky (min⁻¹)	Objem nádoby (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A))[1]	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
CPM 280-10-20 B	**1121440814**	10	275	165	3	-	3 410	20	36	97	600 x 490 x 850	1 399,00	1 678,80

[1] Hladina akustického výkonu podľa DIN EN ISO 3744 (smernica 2000/14/ES)

Dodatočné technické vlastnosti: Sériovo so všetkými bezpečnostnými armatúrami

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

CompactMaster

Extrémne výkonný s ľahkou manipuláciou – dokonalý sprievodca na stavbe



Voľný výhľad na manometer a ochrana citlivých súčiastok
vďaka mimoriadne užívateľsky prívetivému ovládaciemu panelu

Veľmi veľký pracovný rádius
vďaka štvormetrovému káblu s praktickým držiakom kábla

Záruka 15 rokov
na prehrdzavenie vzdušníka

Mimoriadne jednoduchá manipulácia
vďaka mimoriadne pohodlnej, výškovo nastaviteľnej rukoväti



Spoľahlivá a pohodlná manipulácia
vďaka stabilným a bezpečným kolesám z mäkkej gumy

Príklad: CompactMaster CPM 360-10-20 WX

Navrhnutý pre náročné použitie na stavbe: Vďaka robustnej, kompaktnej a ľahkej konštrukcii sú kompresory CompactMaster spoľahlivým sprievodcom, napr. pri stavbe interiérov alebo pri hrubej stavbe. Podľa potreby sú k dispozícii v prenosnom alebo pojazdnom vyhotovení s výškovo nastaviteľnou rukoväťou.

Prehľad modelov **CompactMaster**

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Príkon (kW)	Objem nádoby (l)	Strana v katalógu
CPM 170-8-2 WOF	1121020051	8	150	1,1	2	26
CPM 170-8-6 WOF	1121020071	8	150	1,1	6	26
CPM 210-10-3 W	1121050584	10	200	1,5	2,5	27
CPM 110-15-3 W	1121050582	15	85	0,6	2,5	27
CPM 210-8-10 W	1121090015	8	200	1,5	10	28
CPM 210-8-10 WXOF	1121090030	8	210	1,1	10	28
CPM 260-10-10 W	1121090189	10	250	1,8	10	28
CPM 260-10-10 WX	1121090194	10	250	1,8	10	28
CPM 310-10-20 W	1121090453	10	290	2,2	20	29
CPM 310-10-20 WX	1121090452	10	290	2,2	20	29
CPM 360-10-20 W	1121090552	10	355	2	20	29
CPM 360-10-20 WX	1121090553	10	355	2	20	29
CPM 155-8-6 WOF Base	1129502705	8	150	1,1	6	30
REM 160-8 WOF	1129740358	8	160	1,1	-	30
PackMaster 160-8 WOF	2236115860	8	160	1,1	-	31
PackMaster 160-8-6 WOF	2236115863	8	160	1,1	6	31

Silný výkon, praktické použitie
CompactMaster

CPM 170-8-2 WOF

- Mimoriadne ľahká manipulácia vďaka nízkej hmotnosti a kompaktnej konštrukcii
- Bezolejový kompresor nenáročný na údržbu
- Dokonalá ochrana všetkých armatúr vďaka obvodovému oceľovému rámu

✓	Priamo pripojený jednovalcový piestový kompresor	✓
✓	Dva manometre na tlak vo vzdušníku a pracovný tlak	✓
✓	4 veľké gumové nohy pre bezpečné státie a optimálnu prepravu	✓
✓	Dobre prístupný ventil na vypúšťanie kondenzátu	✓

CPM 170-8-6 WOF

CPM 210-10-3 W

- Vhodný pre náročné montážne práce v profesionálnej oblasti
- Optimálny na použitie na stavbe vďaka robustnej konštrukcii a najlepším prepravným vlastnostiam
- Mimoriadne kompaktný vďaka tlakovej nádobe integrovanej v oceľovom ráme
- Na každé použitie: vo vyhotovení s tlakom 10 alebo 15 barov

✓	Priamo pripojený jednovalcový piestový kompresor	✓
✓	Výstup vzduchu cez redukčný ventil s filtrom	✓
✓	Dva manometre na tlak vo vzdušníku a pracovný tlak	✓
✓	4 veľké gumové nohy pre bezpečné státie a optimálnu prepravu	✓
✓	Záruka 10 rokov na vzdušník proti prehrdzaveniu	✓
	Dva výstupy vzduchu prostredníctvom rýchlospojky; jeden z nich je určený pre plný tlak	✓
	Tlak až 15 barov	✓

CPM 110-15-3 W

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)	Príkon (kW)	Napätie (V)	Otáčky (min^{-1})	Objem nádoby (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A))[1]	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
CPM 170-8-2 WOF	**1121020051**	8	150	70	1,1	230	2 850	2	11	95	360 x 270 x 450	183,00	219,60
CPM 170-8-6 WOF	**1121020071**	8	150	70	1,1	230	2 850	6	13	95	360 x 310 x 490	189,00	226,80

[1] Hladina akustického výkonu podľa DIN EN ISO 3744 (smernica 2000/14/ES)

Dodatočné technické vlastnosti: Sériovo so všetkými bezpečnostnými armatúrami, vysokokvalitným tlakovým spínačom Condor a prívodným 2 m káblom s gumovým opláštením

Tip Bezolejový kompresor znižuje po prvé údržbu, po druhé sa nenachádza v stlačenom vzduchu žiadny znečistený olej z kompresora.

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)	Príkon (kW)	Napätie (V)	Otáčky (min^{-1})	Objem nádoby (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A))[1]	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
CPM 210-10-3 W	**1121050584**	10	200	110	1,5	230	2 850	2,5	20,5	95	310 x 580 x 405	359,00	430,80
CPM 110-15-3 W	**1121050582**	15	85	49	0,6	230	1 450	2,5	19,5	83	310 x 580 x 405	399,00	478,80

[1] Hladina akustického výkonu podľa DIN EN ISO 3744 (smernica 2000/14/ES)

Dodatočné technické vlastnosti: Sériovo so všetkými bezpečnostnými armatúrami, redukčným ventilom s filtrom, vysokokvalitným tlakovým spínačom a prívodným 2 m káblom s gumovým opláštením

Tip Odlučovač kondenzátu s filtrom na redukčnom ventile znižuje obsah nečistôt, kondenzátu a oleja v stlačenom vzduchu a zvyšuje tak životnosť pneumatického náradia.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

CPM 210 / 260 W

- Optimálne prepravné vlastnosti vďaka nízkej hmotnosti a nosným rukovätiam
- Dokonalá ochrana armatúr vďaka bezpečnostnej výstuhe

✓	Priamo pripojený jednovalcový piestový kompresor
✓	Privarená rúrková rúčka s gumovou rukoväťou
✓	Záruka 10 rokov na vzdušník proti prehrdzaveniu
	Záruka 15 rokov na vzdušník proti prehrdzaveniu použitím vnútornej ochrannej vrstvy
✓	Výstup vzduchu cez redukčný ventil
	Výstup vzduchu cez redukčný ventil s filtrom
	Kábel s gumovou izoláciou s dĺžkou 4 m
	CPM 210 WXOF: bezolejový agregát nenáročný na údržbu

CPM 210 WXOF / 260 WX

CPM 310 / 360-10-20 W

- Optimálne prepravné vlastnosti vďaka praktickým rukovätiam
- Mobilný a flexibilný vďaka veľkým kolesám
- Pre aplikácie s vysokou spotrebou vzduchu vďaka výkonným agregátom

✓	Priamo pripojený jednovalcový, resp. dvojvalcový piestový kompresor
✓	Privarená rúrková rúčka s gumovou rukoväťou
	Výškovo nastaviteľná rukoväť poskytujúca vynikajúce prepravné vlastnosti
✓	Záruka 10 rokov na vzdušník proti prehrdzaveniu
	Záruka 15 rokov na vzdušník proti prehrdzaveniu použitím vnútornej ochrannej vrstvy
✓	Výstup vzduchu cez redukčný ventil s filtrom
	Užívateľsky prívetivý ovládací panel s olejovým hmlovým primazávačom a redukčným ventilom s filtrom
	Bezpečné kolesá z mäkkej gumy pre pohodlnú manipuláciu
	Kábel s gumovou izoláciou s dĺžkou 4 m a závesom pre kábel

CPM 310 / 360-10-20 WX

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)	Príkon (kW)	Napätie (V)	Otáčky (min^{-1})	Objem nádoby (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A))[1]	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
CPM 210-8-10 W	**1121090015**	8	200	110	1,5	230	2 850	10	24	95	420 x 340 x 620	316,00	379,20
CPM 210-8-10 WXOF	**1121090030**	8	210	120	1,1	230	2 850	10	21	95	420 x 340 x 620	433,00	519,60
CPM 260-10-10 W	**1121090189**	10	250	150	1,8	230	2 850	10	25	95	440 x 330 x 670	401,00	481,20
CPM 260-10-10 WX	**1121090194**	10	250	150	1,8	230	2 850	10	25	95	440 x 330 x 670	431,00	517,20

[1] Hladina akustického výkonu podľa DIN EN ISO 3744 (smernica 2000/14/ES)

Dodatočné technické vlastnosti: Sériovo so všetkými bezpečnostnými armatúrami, vysokokvalitným tlakovým spínačom Condor a prívodným 2 m káblom s gumovým opláštením

Tip Bezolejový kompresor znižuje po prvé údržbu, po druhé sa nenachádza v stlačenom vzduchu žiadny znečistený olej z kompresora.

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)	Príkon (kW)	Napätie (V)	Otáčky (min^{-1})	Objem nádoby (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A))[1]	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
CPM 310-10-20 W	**1121090453**	10	290	195	2,2	230	2 850	20	32	97	520 x 430 x 860	499,00	598,80
CPM 310-10-20 WX	**1121090452**	10	290	195	2,2	230	2 850	20	33	97	520 x 430 x 860	650,00	780,00
CPM 360-10-20 W	**1121090552**	10	355	225	2	230	2 850	20	39	95	520 x 430 x 810	823,00	987,60
CPM 360-10-20 WX	**1121090553**	10	355	225	2	230	2 850	20	40	95	520 x 430 x 860	944,00	1 132,80

[1] Hladina akustického výkonu podľa DIN EN ISO 3744 (smernica 2000/14/ES)

Dodatočné technické vlastnosti: Sériovo so všetkými bezpečnostnými armatúrami, vysokokvalitným tlakovým spínačom Condor a prívodným 2 m káblom s gumovým opláštením

Tip Vyskúšajte bohaté vybavenie EXTRA-verzií. Takto bude prostredníctvom teleskopického držadla a mäkkých kolies nanovo definovaná „mobilita“.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

CPM 155-8-6 WOF Base

- Vhodné pre prácu do 8 bar
- Extrémne praktický vďaka nízkej hmotnosti a kompaktnosti
- Vybavený redukčným ventilom a manometrom pre prácu a tlak v nádrži
- Výstup vzduchu – rýchlospojka
- Použitie napr.: sponkovačky a klincovačky, ofukovacie pištole, mazacie pištole a nitovacie kliešte

✓	Bezolejový, prenosný piestový kompresor
✓	Jednovalcový agregát na jednej hriadeli s motorom

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)	Príkon (kW)	Napätie (V)	Otáčky (min⁻¹)	Objem nádoby (l)	Hmot-nosť (kg)	Hlučnosť (dB(A))[1]	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
CPM 155-8-6 WOF BASE	**1129502705**	8	150	70	1,1	230	2 450	6	10	90	310 x 380 x 270	105,00	126,00

[1] Hladina akustického výkonu podľa DIN EN ISO 3744 (smernica 2000/14/ES)

Dodatočné technické vlastnosti: Sériovo so všetkými bezpečnostnými armatúrami a elektrickým prípojným káblom

Reelmaster REM 160-8 WOF

- Vhodné pre prácu do 8 bar
- Dokonale kompaktné rozmery
- Montáž na stenu
- Integrovaný navijak s hadicou

✓	Bezolejový piestový kompresor
✓	Jednovalcový agregát na jednej hriadeli s motorom

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Príkon (kW)	Napätie (V)	Otáčky (min⁻¹)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A))[1]	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
REM 160-8 WOF	**1129740358**	8	**160**	1,1	230	2450	8,5	68	280x385x495	157,00	188,40

[1] Hladina akustického tlaku LpA4, vzdialenosť 4 m

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

PAM 160-8 WOF

- Kompresory s funkčnou výbavou pre časté použitie
- Extrémne praktický vďaka nízkej hmotnosti a kompaktnosti
- Výstup vzduchu - rýchlospojka
- Použitie: hustenie, fúkanie, lakovanie, postrek vzduch / voda

✓	Priehradka na príslušenstvo
✓	Ľahko čitateľné manometre a vhodne umiestnený regulátor
✓	Bezolejový kompresor nenáročný na údržbu
	Stačí zapojiť a používať
✓	Ľahký a ľahko prenosný
✓	Univerzálny odvod vzduchu

PAM 160-8-6 WOF

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)	Príkon (kW)	Napätie (V)	Objem nádoby (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť SPL dB(A)[1]	Hlučnosť LwA dB(A)[1]	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
PackMaster 160-8 WOF	**2236115860**	8	160	70	1,1	230	-	5	68	88	314 x 200 x 347	104,00	124,80
PackMaster 160-8-6 WOF	**2236115863**	8	160	70	1,1	230	6	10	68	88	325 x 233 x 536	125,00	150,00

[1] Hladina akustického výkonu podľa DIN EN ISO 3744 (smernica 2000/14/ES)

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Skutoční profesionáli na stavbu – kompresory CompactMaster L

Zvláda náročné situácie.
Vďaka robustnej ochrane všetkých súčiastok, veľkými kolesami a veľkou svetlou výškou sú nové kompresory CompactMaster CPM L spoľahlivými sprievodcami na stavbe, a to aj pri nízkych teplotách.

Ľahká preprava.
Jednoznačné polohy rukovätí a kotviace body, v spojení so stojanom, a stabilita vďaka nízkemu ťažisku zabezpečujú najlepšie vlastnosti pri nakladaní a preprave.

Poriadok v systéme.
Vďaka voliteľnej doske adaptéra je možné systainer rýchlo a jednoducho kombinovať s kompresorom. Náradie a príslušenstvo je spoľahlivo uložené a vždy poruke.

Prehľad modelov **CompactMaster L**

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Nasávané mn. vzduchu (l/m)	Príkon (kW)	Objem vzdušníka (l)	Strana v katalógu
CPM L 330-10-20 WX	1121440050	10	300	1,8	20	34

CompactMaster L

Skutočný profesionáli na stavbu, výkonný a s tichým chodom

Obvodový oceľový rám
na optimálnu ochranu všetkých komponentov

Najlepšie vlastnosti pri nakladaní a preprave
vďaka jednoznačnej polohe rukoväte a kotviacim bodom

Pre aplikácie s vysokou spotrebou vzduchu
vďaka výkonným jednovalcovým a dvojvalcovým agregátom

Veľká svetlá výška
vďaka bezpečným kolesám z plného polyuretánového materiálu

Druhý odvod vzduchu
umožňuje súčasné použitie dvoch kusov náradia

Vďaka robustnej konštrukcii
sú optimálne vhodné na použitie na stavbe

Príklad: CompactMaster CPM L 330-10-20 WX

Skutočný profesionáli na stavbe: Výkonné kompresory CompactMaster L sú optimálne pre náročné podmienky na stavbe. Presvedčia robustnosťou, absolútne tichým chodom a veľmi dobrým rozbehom za studena, vďaka ktorému ich môžete používať aj pri nízkych teplotách. Okrem toho je možné kompresory jednoducho prepravovať a kombinovať so systainermi.

CPM L 310 / 330-10-20 WX

- Vďaka robustnej konštrukcii sú optimálne vhodné pre použitie na stavbe
- Dokonalá ochrana všetkých komponentov vďaka obvodovému oceľovému rámu
- Najlepšie vlastnosti pri nakladaní a preprave vďaka jednoznačnej polohe rukoväte a kotviacim bodom
- Veľmi dobrý (len CPM L 330-10-20 WX) rozbeh za studena vďaka pomocnému rozbehovému odľahčovaciemu ventilu na tlakovom spínači

✓	Priamo pripojený jednovalcový, resp. dvojvalcový piestový kompresor
✓	Užívateľsky prívetivý ovládací panel s dvoma výstupmi vzduchu
✓	Dva manometre na tlak vo vzdušníku a pracovný tlak
✓	Odlučovač vody s filtrom pre optimálnu kvalitu vzduchu
✓	Kábel s gumovou izoláciou s dĺžkou 4 m a závesom pre kábel
✓	Bezpečné kolesá z plného materiálu pre veľmi komfortnú jazdu
✓	Záruka 10 rokov na vzdušník proti prehrdzaveniu

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)	Príkon (kW)	Napätie (V)	Otáčky (min^{-1})	Objem nádoby (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A))[1]	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
CPM L 330-10-20 WX	**1121440050**	10	300	210	1,8	230	1 450	20	49	95	830 x 560 x 480	944,00	1 132,80

[1] Hladina akustického výkonu podľa DIN EN ISO 3744 (smernica 2000/14/ES)

Dodatočné technické vlastnosti: Sériovo so všetkými bezpečnostnými armatúrami, vysokokvalitným tlakovým spínačom Condor a prívodným káblom s gumovým opláštením

Tip Vďaka nízkemu počtu otáčok má kompresor CPM L 330-10-20 WX obzvlášť pokojný chod a je tichý.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Silný výkon, praktické použitie
CompactMaster

Adaptér Sys pre príslušenstvo pre CPM L 310 / 330

- Doska adaptéra na upevnenie systainerov
- Spoľahlivé zaistenie systainerov vďaka zaklápaciemu mechanizmu

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SYS-AP-CPM L	**DGKB323431**	48,30	57,96

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Dokonalý so systémom – kompresor SysMaster

Ľahká manipulácia.
Vďaka hmotnosti iba 13 kg a možnosti kombinovať kompresor s pojazdným vozíkom je preprava všetkých komponentov na stavbe mimoriadne jednoduchá a ľahko zvládnuteľná.

Robustnosť.
Všetky armatúry sú spoľahlivo chránené systainerom. Prevádzka pri uzavretom systaineri poskytuje dokonalú ochranu všetkých súčiastok a znižuje hladinu hlučnosti. SysMaster tak zákazníkom na stavbe dokazuje svoje skutočné kvality.

Možnosť kombinácie.
SysMaster je kompatibilný s ďalšími Systainermi. Vytvoríte tak dokonalý mobilný systém. Vďaka chytrému spojeniu ušetríte čas, počas ktorého môžete prepravovať niekoľko zariadení súčasne. Kompresor, náradie a príslušenstvo sú vždy spoľahlivo uložené a neustále poruke.

>>

>>

Prehľad modelov **SysMaster**

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Nasávané mn. vzduchu (l/m)	Príkon (kW)	Objem vzdušníka (l)	Strana v katalógu
SYM 150-8-6 WXOF	1121010030	8	150	1,1	6	38
SADA SYM 150 AP-RB-DLS	DGKI800025	8	150	1,1	6	39
SADA SYM 150 SNG-RB	DGKI800027	8	150	1,1	6	39
SADA SYM 150-KNG-RB-DLS	DGKI800058	8	150	1,1	6	39

SysMaster

Dokonalý so systémom,
bezkonkurenčne ľahký a všestranný

Dokonalý so systémom
vďaka možnosti kombinácie s inými systainermi

Vynikajúce prepravné vlastnosti
vďaka ergonomickej rukoväti

Bezkonkurenčne ľahký
s hmotnosťou len 13 kg

Extrémne robustný:
Prevádzka pri uzavretom systaineri poskytuje dokonalú ochranu citlivých súčiastok a súčasne znižuje hladinu hlučnosti

Jednoduché externé ovládanie
vďaka integrovanému ovládaciemu panelu s rýchlospojkou, redukčným ventilom, dvoma manometrami a odvodom kondenzátu

Pohodlná manipulácia
s voliteľným pojazdným vozíkom

Príklad: SysMaster SYM 150-8-6 WXOF

Dokonalý so systémom: Možnosť kombinácie s inými systainermi, vynikajúce transportné vlastnosti, robustnosť a optimálna ovládateľnosť sú silné stránky SysMastera! V kombinácii s pojazdným vozíkom je SysMaster optimálnym sprievodcom pre mobilné použitie v aplikáciách, ako sú napr. ofukovanie, sponkovanie, zatĺkanie klincov alebo utesňovanie.

Bezkonkurenčne ľahký a všestranný
SysMaster

SYM 150-8-6 WXOF

- Dokonalý so systémom: možnosť kombinácie s inými systainermi
- Ľahko prenosný, hmotnosť len 13 kg
- Mimoriadne robustný vďaka komponentom chráneným v systaineri
- Vynikajúce externé ovládanie vďaka ovládaciemu panelu
- Optimálna manipulácia vďaka ergonomickej rukoväti a voliteľnému pojazdnému vozíku

✓	Jednovalcový piestový kompresor
✓	Bezolejový agregát nenáročný na údržbu
✓	Dva manometre na tlak vo vzdušníku a pracovný tlak
✓	Záruka 10 rokov na vzdušník proti prehrdzaveniu
✓	Výstup vzduchu cez redukčný ventil
✓	Kábel s gumovou izoláciou s dĺžkou 4 m

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)	Príkon (kW)	Napä-tie (V)	Otáčky (min^{-1})	Objem nádoby (l)	Hmot-nosť (kg)	Hlučnosť (dB(A))[1]	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SYM 150-8-6 WXOF	**1121010030**	8	150	70	1,1	230	2 450	6	13	89	296 x 396 x 320	391,00	469,20

[1] Hladina akustického výkonu podľa DIN EN ISO 3744 (smernica 2000/14/ES)

Dodatočné technické vlastnosti: Sériovo so všetkými bezpečnostnými armatúrami, vysokokvalitným tlakovým spínačom Condor a prívodným káblom s gumovým opláštením

Tip SysMaster sa môže ľubovoľne kombinovať s ďalšími systainermi. Týmto spôsobom sú kompresor, náradie a príslušenstvo vždy po ruke a bezpečne uskladnené.

Pojazdný vozík

- Na jednoduchú prepravu na stavbe bez námahy, v dielni a medzi vozidlom a miestom použitia
- Spoľahlivé zaistenie systainerov vďaka posuvnému mechanizmu

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
RB-SYS TL	**DGKB323430**	85,50	102,60

Súpravy SysMaster

- V súprave s pojazdným vozíkom, dvojdielnym systainerom s ofukovacou pištoľou AP-Vario-P a hadicou DLS-SK-SF 15,5-10/10 m

Objednávacie číslo DGKI800025

- V súprave s pojazdným vozíkom, jednodielnym systainerom s klincovačkou na klince so závernou hlavou SNG-50 vrátane 5 000 klincov so závernou hlavou, a ochrannými okuliarmi

Objednávacie číslo DGKI800027

- V súprave s pojazdným vozíkom, kombinovanou klincovačkou KNG 40/50 SYS, systainerom SYS 1 TL a hadicou Super-Flex DLS-SK-SF 11-6,3/10 m

Objednávacie číslo DGKI800058

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)	Príkon (kW)	Napä-tie (V)	Otáčky (min^{-1})	Objem nádoby (l)	Hmot-nosť (kg)	Hlučnosť (dB(A))[1]	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SÚPRAVA SYM 150 AP-RB-DLS	**DGKI800025**	8	150	70	1,1	230	2 450	6		89		542,00	650,40
SÚPRAVA SYM 150 SNG-RB	**DGKI800027**	8	150	70	1,1	230	2 450	6		89		659,00	790,80
SÚPRAVA SYM 150-KNG-RB-DLS	**DGKI800058**	8	150	70	1,1	230	2 450	6		89		720,00	864,00

[1] Hladina akustického výkonu podľa DIN EN ISO 3744 (smernica 2000/14/ES)

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Systainer

- Systainer bez vložiek

Typ	Objednávacie číslo	Hmotnosť (kg)	Vnútorné rozmery (V x Š x H) (mm)	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SYS 1 TL	**DGKD322500**	1,3	75 x 273 x 383	296 x 396 x 105	34,30	41,16
SYS 2 TL	**DGKD322501**	1,5	127,5 x 267 x 383	296 x 396 x 157,5	38,50	46,20

Mini systainer

- Je možné spojiť len s Mini systainermi
- Systainer bez vložiek

Typ	Objednávacie číslo	Hmotnosť (kg)	Vnútorné rozmery (V x Š x H) (mm)	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SYS-Mini 1	**DGKB323414**	0,4	50 x 248 x 158	268 x 171 x 70	16,40	19,68
SYS-Mini 2	**DGKB323417**	0,45	67 x 248 x 158	268 x 171 x 87	21,20	25,44

Vložky

Spoločné vlastnosti

- Vďaka rôznym vložkám je možné systainery individuálne prispôsobiť rôznym požiadavkám a aplikáciám
- Na ochranu a systematické uloženie náradia a materiálov

Mäkká vložka na dno

- S vopred perforovanými kockami na individuálne prispôsobenie nástrojom a obsahu akéhokoľvek tvaru

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
EIL-BP SYS 1-5 - 50 mm	**DGKB323483**	43,00	51,60

Mäkká vložka do veka

- Ochrana akéhokoľvek obsahu vďaka vložke s nopkami vo veku

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
EIL-DP SYS 1-5	**DGKB323481**	9,59	11,51

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

SilentMaster

Úplne tichý – keď sa požaduje prevádzka s nízkou hlučnosťou

Optimálna prevádzková teplota
vďaka elektrickému pomocnému ventilátoru



Presná práca
vďaka dvom manometrom na tlak vo vzdušníku a pracovný tlak

Pre práce s vysokou spotrebou vzduchu
vďaka vzdušníku o objeme 90 l

Mimoriadne tichý
vďaka špeciálnemu krytu so zvukovou izoláciou



Záruka 10 rokov
na prehrdzavenie vzdušníka

Pohodlná manipulácia
vďaka bezpečným plastovým kolesám

Príklad: SilentMaster SEM 330-10-90 W

Prehľad modelov **SilentMaster**

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Nasávané mn. vzduchu (l/m)	Príkon (kW)	Objem vzdušníka (l)	Strana v katalógu
SEM 30-8-4 W	DGKA333005	8	30	0,2	4	44
SEM 50-8-9 W	DGKA333004	8	50	0,34	9	44
SEM 110-8-6 WOF	1121030819	8	105	0,75	2,5	45
SEM 255-10-50 W	DGKA333001	10	255	1,5	2,5	46
SEM 330-10-90 W	1121340204	10	300	1,8	10	46

Kompresory SilentMaster sú vďaka špeciálnej zvukovej izolácii mimoriadne tiché. Tento rad prenosných, resp. mobilných kompresorov je teda ideálny pre aplikácie, ktoré musia byť mimoriadne tiché – napr. keď nie je k dispozícii samostatná kompresorovňa.

Keď je požadovaná nehlučná prevádzka
SilentMaster

SEM 30-8-4 W

- Extrémne tichý vďaka špeciálnej zvukovej izolácii
- Výborne sa hodí pre techniku Airbrush
- Mimoriadne ľahká manipulácia vďaka nízkej hmotnosti a kompaktnej konštrukcii

✓	Priamo pripojený jednovalcový piestový kompresor ✓
✓	Stabilná rukoväť pre ľahkú prepravu ✓
✓	Záruka 10 rokov na vzdušník proti prehrdzaveniu ✓
✓	Veľké gumové nohy pre bezpečné státie a optimálnu prepravu ✓
✓	Dobre prístupný ventil na vypúšťanie kondenzátu ✓

LOW NOISE · 1+2 WARRANTY · 10

SEM 50-8-9 W

LOW NOISE · 1+2 WARRANTY · 10

SEM 110-8-6 WOF

- Znížená úroveň hlučnosti vďaka krytu so zvukovou izoláciou
- Bezolejový kompresor nenáročný na údržbu
- Mimoriadne ľahká manipulácia vďaka nízkej hmotnosti a kompaktnej konštrukcii

Priamo pripojený jednovalcový piestový kompresor	✓
Integrovaná rukoväť pre ľahkú prepravu	✓
Záruka 10 rokov na vzdušník proti prehrdzaveniu	✓
Výstup vzduchu cez redukčný ventil s filtrom	✓
Dva manometre na tlak vo vzdušníku a pracovný tlak	✓

LOW NOISE · OIL · 1+2 WARRANTY · 10

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)	Príkon (kW)	Napätie (V)	Otáčky (min^{-1})	Objem nádoby (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A))[1]	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SEM 30-8-4 W	**DGKA333005**	8	30	19	0,2	230	2 900	4	19	31	425 x 195 x 430	499,00	598,80
SEM 50-8-9 W	**DGKA333004**	8	50	36	0,34	230	2 900	9	22	33	360 x 360 x 480	799,00	958,80

[1] Hladina akustického tlaku LpA4, vzdialenosť 4 m

Dodatočné technické vlastnosti: Sériovo so všetkými bezpečnostnými armatúrami, vysokokvalitným tlakovým spínačom Condor a prívodným 2 m káblom s gumovým opláštením

Tip Kvôli špeciálnej ochrane agregátu a z toho vyplývajúcej tvorby tepla nesmie byť prekročená doba zapnutia max. 50%.

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)	Príkon (kW)	Napätie (V)	Otáčky (min^{-1})	Objem nádoby (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A))[1]	Hlučnosť (dB(A))[2]	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SEM 110-8-6 WOF	**1121030819**	8	105	68	0,75	230	1 450	6	18	65	85	430 x 210 x 430	407,00	488,40

[1] Hladina akustického tlaku LpA4, vzdialenosť 4 m [2] Hladina akustického výkonu podľa normy DIN EN ISO 3744 (smernica 2000/14/ES)

Dodatočné technické vlastnosti: Sériovo so všetkými bezpečnostnými armatúrami, vysokokvalitným tlakovým spínačom a prívodným 2 m káblom s gumovým opláštením

Tip Bezolejový kompresor znižuje po prvé údržbu, po druhé sa nenachádza v stlačenom vzduchu žiadny olej z kompresora.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

SilentMaster

SEM 255-10-50 W

SEM 330-10-90 W

- Znížená úroveň hlučnosti vďaka krytu so zvukovou izoláciou
- Nízke zaťaženie hlukom na mieste inštalácie
- Pri prácach s vysokou spotrebou vzduchu vďaka vzdušníku s objemom 50 l, resp. 90 l

✓	Priamo pripojený jednovalcový, resp. dvojvalcový piestový kompresor	✓
✓	Záruka 10 rokov na vzdušník proti prehrdzaveniu	✓
✓	Výstup vzduchu cez redukčný ventil s filtrom	✓
✓	Dva manometre na tlak vo vzdušníku a pracovný tlak	✓
	Elektrický pomocný ventilátor zabraňuje prehriatiu agregátu	✓

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)	Príkon (kW)	Napä-tie (V)	Otáčky (min^{-1})	Objem nádoby (l)	Hmot-nosť (kg)	Hlučnosť (dB(A))[1]	Hlučnosť (dB(A))[2]	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SEM 255-10-50 W	**DGKA333001**	10	255	165	1,5	230	2 850	50	56	67	87	1000 x 390 x 770	1 299,00	1 558,80
SEM 330-10-90 W	**1121340204**	10	300	210	1,8	230	1 450	90	87	66	87	1030 x 520 x 1020	1 679,00	2 014,80

[1] Hladina akustického tlaku LpA4, vzdialenosť 4 m [2] Hladina akustického výkonu podľa normy DIN EN ISO 3744 (smernica 2000/14/ES)

Dodatočné technické vlastnosti: Sériovo so všetkými bezpečnostnými armatúrami, vysokokvalitným tlakovým spínačom Condor a prívodným 2 m káblom s gumovým oplášťením

Tip Odlučovač vody s filtrom na redukčnom ventile znižuje obsah nečistôt, kondenzátu a oleja v stlačenom vzduchu a zvyšuje tak životnosť pneumatického náradia.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

XS kompresory

Extra tichý a bezolejový agregát (65 dB) rozbíja zabehnuté stereotypy o hlučných piestových kompresoroch

Bezpečnosť a pohodlie

Nový, inovatívny a kompaktný uzavretý agregát zaručuje bezpečnosť bez toho, aby bola narušená použiteľnosť. Vyniká ľahko prístupným hlavným vypínačom, manometrom a tlakovým spínačom.

Ľahká údržba

Rad XS bez oleja a s priamym pohonom vyžaduje len obmedzenú údržbu. Kratší čas na údržbu, viac času na prácu.

Ľahký pohyb

Kompresor je na ľahkú prepravu vybavený kolesami.

Tichý chod a kompaktnosť

Šetrí priestor okolo vás a disponuje tichým, kompaktným a zároveň výkonným vzduchovým kompresorom s výtlakom vzduchu do 230 l/min.

Plug and Play

Kompresory XS pracujú pri zapojení (plug and play) a jediné čo potrebujú, je jednofázový zdroj napájania na zapnutie kompresora.

Univerzálnosť

Rad XS vyvíja tlak až 9 barov a umožňuje vám používať viac nástrojov, aj špecializovaných.

Komfort

Ergonomické držadlo pre maximálne pohodlie užívateľa.

Príklad: UNM 220-9-25 WOF SILENT

Prehľad modelov **XS**

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Nasávané mn. vzduchu (l/m)	Príkon (kW)	Objem nádoby (l)	Strana v katalógu
CPM 180-9-10 WOF SILENT	1129740305	9	195	0,75	10	50
CPM 220-9-20 WOF SILENT	1129740306	9	230	1,5	20	50
UNM 180-9-25 WOF SILENT	1129740307	9	195	1,1	24	51
UNM 220-9-25 WOF SILENT	1129740308	9	230	1,5	24	51
UNM 220-9-50 WOF SILENT	1129740309	9	230	1,5	50	52

Naši vývojári v materskom koncerne reflektujú požiadavky našich zákazníkov a hľadajú cesty ako im čo najlepšie vyhovieť. Preto sa i Vy, naši zákazníci, môžete oprieť o pevné body s ktorými spoločnosť Schneider Airsystems roky pracuje a rozvíja ich.

Tichá revolúcia
XS kompresory

CPM 180-9-10 WOF SILENT

- Optimálne prepravné vlastnosti vďaka nízkej hmotnosti a nosným rukovätiam
- Dokonalá ochrana armatúr vďaka bezpečnostnej vzpere
- Viac vzduchu oproti 8 barovým bezolejovým kompresorom, možnosť použitia nástrojov, ktoré vyžadujú vyšší tlak

✓	Užívateľsky prívetivý ovládací panel	✓
✓	Kompresor s priamym pohonom	✓
✓	Viac vzduchu oproti 8-barovým bezolejovým kompresorom	✓
✓	Možnosť použitia náradia, ktoré vyžaduje vyšší tlak	✓
	Mobilný a flexibilný vďaka veľkým kolesám	✓

CPM 220-9-20 WOF SILENT

UNM 180-9-25 WOF SILENT

- Viac vzduchu oproti 8 barovým bezolejovým agregátom, možnosť použitia nástrojov, ktoré vyžadujú vyšší tlak
- Kompaktný a priestorovo nenáročný
- Nenáročný na prevádzkové náklady

✓	Dvojvalcový agregát s priamym pohonom	✓
✓	Rukoväť v optimálnej výške pre pohodlnú manipuláciu	
	Stabilný podvozok pre ľahkú manipuláciu a prevádzku kompresora	✓
✓	Nízke vibrácie aj hluk vďaka agregátu radu XS	
	Dva manometre pre meranie tlaku vo vzdušníku a na výstupe	✓

UNM 220-9-25 WOF SILENT

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)	Príkon (kW)	Napätie (V)	Otáčky (min^{-1})	Objem vzdušníka (l)	Hmotnosť (kg)	Hluk (SPL) (dB(A))[1]	Hluk (LwA) (dB(A))[2]	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
CPM 180-9-10 WOF SILENT	**1129740305**	9	195	83	0,75	230	1 420	10	26	65	85	398 x 332 x 627	257,00	308,40
CPM 220-9-20 WOF SILENT	**1129740306**	9	230	95	1,5	230	1430	20	33	65	85	479 x 385 x 793	308,00	369,60

[1] Hladina akustického tlaku LpA4, vzdialenosť 4 m [2] Hladina akustického výkonu podľa normy DIN EN ISO 3744

Dodatočné technické vlastnosti: Sériovo so všetkými bezpečnostnými armatúrami, vysokokvalitným tlakovým spínačom Condor a prívodným 2 m káblom s gumovým opláštením

Tip LOW NOISE 65dB — Oproti štandardným piestovým kompresorom je rad XS výrazne tichší. Preto je vhodný aj do dielní, kde je priestor kompresora zdieľaný s výrobným procesom.

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)	Príkon (kW)	Napätie (V)	Otáčky (min^{-1})	Objem vzdušníka (l)	Hmotnosť (kg)	Hluk (SPL) (dB(A))[1]	Hluk (LwA) (dB(A))[2]	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
UNM 180-9-25 WOF SILENT	**1129740307**	9	195	83	1,1	230	1 420	24	29	65	85	616 x 300 x 574	236,00	283,20
UNM 220-9-25 WOF SILENT	**1129740308**	9	230	95	1,5	230	1430	24	29	65	85	616 x 300 x 574	267,00	320,40

[1] Hladina akustického tlaku LpA4, vzdialenosť 4 m [2] Hladina akustického výkonu podľa normy DIN EN ISO 3744

Dodatočné technické vlastnosti: Sériovo so všetkými bezpečnostnými armatúrami, vysokokvalitným tlakovým spínačom Condor a prívodným 2 m káblom s gumovým opláštením

Tip LOW NOISE 65dB — Konštrukčne najvyhľadávanejšie mobilné kompresory, ktoré okrem nízkeho hluku vytvárajú aj skvelé manipulačné a priestorovo nenáročné vlastnosti. Sú tak vhodné do dielní, kde je kompresor priamo v priestoroch výroby

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

UNM 220-9-50 WOF SILENT

- Viac vzduchu oproti 8-barovým kompresorom
- Možnosť použitia náradia, ktoré vyžaduje vyšší tlak
- Kompaktný a priestorovo nenáročný s 50 l vzdušníkom
- Veľmi nízke prevádzkové náklady

✓	Komfortná manipulácia s kompresorom vďaka vhodne umiestnenej rukoväti
✓	Dvojvalcový bezolejový agregát s extra tichým chodom
✓	Robustné kolesá pre ľahký transport a prekonávanie terénnych nerovností
✓	Kvalitný tlakový spínač

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)	Príkon (kW)	Napätie (V)	Otáčky (min⁻¹)	Objem vzdušníka (l)	Hmotnosť (kg)	Hluk (SPL) (dB(A))[1]	Hluk (LwA) (dB(A))[2]	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
UNM 220-9-50 WOF SILENT	**1129740309**	9	230	95	1,5	230	1430	50	37	65	85	806 x 385 x 609	298,00	357,60

[1] Hladina akustického tlaku LpA4, vzdialenosť 4 m [2] Hladina akustického výkonu podľa normy DIN EN ISO 3744

Dodatočné technické vlastnosti: Sériovo so všetkými bezpečnostnými armatúrami, vysokokvalitným tlakovým spínačom Condor a prívodným 2 m káblom s gumovým oplášťením

Tip LOW NOISE 65dB Bezolejové kompresory šetria prevádzkové náklady. Pri správnom nadimenzovaní kompresora potom získate výrobu stlačeného vzduchu na dlhé roky bez nákladov na servis a výmenu náplní.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

ZÍSKAJTE TO NAJLEPŠIE Z VÁŠHO KOMPRESORA, STIAHNITE SI AIRTUBE!

Nechajte našu aplikáciu Vás previesť dôležitými operáciami potrebnými pre váš kompresor. Hľadáte konkrétne náhradné diely pre opravu alebo servis kompresora? Chcete byť informovaní a preškolení o tom, ako utiahnuť remeň prevodovky alebo vymeniť vzduchový filter? Zistiť, kedy tieto servisné úkony uskutočniť? Ak Vám technika nie je cudzia a aspoň trochu sa orientujete v technickej dokumentácii, AirTube je riešením práve pre Vás.

AirTube bol vyvinutý ako Váš osobný asistent, ak ide o:

eService:
Praktický videonávod o nastavení vášho kompresora

Aplikáciu:
Všetko, čo potrebujete vedieť o aplikáciách pracujúcich so stlačeným vzduchom

Riešenie problémov:
Rýchlo zistíte a následne sa vyrieši problém

Dokumentáciu:
Používateľské príručky, návody a dôležité pokyny

Diagnostiku:
Zostavte a skontrolujte pracovný postup údržby vybraného kompresora

Viac informácií o AIRTUBE

Download on the App Store
ANDROID APP ON Google play

UniMaster

Výkonný a všestranne kombinovateľný –
univerzál pre malé a stredné dielne

Prehľad modelov **UniMaster**

UniMaster STS	**UniMaster STS Base**	**UniMaster STS XS s krytom so zvukovou izoláciou**	**UniMaster STS XDK s kondenzačnou sušičkou**	**UniMaster STS XSDK s krytom so zvukovou izoláciou a kondenzačnou sušičkou**
str. 56	str. 57	str. 58	str. 59	str. 60

UniMaster STL	**UniMaster STL XS s krytom so zvukovou izoláciou**	**UniMaster STB**	**UniMaster STB XS s krytom so zvukovou izoláciou**
str. 61	str. 62	str. 63	str. 63

Výkonný dvojstupňový dvojvalcový agregát

Možnosť jednoduchého dodatočného vybavenia krytom so zvukovou izoláciou (vyhotovenie 4,0 kW)

Možnosť jednoduchej a cenovo úspornej prehliadky vzdušníka kontrolným otvorom

Záruka 15 rokov proti prehrdzaveniu vzdušníka vďaka nástreku vnútorného povrchu

Úspora miesta vďaka umiestneniu na stojato

Zariadenie pripravené na prevádzku vďaka integrovanej kondenzačnej sušičke

Príklad: UniMaster UNM STS 660-10-270 XDK

Piestové kompresory UniMaster sú silné a robustné a sú optimálnym riešením, keď nepotrebujete vzduch trvalo – napr. v malom autoservise. Dodávajú sa voliteľne so stojatým alebo ležatým vzdušníkom alebo ako pomocný kompresor. Stavebnicový systém umožňuje individuálne rozšírenie o kondenzačnú sušičku alebo kryt so zvukovou izoláciou.

Piestové kompresory s individuálnou výbavou
Stacionárne piestové kompresory

UniMaster STS

- Úspora miesta vďaka umiestneniu na stojato
- Možnosť flexibilného rozšírenia vďaka jednoduchej dodatočnej montáži krytu so zvukovou izoláciou (pre kompresory s výkonom 4 kW) alebo kondenzačnej sušičky
- Možnosť jednoduchej a cenovo úspornej prehliadky vzdušníka kontrolným otvorom
- Vzdušník vyrobený podľa normy AD2000

✓	Dvojstupňový dvojvalcový piestový kompresor, pohon klinovým remeňom
✓	Záruka 15 rokov na vzdušník proti prehrdzaveniu vďaka nástreku vnútorného povrchu
✓	Silentbloky na zabezpečenie stability
✓	S medzichladičom a dochladzovačom
✓	Dobre prístupný ventil na vypúšťanie kondenzátu
✓	Dodatočné hrdlá so záslepkami na bezproblémové rozšírenie (okrem vzdušníka 90 l)
✓	Výstup vzduchu 3/4"i so vzduchovým uzatváracím ventilom

15

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)[2]	Príkon (kW)	Otáčky (min⁻¹)	Objem vzdušníka (l)	Hmotnosť (kg)	Hluk (dB(A))[1]	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
UNM STS 660-10-90	**1121580537**	10	660	520	4	1 025	90	123	78	750 x 705 x 1170	1 988,00	2 385,60
UNM STS 660-10-270	**1121570213**	10	660	520	4	1 025	270	170	78	750 x 705 x 1800	2 039,00	2 446,80
UNM STS 660-10-500	**1121580534**	10	660	520	4	1 025	500	215	78	850 x 850 x 1945	3 059,00	3 670,80
UNM STS 580-15-270	**1121570238**	15	580	470	4	915	270	177	78	750 x 705 x 1800	2 331,00	2 797,20
UNM STS 580-15-500	**1121580531**	15	580	470	4	915	500	230	78	850 x 850 x 1945	3 263,00	3 915,60
Varianty C s predmontovaným prepínačom hviezda–trojuholník												
UNM STS 1000-10-90 C	**1121560023**	10	1 070	785	5,5	1 260	90	159	82	920 x 705 x 1170	3 099,00	3 718,80
UNM STS 1000-10-270 C	**1121570228**	10	1 070	785	5,5	1 260	270	206	82	920 x 705 x 1800	3 599,00	4 318,80
UNM STS 1000-10-500 C	**1121580524**	10	1 070	785	5,5	1 260	500	251	82	920 x 850 x 1950	3 999,00	4 798,80
UNM STS 780-15-270 C	**1121570243**	15	830	570	5,5	980	270	213	80	920 x 705 x 1800	3 799,00	4 558,80
UNM STS 780-15-500 C	**1121580540**	15	830	570	5,5	980	500	266	80	920 x 850 x 1950	4 299,00	5 158,80
UNM STS 1250-10-90 C	**1121560022**	10	1 250	980	7,5	1 240	90	199	84	975 x 705 x 1245	3 999,00	4 798,80
UNM STS 1250-10-270 C	**1121570235**	10	1 250	980	7,5	1 240	270	246	84	975 x 705 x 1875	4 499,00	5 398,80
UNM STS 1250-10-500 C	**1121580530**	10	1 250	980	7,5	1 240	500	291	84	975 x 850 x 2020	4 899,00	5 878,80
UNM STS 1000-15-270 C	**1121570231**	15	1 000	790	7,5	995	270	253	82	975 x 705 x 1875	4 299,00	5 158,80
UNM STS 1000-15-500 C	**1121580527**	15	1 000	790	7,5	995	500	306	82	975 x 850 x 2020	4 999,00	5 998,80
Kompresory bez predmontovaného prepínača hviezda–trojuholník a bez prípravy pre priame zapojenie do rozvodnej siete												
UNM STS 1000-10-90	**1121560020**	10	1 070	785	5,5	1 260	90	159	82	920 x 705 x 1170	2 699,00	3 238,80
UNM STS 1000-10-270	**1121570227**	10	1 070	785	5,5	1 260	270	206	82	920 x 705 x 1800	2 957,00	3 548,40
UNM STS 1000-10-500	**1121580523**	10	1 070	785	5,5	1 260	500	251	82	920 x 850 x 1950	3 671,00	4 405,20
UNM STS 780-15-270	**1121570242**	15	830	570	5,5	980	270	213	80	920 x 705 x 1800	3 199,00	3 838,80
UNM STS 780-15-500	**1121580539**	15	830	570	5,5	980	500	266	80	920 x 850 x 1950	3 849,00	4 618,80
UNM STS 1250-10-90	**1121560021**	10	1 250	980	7,5	1 240	90	199	84	975 x 705 x 1245	3 249,00	3 898,80
UNM STS 1250-10-270	**1121570234**	10	1 250	980	7,5	1 240	270	246	84	975 x 705 x 1875	3 599,00	4 318,80
UNM STS 1250-10-500	**1121580529**	10	1 250	980	7,5	1 240	500	291	84	975 x 850 x 2020	4 283,00	5 139,60
UNM STS 1000-15-270	**1121570230**	15	1 000	790	7,5	995	270	253	82	975 x 705 x 1875	3 875,00	4 650,00
UNM STS 1000-15-500	**1121580526**	15	1 000	790	7,5	995	500	306	82	975 x 850 x 2020	4 544,00	5 452,80

[1] Hladina akustického tlaku LpA1 podľa normy DIN EN ISO 2151 s použitím normy EN ISO 3744 [2] Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa normy ISO 1217 (pracovný tlak = údaj o tlaku - 1 bar)

Dodatočné technické vlastnosti: Sériovo so všetkými armatúrami: Tlakový spínač Condor a elektromagnetický ventil (od výkonu W5,5 kW), ochrana motora, bezpečnostný ventil, vypúšťací ventil kondenzátu a uzatvárací ventil

Tip Pre všetky kompresory s výkonom od 5,5 kW sa odporúča rozbeh pomocou automatického prepínača hviezda-trojuholník.

UniMaster STS Base

- Úspora miesta vďaka umiestneniu na stojato
- Možnosť flexibilného rozšírenia vďaka jednoduchej dodatočnej montáži kondenzačnej sušičky

Dvojstupňový 2-valcový piestový kompresor, pohon klinovým remeňom	✓
Kompresory pre prácu do 10 alebo 15 bar	✓
Vhodné pre profesionálne použitie	✓
Použitie: rozšírenie systému stlačeného vzduchu, doplnenie kompresorovej stanice	✓
Vysoká kvalita inštalovaných komponentov	✓
Výstup vzduchu 3/4"i s guľovým ventilom	✓

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)[2]	Príkon (kW)	Otáčky (min⁻¹)	Objem vzdušníka (l)	Hmotnosť (kg)	Hluk (dB(A))[1]	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
UNM STS 630-10-270 Base	**1121570203**	10	630	500	4	970	270	169	77	750 x 705 x 1800	1 890,00	2 268,00
UNM STS 550-15-270 Base	**1121570237**	15	550	440	4	850	270	169	77	750 x 705 x 1800	1 990,00	2 388,00

1) Hladina akustického tlaku LpA1 podľa normy DIN EN ISO 2151 s použitím normy EN ISO 3744 2) Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa normy ISO 1217 (pracovný tlak = údaj o tlaku – 1 bar)

Dodatočné technické vlastnosti: Sériovo so všetkými armatúrami: Tlakový spínač Condor, ochrana motora, bezpečnostný ventil, vypúšťací ventil kondenzátu a uzatvárací ventil

Tip Vďaka krytu so zvukovou izoláciou je možné ho používať na miestach citlivých na hluk, napr. keď nie je k dispozícii samostatná kompresorovňa.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

UniMaster STS Silent

- Úspora miesta vďaka umiestneniu na stojato
- Mimoriadne tichý vďaka krytu so zvukovou izoláciou
- Možnosť flexibilného rozšírenia vďaka jednoduchej dodatočnej montáži kondenzačnej sušičky
- Možnosť jednoduchej a cenovo úspornej prehliadky vzdušníka kontrolným otvorom
- Vzdušník vyrobený podľa normy AD2000

✓	Dvojstupňový dvojvalcový piestový kompresor, pohon klinovým remeňom
✓	Záruka 15 rokov na vzdušník proti prehrdzaveniu vďaka nástreku vnútorného povrchu
✓	Silentbloky na zabezpečenie stability
✓	S medzichladičom a dochladzovačom
✓	Dobre prístupný ventil na vypúšťanie kondenzátu
✓	Dodatočné hrdlá so záslepkami na bezproblémové rozšírenie (okrem vzdušníka 90 l)
✓	Výstup vzduchu 3/4"i so vzduchovým uzatváracím ventilom

LOW NOISE 15

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Pliniaci výkon (l/min)[2]	Príkon (kW)	Otáčky (min⁻¹)	Objem vzdušníka (l)	Hmotnosť (kg)	Hluk (dB(A))[1]	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
UNM STS 660-10-90 XS	**1121580538**	10	660	520	4	1 025	90	162	69	775 x 740 x 1275	3 059,00	3 670,80
UNM STS 660-10-270 XS	**1121570241**	10	660	520	4	1 025	270	209	69	775 x 740 x 1905	3 365,00	4 038,00
UNM STS 660-10-500 XS	**1121580536**	10	660	520	4	1 025	500	254	69	850 x 850 x 2055	4 130,00	4 956,00
UNM STS 580-15-270 XS	**1121570240**	15	580	470	4	915	270	216	69	775 x 740 x 1905	3 467,00	4 160,40
UNM STS 580-15-500 XS	**1121580533**	15	580	470	4	915	500	269	69	850 x 850 x 2055	4 385,00	5 262,00

1) Hladina akustického tlaku LpA1 podľa normy DIN EN ISO 2151 s použitím normy EN ISO 3744 2) Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa normy ISO 1217 (pracovný tlak = údaj o tlaku – 1 bar)

Dodatočné technické vlastnosti: Sériovo so všetkými armatúrami: Tlakový spínač Condor, ochrana motora, bezpečnostný ventil, vypúšťací ventil kondenzátu a uzatvárací ventil

Tip Vďaka krytu so zvukovou izoláciou je možné ho používať na miestach citlivých na hluk, napr. keď nie je k dispozícii samostatná kompresorovňa.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Piestové kompresory s individuálnou výbavou
Stacionárne piestové kompresory

UniMaster STS s kondenzačnou sušičkou

- Úspora miesta vďaka umiestneniu na stojato
- Zariadenie pripravené na prevádzku vďaka integrovanej kondenzačnej sušičke
- Optimálne pracovné výsledky vďaka vysušenému stlačenému vzduchu
- Možnosť flexibilného rozšírenia vďaka jednoduchej dodatočnej montáži krytu so zvukovou izoláciou (pre kompresory s výkonom 4 kW)
- Možnosť jednoduchej a cenovo úspornej prehliadky vzdušníka kontrolným otvorom
- Vzdušník vyrobený podľa normy AD2000

Dvojstupňový dvojvalcový piestový kompresor, pohon klinovým remeňom	✓
Záruka 15 rokov na vzdušník proti prehrdzaveniu vďaka nástreku vnútorného povrchu	✓
Silentbloky na zabezpečenie stability	✓
S medzichladičom a dochladzovačom	✓
Dobre prístupný ventil na vypúšťanie kondenzátu	✓
Dodatočné hrdlá so záslepkami na bezproblémové rozšírenie (okrem vzdušníka 90 l)	✓
Výstup vzduchu 3/4"i so vzduchovým uzatváracím ventilom	✓

15

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Pliniaci výkon (l/min)[2]	Príkon (kW)	Otáčky (min⁻¹)	Objem vzdušníka (l)	Hmotnosť (kg)	Hluk (dB(A))[1]	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
UNM STS 660-10-270 XDK	**1121570207**	10	660	520	4	1 025	270	206	78	945 x 705 x 1800	3 773,00	4 527,60
UNM STS 660-10-500 XDK	**1121580535**	10	660	520	4	1 025	500	251	78	1070 x 850 x 1945	4 487,00	5 384,40
UNM STS 580-15-270 XDK	**1121570239**	15	580	470	4	915	270	213	78	945 x 705 x 1800	3 977,00	4 772,40
UNM STS 580-15-500 XDK	**1121580532**	15	580	470	4	915	500	266	78	1070 x 850 x 1945	4 742,00	5 690,40
Varianty C s predmontovaným prepínačom hviezda–trojuholník												
UNM STS 1000-10-270 XDKC	**1121570229**	10	1 070	785	5,5	1 260	270	241	82	1020 x 705 x 1800	5 099,00	6 118,80
UNM STS 1000-10-500 XDKC	**1121580525**	10	1 070	785	5,5	1 260	500	286	82	1100 x 850 x 1950	5 699,00	6 838,80
UNM STS 780-15-270 XDKC	**1121570244**	15	830	570	5,5	980	270	248	80	1020 x 705 x 1800	5 299,00	6 358,80
UNM STS 780-15-500 XDKC	**1121580541**	15	830	570	5,5	980	500	301	80	1100 x 850 x 1950	6 119,00	7 342,80
UNM STS 1250-10-270 XDKC	**1121570236**	10	1 250	980	7,5	1 240	270	283	84	1070 x 705 x 1875	5 599,00	6 718,80
UNM STS 1250-10-500 XDKC	**1121580505**	10	1 250	980	7,5	1 240	500	328	84	1145 x 850 x 2020	6 564,00	7 876,80
UNM STS 1000-15-270 XDKC	**1121570233**	15	1 000	790	7,5	995	270	290	82	1070 x 705 x 1875	5 915,00	7 098,00
UNM STS 1000-15-500 XDKC	**1121580528**	15	1 000	790	7,5	995	500	343	82	1145 x 850 x 2020	6 599,00	7 918,80
Kompresory bez predmontovaného prepínača hviezda-trojuholník a bez prípravy pre priame zapojenie do rozvodnej siete												
UNM STS 1000-10-270 XDK	**1121570204**	10	1 070	785	5,5	1 260	270	241	82	1020 x 705 x 1800	4 691,00	5 629,20
UNM STS 1000-10-500 XDK	**1121580503**	10	1 070	785	5,5	1 260	500	286	82	1100 x 850 x 1950	5 299,00	6 358,80
UNM STS 780-15-270 XDK	**1121570205**	15	830	570	5,5	980	270	248	80	1020 x 705 x 1800	4 946,00	5 935,20
UNM STS 780-15-500 XDK	**1121580504**	15	830	570	5,5	980	500	301	80	1100 x 850 x 1950	5 609,00	6 730,80
UNM STS 1250-10-270 XDK	**1121570206**	10	1 250	980	7,5	1 240	270	283	84	1070 x 705 x 1875	5 303,00	6 363,60
UNM STS 1250-10-500 XDK	**1121580542**	10	1 250	980	7,5	1 240	500	328	84	1145 x 850 x 2020	5 915,00	7 098,00
UNM STS 1000-15-270 XDK	**1121570232**	15	1 000	790	7,5	995	270	290	82	1070 x 705 x 1875	5 405,00	6 486,00
UNM STS 1000-15-500 XDK	**1121580506**	15	1 000	790	7,5	995	500	343	82	1145 x 850 x 2020	6 017,00	7 220,40

[1] Hladina akustického tlaku LpA1 podľa normy DIN EN ISO 2151 s použitím normy EN ISO 3744 [2] Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa normy ISO 1217 (pracovný tlak = údaj o tlaku - 1 bar)

Dodatočné technické vlastnosti: Sériovo so všetkými armatúrami: Tlakový spínač Condor a elektromagnetický ventil (od výkonu 5,5 kW), ochrana motora, bezpečnostný ventil, vypúšťací ventil kondenzátu a uzatvárací ventil

Tip Pre všetky kompresory s výkonom od 5,5 kW sa odporúča rozbeh pomocou automatického prepínača hviezda-trojuholník.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

UniMaster STS Silent s kondenzačnou sušičkou

- Úspora miesta vďaka umiestneniu na stojato
- Mimoriadne tichý vďaka krytu so zvukovou izoláciou
- Zariadenie pripravené na prevádzku vďaka integrovanej kondenzačnej sušičke
- Optimálne pracovné výsledky vďaka vysušenému stlačenému vzduchu
- Možnosť jednoduchej a cenovo úspornej prehliadky vzdušníka kontrolným otvorom
- Vzdušník vyrobený podľa normy AD2000

✓	Dvojstupňový dvojvalcový piestový kompresor, pohon klinovým remeňom
✓	Záruka 15 rokov na vzdušník proti prehrdzaveniu vďaka nástreku vnútorného povrchu
✓	Silentbloky na zabezpečenie stability
✓	S medzichladičom a dochladzovačom
✓	Dobre prístupný ventil na vypúšťanie kondenzátu
✓	Dodatočné hrdlá so záslepkami na bezproblémové rozšírenie (okrem vzdušníka 90 l)
✓	Výstup vzduchu 3/4"i so vzduchovým uzatváracím ventilom

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)[2]	Príkon (kW)	Otáčky (min⁻¹)	Objem vzdušníka (l)	Hmotnosť (kg)	Hluk (dB(A))[1]	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
UNM STS 660-10-270 XSDK	**1121570201**	10	660	520	4	1 025	270	245	69	960 x 740 x 1905	4 691,00	5 629,20
UNM STS 660-10-500 XSDK	**1121580501**	10	660	520	4	1 025	500	290	69	1070 x 850 x 2055	5 507,00	6 608,40
UNM STS 580-15-270 XSDK	**1121570202**	15	580	470	4	915	270	252	69	960 x 740 x 1905	4 895,00	5 874,00
UNM STS 580-15-500 XSDK	**1121580502**	15	580	470	4	915	500	305	69	1070 x 850 x 2055	5 711,00	6 853,20

[1] Hladina akustického tlaku LpA1 podľa normy DIN EN ISO 2151 s použitím normy EN ISO 3744 [2] Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa normy ISO 1217 (pracovný tlak = údaj o tlaku - 1 bar)

Dodatočné technické vlastnosti: Sériovo so všetkými armatúrami: Tlakový spínač Condor, ochrana motora, bezpečnostný ventil, vypúšťací ventil kondenzátu a uzatvárací ventil

Tip Vďaka krytu so zvukovou izoláciou je možné ho používať na miestach citlivých na hluk, napr. keď nie je k dispozícii samostatná kompresorovňa.

UniMaster STL

- Vhodné na použitie najmä na miestach s nízkou výškou stropu vďaka malej konštrukčnej výške
- Možnosť flexibilného rozšírenia vďaka jednoduchej dodatočnej montáži krytu so zvukovou izoláciou (pre kompresory s výkonom 4 kW)
- Možnosť jednoduchej a cenovo úspornej prehliadky vzdušníka kontrolným otvorom
- Vzdušník vyrobený podľa normy AD2000

Dvojstupňový dvojvalcový piestový kompresor, pohon klinovým remeňom	✓
Záruka 15 rokov na vzdušník proti prehrdzaveniu vďaka nástreku vnútorného povrchu	✓
Silentbloky na zabezpečenie stability	✓
S medzichladičom a dochladzovačom	✓
Dobre prístupný ventil na vypúšťanie kondenzátu	✓
Výstup vzduchu 3/4"i so vzduchovým uzatváracím ventilom	✓

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)[2]	Príkon (kW)	Otáčky (min⁻¹)	Objem vzdušníka (l)	Hmotnosť (kg)	Hluk (dB(A))[1]	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
UNM STL 660-10-270	**1121570208**	10	660	520	4	1 025	270	174	78	1620 x 515 x 1205	2 141,00	2 569,20
UNM STL 660-10-500	**1121580520**	10	660	520	4	1 025	500	228	78	1950 x 625 x 1305	2 749,00	3 298,80
UNM STL 580-15-270	**1121570222**	15	580	470	4	915	270	188	78	1620 x 515 x 1205	2 368,00	2 841,60
UNM STL 580-15-500	**1121580518**	15	580	470	4	915	500	244	78	1950 x 625 x 1305	2 937,00	3 524,40
Varianty C s predmontovaným prepínačom hviezda–trojuholník												
UNM STL 1000-10-270 C	**1121570216**	10	1 070	785	5,5	1 260	270	210	82	1620 x 555 x 1220	3 599,00	4 318,80
UNM STL 1000-10-500 C	**1121580513**	10	1 070	785	5,5	1 260	500	264	82	1950 x 625 x 1320	3 999,00	4 798,80
UNM STL 780-15-270 C	**1121570226**	15	780	640	5,5	830	270	224	80	1620 x 555 x 1220	3 620,00	4 344,00
UNM STL 780-15-500 C	**1121580522**	15	780	640	5,5	830	500	266	80	1950 x 625 x 1320	4 299,00	5 158,80
UNM STL 1250-10-270 C	**1121570220**	10	1 250	980	7,5	1 240	270	250	84	1620 x 555 x 1285	4 544,00	5 452,80
UNM STL 1250-10-500 C	**1121580517**	10	1 250	980	7,5	1 240	500	304	84	1950 x 625 x 1380	4 808,00	5 769,60
UNM STL 1000-15-270 C	**1121570218**	15	1 000	790	7,5	995	270	264	82	1620 x 555 x 1285	4 308,00	5 169,60
UNM STL 1000-15-500 C	**1121580515**	15	1 000	790	7,5	995	500	320	82	1950 x 625 x 1380	4 885,00	5 862,00
Kompresory bez predmontovaného prepínača hviezda–trojuholník a bez prípravy pre priame zapojenie do rozvodnej siete												
UNM STL 1000-10-270	**1121570215**	10	1 070	785	5,5	1 260	270	210	82	1620 x 555 x 1220	2 957,00	3 548,40
UNM STL 1000-10-500	**1121580512**	10	1 070	785	5,5	1 260	500	264	82	1950 x 625 x 1320	3 467,00	4 160,40
UNM STL 780-15-270	**1121570225**	15	780	640	5,5	830	270	224	80	1620 x 555 x 1220	3 212,00	3 854,40
UNM STL 780-15-500	**1121580521**	15	780	640	5,5	830	500	266	80	1950 x 625 x 1320	3 875,00	4 650,00
UNM STL 1250-10-270	**1121570219**	10	1 250	980	7,5	1 240	270	250	84	1620 x 555 x 1285	3 635,00	4 362,00
UNM STL 1250-10-500	**1121580516**	10	1 250	980	7,5	1 240	500	304	84	1950 x 625 x 1380	4 140,00	4 968,00
UNM STL 1000-15-270	**1121570217**	15	1 000	790	7,5	995	270	264	82	1620 x 555 x 1285	3 875,00	4 650,00
UNM STL 1000-15-500	**1121580514**	15	1 000	790	7,5	995	500	320	82	1950 x 625 x 1380	4 428,00	5 313,60

[1] Hladina akustického tlaku LpA1 podľa normy DIN EN ISO 2151 s použitím normy EN ISO 3744 [2] Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa normy ISO 1217 (pracovný tlak = údaj o tlaku - 1 bar)

Dodatočné technické vlastnosti: Sériovo so všetkými armatúrami: Tlakový spínač Condor a elektromagnetický ventil (od výkonu 5,5 kW), ochrana motora, bezpečnostný ventil, vypúšťací ventil kondenzátu a uzatvárací ventil

Tip Pre všetky kompresory s výkonom od 5,5 kW sa odporúča rozbeh pomocou automatického prepínača hviezda-trojuholník.

UniMaster STL Silent

- Vhodné na použitie najmä na miestach s nízkou výškou stropu vďaka malej konštrukčnej výške
- Mimoriadne tichý vďaka krytu so zvukovou izoláciou
- Možnosť jednoduchej a cenovo úspornej prehliadky vzdušníka kontrolným otvorom
- Vzdušník vyrobený podľa normy AD2000

✓	Dvojstupňový dvojvalcový piestový kompresor, pohon klinovým remeňom
✓	Záruka 15 rokov na vzdušník proti prehrdzaveniu vďaka nástreku vnútorného povrchu
✓	Silentbloky na zabezpečenie stability
✓	S medzichladičom a dochladzovačom
✓	Dobre prístupný ventil na vypúšťanie kondenzátu
✓	Výstup vzduchu 3/4"i so vzduchovým uzatváracím ventilom

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)[2]	Príkon (kW)	Otáčky (min⁻¹)	Objem vzdušníka (l)	Hmotnosť (kg)	Hluk (dB(A))[1]	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
UNM STL 660-10-270 XS	**1121570224**	10	660	520	4	1 025	270	213	69	1620 x 600 x 1315	3 263,00	3 915,60
UNM STL 660-10-500 XS	**1121580507**	10	660	520	4	1 025	500	267	69	1950 x 670 x 1415	3 707,00	4 448,40
UNM STL 580-15-270 XS	**1121570209**	15	580	470	4	915	270	227	69	1620 x 600 x 1315	3 365,00	4 038,00
UNM STL 580-15-500 XS	**1121580508**	15	580	470	4	915	500	283	69	1950 x 670 x 1415	3 958,00	4 749,60

[1] Hladina akustického tlaku LpA1 podľa normy DIN EN ISO 2151 s použitím normy EN ISO 3744 [2] Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa normy ISO 1217 (pracovný tlak = údaj o tlaku - 1 bar)

Dodatočné technické vlastnosti: Sériovo so všetkými armatúrami: Tlakový spínač Condor, ochrana motora, bezpečnostný ventil, vypúšťací ventil kondenzátu a uzatvárací ventil

Tip Vďaka krytu so zvukovou izoláciou je možné ho používať na miestach citlivých na hluk, napr. keď nie je k dispozícii samostatná kompresorovňa.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Piestové kompresory s individuálnou výbavou
Stacionárne piestové kompresory

Pomocné kompresory UniMaster

- Na použitie pri rozšírení existujúcich tlakovzdušných zariadení
- Možnosť flexibilného rozšírenia vďaka jednoduchej dodatočnej montáži krytu so zvukovou izoláciou (pre kompresory s výkonom 4 kW)

Dvojstupňový dvojvalcový piestový kompresor, pohon klinovým remeňom	✓
Záruka 15 rokov na vzdušník proti prehrdzaveniu vďaka nástreku vnútorného povrchu	✓
Silentbloky na zabezpečenie stability	✓
S medzichladičom a dochladzovačom	✓
Dobre prístupný ventil na vypúšťanie kondenzátu	✓
Výstup vzduchu 3/4" so vzduchovým uzatváracím ventilom	✓

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)[2]	Príkon (kW)	Otáčky (min⁻¹)	Objem vzdušníka (l)	Hmotnosť (kg)	Hluk (dB(A))[1]	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
UNM STB 660-10-10	**1121580510**	10	660	520	4	1 025	10	94	78	945 x 605 x 690	1 733,00	2 079,60
UNM STB 580-15-10	**1121580509**	15	580	470	4	915	10	94	78	945 x 605 x 690	1 889,00	2 266,80
Varianty C s predmontovaným prepínačom hviezda–trojuholník												
UNM STB 1000-10-10 C	**1122030304**	10	1 070	785	5,5	1 260	10	130	82	950 x 650 x 720	2 810,00	3 372,00
UNM STB 780-15-10 C	**1122030310**	15	830	570	5,5	980	10	130	80	950 x 650 x 720	3 299,00	3 958,80
UNM STB 1250-10-10 C	**1122030308**	10	1 250	980	7,5	1 240	10	170	84	1005 x 650 x 770	4 039,00	4 846,80
UNM STB 1000-15-10 C	**1122030306**	15	1 000	790	7,5	995	10	170	82	1005 x 650 x 770	3 977,00	4 772,40
Kompresory bez predmontovaného prepínača hviezda–trojuholník a bez prípravy pre priame zapojenie do rozvodnej siete												
UNM STB 1000-10-10	**1122030303**	10	1 070	785	5,5	1 260	10	130	82	950 x 650 x 720	2 450,00	2 940,00
UNM STB 780-15-10	**1122030309**	15	830	570	5,5	980	10	130	80	950 x 650 x 720	2 699,00	3 238,80
UNM STB 1250-10-10	**1122030307**	10	1 250	980	7,5	1 240	10	170	84	1005 x 650 x 770	3 099,00	3 718,80
UNM STB 1000-15-10	**1122030305**	15	1 000	790	7,5	995	10	170	82	1005 x 650 x 770	3 365,00	4 038,00

[1] Hladina akustického tlaku LpA1 podľa normy DIN EN ISO 2151 s použitím normy EN ISO 3744 [2] Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa normy ISO 1217 (pracovný tlak = údaj o tlaku - 1 bar)

Pomocné kompresory UniMaster Silent

- Na použitie pri rozšírení existujúcich tlakovzdušných zariadení
- Mimoriadne tichý vďaka krytu so zvukovou izoláciou

Dvojstupňový dvojvalcový piestový kompresor, pohon klinovým remeňom	✓
Záruka 15 rokov na vzdušník proti prehrdzaveniu vďaka nástreku vnútorného povrchu	✓
Silentbloky na zabezpečenie stability	✓
S medzichladičom a dochladzovačom	✓
S elektrickým ventilátorom	✓
Dobre prístupný ventil na vypúšťanie kondenzátu	✓
Výstup vzduchu 3/4" so vzduchovým uzatváracím ventilom	✓

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)[2]	Príkon (kW)	Otáčky (min⁻¹)	Objem vzdušníka (l)	Hmotnosť (kg)	Hluk (dB(A))[1]	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
UNM STB 660-10-10 XS	**1122030301**	10	660	520	4	1 025	10	133	69	920 x 700 x 820	2 820,00	3 384,00
UNM STB 580-15-10 XS	**1122030302**	15	580	470	4	915	10	133	69	920 x 700 x 820	3 059,00	3 670,80

[1] Hladina akustického tlaku LpA1 podľa normy DIN EN ISO 2151 s použitím normy EN ISO 3744 [2] Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa normy ISO 1217 (pracovný tlak = údaj o tlaku - 1 bar)

Dodatočné technické vlastnosti: Sériovo so všetkými armatúrami: Tlakový spínač Condor, ochrana motora, bezpečnostný ventil, vypúšťací ventil kondenzátu a uzatvárací ventil

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Profesionáli pre najvyššie nároky na stlačený vzduch – UniMaster Clean

Čisté
Na pohon stomatologických nástrojov používaných v praxi zubného lekára je základnou podmienkou čistý vzduch. Ďalej musí byť zaručené spoľahlivé zásobovanie stlačeným vzduchom pre nepretržitý pohon nástrojov. Kompresory UniMaster Clean spĺňajú najvyššie nároky vo všetkých smeroch.

Tiché
Všade tam, kde sa kompresory používajú v blízkosti pracoviska, je rozhodujúcim kritériom vznik hluku. Kompresory UniMaster Clean presvedčia mimoriadne pokojným chodom a takmer nebadateľnými vibráciami. Kompresory sú tak tichými a spoľahlivými spoločníkmi.

Spoľahlivé
Spoľahlivé zásobovanie čistým stlačeným vzduchom hrá rozhodujúcu rolu v mnohých technických procesoch. Absolútna spoľahlivosť kompresorov UniMaster Clean pri trvalom zaťažení je zaručená vďaka mimoriadne nízkej prevádzkovej teplote a veľmi pokojnému chodu. Okrem toho zabezpečujú robustné súčiastky dlhú životnosť. Na to sa môžete spoľahnúť!

Prehľad modelov **UniMaster Clean**

Typ	Objednáva-cie číslo	Tlak (bar)	Nasávané množstvo vzduchu (l/min)	Príkon (kW)	Objem vzdušníka (l)	Trieda kvality stlačeného vzduchu podľa normy ISO 8573-1*			Strana v katalógu
						Voda	Pevné častice	Olej	
UNM 240-8-40 W Clean	DGKH332000	8	240	1,5	40	7	3	1	66
UNM 240-8-40 WXM Clean	DGKH332010	8	240	1,5	40	3	1	1	66
UNM 240-8-40 WXS Clean	DGKH332100	8	240	1,5	40	7	3	1	67
UNM 240-8-40 WXSM Clean	DGKH332110	8	240	1,5	40	3	1	1	67
UNM 360-8-40 W Clean	DGKH342000	8	360	2,2	40	7	3	1	68
UNM 360-8-40 WXM Clean	DGKH342010	8	360	2,2	40	3	1	1	68
UNM 360-8-40 WXS Clean	DGKH342100	8	360	2,2	40	7	3	1	68
UNM 360-8-40 WXSM Clean	DGKH342110	8	360	2,2	40	3	1	1	68
UNM 720-8-90 D Clean	DGKH362000	8	720	2 x 2,2	90	7	3	1	69
UNM 720-8-90 DXM Clean	DGKH362010	8	720	2 x 2,2	90	3	1	1	69

*pozri triedy kvality stlačeného vzduchu strana 142

UniMaster Clean

Profesionáli pre najvyššie nároky na stlačený vzduch – čistý, tichý, spoľahlivý

Garantovaná doba zapnutia 80 %
Nízka teplota a optimálne chladenie zabezpečujú zaručenú dobu zapnutia 80 %

Bezolejový
Kvalitné bezolejové agregáty s piestami s teflónovou vrstvou. Žiadna výmena oleja, žiadny olej v kondenzáte

Pokojný chod a dlhá životnosť
vďaka nízkym otáčkam

Maximálna kontrola skutočnej doby chodu
kompresora vďaka počítadlu prevádzkových hodín

Skúška podľa vyhlášky o prevádzkovej bezpečnosti
Možnosť inštalácie a opakovanej skúšky spôsobilou osobou

Záruka 15 rokov
proti prehrdzaveniu vzdušníka vďaka vypaľovanému vnútornému náteru

Príklad: UniMaster UNM 360-8-40 W Clean

Bezolejové kompresory UniMaster Clean sa používajú všade tam, kde sa na stlačený vzduch kladú najvyššie nároky, napr. v ordinániách praktických zubných lekárov a v laboratóriách. Všetky varianty sú voliteľne k dispozícii s membránovou sušičkou, ktorá zabezpečuje suchý a čistý stlačený vzduch.

Piestové kompresory s individuálnou výbavou
Stacionárne piestové kompresory

UNM 240-8-40 W Clean

- Bezolejový agregát nenáročný na údržbu
- Optimálne chladenie zabezpečuje nízku prevádzkovú teplotu a tým i garantovanú dobu zapnutia 80 %
- Nízka tvorba hluku vďaka oddelenému agregátu

✓	Priamo pripojený dvojvalcový piestový kompresor
✓	Mechanické počítadlo prevádzkových hodín na kontrolu skutočnej doby chodu
✓	Odvod vzduchu pomocou redukčného ventilu s filtrom
	Chladiče stlačeného vzduchu, predradené filtre a mikrofiltre pre optimálnu prevádzku membránovej sušičky
	Bezúdržbová membránová sušička pre vysušený a vyčistený stlačený vzduch
✓	Záruka 15 rokov na vzdušník proti prehrdzaveniu

OIL 15

UNM 240-8-40 WXM Clean

OIL 15

UNM 240-8-40 WXS Clean

- Mimoriadne tichý, vhodný pre použitie na pracovisku vďaka krytu so zvukovou izoláciou
- Bezolejový agregát nenáročný na údržbu
- Optimálne chladenie zabezpečuje nízku prevádzkovú teplotu a tým i garantovanú dobu zapnutia 80 %

✓	Priamo pripojený dvojvalcový piestový kompresor
✓	Mechanické počítadlo prevádzkových hodín na kontrolu skutočnej doby chodu
✓	Odvod vzduchu pomocou redukčného ventilu s filtrom
	Chladiče stlačeného vzduchu a mikrofiltre pre optimálnu prevádzku membránovej sušičky
	Membránová sušička na vysušený a vyčistený stlačený vzduch
✓	Vybavený odvodnými ventilátormi s termoreguláciou
✓	Záruka 15 rokov na vzdušník proti prehrdzaveniu

LOW NOISE OIL 15

UNM 240-8-40 WXSM Clean

LOW NOISE OIL 15

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)[1]	Príkon (kW)	Napätie (V)	Otáčky (min^{-1})	Objem vzdušníka (l)	Hmotnosť (kg)	Hluk (dB(A))[2]	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
UNM 240-8-40 W Clean	**DGKH332000**	8	240	170	1,5	230	1 450	40	46	66	600 x 410 x 770	1 852,00	2 222,40
UNM 240-8-40 WXM Clean	**DGKH332010**	8	240	152	1,5	230	1 450	40	50	66	710 x 410 x 770	2 912,00	3 494,40

[1] Plniaci výkon pri 5 baroch [2] Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151

Dodatočné technické vlastnosti: Sériovo so všetkými armatúrami: Elektromagnetický ventil (modely bez membránovej sušičky) a tlakový spínač Condor MDR3 s počítadlom prevádzkových hodín, ochranou motora, bezpečnostným ventilom, vypúšťacím ventilom kondenzátu, káblom a konektorom

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)[1]	Príkon (kW)	Napätie (V)	Otáčky (min^{-1})	Objem vzdušníka (l)	Hmotnosť (kg)	Hluk (dB(A))[2]	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
UNM 240-8-40 WXS Clean	**DGKH332100**	8	240	170	1,5	230	1 450	40	50	56	600 x 460 x 890	2 392,00	2 870,40
UNM 240-8-40 WXSM Clean	**DGKH332110**	8	240	152	1,5	230	1 450	40	54	56	710 x 460 x 890	3 464,00	4 156,80

[1] Plniaci výkon pri 5 baroch [2] Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151

Dodatočné technické vlastnosti: Sériovo so všetkými armatúrami: Elektromagnetický ventil (modely bez membránovej sušičky) a tlakový spínač Condor MDR3 s počítadlom prevádzkových hodín, ochranou motora, bezpečnostným ventilom, vypúšťacím ventilom kondenzátu, káblom a konektorom

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

UNM 360-8-40 W Clean

- Bezolejový agregát nenáročný na údržbu
- Optimálne chladenie zabezpečuje nízku prevádzkovú teplotu a tým i garantovanú dobu zapnutia 80 %
- Nízka tvorba hluku vďaka odpojenému agregátu

✓	Priamo pripojený trojvalcový piestový kompresor	✓
✓	Mechanické počítadlo prevádzkových hodín na kontrolu skutočnej doby chodu	✓
✓	Odvod vzduchu pomocou redukčného ventilu s filtrom	
	Chladiče stlačeného vzduchu, predradené filtre a mikrofiltre pre optimálnu prevádzku membránovej sušičky	✓
	Bezúdržbová membránová sušička pre vysušený a vyčistený stlačený vzduch	✓
✓	Záruka 15 rokov na vzdušník proti prehrdzaveniu	✓

OIL 15

UNM 360-8-40 WXM Clean

OIL 15

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)[1]	Príkon (kW)	Napätie (V)	Otáčky (min⁻¹)	Objem vzdušníka (l)	Hmotnosť (kg)	Hluk (dB(A))[2]	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
UNM 360-8-40 W Clean	**DGKH342000**	8	360	250	2,2	230	1 450	40	54	66	600 x 410 x 810	2 247,00	2 696,40
UNM 360-8-40 WXM Clean	**DGKH342010**	8	360	225	2,2	230	1 450	40	58	66	710 x 410 x 810	3 318,00	3 981,60

[1] Plniaci výkon pri 5 baroch [2] Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151

UNM 360-8-40 WXS Clean

LOW NOISE OIL 15

UNM 360-8-40 WXSM Clean

LOW NOISE OIL 15

- Bezolejový agregát nenáročný na údržbu
- Optimálne chladenie zabezpečuje nízku prevádzkovú teplotu a tým i garantovanú dobu zapnutia 80 %
- Nízka tvorba hluku vďaka odpojenému agregátu

✓	Priamo pripojený trojvalcový piestový kompresor	✓
✓	Mechanické počítadlo prevádzkových hodín na kontrolu skutočnej doby chodu	✓
✓	Odvod vzduchu pomocou redukčného ventilu s filtrom	
	Chladiče stlačeného vzduchu, predradené filtre a mikrofiltre pre optimálnu prevádzku membránovej sušičky	✓
	Bezúdržbová membránová sušička pre vysušený a vyčistený stlačený vzduch	✓
✓	Vybavený odvodnými ventilátormi s termoreguláciou	✓
✓	Záruka 15 rokov na vzdušník proti prehrdzaveniu	✓
✓	S vodiacimi kolieskami	✓

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)[1]	Príkon (kW)	Napätie (V)	Otáčky (min⁻¹)	Objem vzdušníka (l)	Hmotnosť (kg)	Hluk (dB(A))[2]	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
UNM 360-8-40 WXS Clean	**DGKH342100**	8	360	250	2,2	230	1 450	40	102	53	490 x 720 x 890	3 537,00	4 244,40
UNM 360-8-40 WXSM Clean	**DGKH342110**	8	360	225	2,2	230	1 450	40	106	53	490 x 720 x 890	4 603,00	5 523,60

[1] Plniaci výkon pri 5 baroch [2] Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151

Dodatočné technické vlastnosti: Sériovo so všetkými armatúrami: Elektromagnetický ventil (modely bez membránovej sušičky) a tlakový spínač Condor MDR3 s počítadlom prevádzkových hodín, ochranou motora, bezpečnostným ventilom, vypúšťacím ventilom kondenzátu, káblom a konektorom

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

UNM 720-8-90 D Clean

OIL 15

UNM 720-8-90 DXM Clean

OIL 15

- Maximálna prevádzková spoľahlivosť vďaka dvom agregátom namontovaným na jednom vzdušníku
- Bezolejový agregát nenáročný na údržbu
- Optimálne chladenie zabezpečuje nízku prevádzkovú teplotu a tým i garantovanú dobu zapnutia 80 %
- Nízka tvorba hluku vďaka odpojenému agregátu
- Možnosť voliteľného ovládania agregátov

✓	Priamo pripojený trojvalcový piestový kompresor	✓
✓	Mechanické počítadlo prevádzkových hodín na kontrolu skutočnej doby chodu	✓
✓	Odvod vzduchu pomocou redukčného ventilu s filtrom	
	Chladiče stlačeného vzduchu, predradené filtre a mikrofiltre pre optimálnu prevádzku membránovej sušičky	✓
	Bezúdržbová membránová sušička pre vysušený a vyčistený stlačený vzduch	✓
✓	Záruka 15 rokov na vzdušník proti prehrdzaveniu	✓

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)[1]	Príkon (kW)	Napätie (V)	Otáčky (min⁻¹)	Objem vzdušníka (l)	Hmotnosť (kg)	Hluk (dB(A))[2]	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
UNM 720-8-90 D Clean	**DGKH362000**	8	720	500	2x2,2	400	1 450	90	113	69	1100 x 600 x 820	4 598,00	5 517,60
UNM 720-8-90 DXM Clean	**DGKH362010**	8	720	450	2x2,2	400	1 450	90	118	69	1100 x 630 x 820	6 741,00	8 089,20

[1] Plniaci výkon pri 5 baroch [2] Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151

Dodatočné technické vlastnosti: Sériovo so všetkými armatúrami: Elektromagnetický ventil (modely bez membránovej sušičky) a tlakový spínač Condor, spínacia skriňa s 2 počítadlami prevádzkových hodín, volič pre samostatný rozbeh, ochrana motora, bezpečnostný ventil, vypúšťací ventil kondenzátu, kábel a konektor CEE 16 A s meničom fáz

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Aký kompresor na aké použitie?

Piestový verzus skrutkový kompresor

Na stláčanie vzduchu je k dispozícii veľký počet rôznych kompresorov. V prípade objemových kompresorov existujú dva hlavné princípy: piestové kompresory a skrutkové kompresory. V zásade sa odlišujú dobou zapnutia:

Jednou z najdôležitejších vlastností **piestových kompresorov** je **prerušovaná prevádzka**.
To znamená, že doba zapnutia by mala činiť maximálne 70 % za hodinu.

Skrutkové kompresory sú naopak **nepretržite bežiace stroje** – sú určené na trvalú spotrebu vzduchu. Neustále zapínanie a vypínanie z dôvodu predimenzovaných skrutkových kompresorov skracuje ich životnosť, pretože potom nie je dosiahnutá, resp. dodržaná potrebná prevádzková teplota. Preto v olejovom okruhu vzniká kondenzát. V dôsledku toho dochádza k vyššiemu opotrebovaniu, skráteniu intervalov údržby a tým k zvýšeniu nákladov.

Vo väčšine prípadov je spotreba vzduchu v remeselnej výrobe a v priemysle tvorená základným zaťažením a špičkovým zaťažením. V takom prípade je možné ideálne skombinovať oba kompresorové systémy. **Skrutkový kompresor pokrýva základné zaťaženie, piestový kompresor pokrýva špičkové zaťaženie**.

Zistenie Vašej spotreby stlačeného vzduchu

Tlakovzdušné zariadenie má veľmi zložité usporiadanie. Musia byť zohľadnené faktory, ako je dostupné miesto, teplota prostredia, prívod a odvod vzduchu, podmienky okolia, možnosti prístupu pri vykonávaní údržby, vznik hluku atď.

Na zistenie Vašej konkrétnej spotreby vzduchu je preto vhodné využiť pomoc špecialistov na stlačený vzduch, lebo chybne dimenzované kompresory znamenajú vyššie náklady na energiu, vyššie opotrebovanie a občasné poklesy tlaku v potrubnej sieti.

Poradenstvo a projektovanie

Servisný tím spoločnosti Schneider Airsystems Vám rád pomôže pri plánovaní vášho zariadenia na stlačený vzduch.
Bez ohľadu na to, či chcete optimalizovať svoje existujúce zariadenie alebo plánujete úplne nové zariadenie, sú Vám k dispozícii naši špecialisti na stlačený vzduch a radi Vám pomôžu radou i skutkom. Dosiahnete tak maximálnu účinnosť Vášho zariadenia. Prispôsobíme systém Vašej potrebe stlačeného vzduchu, dostupným zariadeniam a miestu inštalácie. Naplánujeme Vaše tlakovzdušné zariadenie vrátane odvodu kondenzátu a úpravy stlačeného vzduchu, potrubného systému a ďalších požadovaných periférií, ako je napájanie energiou alebo ventilačné zariadenie. Radi Vám pre Váš projekt poskytneme inštalačné výkresy v 2D a 3D.

Návrh tlakovzdušného zariadenia – Volajte profesionálov!

Radi vám pomôžeme pri návrhu Vášho tlakovzdušného zariadenia a spoločne s Vami stanovíme potrebné množstvo vzduchu, vhodnú kvalitu vzduchu pre Vašu aplikáciu a potrebný tlak a zohľadníme dlhodobý rozvoj podniku. Potom Vám podľa Vašich požiadaviek odporučíme vhodný kompresor. Ďalšie informácie získate u svojho predajcu alebo od našich servisných technikov

Plánujete nové zariadenie alebo prestavbu?

Naši projektoví inžinieri budú spolupracovať priamo s Vami poverenými architektmi alebo plánovacou kanceláriou, môžete tak tlakovzdušné zariadenie skvele začleniť do nového pracovného prostredia.

TRI DOBRÉ DÔVODY

Spoľahlivé a nenáročné na údržbu.

Nové skrutkové kompresory vynikajú vo všetkých konštrukčných radách sofistikovanými technickými konceptami. To na jednej strane zaručuje spoľahlivú prevádzku, na druhej strane umožňuje úsporu času a nákladov pri údržbe vďaka ľahko prístupným komponentom, ktoré vyžadujú údržbu.

Široké portfólio.

Portfólio zahŕňa nielen osvedčené a spoľahlivé skrutkové kompresory poháňané klinovým remeňom, ale i kompresory poháňané prevodovkou alebo priamym pohonom. To umožňuje výber od spoľahlivých a robustných kompresorov až po kompresory s najvyššou účinnosťou.

Výkonné, tiché, energeticky úsporné

Všetky kompresory presviedčajú vysokou efektivitou, nízkou hlučnosťou a samozrejme vysokým objemovým prúdom. Niektoré z kompresorov spĺňajú náročné kritériá smernice BAFA.

PORTFÓLIO

Professional ENTRY

Vstupný rad do sveta skrutkových kompresorov

Skrutkové kompresory poháňané klinovým remeňom presviedčajú vysokou účinnosťou, optimálne umiestnenými komponentami, a tým i jednoduchou koncepciou údržby a extrémne jednoduchým ovládaním. V tomto rade nájdete kompresory s príkonom 2,2-7 kW. Okrem toho zvuková izolácia maximálne efektívne znižuje intenzitu hluku už tak tichých kompresorov.

Professional MAXI

Vyšší výkon s nižšími nákladmi

Skrutkové kompresory poháňané klinovým remeňom rady MAXI sú veľmi kompaktné a jednoducho sa inštalujú. V tejto rade nájdete kompresory s príkonom 5,5-15 kW. Okrem iného prinášajú aj značnú úsporu nákladov na inštaláciu a pripojenie do systému a to predovšetkým v prípade kompaktného modelu so sušičkou.

Professional INDUSTRY

Vysokovýkonné portfólio s pohonom klinovým remeňom

Skrutkové kompresory INDUSTRY poháňané klinovým remeňom presviedčajú rovnako ako rad ENTRY vysokou účinnosťou, optimálne umiestnenými komponentami, a tým aj jednoduchou koncepciou údržby. Ovládanie je riešené sofistikovanou riadiacou jednotkou. Výkon jednotlivých kompresorov sa pohybuje v rozmedzí 7 kW až 110 kW. Zvuková izolácia navyše maximálne efektívne znižuje intenzitu hluku už tak tichých kompresorov.

Professional INDUSTRY PLUS

Maximálna hospodárnosť s pohonom s prevodovkou

Skrutkové kompresory z portfólia INDUSTRY PLUS sú vybavené pohonmi s prevodovkou nenáročnými na údržbu. Vďaka prenosu sily pomocou prevodovky sú nielen vysoko účinné, ale aj výrazne tichšie než konvenčne poháňané skrutkové kompresory. Naozajstné plus!

Professional INDUSTRY VARIABLE SPEED

Najvyššia účinnosť prispôsobená skutočným požiadavkám

Portfólio INDUSTRY VARIABLE SPEED obsahuje všetky nami ponúkané pohony, a to s klinovým remeňom, s prevodovkou, i priamo poháňané skrutkové kompresory. Tým je zaručená vysoká účinnosť, nízke náklady na údržbu a nízka hlučnosť. Regulácia otáčok zabezpečuje optimálne prispôsobenie skutočnej spotrebe stlačeného vzduchu.

AirMaster

Výkonné skrutkové kompresory s pohonom klinovým remeňom, priamym pohonom alebo pohonom s prevodovkou!

Jednoduchá údržba a pohodlný prístup:

- ✓ Ľahko prístupné komponenty, ktoré vyžadujú údržbu, šetria váš čas a náklady pri vykonávaní údržby
- ✓ Nadštandardne jednoduchý servis a čistenie
- ✓ Inovovaný a jednoduchý prístup k chladiču
- ✓ Jednoduchý prístup ku kontrole olejoznaku na separačnej nádobe
- ✓ Na servisný zásah stačí len jeden servisný technik

Riadiace jednotky AIR ENERGY CONTROL 3 a 3+ komunikujú s obsluhou po slovensky

Úspory prevádzkových nákladov:

- ✓ Veľmi nízke náklady na opravy
- ✓ Nízke náklady na údržbu
- ✓ Optimalizovaná spotreba elektrickej energie
- ✓ Vysoká efektivita vďaka zladeniu všetkých potrebných komponentov (chladenie, mazanie, elektromotor, skrutkový blok, otáčky… atď.)
- ✓ Inovované a presné riadenie pre optimálnu energetickú efektivitu
- ✓ Vo vybraných modeloch frekvenčný menič pre presné riadenie otáčok motora a skrutkového bloku v závislosti od spotreby stlačeného vzduchu (Vysoká úspora elektrickej energie)

Vysoký dôraz na bezpečnosť:

- Núdzové STOP tlačidlo ✓
- Ochranná mreža na exponovaných miestach ✓
- Samostatný blok s remenicou ✓
- Uzavretá a samostatne chladená skriňa frekvenčného meniča ✓

Vysoká kvalita:

- Komponenty nadštandardnej kvality ✓
- Vysokokvalitné klinové remene s dlhou životnosťou ✓
- Spoľahlivý napínací systém remeňov pre trvale vysoký výkon kompresora ✓
- Separátne riešenie olejového a vzduchového chladiča = eliminácia teplotných šokov, a vďaka tomu dlhšia životnosť ✓
- Optimálna filtrácia a chladenie vďaka perfektne dimenzovaným komponentom ✓
- Ochrana proti preťaženiu ✓
- Inteligentná riadiaca jednotka pre plne automatické riadenie kompresora ✓
- Vysokokvalitné elektromotory s vysokou účinnosťou ✓

Výhody pre užívateľov:

- ✓ Kompaktná konštrukcia
- ✓ Moderný a inovatívny dizajn
- ✓ Jednoduchá manipulácia vďaka prístupom pre vysokozdvižné a paletové vozíky
- ✓ Žiadne nároky na špeciálnu úpravu podláh
- ✓ Veľmi nízka hluková záťaž v jednotlivých kategóriách na trhu

Skrutkový blok, srdce skrutkového kompresora

Aby Váš skrutkový kompresor plnil svoju úlohu vo Vašej prevádzke bez problémov, je nutné pri jeho vývoji myslieť na všetko. Od najmenších detailov, po kľúčové komponenty. Tým, čo určuje životnosť kompresora najviac, je skrutkový blok. V skrutkových kompresoroch Schneider Airsystems sú tieto bloky po rokoch vývoja a praktických skúseností v konštrukčnej i metalurgickej oblasti dovedené na najvyššiu úroveň. Metalurgický postup pri výrobe v zlievarni a následné presné zhotovenie a zostavenie skrutkovíc, zaručuje Vášmu kompresoru to najlepšie, čo je možné aktuálne na náš trh dodať. Skrutkové bloky v kompresoroch Schneider Airsystems sú vysokoodolné, teplotne tvarostále a pri pravidelnom odbornom servise budú slúžiť desaťtisíce prevádzkových hodín bez poruchy.

Airleader

Kompresorová stanica, a teda výroba stlačeného vzduchu, je pomyselným srdcom výroby vo všetkých priemyselných sférach. Preto, aby fungovala správne, je nutné vedieť potreby danej prevádzky. Tam, kde už kompresorová stanica (ďalej len KS) funguje a pravidelne sa objavujú poruchy s rôznou závažnosťou, je nutné navyše vykonať meranie. To odhalí počet zopnutí, čas v zaťažení, ale aj v pokojovom stave, spotrebu elektrickej energie a tlakový rosný bod. Zo všetkých týchto informácií zistíme, či je KS navrhnutá správne. Ak nie, navrhneme jej optimálne doladenie. Ponúkame Vám preto službu s pomocou meracieho prístroja AIRLEADER. Na dosiahnutie relevantných výsledkov je nutné vykonávať meranie aspoň jeden pracovný týždeň. Počas doby merania nie je prevádzka nijako narušená ani obmedzená.
Na meranie Vašej KS sa pýtajte Vášho autorizovaného predajcu alebo kontaktujte náš obchodný tím.

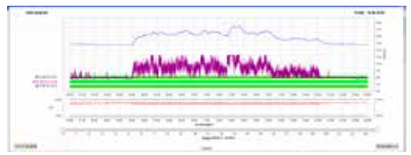

Vzdialená kontrola ICONS

Mať svoj kompresor, a tak aj prevádzku pod kontrolou, je cieľom každého zodpovedného prevádzkovateľa. Ponúkame Vám možnosť sledovať dôležité údaje z Vášho kompresora z akéhokoľvek miesta na svete, kde bude pripojenie na internet. Budete môcť sledovať efektivitu vyťaženia kompresora, jeho aktívny i pokojový čas a mnoho ďalších údajov, ktoré oceníte.

- ✓ Vďaka včasnému upozorneniu na servisný interval je eliminovaná možnosť, že prevádzkový technik prehliadne na riadiacej jednotke nutnosť výmeny olejov, filtrov atď.
- ✓ Vďaka tomu získate priestor pre logisticky hospodárne naplánovanie údržby mimo špičky pracovného procesu
- ✓ Informácie odovzdané servisnému technikovi zabezpečia, že príde so všetkými potrebnými dielmi na vykonanie kompletného servisu. Už žiadne zbytočné prestoje spôsobené chýbajúcim dielom!
- ✓ Servisné zásahy budú vďaka tomu jasne transparentné, budete mať nielen prehľad o požiadavkách na servisný zásah, ale aj o skutočnom čase prestoja vyvolanom servisným zásahom.

Spojenie umožňujú len kompresory osadené riadiacou jednotkou AIR ENERGY CONTROL 3 a 3+.

Detekcia únikov

Výroba 1 m³ stlačeného vzduchu stojí Vašu prevádzku štandardne v rozmedzí 0,01 € až 0,03 €. Straty spôsobené vplyvom netesností tak môžu hrať zásadnú úlohu v energetickej účinnosti prevádzky kompresorovej stanice (ďalej len KS). I relatívne malé úniky spôsobujú častejšie spustenie kompresora na natlakovanie rozvodu stlačeného vzduchu, a tým aj zbytočné zvyšovanie nákladov na prevádzku.
Nájsť miesto úniku nebýva ľahké. V dobre prístupných a relatívne nízko inštalovaných rozvodoch stlačeného vzduchu (ďalej len RSV) je možné úniky nájsť pomocou „mydlovej“ vody. RSV však býva často pod stropom výrobnej prevádzky a tam už je možné sa dostať len za pomoci sofistikovaných prístrojov. Schneider Airsystems Vám ponúka možnosť detekcie únikov na báze frekvenčného snímača, ktorý únik zachytí špeciálnym mikrofónom s modulom prevádzajúcim frekvenciu unikajúceho vzduchu do grafického zobrazenia. Vďaka nemu je možné odhaliť i veľmi malé netesnosti. Ich odstránením budete šetriť náklady na Vašu prevádzku.
Na meranie Vašej KS a RSV sa pýtajte Vášho autorizovaného predajcu alebo kontaktujte náš obchodný tím.

Systém riadenia kompresorov ES6i

Väčšina kompresorových staníc vybavených záložným kompresorom, ktorý prevezme dodávku stlačeného vzduchu v čase výpadku alebo servisného zásahu na prevádzkovom kompresore, nevyužíva všetky možnosti, ktoré im ich kompresorová stanica ponúka. Tento stav je vysoko neefektívny a prevádzkovateľovi spôsobuje zvýšené náklady na prevádzku vo chvíli, keď potreba stlačeného vzduchu poklesne. Riešením je riadenie kompresorov systémom ES6i, ktorý je integrovanou riadiacou jednotkou s funkciou riadenia až 6 kompresorov naraz.

Výhody pre užívateľov:

- ✓ Zníženie prevádzkových nákladov na kompletnú zostavu kompresorov vo Vašej prevádzke
- ✓ Nižšia spotreba elektrickej energie na inštalovaný výkon kompresorovej stanice
- ✓ Nižšie náklady na údržbu vďaka rovnomernému vyťaženiu kompresorov

Pri využití systému ES6i na riadenie 4 kompresorov sú úspory len na energiách 30%! Každým ďalším kompresorom v zostave riadenej jednotkou ES6i sa úspory za energie zvyšujú.

S prípadnými otázkami o vhodnosti riešenia riadenia vašej zostavy kompresorov systémom ES6i sa obracajte na Vášho predajcu alebo na náš obchodný tím.

Odsávanie odpadového tepla

Vzhľadom na vysokú produkciu odpadového tepla pri chode kompresora ponúkame jeho ďalšie efektívne využitie. Sme schopní Vám predložiť návrh kompletnej realizácie odsávania a distribúcie odpadového tepla do miest, kam bude zákazník požadovať. Vďaka smerovej klapke vo vzduchotechnike je možné ohriaty vzduch z kompresorov odvádzať v letných mesiacoch mimo budovy a vo vykurovacej sezóne ním prikurovať v prevádzke s výrobou, prípadne temperovať skladové priestory.

Tento systém je možné navrhnúť aj pre už inštalované kompresorové stanice bez využitia tohto odpadového tepla. S cieľom prípadného riešenia zaobchádzania s odpadovým teplom kontaktujte Vášho predajcu alebo náš obchodný tím.

Riadiace jednotky

Riadiace jednotky kompresorov poskytujú informácie, v akom režime má kompresor pracovať, ako sa má spínať a ako ma tlakovať vzdušník a RSV. Riadiace jednotky AIR ENERGY CONTROL vo verziách 3, 3+, 3 touch, 3 swipe a 3B sú moderným rozhraním pre obsluhu kompresorov. Na týchto riadiacich jednotkách je možné zobraziť všetko podstatné. Vďaka prehľadnému MENU bude obsluha vždy informovaná o blížiacom sa servisnom intervale. Riadiace jednotky 3 a 3+ komunikujú s obsluhou v českom jazyku. Navyše ich je možné prepojiť s modulom ICONS, vďaka ktorému je možné sledovať dáta z kompresoru kdekoľvek na svete, kde je prístup na internet. (viac o ICONS na strane 76)

START / STOP

AIR ENERGY CONTROL 3B

AIR ENERGY CONTROL 3

AIR ENERGY CONTROL 3+

AIR ENERGY CONTROL 3 swipe

AIR ENERGY CONTROL 3 touch

Rekuperácia

Fungujeme v dobe v ktorej sa energia vyvažuje zlatom. Kompresory Schneider patria k energeticky najmenej náročným, avšak len 20% vloženej elektrickej energie sa využije na výrobu stlačeného vzduchu, zvyšných 80% sa premení na teplo. Navyše kompresory radu INDUSTRY PLUS môžu byť od 11 kW vybavené tzv. rekuperáciou. Tá dokáže odpadové teplo vznikajúce pri výrobe stlačeného vzduchu s vysokou efektivitou využiť na vykurovanie Vašej prevádzky alebo na ohrev teplej vody. Vďaka tejto možnosti sa tak výrazne zvyšuje návratnosť investície do kompresora. Pri spojení s odsávaním odpadového tepla priamo z ventilácie kompresora na temperovanie výrobnej haly sa jeho efektívnosť ešte zvýši. (podrobnejšie na str. 78)

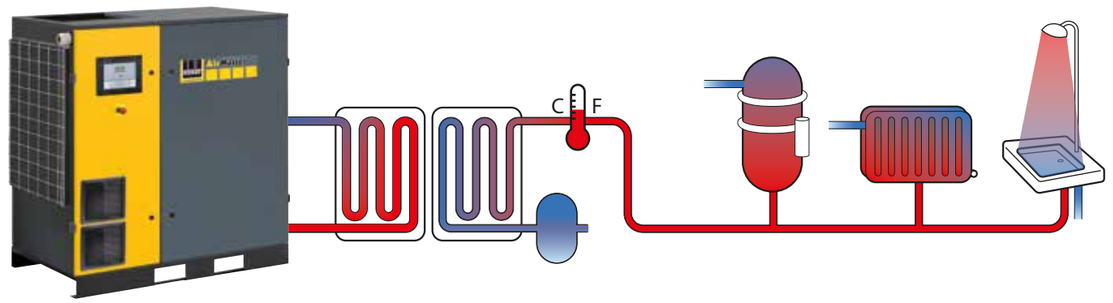

Stacionárne skrutkové kompresory radu ENTRY

Zostavy radu ENTRY:

Professional ENTRY sólo

Professional ENTRY na vzdušníku so sušičkou

Professional ENTRY na vzdušníku

Možnosti zostáv radu ENTRY:

Tento rad kompresorov je ideálnym riešením pre menšie prevádzky, kde so stlačeným vzduchom buď začínajú, alebo majú kontinuálnu spotrebu stlačeného vzduchu s nižšími objemami. V tomto prípade ide o kompresory s príkonom 2,2-7 kW. Kompresory tohto radu sú poháňané vysokokvalitnými elektromotormi s vysokou účinnosťou. Prenos energie na skrutkovicu je riešený prevodom klinovými remeňmi s dlhou životnosťou a presným, odolným a výkonným napínacím systémom. Kompresor ovláda jednoduchá elektronika vybavená ŠTART/STOP systémom alebo rozbehom Y/Δ. Vybrané typy kompresorov radu ENTRY sú vybavené riadiacou jednotkou AIR ENERGY CONTROL 3, alebo 3B. Tieto jednotky sú významným pomocníkom pre riadenie a ovládanie kompresora s prehľadným grafickým rozhraním. S optimálne navrhnutým kompresorom a zodpovedajúcim servisom bude kompresor vo Vašej prevádzke slúžiť dlhé roky.

V prípade podpísania servisnej zmluvy Vám spoločnosť Schneider Airsystems predĺži záručnú dobu na 3 resp. 4 roky.

AirMaster ENTRY sólo

- Ľahká manipulácia a maximálny komfort obsluhy vďaka ľahko zrozumiteľnému elektronickému riadeniu
- Minimálne nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom
- Ľahko prístupné komponenty, ktoré vyžadujú údržbu, šetria Váš čas a náklady pri vykonávaní údržby
- Dokonale izolovaná skriňa znižuje hlučnosť kompresora
- Jednoduché odvedenie odpadového vzduchu vďaka odvodu smerom nahor
- Vybrané typy kompresorov radu ENTRY sú vybavené riadiacou jednotkou AIR ENERGY CONTROL 3, alebo 3B

Skrutkový blok s dlhou životnosťou, poháňaný klinovým remeňom	✓
Elektronická riadiaca jednotka AIR ENERGY CONTROL 3B s ukazovateľom prevádzkových hodín, servisnými hláseniami, hodinami zaťaženia, atď.	✓
Pri vybraných kompresoroch 5 kW elektronická riadiaca jednotka AIR ENERGY CONTROL 3 s kontrolou smeru otáčok, ukazovateľom prevádzkových hodín, servisnými hláseniami, hodinami zaťaženia, atď.	✓

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Objemový prúd (l/min)[2]	Napätie (V)	Príkon motora (kW)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A))[1]	Odvod vzduchu	Rozmery (Š × H × V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Kompresory Professional ENTRY vybavené riadiacou jednotkou AIR ENERGY CONTROL 3B											
AM B 2-8	**4152052388**	8	366	400	2,2	110	61	3/4"	620 x 630 x 950		Na vyžiadanie
AM B 2-10	**4152052389**	10	294	400	2,2	110	61	3/4"	620 x 630 x 950		Na vyžiadanie
AM B 3-8	**4152052398**	8	474	400	3	115	61	3/4"	620 x 630 x 950		Na vyžiadanie
AM B 3-10	**4152052399**	10	366	400	3	115	61	3/4"	620 x 630 x 950		Na vyžiadanie
AM B 4-8	**4152052408**	8	600	400	4	120	62	3/4"	620 x 630 x 950		Na vyžiadanie
AM B 4-10	**4152052409**	10	516	400	4	120	62	3/4"	620 x 630 x 950		Na vyžiadanie
AM B 4-8 C	**4152052418**	8	600	400	4	120	62	3/4"	620 x 630 x 950		Na vyžiadanie
AM B 4-10 C	**4152052419**	10	516	400	4	120	62	3/4"	620 x 630 x 950		Na vyžiadanie
AM B 5-8 C	**4152052428**	8	888	400	5,5	130	66	3/4"	620 x 630 x 950		Na vyžiadanie
AM B 5-10 C	**4152052429**	10	780	400	5,5	130	66	3/4"	620 x 630 x 950		Na vyžiadanie
AM B 7-8 C	**4152052438**	8	1062	400	7,5	140	68	3/4"	620 x 665 x 950		Na vyžiadanie
AM B 7-10 C	**4152052439**	10	984	400	7,5	140	68	3/4"	620 x 665 x 950		Na vyžiadanie
Kompresory Professional ENTRY vybavené riadiacou jednotkou AIR ENERGY CONTROL 3											
AM B 5-8	**4152009594**	8	890	400	5,5	241	64	3/4"	1100 x 690 x 1100		Na vyžiadanie
AM B 5-10	**4152009595**	10	702	400	5,5	241	64	3/4"	1100 x 690 x 1100		Na vyžiadanie
AM B 5-13	**4152009638**	13	564	400	5,5	241	64	3/4"	1100 x 690 x 1100		Na vyžiadanie
Kompresory Professional ENTRY vybavené sušičkou a riadiacou jednotkou AIR ENERGY CONTROL 3											
AM B 5-8 XDK	**4152009602**	8	890	400	5,5	268	64	3/4"	1100 x 690 x 1100		Na vyžiadanie
AM B 5-10 XDK	**4152009603**	10	702	400	5,5	268	64	3/4"	1100 x 690 x 1100		Na vyžiadanie
AM B 5-13 XDK	**4152009639**	13	564	400	5,5	268	64	3/4"	1100 x 690 x 1100		Na vyžiadanie

[1] Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 9614/2 [2] Max. objemový prúd pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 príloha C
Označenie kompresora: Príklad AM B 5-10-270 XBDK C - písmeno „C“ na konci označenia kompresora znamená, že kompresor je vybavený rozbehom Y/Δ (hviezda/trojuholník)

Tip Nesprávnym návrhom skrutkového kompresora môže dôjsť k nevhodnému prevádzkovaniu, ktoré môže viesť až k poškodeniu samotného kompresora. Nechajte si preto poradiť od našich špecialistov z firmy Schneider Airsystems priamo u Vás.

Stacionárne skrutkové kompresory radu ENTRY

AirMaster ENTRY na vzdušníku

AirMaster ENTRY na vzdušníku

- Ľahká manipulácia a maximálny komfort obsluhy vďaka ľahko zrozumiteľnému elektronickému riadeniu
- Minimálne nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom
- Ľahko prístupné komponenty, ktoré vyžadujú údržbu, šetria Váš čas a náklady pri vykonávaní údržby
- Dokonale izolovaná skriňa znižuje hlučnosť kompresora
- Jednoduché odvedenie odpadového vzduchu vďaka odvodu smerom nahor
- Vybrané typy kompresorov radu ENTRY sú vybavené riadiacou jednotkou AIR ENERGY CONTROL 3, alebo 3B

✓	Skrutkový blok s dlhou životnosťou, poháňaný klinovým remeňom
✓	Elektronická riadiaca jednotka AIR ENERGY CONTROL 3B s ukazovateľom prevádzkových hodín, servisnými hláseniami, hodinami zaťaženia, atď.
✓	Pri vybraných kompresoroch 5 kW elektronická riadiaca jednotka AIR ENERGY CONTROL 3 s kontrolou smeru otáčok, ukazovateľom prevádzkových hodín, servisnými hláseniami, hodinami zaťaženia, atď.

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Objemový prúd (l/min)[2]	Napätie (V)	Príkon motora (kW)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A))[1]	Odvod vzduchu	Rozmery (Š × H × V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Kompresory Professional ENTRY vybavené riadiacou jednotkou AIR ENERGY CONTROL 3B											
AM B 2-8-200 XB	**4152052390**	8	366	400	2,2	165	61	1/2"	1430 x 600 x 1260		Na vyžiadanie
AM B 2-10-200 XB	**4152052391**	10	294	400	2,2	165	61	1/2"	1430 x 600 x 1260		Na vyžiadanie
AM B 2-8-270 XB	**4152052392**	8	366	400	2,2	180	61	1/2"	1540 x 600 x 1350		Na vyžiadanie
AM B 2-10-270 XB	**4152052393**	10	294	400	2,2	180	61	1/2"	1540 x 600 x 1350		Na vyžiadanie
AM B 3-8-200 XB	**4152052400**	8	474	400	3	170	61	1/2"	1430 x 600 x 1260		Na vyžiadanie
AM B 3-10-200 XB	**4152052401**	10	366	400	3	170	61	1/2"	1430 x 600 x 1260		Na vyžiadanie
AM B 3-8-270 XB	**4152052402**	8	474	400	3	185	61	1/2"	1540 x 600 x 1350		Na vyžiadanie
AM B 3-10-270 XB	**4152052403**	10	366	400	3	185	61	1/2"	1540 x 600 x 1350		Na vyžiadanie
AM B 4-8-200 XB	**4152052410**	8	600	400	4	175	62	1/2"	1430 x 600 x 1260		Na vyžiadanie
AM B 4-10-200 XB	**4152052411**	10	516	400	4	175	62	1/2"	1430 x 600 x 1260		Na vyžiadanie
AM B 4-8-270 XB	**4152052412**	8	600	400	4	190	62	1/2"	1540 x 600 x 1350		Na vyžiadanie
AM B 4-10-270 XB	**4152052413**	10	516	400	4	190	62	1/2"	1540 x 600 x 1350		Na vyžiadanie
AM B 4-8-200 XB C	**4152052420**	8	600	400	4	175	62	1/2"	1430 x 600 x 1260		Na vyžiadanie
AM B 4-10-200 XB C	**4152052421**	10	516	400	4	175	62	1/2"	1430 x 600 x 1260		Na vyžiadanie
AM B 4-8-270 XB C	**4152052422**	8	600	400	4	190	62	1/2"	1540 x 600 x 1350		Na vyžiadanie
AM B 4-10-270 XB C	**4152052423**	10	516	400	4	190	62	1/2"	1540 x 600 x 1350		Na vyžiadanie
AM B 5-8-200 XB C	**4152052430**	8	888	400	5,5	185	66	1/2"	1430 x 600 x 1260		Na vyžiadanie
AM B 5-10-200 XB C	**4152052431**	10	780	400	5,5	185	66	1/2"	1430 x 600 x 1260		Na vyžiadanie
AM B 5-8-270 XB C	**4152052432**	8	888	400	5,5	200	66	1/2"	1540 x 600 x 1350		Na vyžiadanie
AM B 5-10-270 XB C	**4152052433**	10	780	400	5,5	200	66	1/2"	1540 x 600 x 1350		Na vyžiadanie
AM B 7-8-200 XB C	**4152052440**	8	1062	400	7,5	195	68	1/2"	1430 x 665 x 1260		Na vyžiadanie
AM B 7-10-200 XB C	**4152052441**	10	984	400	7,5	195	68	1/2"	1430 x 665 x 1260		Na vyžiadanie
AM B 7-8-270 XB C	**4152052442**	8	1062	400	7,5	210	68	1/2"	1540 x 665 x 1350		Na vyžiadanie
AM B 7-10-270 XB C	**4152052443**	10	984	400	7,5	210	68	1/2"	1540 x 665 x 1350		Na vyžiadanie

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

AirMaster ENTRY na vzdušníku

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Objemový prúd (l/min)[2]	Napätie (V)	Príkon motora (kW)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A))[1]	Odvod vzduchu	Rozmery (Š × H × V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Kompresory Professional ENTRY vybavené riadiacou jednotkou AIR ENERGY CONTROL 3											
AM B 5-8-270 XB	**4152009610**	8	890	400	5,5	311	64	3/4"	1550 x 690 x 1560		Na vyžiadanie
AM B 5-10-270 XB	**4152009611**	10	702	400	5,5	311	64	3/4"	1550 x 690 x 1560		Na vyžiadanie
AM B 5-8-500 XB	**4152009612**	8	890	400	5,5	396	64	3/4"	1950 x 690 x 1700		Na vyžiadanie
AM B 5-10-500 XB	**4152009613**	10	702	400	5,5	396	64	3/4"	1950 x 690 x 1700		Na vyžiadanie
AM B 5-13-500 XB	**4152009640**	13	564	400	5,5	396	64	3/4"	1950 x 690 x 1700		Na vyžiadanie

[1] Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 9614/2 [2] Max. objemový prúd pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 príloha C
Označenie kompresora: Príklad AM B 5-10-270 XBDK C - písmeno „C“ na konci označenia kompresora znamená, že kompresor je vybavený rozbehom Y/Δ (hviezda/trojuholník)

Tip Pri inštalácii dbajte na vhodnú výšku priestoru kompresorovej stanice. Skrutkové kompresory na vzdušníku vyžadujú dostatok miesta smerom nahor, aby nedochádzalo k hromadeniu tepla.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Stacionárne skrutkové kompresory radu ENTRY

AirMaster ENTRY s kondenzačnou sušičkou na vzdušníku

- Kondenzačná sušička zabezpečuje optimálne prevádzkové podmienky vďaka suchému stlačenému vzduchu
- Minimálne nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom
- Ľahko prístupné komponenty, ktoré vyžadujú údržbu, šetria Váš čas a náklady pri vykonávaní údržby
- Dokonale izolovaná skriňa znižuje hlučnosť kompresora
- Jednoduché odvedenie odpadového vzduchu vďaka odvodu smerom nahor
- Vybrané typy kompresorov radu ENTRY sú vybavené riadiacou jednotkou AIR ENERGY CONTROL 3, alebo 3B

✓	Skrutkový blok s dlhou životnosťou, poháňaný klinovým remeňom
✓	Elektronická riadiaca jednotka AIR ENERGY CONTROL 3B s ukazovateľom prevádzkových hodín, servisnými hláseniami, hodinami zaťaženia, atď.
✓	Pri vybraných kompresorov 5 kW elektronická riadiaca jednotka AIR ENERGY CONTROL 3 s kontrolou smeru otáčok, ukazovateľom prevádzkových hodín, servisnými hláseniami, hodinami zaťaženia, atď.
✓	S kondenzačnou sušičkou nainštalovanou na vzdušníku

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Objemový prúd (l/min)[2]	Napätie (V)	Príkon motora (kW)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A))[1]	Odvod vzduchu	Rozmery (Š × H × V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Kompresory Professional ENTRY vybavené riadiacou jednotkou AIR ENERGY CONTROL 3B											
AM B 2-8-200 XBDK	**4152052394**	8	366	400	2,2	190	61	1/2"	1430 x 600 x 1260		Na vyžiadanie
AM B 2-10-200 XBDK	**4152052395**	10	294	400	2,2	190	61	1/2"	1430 x 600 x 1260		Na vyžiadanie
AM B 2-8-270 XBDK	**4152052396**	8	366	400	2,2	205	61	1/2"	1540 x 600 x 1350		Na vyžiadanie
AM B 2-10-270 XBDK	**4152052397**	10	294	400	2,2	205	61	1/2"	1540 x 600 x 1350		Na vyžiadanie
AM B 3-8-200 XBDK	**4152052404**	8	474	400	3	195	61	1/2"	1430 x 600 x 1260		Na vyžiadanie
AM B 3-10-200 XBDK	**4152052405**	10	366	400	3	195	61	1/2"	1430 x 600 x 1260		Na vyžiadanie
AM B 3-8-270 XBDK	**4152052406**	8	474	400	3	210	61	1/2"	1540 x 600 x 1350		Na vyžiadanie
AM B 3-10-270 XBDK	**4152052407**	10	366	400	3	210	61	1/2"	1540 x 600 x 1350		Na vyžiadanie
AM B 4-8-200 XBDK	**4152052414**	8	600	400	4	200	62	1/2"	1430 x 600 x 1260		Na vyžiadanie
AM B 4-10-200 XBDK	**4152052415**	10	516	400	4	200	62	1/2"	1430 x 600 x 1260		Na vyžiadanie
AM B 4-8-270 XBDK	**4152052416**	8	600	400	4	215	62	1/2"	1540 x 600 x 1350		Na vyžiadanie
AM B 4-10-270 XBDK	**4152052417**	10	516	400	4	215	62	1/2"	1540 x 600 x 1350		Na vyžiadanie
AM B 4-8-200 XBDK C	**4152052424**	8	600	400	4	200	62	1/2"	1430 x 600 x 1260		Na vyžiadanie
AM B 4-10-200 XBDK C	**4152052425**	10	516	400	4	200	62	1/2"	1430 x 600 x 1260		Na vyžiadanie
AM B 4-8-270 XBDK C	**4152052426**	8	600	400	4	215	62	1/2"	1540 x 600 x 1350		Na vyžiadanie
AM B 4-10-270 XBDK C	**4152052427**	10	516	400	4	215	62	1/2"	1540 x 600 x 1350		Na vyžiadanie
AM B 5-8-200 XBDK C	**4152052434**	8	888	400	5,5	210	66	1/2"	1430 x 600 x 1260		Na vyžiadanie
AM B 5-10-200 XBDK C	**4152052435**	10	780	400	5,5	210	66	1/2"	1430 x 600 x 1260		Na vyžiadanie
AM B 5-8-270 XBDK C	**4152052436**	8	888	400	5,5	225	66	1/2"	1540 x 600 x 1350		Na vyžiadanie
AM B 5-10-270 XBDK C	**4152052437**	10	780	400	5,5	225	66	1/2"	1540 x 600 x 1350		Na vyžiadanie
AM B 7-8-200 XBDK C	**4152052444**	8	1062	400	7,5	225	68	1/2"	1430 x 665 x 1260		Na vyžiadanie
AM B 7-10-200 XBDK C	**4152052445**	10	984	400	7,5	225	68	1/2"	1430 x 665 x 1260		Na vyžiadanie
AM B 7-8-270 XBDK C	**4152052446**	8	1062	400	7,5	240	68	1/2"	1540 x 665 x 1350		Na vyžiadanie
AM B 7-10-270 XBDK C	**4152052447**	10	984	400	7,5	240	68	1/2"	1540 x 665 x 1350		Na vyžiadanie

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

AirMaster ENTRY s kondenzačnou sušičkou a na vzdušníku

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Objemový prúd (l/min)[2]	Napätie (V)	Príkon motora (kW)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A))[1]	Odvod vzduchu	Rozmery (Š × H × V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Kompresory Professional ENTRY vybavené riadiacou jednotkou AIR ENERGY CONTROL 3											
AM B 5-8-270 XBDK	**4152009624**	8	890	400	5,5	338	64	1/2"	1550 x 690 x 1560		Na vyžiadanie
AM B 5-10-270 XBDK	**4152009625**	10	702	400	5,5	338	64	1/2"	1550 x 690 x 1560		Na vyžiadanie
AM B 5-8-500 XBDK	**4152009626**	8	890	400	5,5	426	64	3/4"	1950 x 690 x 1700		Na vyžiadanie
AM B 5-10-500 XBDK	**4152009627**	10	702	400	5,5	426	64	3/4"	1950 x 690 x 1700		Na vyžiadanie
AM B 5-13-500 XBDK	**4152009641**	13	564	400	5,5	426	64	3/4"	1950 x 690 x 1700		Na vyžiadanie

[1] Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 9614/2 [2] Max. objemový prúd pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 príloha C
Označenie kompresora: Príklad AM B 5-10-270 XBDK C - písmeno „C“ na konci označenia kompresora znamená, že kompresor je vybavený rozbehom Y/Δ (hviezda/trojuholník)

Tip Skrutkové kompresory s kondenzačnou sušičkou na vzdušníku sú priestorovo úsporné a zaručujú vysokú kvalitu stlačeného vzduchu.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Stacionárne skrutkové kompresory radu MAXI

Zostavy radu MAXI:

Professional MAXI sólo

Professional MAXI na vzdušníku so sušičkou

Professional MAXI na vzdušníku

Možnosti radu MAXI:

Pokiaľ sa Vaše podnikanie rozbieha tým správnym smerom, môže nastať situácia, kedy Váš aktuálny skrutkový kompresor prestáva stíhať dodávať stlačený vzduch. Ideálnym riešením pre navýšenie výkonu je tak rada MAXI, ktorá je výkonnostne o radu vyššie ako rada ENTRY. Svojou jednoduchou konštrukciou, intuitívnym ovládaním je navyše nenáročná na údržbu a s tým spojený servis. Skrutkové kompresory rady MAXI sú o 30% účinnejšie ako piestové kompresory a vynikajú dlhšou životnosťou vďaka nižším vibráciám a menšiemu počtu pohyblivých súčastí.

V prípade podpísania servisnej zmluvy Vám spoločnosť Schneider Airsystems predĺži záručnú dobu na 3 resp. 4 roky.

NOVÉ

AirMaster MAXI solo

- Jednoduchá manipulácia a maximálny komfort obsluhy vďaka ľahko zrozumiteľnému elektronickému ovládaniu
- Minimálny nárok na priestor vďaka kompaktným rozmerom
- Jednoducho prístupné komponenty, ktoré vyžadujú údržbu, šetria Váš čas a náklady pri vykonávaní údržby
- Dokonalo izolovaná skriňa znižuje hlučnosť kompresoru
- Jednoduché odvedenie odpadového vzduchu vďaka odvádzaniu smerom nahor
- Kompresory sú vybavené elektronickým ovládačom AIR ENERGY CONTROL 3B pre jednoduché ovládanie

Skrutkový blok s dlhou životnosťou poháňaný klinovým remeňom	✓
Elektronická riadiaca jednotka AIR ENERGY CONTROL 3B s ukazovateľom prevádzkových hodín, servisnými hláseniami, hodinami v záťaži atď.	✓

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Objemový prúd (l/min)[2]	Napätie (V)	Príkon motora (kW)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A))[1]	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
AM B 5-8 MAXI	**4152023900**	8	846	400	5,5	172	64	850 x 720 x 980		Na vyžiadanie
AM B 7-8 MAXI	**4152023902**	8	1140	400	7,5	175	65	850 x 720 x 980		Na vyžiadanie
AM B 11-8 MAXI	**4152023905**	8	1620	400	11,0	192	69	850 x 720 x 980		Na vyžiadanie
AM B 15-8 MAXI	**4152023908**	8	1860	400	15,0	209	71	850 x 720 x 980		Na vyžiadanie
AM B 5-10 MAXI	**4152023901**	10	696	400	5,5	172	64	850 x 720 x 980		Na vyžiadanie
AM B 7-10 MAXI	**4152023903**	10	996	400	7,5	175	65	850 x 720 x 980		Na vyžiadanie
AM B 11-10 MAXI	**4152023906**	10	1416	400	11,0	192	69	850 x 720 x 980		Na vyžiadanie
AM B 15-10 MAXI	**4152023909**	10	1680	400	15,0	209	71	850 x 720 x 980		Na vyžiadanie
AM B 7-13 MAXI	**4152023904**	13	780	400	7,5	175	65	850 x 720 x 980		Na vyžiadanie
AM B 11-13 MAXI	**4152023907**	13	1152	400	11,0	192	69	850 x 720 x 980		Na vyžiadanie
AM B 15-13 MAXI	**4152023910**	13	1332	400	15,0	209	71	850 x 720 x 980		Na vyžiadanie

[1] Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 9614/2 [2] Max. objemový prúd pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 príloha C

Tip Nesprávnym návrhom skrutkového kompresora môže dôjsť k nevhodnému prevádzkovaniu, ktoré môže viesť až k poškodeniu samotného kompresora. Nechajte si preto poradiť od našich špecialistov z firmy Schneider Airsystems priamo u Vás.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Stacionárne skrutkové kompresory radu MAXI

AirMaster MAXI na vzdušníku

NOVÉ

- Jednoduchá manipulácia a maximálny komfort obsluhy vďaka ľahko zrozumiteľnému elektronickému ovládaniu
- Minimálny nárok na priestor vďaka kompaktným rozmerom
- Jednoducho prístupné komponenty, ktoré vyžadujú údržbu, šetria Váš čas a náklady pri vykonávaní údržby
- Dokonalo izolovaná skriňa znižuje hlučnosť kompresoru
- Jednoduché odvedenie odpadového vzduchu vďaka odvádzaniu smerom nahor
- Kompresory sú vybavené elektronickým ovládačom AIR ENERGY CONTROL 3B pre jednoduché ovládanie

Skrutkový blok s dlhou životnosťou poháňaný klinovým remeňom	✓
Elektronická riadiaca jednotka AIR ENERGY CONTROL 3B s ukazovateľom prevádzkových hodín, servisnými hláseniami, hodinami v záťaži atď.	✓

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Objemový prúd (l/min)[2]	Napätie (V)	Príkon motora (kW)	Objem nádoby (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A))[1]	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
AM B 5-8-270 XB MAXI	**4152023911**	8	846	400	5,5	270	219	64	1543 x 720 x 1337		Na vyžiadanie
AM B 7-8-270 XB MAXI	**4152023915**	8	1140	400	7,5	270	240	65	1543 x 720 x 1337		Na vyžiadanie
AM B 11-8-270 XB MAXI	**4152023920**	8	1620	400	11,0	270	255	69	1543 x 720 x 1337		Na vyžiadanie
AM B 15-8-270 XB MAXI	**4152023925**	8	1860	400	15,0	270	270	71	1543 x 720 x 1337		Na vyžiadanie
AM B 5-10-270 XB MAXI	**4152023912**	10	696	400	5,5	270	219	64	1543 x 720 x 1337		Na vyžiadanie
AM B 7-10-270 XB MAXI	**4152023916**	10	996	400	7,5	270	240	65	1543 x 720 x 1337		Na vyžiadanie
AM B 11-10-270 XB MAXI	**4152023921**	10	1416	400	11,0	270	255	69	1543 x 720 x 1337		Na vyžiadanie
AM B 15-10-270 XB MAXI	**4152023926**	10	1680	400	15,0	270	270	71	1543 x 720 x 1337		Na vyžiadanie
AM B 5-8-500 XB MAXI	**4152023913**	8	846	400	5,5	500	272	64	1945 x 720 x 1468		Na vyžiadanie
AM B 7-8-500 XB MAXI	**4152023917**	8	1140	400	7,5	500	295	65	1945 x 720 x 1468		Na vyžiadanie
AM B 11-8-500 XB MAXI	**4152023922**	8	1620	400	11,0	500	312	69	1945 x 720 x 1468		Na vyžiadanie
AM B 15-8-500 XB MAXI	**4152023927**	8	1860	400	15,0	500	325	71	1945 x 720 x 1468		Na vyžiadanie
AM B 5-10-500 XB MAXI	**4152023914**	10	696	400	5,5	500	272	64	1945 x 720 x 1468		Na vyžiadanie
AM B 7-10-500 XB MAXI	**4152023918**	10	996	400	7,5	500	295	65	1945 x 720 x 1468		Na vyžiadanie
AM B 11-10-500 XB MAXI	**4152023923**	10	1416	400	11,0	500	312	69	1945 x 720 x 1468		Na vyžiadanie
AM B 15-10-500 XB MAXI	**4152023928**	10	1680	400	15,0	500	325	71	1945 x 720 x 1468		Na vyžiadanie
AM B 7-13-500 XB MAXI	**4152023919**	13	780	400	7,5	500	325	65	1945 x 720 x 1468		Na vyžiadanie
AM B 11-13-500 XB MAXI	**4152023924**	13	1152	400	11,0	500	344	69	1945 x 720 x 1468		Na vyžiadanie
AM B 15-13-500 XB MAXI	**4152023929**	13	1332	400	15,0	500	357	71	1945 x 720 x 1468		Na vyžiadanie

[1] Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 9614/2 [2] Max. objemový prúd pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 príloha C

Tip Pri inštalácii dbajte na vhodnú výšku priestoru kompresorovej stanice. Skrutkové kompresory na vzdušníku vyžadujú dostatok miesta smerom nahor, inak by mohlo dochádzať k hromadeniu tepla.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

AirMaster MAXI s kondenzačnou sušičkou na vzdušníku

NOVÉ

- Integrovaná kondenzačná sušička zabezpečuje optimálne prevádzkové podmienky vďaka suchému stlačenému vzduchu
- Jednoduchá manipulácia a pohodlné ovládanie vďaka ľahko zrozumiteľnému elektronickému ovládaniu
- Minimálny nárok na priestor vďaka kompaktným rozmerom
- Jednoducho prístupné komponenty, ktoré vyžadujú údržbu, šetria Váš čas a náklady pri vykonávaní údržby
- Dokonalo izolovaná skriňa znižuje hlučnosť kompresoru
- Jednoduché odvedenie odpadového vzduchu vďaka odvádzaniu smerom nahor

Skrutkový blok s dlhou životnosťou poháňaný klinovým remeňom	✓
Elektronická riadiaca jednotka AIR ENERGY CONTROL 3B s ukazovateľom prevádzkových hodín, servisnými hláseniami, hodinami v záťaži atď.	✓
S integrovanou kondenzačnou sušičkou	✓

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Objemový prúd (l/min)[2]	Napätie (V)	Príkon motora (kW)	Objem nádoby (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A))[1]	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
AM B 5-8-270 XBDK MAXI	**4152023930**	8	846	400	5,5	270	244	64	1543 x 720 x 1337		Na vyžiadanie
AM B 7-8-270 XBDK MAXI	**4152023934**	8	1140	400	7,5	270	272	65	1543 x 720 x 1337		Na vyžiadanie
AM B 11-8-270 XBDK MAXI	**4152023939**	8	1620	400	11,0	270	296	69	1543 x 720 x 1337		Na vyžiadanie
AM B 15-8-270 XBDK MAXI	**4152023944**	8	1860	400	15,0	270	311	71	1543 x 720 x 1337		Na vyžiadanie
AM B 5-10-270 XBDK MAXI	**4152023931**	10	696	400	5,5	270	244	64	1543 x 720 x 1337		Na vyžiadanie
AM B 7-10-270 XBDK MAXI	**4152023935**	10	996	400	7,5	270	272	65	1543 x 720 x 1337		Na vyžiadanie
AM B 11-10-270 XBDK MAXI	**4152023940**	10	1416	400	11,0	270	296	69	1543 x 720 x 1337		Na vyžiadanie
AM B 15-10-270 XBDK MAXI	**4152023945**	10	1680	400	15,0	270	311	71	1543 x 720 x 1337		Na vyžiadanie
AM B 5-8-500 XBDK MAXI	**4152023932**	8	846	400	5,5	500	297	64	1945 x 720 x 1468		Na vyžiadanie
AM B 7-8-500 XBDK MAXI	**4152023936**	8	1140	400	7,5	500	320	65	1945 x 720 x 1468		Na vyžiadanie
AM B 11-8-500 XBDK MAXI	**4152023941**	8	1620	400	11,0	500	342	69	1945 x 720 x 1468		Na vyžiadanie
AM B 15-8-500 XBDK MAXI	**4152023946**	8	1860	400	15,0	500	354	71	1945 x 720 x 1468		Na vyžiadanie
AM B 5-10-500 XBDK MAXI	**4152023933**	10	696	400	5,5	500	297	64	1945 x 720 x 1468		Na vyžiadanie
AM B 7-10-500 XBDK MAXI	**4152023937**	10	996	400	7,5	500	320	65	1945 x 720 x 1468		Na vyžiadanie
AM B 11-10-500 XBDK MAXI	**4152023942**	10	1416	400	11,0	500	342	69	1945 x 720 x 1468		Na vyžiadanie
AM B 15-10-500 XBDK MAXI	**4152023947**	10	1680	400	15,0	500	354	71	1945 x 720 x 1468		Na vyžiadanie
AM B 7-13-500 XBDK MAXI	**4152023938**	13	780	400	7,5	500	352	65	1945 x 720 x 1468		Na vyžiadanie
AM B 11-13-500 XBDK MAXI	**4152023943**	13	1152	400	11,0	500	372	69	1945 x 720 x 1468		Na vyžiadanie
AM B 15-13-500 XBDK MAXI	**4152023948**	13	1332	400	15,0	500	386	71	1945 x 720 x 1468		Na vyžiadanie

[1] Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 9614/2 [2] Max. objemový prúd pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 príloha C

Tip Pri inštalácii dbajte na vhodnú výšku priestoru kompresorovej stanice. Skrutkové kompresory na vzdušníku vyžadujú dostatok miesta smerom nahor, inak by mohlo dochádzať k hromadeniu tepla.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Zostavy radu INDUSTRY:

Professional INDUSTRY

sólo / so sušičkou

Professional INDUSTRY

na vzdušníku / so sušičkou na vzdušníku

Výhody riešenia kompresorov radu INDUSTRY:

Tieto kompresory sú využiteľné v najširšej škále prevádzok od tých najmenších s menšou spotrebou po veľké továrenské komplexy s extrémne veľkou spotrebou stlačeného vzduchu. Kompresory ponúkame s príkonom v rozmedzí 7–110 kW.
Kompresory tohto radu sú vybavené výkonnou riadiacou jednotkou, poskytujúcou široké spektrum možností ako Váš kompresor nastaviť, aby bol čo najvýkonnejší.

- ✓ Nastavenie tlakov
- ✓ Prevádzka v režime zaťažené/odľahčené
- ✓ Stráženie servisných intervalov
- ✓ Ukazovateľ teploty oleja
- ✓ Kontrola smeru otáčok

Kompresory tohto radu sú poháňané vysokokvalitnými elektromotormi s vysokou účinnosťou. Prevod je riešený kvalitnými klinovými remeňmi s dlhou životnosťou a presným, odolným a výkonným napínacím systémom. Za akýchkoľvek prevádzkových podmienok tak zabezpečuje dokonalé napnutie klinového remeňa. Vďaka tomu nedochádza k poškodeniu skrutkového bloku vplyvom nepriaznivých prevádzkových podmienok spôsobených nevhodným napnutím klinového remeňa.

Kompresory radu INDUSTRY majú vďaka prepracovanému systému servisných prístupov a servisných balíčkov užívateľsky veľmi priaznivé náklady na údržbu a servis. Tieto úspory spolu s energetickou účinnosťou skracujú návratnosť investície. S optimálne navrhnutým kompresorom a dodržaním všetkých servisných úkonov budú tieto kompresory vo Vašej prevádzke slúžiť dlhé roky bez závažných porúch ohrozujúcich vašu výrobu.

V prípade podpísania servisnej zmluvy Vám spoločnosť Schneider Airsystems predĺži záručnú dobu na 3, resp. 4 roky.

Stacionárne skrutkové kompresory radu INDUSTRY

AirMaster INDUSTRY sólo

- Jednoduchá obsluha a pohodlné ovládanie vďaka ľahko zrozumiteľnému elektronickému riadeniu
- Minimálne nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom
- Ľahko prístupné komponenty, ktoré vyžadujú údržbu, šetria Váš čas a náklady pri vykonávaní údržby
- Dokonale izolovaná skriňa znižuje hlučnosť kompresora
- Jednoduché odvedenie odpadového vzduchu vďaka odvodu smerom nahor
- Integrovaná kontrola smeru otáčania zabráni značným škodám pri uvádzaní kompresora do prevádzky

✓	Skrutkový blok s dlhou životnosťou, poháňaný klinovým remeňom
✓	Elektronická riadiaca jednotka AIR ENERGIE CONTROL 3 alebo voliteľne 3+, Swipe, alebo Touch s kontrolou smeru otáčok, ukazovateľom prevádzkových hodín, servisnými hláseniami, hodinami zaťaženia atď.

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Objemový prúd (l/min)[2]	Napätie (V)	Príkon motora (kW)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A))[1]	Odvod vzduchu	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
AM B 7-8	**4152009596**	8	1 242	400	7,5	246	63	3/4"	1100 x 690 x 1100		Na vyžiadanie
AM B 7-10	**4152009597**	10	1 080	400	7,5	246	63	3/4"	1100 x 690 x 1100		Na vyžiadanie
AM B 7-13	**4152009598**	13	828	400	7,5	246	63	3/4"	1100 x 690 x 1100		Na vyžiadanie
AM B 11-8	**4152009599**	8	1 674	400	11	266	65	3/4"	1100 x 690 x 1100		Na vyžiadanie
AM B 11-10	**4152009600**	10	1 506	400	11	266	65	3/4"	1100 x 690 x 1100		Na vyžiadanie
AM B 11-13	**4152009601**	13	1 212	400	11	266	65	3/4"	1100 x 690 x 1100		Na vyžiadanie
AM B 15-8	**4152023516**	8	2 328	400	15	270	67	3/4"	1100 x 690 x 1100		Na vyžiadanie
AM B 15-10	**4152023517**	10	2 106	400	15	270	67	3/4"	1100 x 690 x 1100		Na vyžiadanie
AM B 15-13	**4152023518**	13	1 686	400	15	270	67	3/4"	1100 x 690 x 1100		Na vyžiadanie
AM B 18-8	**4152023556**	8	3 114	400	18,5	375	69	1"	1204 x 805 x 1220		Na vyžiadanie
AM B 18-10	**4152023557**	10	2 718	400	18,5	375	69	1"	1204 x 805 x 1220		Na vyžiadanie
AM B 18-13	**4152023558**	13	2 304	400	18,5	375	69	1"	1204 x 805 x 1220		Na vyžiadanie
AM B 22-8	**4152023559**	8	3 648	400	22	391	70	1"	1204 x 805 x 1220		Na vyžiadanie
AM B 22-10	**4152023560**	10	3 240	400	22	391	70	1"	1204 x 805 x 1220		Na vyžiadanie
AM B 22-13	**4152023561**	13	2 766	400	22	391	70	1"	1204 x 805 x 1220		Na vyžiadanie
AM B 30-8	**4152023586**	8	4 920	400	30	419	77	1"	1660 x 1060 x 1630		Na vyžiadanie
AM B 30-10	**4152023587**	10	4 320	400	30	419	77	1"	1660 x 1060 x 1630		Na vyžiadanie
AM B 30-13	**4152023588**	13	3 480	400	30	419	77	1"	1660 x 1060 x 1630		Na vyžiadanie

■ Skrutkové kompresory s výkonmi 55 kW a viac, ponúkame na základe individuálneho dopytu

[1] Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 9614/2 [2] Max. objemový prúd pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 príloha C

AirMaster INDUSTRY na vzdušníku

- Jednoduchá obsluha a pohodlné ovládanie vďaka ľahko zrozumiteľnému elektronickému riadeniu
- Minimálne nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom
- Ľahko prístupné komponenty, ktoré vyžadujú údržbu, šetria Váš čas a náklady pri vykonávaní údržby
- Dokonale izolovaná skriňa znižuje hlučnosť kompresora
- Jednoduché odvedenie odpadového vzduchu vďaka odvodu smerom nahor
- Integrovaná kontrola smeru otáčania zabráni značným škodám pri uvádzaní kompresora do prevádzky

Skrutkový blok s dlhou životnosťou, poháňaný klinovým remeňom	✓
Elektronická riadiaca jednotka AIR ENERGIE CONTROL 3 alebo voliteľne 3+, Swipe, alebo Touch s kontrolou smeru otáčok, ukazovateľom prevádzkových hodín, servisnými hláseniami, hodinami zaťaženia, atď.	✓

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Objemový prúd (l/min)[2]	Napätie (V)	Príkon motora (kW)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A))[1]	Odvod vzduchu	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
AM B 7-8-270 XB	**4152009614**	8	1 242	400	7,5	316	63	3/4"	1550 x 690 x 1560		Na vyžiadanie
AM B 7-8-500 XB	**4152009616**	8	1 242	400	7,5	401	63	3/4"	1950 x 690 x 1700		Na vyžiadanie
AM B 7-10-270 XB	**4152009615**	10	1 080	400	7,5	316	63	3/4"	1550 x 690 x 1560		Na vyžiadanie
AM B 7-10-500 XB	**4152009617**	10	1 080	400	7,5	401	63	3/4"	1950 x 690 x 1700		Na vyžiadanie
AM B 7-13-500 XB	**4152009618**	13	828	400	7,5	401	63	3/4"	1950 x 690 x 1700		Na vyžiadanie
AM B 11-8-270 XB	**4152009619**	8	1 674	400	11	336	65	3/4"	1550 x 690 x 1560		Na vyžiadanie
AM B 11-8-500 XB	**4152009621**	8	1 674	400	11	421	65	3/4"	1950 x 690 x 1700		Na vyžiadanie
AM B 11-10-270 XB	**4152009620**	10	1 506	400	11	336	65	3/4"	1550 x 690 x 1560		Na vyžiadanie
AM B 11-10-500 XB	**4152009622**	10	1 506	400	11	421	65	3/4"	1950 x 690 x 1700		Na vyžiadanie
AM B 11-13-500 XB	**4152009623**	13	1 212	400	11	361	65	3/4"	1550 x 690 x 1560		Na vyžiadanie
AM B 15-8-270 XB	**4152023522**	8	2 328	400	15	340	67	3/4"	1550 x 690 x 1560		Na vyžiadanie
AM B 15-8-500 XB	**4152023524**	8	2 328	400	15	425	67	3/4"	1950 x 690 x 1700		Na vyžiadanie
AM B 15-10-270 XB	**4152023523**	10	2 106	400	15	340	67	3/4"	1550 x 690 x 1560		Na vyžiadanie
AM B 15-10-500 XB	**4152023525**	10	2 106	400	15	425	67	3/4"	1950 x 690 x 1700		Na vyžiadanie
AM B 15-13-500 XB	**4152023526**	13	1 686	400	15	425	67	3/4"	1950 x 690 x 1700		Na vyžiadanie

[1] Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 9614/2 [2] Max. objemový prúd pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 príloha C

Tip Nesprávnym návrhom skrutkového kompresoru môže dochádzať k nevhodnému prevádzkovaniu, ktoré môže viesť až k poškodeniu samotného kompresora. Nechajte si preto poradiť od našich špecialistov z firmy Schneider Airsystems priamo u Vás.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Stacionárne skrutkové kompresory radu INDUSTRY

AirMaster INDUSTRY s kondenzačnou sušičkou

- Integrovaná kondenzačná sušička zabezpečuje optimálne prevádzkové podmienky vďaka suchému stlačenému vzduchu
- Minimálne nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom
- Ľahko prístupné komponenty, ktoré vyžadujú údržbu, šetria Váš čas a náklady pri vykonávaní údržby
- Dokonale izolovaná skriňa znižuje hlučnosť kompresora
- Jednoduché odvedenie odpadového vzduchu vďaka odvodu smerom nahor
- Integrovaná kontrola smeru otáčania zabráni značným škodám pri uvádzaní kompresora do prevádzky

✓	Skrutkový blok s dlhou životnosťou, poháňaný klinovým remeňom
✓	Elektronická riadiaca jednotka AIR ENERGIE CONTROL 3 alebo voliteľne 3+, Swipe, alebo Touch s kontrolou smeru otáčok, ukazovateľom prevádzkových hodín, servisnými hláseniami, hodinami zaťaženia, atď.
✓	S integrovanou kondenzačnou sušičkou

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Objemový prúd (l/min)[2]	Napätie (V)	Príkon motora (kW)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A))[1]	Odvod vzduchu	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
AM B 7-8 XDK	**4152009604**	8	1 242	400	7,5	276	63	3/4"	1100 x 690 x 1100		Na vyžiadanie
AM B 7-10 XDK	**4152009605**	10	1 080	400	7,5	276	63	3/4"	1100 x 690 x 1100		Na vyžiadanie
AM B 7-13 XDK	**4152009606**	13	828	400	7,5	276	63	3/4"	1100 x 690 x 1100		Na vyžiadanie
AM B 11-8 XDK	**4152009607**	8	1 674	400	11	296	65	3/4"	1100 x 690 x 1100		Na vyžiadanie
AM B 11-10 XDK	**4152009608**	10	1 506	400	11	296	65	3/4"	1100 x 690 x 1100		Na vyžiadanie
AM B 11-13 XDK	**4152009609**	13	1 212	400	11	296	65	3/4"	1100 x 690 x 1100		Na vyžiadanie
AM B 15-8 XDK	**4152023519**	8	2 328	400	15	297	67	3/4"	1100 x 690 x 1100		Na vyžiadanie
AM B 15-10 XDK	**4152023520**	10	2 106	400	15	297	67	3/4"	1100 x 690 x 1100		Na vyžiadanie
AM B 15-13 XDK	**4152023521**	13	1 686	400	15	297	67	3/4"	1100 x 690 x 1100		Na vyžiadanie
AM B 18-8 XDK	**4152023562**	8	3 114	400	18,5	434	69	1"	1659 x 805 x 1220		Na vyžiadanie
AM B 18-10 XDK	**4152023563**	10	2 718	400	18,5	434	69	1"	1659 x 805 x 1220		Na vyžiadanie
AM B 18-13 XDK	**4152023564**	13	2 304	400	18,5	434	69	1"	1659 x 805 x 1220		Na vyžiadanie
AM B 22-8 XDK	**4152023565**	8	3 648	400	22	464	70	1"	1659 x 805 x 1220		Na vyžiadanie
AM B 22-10 XDK	**4152023566**	10	3 240	400	22	464	70	1"	1659 x 805 x 1220		Na vyžiadanie
AM B 22-13 XDK	**4152023567**	13	2 766	400	22	464	70	1"	1659 x 805 x 1220		Na vyžiadanie
AM B 30-8 XDK	**4152023589**	8	4 920	400	30	492	77	1"	1660 x 1060 x 1630		Na vyžiadanie
AM B 30-10 XDK	**4152023590**	10	4 320	400	30	492	77	1"	1660 x 1060 x 1630		Na vyžiadanie
AM B 30-13 XDK	**4152023591**	13	3 480	400	30	492	77	1"	1660 x 1060 x 1630		Na vyžiadanie

[1] Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 9614/2 [2] Max. objemový prúd pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 príloha C

Tip Skrutkové kompresory s integrovanou kondenzačnou sušičkou sú priestorovo úsporné a zaručujú vysokú kvalitu stlačeného vzduchu.

AirMaster INDUSTRY s kondenzačnou sušičkou a na vzdušníku

- Integrovaná kondenzačná sušička zabezpečuje optimálne prevádzkové podmienky vďaka suchému stlačenému vzduchu
- Jednoduchá obsluha a pohodlné ovládanie vďaka ľahko zrozumiteľnému elektronickému riadeniu
- Minimálne nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom
- Ľahko prístupné komponenty, ktoré vyžadujú údržbu, šetria Váš čas a náklady pri vykonávaní údržby
- Dokonale izolovaná skriňa znižuje hlučnosť kompresora
- Jednoduché odvedenie odpadového vzduchu vďaka odvodu smerom nahor
- Kontrola smeru otáčania zabráni značným škodám pri uvádzaní kompresora do prevádzky

Skrutkový blok s dlhou životnosťou, poháňaný klinovým remeňom	✓
Elektronická riadiaca jednotka AIR ENERGIE CONTROL 3 alebo voliteľne 3+, Swipe, alebo Touch s kontrolou smeru otáčok, ukazovateľom prevádzkových hodín, servisnými hláseniami, hodinami zaťaženia, atď.	✓
S integrovanou kondenzačnou sušičkou	✓

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Objemový prúd (l/min)[2]	Napätie (V)	Príkon motora (kW)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A))[1]	Odvod vzduchu	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
AM B 7-8-270 XBDK	**4152009628**	8	1 242	400	7,5	346	63	3/4"	1550 x 690 x 1560		Na vyžiadanie
AM B 7-8-500 XBDK	**4152009630**	8	1 242	400	7,5	431	63	3/4"	1950 x 690 x 1700		Na vyžiadanie
AM B 7-10-270 XBDK	**4152009629**	10	1 080	400	7,5	346	63	3/4"	1550 x 690 x 1560		Na vyžiadanie
AM B 7-10-500 XBDK	**4152009631**	10	1 080	400	7,5	431	63	3/4"	1950 x 690 x 1700		Na vyžiadanie
AM B 7-13-500 XBDK	**4152009632**	13	828	400	7,5	431	63	3/4"	1950 x 690 x 1700		Na vyžiadanie
AM B 11-8-270 XBDK	**4152009633**	8	1 674	400	11	361	65	3/4"	1550 x 690 x 1560		Na vyžiadanie
AM B 11-8-500 XBDK	**4152009635**	8	1 674	400	11	451	65	3/4"	1950 x 690 x 1700		Na vyžiadanie
AM B 11-10-270 XBDK	**4152009634**	10	1 506	400	11	361	65	3/4"	1550 x 690 x 1560		Na vyžiadanie
AM B 11-10-500 XBDK	**4152009636**	10	1 506	400	11	451	65	3/4"	1950 x 690 x 1700		Na vyžiadanie
AM B 11-13-500 XBDK	**4152009637**	13	1 212	400	11	451	65	3/4"	1950 x 690 x 1700		Na vyžiadanie
AM B 15-8-270 XBDK	**4152023527**	8	2 328	400	15	367	67	3/4"	1550 x 690 x 1560		Na vyžiadanie
AM B 15-8-500 XBDK	**4152023529**	8	2 328	400	15	455	67	3/4"	1950 x 690 x 1700		Na vyžiadanie
AM B 15-10-270 XBDK	**4152023528**	10	2 106	400	15	367	67	3/4"	1550 x 690 x 1560		Na vyžiadanie
AM B 15-10-500 XBDK	**4152023530**	10	2 106	400	15	455	67	3/4"	1950 x 690 x 1700		Na vyžiadanie
AM B 15-13-500 XBDK	**4152023531**	13	1 686	400	15	455	67	3/4"	1950 x 690 x 1700		Na vyžiadanie
AM B 18-8-500 XBDK	**4152023568**	8	3 114	400	18,5	638	69	1"	1939 x 805 x 1841		Na vyžiadanie
AM B 18-10-500 XBDK	**4152023569**	10	2 718	400	18,5	638	69	1"	1939 x 805 x 1841		Na vyžiadanie
AM B 18-13-500 XBDK	**4152023570**	13	2 304	400	18,5	638	69	1"	1939 x 805 x 1841		Na vyžiadanie
AM B 22-8-500 XBDK	**4152023571**	8	3 648	400	22	654	70	1"	1939 x 805 x 1841		Na vyžiadanie
AM B 22-10-500 XBDK	**4152023572**	10	3 240	400	22	654	70	1"	1939 x 805 x 1841		Na vyžiadanie
AM B 22-13-500 XBDK	**4152023573**	13	2 766	400	22	654	70	1"	1939 x 805 x 1841		Na vyžiadanie

[1] Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 9614/2 [2] Max. objemový prúd pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 príloha C

Tip Pri inštalácii dbajte na vhodnú výšku priestoru kompresorovej stanice. Skrutkové kompresory na vzdušníku vyžadujú dostatok miesta smerom nahor, inak by mohlo dochádzať k hromadeniu tepla.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

ICONS

Vzdialená kontrola kompresora odkiaľkoľvek, kde máte prístup na internet.

Ako získať ICONS ku svojmu kompresoru s riadiacou jednotkou?

- ICONS je nainštalovaný v nových riadiacich jednotkách Air Energy Control 3 Touch a Air Energy Control 3 Swipe
- ICONS je možné zapojiť do riadiacich jednotiek Air Energy Control 3 a Air Energy Control 3+ prostredníctvom ICONS Boxu.

ICONS je možné pripojiť ku kompresoru bez riadiacej jednotky alebo ku kompresoru s riadiacou jednotkou Air Energy Control 3B.

Všetky skrutkové kompresory do 30 kW od akéhokoľvek výrobcu, ktoré nedisponujú kompatibilnou riadiacou jednotkou pre ICONS Box je možné doplniť modulom ICONS Clamp.

- Jednoduchá inštalácia na fázu napájacieho kábla Vám zabezpečí vzdialený prehľad o motohodinách v behu a v záťaži.
- Vzdialené sledovanie kompresorov a na základe týchto údajov riadenie servisných intervalov a zásahov.
- Inštalácia trvá menej ako 5 minút

Aké výhody so sebou prináša?

- Prehľad o všetkých dôležitých parametroch vo voliteľnej frekvencii aktualizácií
- V závislosti na úrovni licencie kontrola všetkých kľúčových parametrov vrátane grafov pre podrobné analýzy
- Upozornenie na pravidelný alebo havarijný servis vo forme SMS či e-mailu
- Úplná minimalizácia škôd spôsobených predlžovaním servisných intervalov
- Istota dodržania podmienok štandardnej alebo predĺženej záruky (na predĺženú záruku sa informujte u Vášho predajcu alebo nášho obchodného tímu)

S prevádzkou základnej licencie ICONS nie sú spojené žiadne náklady.
Pre viac informácií a možnostiach ICONS kontaktujte Vášho predajcu alebo náš obchodný tím.

Vďaka modulom ICONS je zaručené, že o kompresory bude správne postarané a servisné intervaly dodržiavané podľa harmonogramu a reálneho vyťaženia. Vzhľadom k nulovým nákladom na ich prevádzku, sú jedinečným riešením pre vzdialený dohľad ako pre zákazníka, tak servisnú organizáciu spravujúcu daný kompresor. Ide nám o transparentnosť servisných nákladov a dlhú životnosť kompresorov.

Stacionárne skrutkové kompresory radu INDUSTRY PLUS

Zostavy radu INDUSTRY PLUS:

Professional INDUSTRY PLUS sólo / so sušičkou

Professional INDUSTRY PLUS so sušičkou na vzdušníku

Výhody riešenia kompresorov INDUSTRY PLUS:

Tento rad kompresorov ponúka najširšie spektrum využitia, aké si je možné predstaviť. Výkonové rozmedzie sa pohybuje od 11 do 110 kW. Vysoko spoľahlivá elektronika, ktorou disponujú, prevyšuje typovo porovnateľné kompresory na slovenskom trhu. Vďaka ľahko zrozumiteľnej riadiacej jednotke AIR ENERGIE CONTROL 3 alebo voliteľne 3+, Swipe, alebo Touch (viac na str. 79) budete mať prevádzku pod dokonalou kontrolou.

- ✓ Nastavenie tlakov
- ✓ Prevádzka v režime zaťažené/odľahčené
- ✓ Stráženie servisných intervalov
- ✓ Kontrola teploty oleja
- ✓ Kontrola smeru otáčok

Skrutkový blok kompresorov INDUSTRY PLUS je poháňaný prevodovkou pre efektívnejší prenos energie z elektromotora. **V porovnaní s kompresormi poháňanými klinovými remeňmi, dosahuje rad INDUSTRY PLUS o cca 3,5% vyššiu účinnosť.** Všetky použité komponenty sú vyrobené z vysokoodolných materiálov, vyvinutých špeciálne pre technológie na výrobu stlačeného vzduchu.

Súčasnosť zároveň vyžaduje šetrnosť voči životnému prostrediu. Kompresory radu INDUSTRY PLUS môžu byť od 15 kW vybavené tzv. REKUPERÁCIOU (podrobnejšie na str. 79).

Kompresory radu INDUSTRY PLUS majú vďaka prepracovanému systému servisných prístupov a servisných balíčkov užívateľsky veľmi priaznivé náklady na údržbu a servis. Tieto úspory spoločne s energetickou účinnosťou a možnosťou rekuperácie odpadového tepla skracujú návratnosť investície. S optimálne navrhnutým kompresorom a dodržaním všetkých servisných úkonov budú tieto kompresory vo Vašej prevádzke slúžiť dlhé roky bez závažných porúch ohrozujúcich Vašu výrobu.

V prípade podpísania servisnej zmluvy Vám spoločnosť Schneider Airsystems predĺži záručnú dobu na 3, resp. 4 roky.

AirMaster INDUSTRY PLUS sólo

- Maximálne hospodárne vďaka efektívnemu a na údržbu nenáročnému pohonu s prevodovkou
- Jednoduchá obsluha a pohodlné ovládanie vďaka ľahko zrozumiteľnému elektronickému riadeniu
- Minimálne nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom
- Ľahko prístupné komponenty, ktoré vyžadujú údržbu, šetria Váš čas a náklady pri vykonávaní údržby
- Dokonale izolovaná skriňa znižuje hlučnosť kompresora
- Jednoduché odvedenie odpadového vzduchu vďaka odvodu smerom nahor
- Integrovaná kontrola smeru otáčania zabráni značným škodám pri uvádzaní kompresora do prevádzky

✓	Priamo poháňaný skrutkový blok s dlhou životnosťou
✓	Maximálny komfort obsluhy vďaka elektronickej riadiacej jednotke AIR ENERGIE CONTROL 3 alebo voliteľne 3+, Swipe, alebo Touch s kontrolou smeru otáčok, ukazovateľom prevádzkových hodín, plánom údržby, servisnými hláseniami, hodinami zaťaženia atď.

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Objemový prúd (l/min)[2]	Napätie (V)	Príkon motora (kW)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A))[1]	Odvod vzduchu	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
AM G 15-7	**4152032496**	7	2 696	400	15	330	67	1"	1200 x 835 x 1220		Na vyžiadanie
AM G 15-8	**4152032497**	8	2 536	400	15	330	67	1"	1200 x 835 x 1220		Na vyžiadanie
AM G 15-10	**4152032498**	10	2 267	400	15	330	67	1"	1200 x 835 x 1220		Na vyžiadanie
AM G 15-13	**4152032499**	13	1 946	400	15	330	67	1"	1200 x 835 x 1220		Na vyžiadanie
AM G 18-7	**4152032500**	7	3 317	400	18,5	355	68	1"	1200 x 835 x 1220		Na vyžiadanie
AM G 18-8	**4152032501**	8	3 144	400	18,5	355	68	1"	1200 x 835 x 1220		Na vyžiadanie
AM G 18-10	**4152032502**	10	2 922	400	18,5	355	68	1"	1200 x 835 x 1220		Na vyžiadanie
AM G 18-13	**4152032503**	13	2 279	400	18,5	355	68	1"	1200 x 835 x 1220		Na vyžiadanie
AM G 22-7	**4152032504**	7	3 858	400	22	370	69	1"	1200 x 835 x 1220		Na vyžiadanie
AM G 22-8	**4152032505**	8	3 741	400	22	370	69	1"	1200 x 835 x 1220		Na vyžiadanie
AM G 22-10	**4152032506**	10	3 294	400	22	370	69	1"	1200 x 835 x 1220		Na vyžiadanie
AM G 22-13	**4152032507**	13	2 790	400	22	370	69	1"	1200 x 835 x 1220		Na vyžiadanie
AM G 23-7	**4152017960**	7	3 900	400	23	430	69	1"	1320 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 23-8	**4152017961**	8	3 766	400	23	430	69	1"	1320 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 23-10	**4152017962**	10	3 233	400	23	430	69	1"	1320 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 23-13	**4152017963**	13	2 816	400	23	430	69	1"	1320 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 25-7	**4152032508**	7	4 210	400	25	385	71	1"	1200 x 835 x 1220		Na vyžiadanie
AM G 25-8	**4152032509**	8	3 987	400	25	385	71	1"	1200 x 835 x 1220		Na vyžiadanie
AM G 25-10	**4152032510**	10	3 728	400	25	385	71	1"	1200 x 835 x 1220		Na vyžiadanie
AM G 25-13	**4152032511**	13	3 263	400	25	385	71	1"	1200 x 835 x 1220		Na vyžiadanie
AM G 26-7	**4152017964**	7	4 516	400	26	433	69	1"	1320 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 26-8	**4152017965**	8	4 300	400	26	433	69	1"	1320 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 26-10	**4152017966**	10	3 933	400	26	433	69	1"	1320 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 26-13	**4152017967**	13	3 416	400	26	433	69	1"	1320 x 830 x 1555		Na vyžiadanie

AirMaster INDUSTRY PLUS sólo

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Objemový prúd (l/min)[2]	Napätie (V)	Príkon motora (kW)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A))[1]	Odvod vzduchu	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
AM G 30S-7	**4152034864**	7	5 310	400	30	589	72	1 1/4"	1330 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 30S-8	**4152034865**	8	5 130	400	30	589	72	1 1/4"	1330 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 30S-10	**4152034866**	10	4 560	400	30	589	72	1 1/4"	1330 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 30S-13	**4152034867**	13	4 020	400	30	589	72	1 1/4"	1330 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 37S-7	**4152034868**	7	6 600	400	37	610	73	1 1/4"	1330 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 37S-8	**4152034869**	8	6 090	400	37	610	73	1 1/4"	1330 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 37S-10	**4152034870**	10	5 700	400	37	610	73	1 1/4"	1330 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 37S-13	**4152034871**	13	5 160	400	37	610	73	1 1/4"	1330 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 45S-7	**4152034872**	7	7 560	400	45	629	75	1 1/4"	1330 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 45S-8	**4152034873**	8	7 260	400	45	629	75	1 1/4"	1330 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 45S-10	**4152034874**	10	6 660	400	45	629	75	1 1/4"	1330 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 45S-13	**4152034875**	13	5 820	400	45	629	75	1 1/4"	1330 x 830 x 1555		Na vyžiadanie

■ Skrutkové kompresory s výkonmi 55 kW a viac, ponúkame na základe individuálneho dopytu

[1] Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 9614/2 [2] Max. objemový prúd pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 príloha C

Tip Nesprávnym návrhom skrutkového kompresoru môže dochádzať k nevhodnému prevádzkovaniu, ktoré môže viesť až k poškodeniu samotného kompresora. Nechajte si preto poradiť od našich špecialistov z firmy Schneider Airsystems priamo u Vás.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

AirMaster INDUSTRY PLUS s kondenzačnou sušičkou

- Maximálne hospodárne vďaka efektívnemu a na údržbu nenáročnému pohonu s prevodovkou
- Jednoduchá obsluha a pohodlné ovládanie vďaka ľahko zrozumiteľnému elektronickému riadeniu
- Integrovaná kondenzačná sušička zabezpečuje optimálne prevádzkové podmienky vďaka suchému stlačenému vzduchu
- Minimálne nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom
- Ľahko prístupné komponenty, ktoré vyžadujú údržbu, šetria Váš čas a náklady pri vykonávaní údržby
- Dokonale izolovaná skriňa znižuje hlučnosť kompresora
- Jednoduché odvedenie odpadového vzduchu vďaka odvodu odpadového vzduchu nahor
- Integrovaná kontrola smeru otáčania zabráni značným škodám pri uvádzaní kompresora do prevádzky

✓	Priamo poháňaný skrutkový blok s dlhou životnosťou
✓	Maximálny komfort obsluhy vďaka elektronickej riadiacej jednotke AIR ENERGIE CONTROL 3 alebo voliteľne 3+, Swipe, alebo Touch s kontrolou smeru otáčok, ukazovateľom prevádzkových hodín, plánom údržby, servisnými hláseniami, hodinami zaťaženia atď.
✓	S integrovanou kondenzačnou sušičkou

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Objemový prúd (l/min)[2]	Napätie (V)	Príkon motora (kW)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A))[1]	Odvod vzduchu	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
AM G 15-7 XDK	**4152032512**	7	2 696	400	15	586	67	1"	1450 x 835 x 1220		Na vyžiadanie
AM G 15-8 XDK	**4152032513**	8	2 536	400	15	586	67	1"	1450 x 835 x 1220		Na vyžiadanie
AM G 15-10 XDK	**4152032514**	10	2 267	400	15	586	67	1"	1450 x 835 x 1220		Na vyžiadanie
AM G 15-13 XDK	**4152032515**	13	1 946	400	15	586	67	1"	1450 x 835 x 1220		Na vyžiadanie
AM G 18-7 XDK	**4152032516**	7	3 317	400	18,5	566	68	1"	1450 x 835 x 1220		Na vyžiadanie
AM G 18-8 XDK	**4152032517**	8	3 144	400	18,5	566	68	1"	1450 x 835 x 1220		Na vyžiadanie
AM G 18-10 XDK	**4152032518**	10	2 922	400	18,5	566	68	1"	1450 x 835 x 1220		Na vyžiadanie
AM G 18-13 XDK	**4152032519**	13	2 279	400	18,5	566	68	1"	1450 x 835 x 1220		Na vyžiadanie
AM G 22-7 XDK	**4152032520**	7	3 858	400	22	561	69	1"	1450 x 835 x 1220		Na vyžiadanie
AM G 22-8 XDK	**4152032521**	8	3 741	400	22	561	69	1"	1450 x 835 x 1220		Na vyžiadanie
AM G 22-10 XDK	**4152032522**	10	3 294	400	22	561	69	1"	1450 x 835 x 1220		Na vyžiadanie
AM G 22-13 XDK	**4152032523**	13	2 790	400	22	561	69	1"	1450 x 835 x 1220		Na vyžiadanie
AM G 23-7 XDK	**4152017992**	7	3 900	400	23	499	69	1"	1320 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 23-8 XDK	**4152017993**	8	3 766	400	23	499	69	1"	1320 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 23-10 XDK	**4152017994**	10	3 233	400	23	499	69	1"	1320 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 23-13 XDK	**4152017995**	13	2 816	400	23	499	69	1"	1320 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 25-7 XDK	**4152032524**	7	4 210	400	25	572	71	1"	1450 x 835 x 1220		Na vyžiadanie
AM G 25-8 XDK	**4152032525**	8	3 987	400	25	572	71	1"	1450 x 835 x 1220		Na vyžiadanie
AM G 25-10 XDK	**4152032526**	10	3 728	400	25	572	71	1"	1450 x 835 x 1220		Na vyžiadanie
AM G 25-13 XDK	**4152032527**	13	3 263	400	25	572	71	1"	1450 x 835 x 1220		Na vyžiadanie
AM G 26-7 XDK	**4152017996**	7	4 516	400	26	502	69	1"	1320 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 26-8 XDK	**4152017997**	8	4 300	400	26	502	69	1"	1320 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 26-10 XDK	**4152017998**	10	3 933	400	26	502	69	1"	1320 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 26-13 XDK	**4152017999**	13	3 416	400	26	502	69	1"	1320 x 830 x 1555		Na vyžiadanie

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

AirMaster INDUSTRY PLUS s kondenzačnou sušičkou

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Objemový prúd (l/min)[2]	Napätie (V)	Príkon motora (kW)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A))[1]	Odvod vzduchu	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
AM G 30S-7 XDK	**4152034894**	7	5 310	400	30	707	72	1 1/4"	1810 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 30S-8 XDK	**4152034895**	8	5 130	400	30	707	72	1 1/4"	1810 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 30S-10 XDK	**4152034896**	10	4 560	400	30	707	72	1 1/4"	1810 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 30S-13 XDK	**4152034897**	13	4 020	400	30	707	72	1 1/4"	1810 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 37S-7 XDK	**4152034898**	7	6 600	400	37	728	73	1 1/4"	1810 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 37S-8 XDK	**4152034899**	8	6 090	400	37	728	73	1 1/4"	1810 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 37S-10 XDK	**4152034900**	10	5 700	400	37	728	73	1 1/4"	1810 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 37S-13 XDK	**4152034901**	13	5 160	400	37	728	73	1 1/4"	1810 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 45S-7 XDK	**4152034902**	7	7 560	400	45	747	75	1 1/4"	1810 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 45S-8 XDK	**4152034903**	8	7 260	400	45	747	75	1 1/4"	1810 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 45S-10 XDK	**4152034904**	10	6 660	400	45	747	75	1 1/4"	1810 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 45S-13 XDK	**4152034905**	13	5 820	400	45	747	75	1 1/4"	1810 x 830 x 1555		Na vyžiadanie

- Skrutkové kompresory s výkonmi 55 kW a viac, ponúkame na základe individuálneho dopytu

[1] LpA1 hladina akustického tlaku podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 9614/2 [2] Max. objemový prúd pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 príloha C

Tip Skrutkové kompresory s integrovanou kondenzačnou sušičkou na vzdušníku sú priestorovo úsporné a zaručujú vysokú kvalitu stlačeného vzduchu.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Stacionárne skrutkové kompresory radu INDUSTRY PLUS

AirMaster INDUSTRY PLUS s kondenzačnou sušičkou na vzdušníku

- Maximálne hospodárne vďaka efektívnemu a na údržbu nenáročnému pohonu s prevodovkou
- Integrovaná kondenzačná sušička zabezpečuje optimálne prevádzkové podmienky vďaka suchému stlačenému vzduchu
- Jednoduchá obsluha a pohodlné ovládanie vďaka ľahko zrozumiteľnému elektronickému riadeniu
- Minimálne nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom
- Ľahko prístupné komponenty, ktoré vyžadujú údržbu, šetria Váš čas a náklady pri vykonávaní údržby
- Dokonale izolovaná skriňa znižuje hlučnosť kompresora
- Jednoduché odvedenie odpadového vzduchu vďaka odvodu smerom nahor
- Integrovaná kontrola smeru otáčania zabráni značným škodám pri uvádzaní kompresora do prevádzky

✓	Priamo poháňaný skrutkový blok s dlhou životnosťou
✓	Maximálny komfort obsluhy vďaka elektronickej riadiacej jednotke AIR ENERGIE CONTROL 3 alebo voliteľne 3+, Swipe, alebo Touch s kontrolou smeru otáčok, ukazovateľom prevádzkových hodín, plánom údržby, servisnými hláseniami, hodinami zaťaženia atď.
✓	S integrovanou kondenzačnou sušičkou

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Objemový prúd (l/min)[2]	Napätie (V)	Príkon motora (kW)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A))[1]	Odvod vzduchu	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
AM G 15-7-500 XBDK	**4152032528**	7	2 696	400	15	1946	67	1"	1977 x 805 x 1841		Na vyžiadanie
AM G 15-8-500 XBDK	**4152032529**	8	2 536	400	15	1946	67	1"	1977 x 805 x 1841		Na vyžiadanie
AM G 15-10-500 XBDK	**4152032530**	10	2 267	400	15	1946	67	1"	1977 x 805 x 1841		Na vyžiadanie
AM G 15-13-500 XBDK	**4152032531**	13	1 946	400	15	1946	67	1"	1977 x 805 x 1841		Na vyžiadanie
AM G 18-7-500 XBDK	**4152032532**	7	3 317	400	18,5	2279	68	1"	1977 x 805 x 1841		Na vyžiadanie
AM G 18-8-500 XBDK	**4152032533**	8	3 144	400	18,5	2279	68	1"	1977 x 805 x 1841		Na vyžiadanie
AM G 18-10-500 XBDK	**4152032534**	10	2 922	400	18,5	2279	68	1"	1977 x 805 x 1841		Na vyžiadanie
AM G 18-13-500 XBDK	**4152032535**	13	2 279	400	18,5	2279	68	1"	1977 x 805 x 1841		Na vyžiadanie
AM G 22-7-500 XBDK	**4152032536**	7	3 858	400	22	2790	69	1"	1977 x 805 x 1841		Na vyžiadanie
AM G 22-8-500 XBDK	**4152032537**	8	3 741	400	22	2790	69	1"	1977 x 805 x 1841		Na vyžiadanie
AM G 22-10-500 XBDK	**4152032538**	10	3 294	400	22	2790	69	1"	1977 x 805 x 1841		Na vyžiadanie
AM G 22-13-500 XBDK	**4152032539**	13	2 790	400	22	2790	69	1"	1977 x 805 x 1841		Na vyžiadanie
AM G 25-7-500 XBDK	**4152032540**	7	4 210	400	25	3263	71	1"	1977 x 805 x 1841		Na vyžiadanie
AM G 25-8-500 XBDK	**4152032541**	8	3 987	400	25	3263	71	1"	1977 x 805 x 1841		Na vyžiadanie
AM G 25-10-500 XBDK	**4152032542**	10	3 728	400	25	3263	71	1"	1977 x 805 x 1841		Na vyžiadanie
AM G 25-13-500 XBDK	**4152032543**	13	3 263	400	25	3263	71	1"	1977 x 805 x 1841		Na vyžiadanie

[1] LpA1 hladina akustického tlaku podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 9614/2 [2] Max. objemový prúd pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 príloha C

Tip Skrutkové kompresory s integrovanou kondenzačnou sušičkou na vzdušníku sú priestorovo úsporné a zaručujú vysokú kvalitu stlačeného vzduchu.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

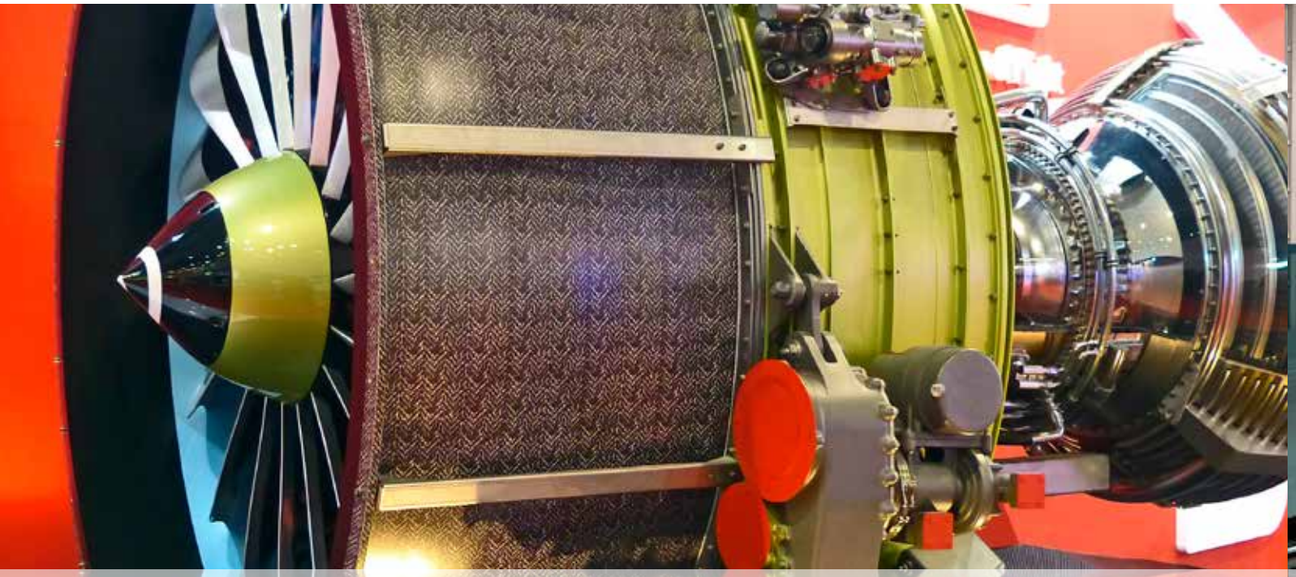

Zostavy radu INDUSTRY VARIABLE SPEED:

Professional INDUSTRY

sólo / so sušičkou

Professional INDUSTRY

na vzdušníku / so sušičkou na vzdušníku

Výhody riešenia radu INDUSTRY VARIABLE SPEED:

Tento rad kompresorov je čo do elektronického vybavenia TOP produktom medzi skrutkovými kompresormi SCHNEIDER a výkon jednotlivých kompresorov sa pohybuje v rozmedzí od 7,5 do 110 kW.

Ide o kompresory vybavené frekvenčným meničom. Ten dokáže regulovať otáčky motora a skrutkového bloku tak, aby dodával optimálne množstvo stlačeného vzduchu podľa skutočnej spotreby. Tým sa výrazne znižujú náklady na výrobu stlačeného vzduchu. Výsledkom sú nemalé úspory, ktoré v kombinácii s ostatným vybavením dokážu výrazne skrátiť návratnosť investície.

Skrutkový blok kompresorov INDUSTRY VARIABLE SPEED je poháňaný tromi typmi prevodu energie z elektromotora.

- ✓ Klinovým remeňom
- ✓ Prevodovkou (Gearbox) - Vyššia účinnosť o 3,5% v porovnaní s klinovým remeňom
- ✓ Priamym pohonom (Direct) - Vyššia účinnosť o 1,5% v porovnaní s prevodovkou a o 6% v porovnaní s klinovým remeňom

Všetky použité komponenty sú vyrobené z vysokoodolných materiálov, vyvinutých špeciálne pre technológie na výrobu stlačeného vzduchu.

Navyše sú tieto kompresory osadené výkonnou riadiacou jednotkou, ktorou je AIR ENERGIE CONTROL 3+, alebo voliteľne Swipe, alebo Touch (viac na str. 79). Vďaka nej a možnosti ďalších nadštandardných vybavení, je možné sledovať prevádzku kompresora i z pohodlia kancelárie na monitore počítača. Riadiaca jednotka navyše komunikuje s obsluhou po slovensky.

- ✓ Nastavenie tlakov
- ✓ Vlastné chladenie a filtrácia vzduchu pre chladenie frekvenčného meniča
- ✓ Regulácia otáčok v závislosti od spotreby stlačeného vzduchu
- ✓ Stráženie servisných intervalov
- ✓ Kontrola teploty oleja
- ✓ Kontrola smeru otáčok

Kompresory radu INDUSTRY VARIABLE SPEED majú vďaka prepracovanému systému servisných prístupov a servisných balíčkov užívateľsky veľmi priaznivé náklady na údržbu a servis. Tieto úspory spoločne s energetickou účinnosťou, frekvenčným riadením otáčok elektromotora a možnosťou rekuperácie odpadového tepla skracujú návratnosť investície. S optimálne navrhnutým kompresorom a dodržaním všetkých servisných úkonov budú tieto kompresory vo Vašej prevádzke slúžiť dlhé roky bez závažných porúch ohrozujúcich vašu výrobu.

V prípade podpísania servisnej zmluvy Vám spoločnosť Schneider Airsystems predĺži záručnú dobu na 3, resp. 4 roky.

AirMaster INDUSTRY VARIABLE SPEED sólo

- Optimálne prispôsobenie skutočnej spotrebe vzduchu vďaka regulácii otáčok
- Jednoduchá obsluha a pohodlné ovládanie vďaka ľahko zrozumiteľnému elektronickému riadeniu
- Minimálne nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom
- Ľahko prístupné komponenty, ktoré vyžadujú údržbu, šetria Váš čas a náklady pri vykonávaní údržby
- Dokonale izolovaná skriňa znižuje hlučnosť kompresora
- Jednoduché odvedenie odpadového vzduchu vďaka odvodu smerom nahor
- Integrovaná kontrola smeru otáčania zabráni značným škodám pri uvádzaní kompresora do prevádzky

✓	Priamo poháňaný skrutkový blok s dlhou životnosťou
✓	Maximálny komfort obsluhy vďaka elektronickej riadiacej jednotke AIR ENERGIE CONTROL 3 alebo voliteľne 3+, Swipe, alebo Touch s kontrolou smeru otáčok, ukazovateľom prevádzkových hodín, plánom údržby, servisnými hláseniami, hodinami zaťaženia atď.

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Objemový prúd (l/min)[2]	Napätie (V)	Príkon motora (kW)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A))[1]	Odvod vzduchu	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
AM D 7-13 XVS	**4152018477**	13	270-1 224	400	7,5	235	64	3/4"	1165 x 655 x 1045		Na vyžiadanie
AM D 11-13 XVS	**4152018478**	13	264-1 824	400	11	251	64	3/4"	1165 x 655 x 1045		Na vyžiadanie
AM D 14-13 XVS	**4152018479**	13	259-2 217	400	14	254	65	3/4"	1165 x 655 x 1045		Na vyžiadanie
AM D 15-13 XVS	**4152033024**	13	748-2 909	400	15	246	65	3/4"	995 x 655 x 1045		Na vyžiadanie
AM D 18-13 XVS	**4152033025**	13	751-3 543	400	18,5	355	70	1"	1200 x 835 x 1220		Na vyžiadanie
AM D 22-13 XVS	**4152033026**	13	787-3 963	400	22	370	71	1"	1200 x 835 x 1220		Na vyžiadanie
AM D 23-13 XVS	**4152017976**	13	764-4 054	400	23	441	68	1"	1320 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM D 25-13 XVS	**4152033027**	13	811-4 194	400	25	385	72	1"	1200 x 835 x 1220		Na vyžiadanie
AM D 26-13 XVS	**4152017977**	13	764-4 633	400	26	444	69	1"	1320 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM D 30-13 XVS	**4152017978**	13	999-5 468	400	30	492	70	1 1/4"	1320 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 30S-10 XVS	**4152034876**	10	1 788-4 566	400	30	605	72	1 1/4"	1330 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 30S-13 XVS	**4152034879**	13	2 232-3 750	400	30	605	72	1 1/4"	1330 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM D 37-13 XVS	**4152017979**	13	1 058-6 000	400	37	514	71	1 1/4"	1320 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 37S-10 XVS	**4152034877**	10	2 280-5 550	400	37	626	73	1 1/4"	1330 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 37S-13 XVS	**4152034880**	13	2 080-4 542	400	37	626	73	1 1/4"	1330 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 45S-10 XVS	**4152034878**	10	2 256-6 732	400	45	656	75	1 1/4"	1330 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 45S-13 XVS	**4152034881**	13	2 184-5 580	400	45	656	75	1 1/4"	1 330 x 830 x 1 555		Na vyžiadanie

■ Skrutkové kompresory s výkonmi 55 kW a viac, ponúkame na základe individuálneho dopytu

[1] Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 9614/2 [2] Max. objemový prúd pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 príloha C

XVS - frekvenčný menič

Tip Skrutkové kompresory s reguláciou otáčok môžu pri nerovnomernej spotrebe stlačeného vzduchu ušetriť až 30 % energie.

AirMaster INDUSTRY VARIABLE SPEED na vzdušníku

- Optimálne prispôsobenie skutočnej spotrebe vzduchu vďaka regulácii otáčok
- Jednoduchá obsluha a pohodlné ovládanie vďaka ľahko zrozumiteľnému elektronickému riadeniu
- Minimálne nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom
- Ľahko prístupné komponenty, ktoré vyžadujú údržbu, šetria Váš čas a náklady pri vykonávaní údržby
- Dokonale izolovaná skriňa znižuje hlučnosť kompresora
- Jednoduché odvedenie odpadového vzduchu vďaka odvodu smerom nahor
- Integrovaná kontrola smeru otáčania zabráni značným škodám pri uvádzaní kompresora do prevádzky

Priamo poháňaný skrutkový blok s dlhou životnosťou	✓
Maximálny komfort obsluhy vďaka elektronickej riadiacej jednotke AIR ENERGIE CONTROL 3 alebo voliteľne 3+, Swipe, alebo Touch s kontrolou smeru otáčok, ukazovateľom prevádzkových hodín, plánom údržby, servisnými hláseniami, hodinami zaťaženia atď.	✓

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Objemový prúd (l/min)[2]	Napätie (V)	Príkon motora (kW)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A))[1]	Odvod vzduchu	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
AM D 7-13-500 XVSBA	**4152018483**	5-13	270-1 224	400	7,5	401	64	3/4"	1935 x 655 x 1665		Na vyžiadanie
AM D 11-13-500 XVSBA	**4152018484**	5-13	264-1 824	400	11	417	64	3/4"	1935 x 655 x 1665		Na vyžiadanie
AM D 15-13-500 XVSBA	**4152018485**	5-13	258-2 214	400	15	420	65	3/4"	1935 x 655 x 1665		Na vyžiadanie

[1] Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 9614/2 [2] Max. objemový prúd pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 príloha C

Tip Pri inštalácii dbajte na vhodnú výšku priestoru kompresorovej stanice. Skrutkové kompresory na vzdušníku vyžadujú dostatok miesta smerom nahor, inak by mohlo dochádzať k hromadeniu tepla.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

AirMaster INDUSTRY VARIABLE SPEED s kondenzačnou sušičkou

- Optimálne prispôsobenie skutočnej spotrebe vzduchu vďaka regulácii otáčok
- Integrovaná kondenzačná sušička zabezpečuje optimálne prevádzkové podmienky vďaka suchému stlačenému vzduchu
- Jednoduchá obsluha a pohodlné ovládanie vďaka ľahko zrozumiteľnému elektronickému riadeniu
- Minimálne nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom
- Ľahko prístupné komponenty, ktoré vyžadujú údržbu, šetria Váš čas a náklady pri vykonávaní údržby
- Dokonale izolovaná skriňa znižuje hlučnosť kompresora
- Jednoduché odvedenie odpadového vzduchu vďaka odvodu smerom nahor
- Integrovaná kontrola smeru otáčania zabráni značným škodám pri uvádzaní kompresora do prevádzky

✓	Priamo poháňaný skrutkový blok s dlhou životnosťou
✓	Maximálny komfort obsluhy vďaka elektronickej riadiacej jednotke AIR ENERGIE CONTROL 3 alebo voliteľne 3+, Swipe, alebo Touch s kontrolou smeru otáčok, ukazovateľom prevádzkových hodín, plánom údržby, servisnými hláseniami, hodinami zaťaženia atď.
✓	S integrovanou kondenzačnou sušičkou

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Objemový prúd (l/min)[2]	Napätie (V)	Príkon motora (kW)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A))[1]	Odvod vzduchu	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
AM D 7-13 XVSDK	**4152018480**	13	270-1 224	400	7,5	281	64	3/4"	1415 x 655 x 1045		Na vyžiadanie
AM D 11-13 XVSDK	**4152018481**	13	264-1 824	400	11	299	64	3/4"	1415 x 655 x 1045		Na vyžiadanie
AM D 14-13 XVSDK	**4152018482**	13	259-2 217	400	14	317	65	3/4"	1415 x 655 x 1045		Na vyžiadanie
AM D 15-13 XVSXDK	**4152033028**	13	748-2 909	400	15	317	65	3/4"	1415 x 655 x 1045		Na vyžiadanie
AM D 18-13 XVSXDK	**4152033029**	13	751-3 543	400	18,5	405	70	1"	1450 x 835 x 1220		Na vyžiadanie
AM D 22-13 XVSXDK	**4152033030**	13	787-3 963	400	22	420	71	1"	1450 x 835 x 1220		Na vyžiadanie
AM D 23-13 XVSDK	**4152018008**	13	764-4 054	400	23	510	68	1"	1320 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM D 25-13 XVSXDK	**4152033031**	13	811-4 194	400	25	435	72	1"	1450 x 835 x 1220		Na vyžiadanie
AM D 26-13 XVSDK	**4152018009**	13	764-4 633	400	26	513	69	1"	1320 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM D 30-13 XVSDK	**4152018010**	13	999-5 468	400	30	607	70	1 1/4"	1320 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 30S-10 XVSDK	**4152034906**	10	1 788-4 566	400	30	723	72	1 1/4"	1810 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 30S-13 XVSDK	**4152034909**	13	2 232-3 750	400	30	723	72	1 1/4"	1810 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM D 37-13 XVSDK	**4152018011**	13	1 058-6 000	400	37	629	71	1 1/4"	1320 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 37S-10 XVSDK	**4152034907**	10	2 280-5 550	400	37	744	73	1 1/4"	1810 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 37S-13 XVSDK	**4152034910**	13	2 080-4 542	400	37	744	73	1 1/4"	1810 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 45S-10 XVSDK	**4152034908**	10	2 256-6 732	400	45	774	75	1 1/4"	1810 x 830 x 1555		Na vyžiadanie
AM G 45S-13 XVSDK	**4152034911**	13	2 184-5 580	400	45	774	75	1 1/4"	1810 x 830 x 1555		Na vyžiadanie

■ Skrutkové kompresory s výkonmi 55 kW a viac, ponúkame na základe individuálneho dopytu

[1] Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 9614/2 [2] Max. objemový prúd pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 príloha C

Tip Skrutkové kompresory s integrovanou kondenzačnou sušičkou sú priestorovo úsporné a zaručujú vysokú kvalitu stlačeného vzduchu.

AirMaster INDUSTRY VARIABLE SPEED s kondenzačnou sušičkou a na vzdušníku

- Optimálne prispôsobenie skutočnej spotrebe vzduchu vďaka regulácii otáčok
- Integrovaná kondenzačná sušička zabezpečuje optimálne prevádzkové podmienky vďaka suchému stlačenému vzduchu
- Jednoduchá obsluha a pohodlné ovládanie vďaka ľahko zrozumiteľnému elektronickému riadeniu
- Minimálne nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom
- Ľahko prístupné komponenty, ktoré vyžadujú údržbu, šetria Váš čas a náklady pri vykonávaní údržby
- Dokonale izolovaná skriňa znižuje hlučnosť kompresora
- Jednoduché odvedenie odpadového vzduchu vďaka odvodu smerom nahor
- Integrovaná kontrola smeru otáčania zabráni značným škodám pri uvádzaní kompresora do prevádzky

Priamo poháňaný skrutkový blok s dlhou životnosťou	✓
Maximálny komfort obsluhy vďaka elektronickej riadiacej jednotke AIR ENERGIE CONTROL 3 alebo voliteľne 3+, Swipe, alebo Touch s kontrolou smeru otáčok, ukazovateľom prevádzkových hodín, plánom údržby, servisnými hláseniami, hodinami zaťaženia atď.	✓
S integrovanou kondenzačnou sušičkou	✓

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Objemový prúd (l/min)[2]	Napätie (V)	Príkon motora (kW)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A))[1]	Odvod vzduchu	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
AM D 7-13-500 XVSBADK	**4152018486**	13	270-1 224	400	7,5	447	64	3/4"	1935 x 655 x 1680		Na vyžiadanie
AM D 11-13-500 XVSBADK	**4152018487**	13	264-1 824	400	11	465	64	3/4"	1935 x 655 x 1680		Na vyžiadanie
AM D 14-13-500 XVSBADK	**4152018488**	13	259-2 217	400	14	483	65	3/4"	1935 x 655 x 1680		Na vyžiadanie
AM D 15-13-500 XVSXBDK	**4152033032**	13	748-2 909	400	15	465	65	1/2	1935 x 655 x 1680		Na vyžiadanie
AM D 18-13-500 XVSXBDK	**4152033033**	13	751-3 543	400	18,5	580	70	1"	1940 x 835 x 1835		Na vyžiadanie
AM D 22-13-500 XVSXBDK	**4152033034**	13	787-3 963	400	22	595	71	1"	1940 x 835 x 1835		Na vyžiadanie
AM D 25-13-500 XVSXBDK	**4152033035**	13	811-4 194	400	25	610	72	1"	1940 x 835 x 1835		Na vyžiadanie

[1] Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 9614/2 [2] Max. objemový prúd pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 príloha C

Tip Skrutkové kompresory s integrovanou kondenzačnou sušičkou na vzdušníku sú priestorovo úsporné a zaručujú vysokú kvalitu stlačeného vzduchu.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Skrutkové kompresory 55-110 kW

Okrem všetkých už spomenutých skrutkových kompresorov ponúka Schneider Airsystems aj výkonnostné rady od 55-110 kW.

Pohon:
- Priamy označenie AMD
- S prevodovkou označenie AMG

Možnosti výbavy:
- Fixné otáčky
- Frekvenčný menič pre optimálne prispôsobenie sa skutočnej spotrebe vzduchu
- Integrovaná sušička stlačeného vzduchu
- Konektivita ICONS

Chladenie:
- Vzduchom
- Vodou

Skrutkové kompresory v rozpätí výkonov 55-110 kW ponúkame na základe konkrétnej požiadavky s individuálnym prístupom.

Pri projektoch, ktoré vyžadujú tento individuálny prístup predkladáme ponuku po zistení všetkých relevantných parametrov vrátane zoznámenia sa s miestom realizácie a reálnej spotreby vzduchu v plánovanej prevádzke alebo výrobe. Pre podrobnejšie informácie sa, prosím, obráťte na našich obchodných zástupcov, ktorí Vám radi pomôžu s optimálnym riešením.

Kontajnerová kompresorová stanica na mieru

Zvyšujú sa Vaše nároky na stlačený vzduch a jeho efektívne množstvo? Sú priestorové možnosti vo Vašej prevádzke takmer vyčerpané ale aj napriek tomu riešenie nutne potrebujete? Vieme ako Vám pomôcť.

Disponuje:
- Kvalitnou elektroinštaláciou spĺňajúcou všetky normy
- Kvalitným zabezpečením proti násilnému vniknutiu vrátane alarmu (pripojiteľný na PCO)
- Kvalitným odhlučnením
- Zateplením
- Vlastnou termoreguláciou
- Dostatočným odvetrávaním a nasávacím otvorom so základnou filtráciou a samo ovládacími žalúziami
- Kompletným odvedením kondenzátu cez Öwamat, ktorý zabezpečuje jeho ekologickú likvidáciu

Kontajner je možné vybaviť:
- Skrutkovými kompresormi
- Kombináciou skrutkových a piestových kompresorov
- Sušičkou (kondenzačnou alebo adsorpčnou)
- Kompletnou filtráciou
- Vzduchotechnikou pre odsávanie odpadového tepla

Pre návrh a realizáciu kontajnerovej KS, prosím, kontaktujte nášho obchodného zástupcu. Radi Vám ponúkneme optimálne riešenie na mieru.

Naši inžinieri dokážu na základe Vašich požiadaviek zostaviť kompresorovú stanicu, ktorú stačí priviezť a zapojiť. Žiadne zdĺhavé prestoje pri realizácii. Zhotovená kompresorová stanica spĺňa všetky legislatívne nároky pre zariadenia na výrobu stlačeného vzduchu a nevyžaduje stavebné povolenie.

Príslušenstvo

Príslušenstvo kompresorov pre každú požiadavku

Príslušenstvo k rozšíreniu, ovládaniu, údržbe a oprave stacionárnych skrutkových kompresorov: vzdušníky, prepínacie zariadenia, prepínače hviezda-trojuholník, oleje, atď.

Tlakové nádoby stojaté BP

Tlaková nádoba s armatúrami stojatá - lakovaná

- Stojaté vzdušníky
- Vzdušník vrátane armatúr

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Objem nádoby (l)	Povrchová úprava	Hmotnosť (kg)	Odvod vzduchu	Rozmery (Ø X V) bez armatúr	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
TN-V-A 200-11 RAL	**4101000900**	11,0	200	Lakovaný	51	G 1"	446 x 1570	688,00	825,60
TN-V-A 270-11 RAL	**4101000904**	11,0	270	Lakovaný	62	G 1"	500 x 1668	758,00	909,60
TN-V-A 500-11 RAL	**4101000908**	11,0	500	Lakovaný	127	G 1"	600 x 2055	1 020,00	1 224,00
TN-V-A 500-16 RAL	**4101000944**	16,0	500	Lakovaný	159	G 1"	600 x 2055	1 553,00	1 863,60
TN-V-A 725-11 RAL	**4101000912**	10,8	725	Lakovaný	180	G 1"	750 x 2030	1 318,00	1 581,60
TN-V-A 900-11 RAL	**4101000916**	11,0	900	Lakovaný	200	G 1 1/2"	800 x 2120	1 532,00	1 838,40
TN-V-A 1000-11 RAL	**4101000920**	11,5	1000	Lakovaný	204	G 2"	800 x 2315	1 638,00	1 965,60
TN-V-A 1000-16 RAL	**4101000946**	16,0	1000	Lakovaný	246	G 2"	800 x 2315	2 332,00	2 798,40
TN-V-A 1500-11 RAL	**4101000924**	11,5	1500	Lakovaný	278	G 2"	1000 x 2305	2 565,00	3 078,00
TN-V-A 1500-16 RAL	**4101000948**	16,0	1500	Lakovaný	278	G 2"	1000 x 2305	3 714,00	4 456,80
TN-V-A 2000-11 RAL	**4101000928**	11,5	2000	Lakovaný	352	G 2"	1000 x 2805	2 891,00	3 469,20
TN-V-A 2000-16 RAL	**4101000950**	16,0	2000	Lakovaný	490	G 2"	1000 x 2810	4 279,00	5 134,80
TN-V-A 3000-11 RAL	**4101000932**	11,5	3000	Lakovaný	537	G 3"	1200 x 2965	4 647,00	5 576,40
TN-V-A 3000-16 RAL	**4101000969**	16,0	3000	Lakovaný	620	G 2"	1200 x 2930	4 860,00	5 832,00
TN-V-A 4000-11 RAL	**4101000936**	11,5	4000	Lakovaný	802	G 3"	1450 x 3070	7 435,00	8 922,00
TN-V-A 4000-16 RAL	**4101000972**	16,0	4000	Lakovaný	905	G 2"	1430 x 3110	9 147,00	10 976,40
TN-V-A 5000-11 RAL	**4101000940**	11,5	5000	Lakovaný	923	G 3"	1450 x 3570	8 860,00	10 632,00
TN-V-A 5000-16 RAL	**4101000975**	16,0	5000	Lakovaný	1055	G 2"	1430 x 3610	10 218,00	12 261,60

Tip Ku každému vzdušníku odporúčame automatický odvádzač kondenzátu pre elimináciu ľudskej chyby, keď obsluha zabudne vypúšťať kondenzát. Pravidelne nevypúšťaný kondenzát znižuje objem stlačeného vzduchu vo vzdušníku a znehodnocuje stlačený vzduch, čím rýchlejšie opotrebuje filtračné zostavy.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Príslušenstvo ku kompresorom

Tlakové nádoby stojaté BP

Tlaková nádoba s armatúrami stojatá - pozinkovaná

- Stojaté vzdušníky
- Vzdušník vrátane armatúr

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Objem nádoby (l)	Povrchová úprava	Hmotnosť (kg)	Odvod vzduchu	Rozmery (Ø X V) bez armatúr	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
TN-V-A 200-11 ZINC	**4101000902**	11,0	200	Pozinkovaný	55	G 3/4"	430 x 1601	804,00	964,80
TN-V-A 270-11 ZINC	**4101000906**	11,0	270	Pozinkovaný	66	G 3/4"	500 x 1685	897,00	1 076,40
TN-V-A 500-11 ZINC	**4101000910**	11,0	500	Pozinkovaný	143	G 1 1/2"	600 x 2077	1 205,00	1 446,00
TN-V-A 500-16 ZINC	**4101000963**	16,0	500	Pozinkovaný	176	G 1 1/2"	600 x 2077	1 728,00	2 073,60
TN-V-A 725-11 ZINC	**4101000914**	10,8	725	Pozinkovaný	184	G 1 1/2"	790 x 1863	1 565,00	1 878,00
TN-V-A 900-11 ZINC	**4101000918**	11,0	900	Pozinkovaný	209	G 2"	790 x 2213	1 699,00	2 038,80
TN-V-A 1000-11 ZINC	**4101000922**	11,5	1000	Pozinkovaný	224	G 2"	790 x 2345	1 998,00	2 397,60
TN-V-A 1000-16 ZINC	**4101000965**	16,0	1000	Pozinkovaný	308	G 2"	790 x 2345	2 477,00	2 972,40
TN-V-A 1500-11 ZINC	**4101000926**	11,5	1500	Pozinkovaný	306	G 2"	1000 x 2305	3 044,00	3 652,80
TN-V-A 2000-11 ZINC	**4101000930**	11,5	2000	Pozinkovaný	387	G 2"	1000 x 2805	3 469,00	4 162,80
TN-V-A 2000-16 ZINC	**4101000967**	16,0	2000	Pozinkovaný	539	G 2"	1000 x 2805	4 770,00	5 724,00
TN-V-A 3000-11 ZINC	**4101000934**	11,5	3000	Pozinkovaný	591	G 3"	1200 x 2965	5 670,00	6 804,00
TN-V-A 3000-16 ZINC	**4101000970**	16,0	3000	Pozinkovaný	682	G 3"	1200 x 2965	6 324,00	7 588,80
TN-V-A 4000-11 ZINC	**4101000938**	11,5	4000	Pozinkovaný	882	G 3"	1450 x 3070	8 877,00	10 652,40
TN-V-A 4000-16 ZINC	**4101000973**	16,0	4000	Pozinkovaný	995	G 3"	1450 x 3070	10 513,00	12 615,60
TN-V-A 5000-11 ZINC	**4101000942**	11,5	5000	Pozinkovaný	1025	G 3"	1450 x 3570	9 834,00	11 800,80
TN-V-A 5000-16 ZINC	**4101000976**	16,0	5000	Pozinkovaný	1160	G 3"	1450 x 3570	12 550,00	15 060,00

Tip Ku každému vzdušníku odporúčame automatický odvádzač kondenzátu pre elimináciu ľudskej chyby, keď obsluha zabudne vypúšťať kondenzát. Pravidelne nevypúšťaný kondenzát znižuje objem stlačeného vzduchu vo vzdušníku a znehodnocuje stlačený vzduch, čím rýchlejšie opotrebuje filtračné zostavy.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Tlakové nádoby stojaté BP

Tlaková nádoba s armatúrami stojatá - s vnútornou povrchovou úpravou Vitroflex

- Stojaté vzdušníky
- Nádoby Vitroflex sú 100% odolné proti vode a vodnej pare
- Vzdušník vrátane armatúr

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Objem nádoby (l)	Povrchová úprava	Hmotnosť (kg)	Odvod vzduchu	Rozmery (Ø X V) bez armatúr	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
TN-V-A 200-11 VITROFLEX	**4101000952**	11,0	200	Vitroflex	50	G 3/4"	430 x 1601	936,00	1 123,20
TN-V-A 270-11 VITROFLEX	**4101000953**	11,0	270	Vitroflex	60	G 3/4"	500 x 1685	1 154,00	1 384,80
TN-V-A 500-11 VITROFLEX	**4101000954**	11,0	500	Vitroflex	130	G 1 1/2"	600 x 2077	1 189,00	1 426,80
TN-V-A 500-16 VITROFLEX	**4101000964**	16,0	500	Vitroflex	160	G 1 1/2"	600 x 2077	1 779,00	2 134,80
TN-V-A 725-11 VITROFLEX	**4101000955**	10,8	725	Vitroflex	167	G 1 1/2"	790 x 1863	1 711,00	2 053,20
TN-V-A 900-11 VITROFLEX	**4101000956**	11,0	900	Vitroflex	190	G 2"	790 x 2213	1 865,00	2 238,00
TN-V-A 1000-11 VITROFLEX	**4101000957**	11,5	1000	Vitroflex	204	G 2"	790 x 2345	2 104,00	2 524,80
TN-V-A 1000-16 VITROFLEX	**4101000966**	16,0	1000	Vitroflex	280	G 2"	790 x 2345	2 943,00	3 531,60
TN-V-A 1500-11 VITROFLEX	**4101000958**	11,5	1500	Vitroflex	278	G 2"	1000 x 2305	3 289,00	3 946,80
TN-V-A 2000-11 VITROFLEX	**4101000959**	11,5	2000	Vitroflex	352	G 2"	1000 x 2805	Cena na vyžiadanie	
TN-V-A 2000-16 VITROFLEX	**4101000968**	16,0	2000	Vitroflex	490	G 2"	1000 x 2805	Cena na vyžiadanie	
TN-V-A 3000-11 VITROFLEX	**4101000960**	11,5	3000	Vitroflex	537	G 3"	1200 x 2965	Cena na vyžiadanie	
TN-V-A 3000-16 VITROFLEX	**4101000971**	16,0	3000	Vitroflex	620	G 3"	1200 x 2965	Cena na vyžiadanie	
TN-V-A 4000-11 VITROFLEX	**4101000961**	11,5	4000	Vitroflex	802	G 3"	1450 x 3070	Cena na vyžiadanie	
TN-V-A 4000-16 VITROFLEX	**4101000974**	16,0	4000	Vitroflex	905	G 3"	1450 x 3070	Cena na vyžiadanie	
TN-V-A 5000-11 VITROFLEX	**4101000962**	11,5	5000	Vitroflex	932	G 3"	1450 x 3570	Cena na vyžiadanie	
TN-V-A 5000-16 VITROFLEX	**4101000977**	16,0	5000	Vitroflex	1055	G 3"	1450 x 3570	Cena na vyžiadanie	

Tip

Ku každému vzdušníku odporúčame automatický odvádzač kondenzátu pre elimináciu ľudskej chyby, keď obsluha zabudne vypúšťať kondenzát. Pravidelne nevypúšťaný kondenzát znižuje objem stlačeného vzduchu vo vzdušníku a znehodnocuje stlačený vzduch, čím rýchlejšie opotrebuje filtračné zostavy.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Príslušenstvo ku kompresorom

Príslušenstvo pre stacionárne piestové a skrutkové kompresory

Vzdušníky

- Stojaté vzdušníky
- Jednoduchá a efektívna kontrola vzdušníka vďaka kontrolnému otvoru
- 15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu

15

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Objem nádoby (l)	Sada armatúr	Povrchová úprava	Hmotnosť (kg)	Výstup vzduchu	Rozmery (Š x H x V)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
BH-VZBA 90-11	**1121710145**	11	90	x	S úpravou	38	G 1/2"	520 x 400 x 1230	428,00	513,60
BH-VZBA 270-11	**1121710141**	11	270	x	S úpravou	95	G 3/4"	780 x 850 x 1320	732,00	878,40
BH-VZB 500-11	**DGKH110600**	11	500		S úpravou	120	G 1"	750 x 850 x 2020	950,00	1 140,00
BH-VZBA 500-11	**1121710143**	11	500	x	S úpravou	130	G 1"	850 x 830 x 2030	1 261,00	1 513,20
BH-VZ 750-11	**DGKH110333**	11	750		Pozinkované	210	G 1"	830 x 860 x 2060	1 539,00	1 846,80
BH-VZ 1000-11	**DGKH110367**	11	1 000		Pozinkované	290	G 1"	880 x 890 x 2360	1 811,00	2 173,20
BH-VZ 2000-11	**DGKH110386**	11	2 000		Pozinkované	515	G 2"	1160 x 1260 x 2450	3 234,00	3 880,80
BH-VZBA 270-16	**1121710142**	16	270	x	S úpravou	125	G 3/4"	850 x 830 x 1430	1 126,00	1 351,20
BH-VZB 500-16	**DGKH110601**	16	500		S úpravou	175	G 1"	750 x 850 x 2020	1 182,00	1 418,40
BH-VZBA 500-16	**1121710144**	16	500	x	S úpravou	165	G 1"	850 x 830 x 2040	1 446,00	1 735,20
BH-VZ 750-16	**DGKH110365**	16	750		Pozinkované	265	G 1"	830 x 860 x 2060	1 859,00	2 230,80
BH-VZ 1000-16	**DGKH110369**	16	1 000		Pozinkované	330	G 1"	880 x 890 x 2360	2 027,00	2 432,40
BH-VZ 2000-16	**DGKH110388**	16	2 000		Pozinkované	600	G 2"	1160 x 1260 x 2450	4 965,00	5 958,00

Vzdušníky

- Ležaté vzdušníky bez armatúr
- Jednoduchá a efektívna kontrola vzdušníka vďaka kontrolnému otvoru
- 15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu

15

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Objem nádoby (l)	Povrchová úprava	Hmotnosť (kg)	Výstup vzduchu	Rozmery (Š x H x V)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
BH-HB 20-11	**DGKG502145**	10	20	S úpravou	10,5	G 1/2"	650 x 210 x 280	154,00	184,80
BH-HZB 90-11	**DGKG502448**	10	90	S úpravou	33,14	G 1/2"	1030 x 340 x 490	364,00	436,80
BH-HZ 500-11	**DGKG462094**	11	500	S úpravou	130	G 3/4"	797 x 1870 x 600	1 134,00	1 360,80
BH-HZ 500-16	**DGKG462194**	16	500	S úpravou	150	G 3/4"	797 x 1870 x 600	1 353,00	1 623,60
BH-HZ 750-11	**DGKH110375**	11	750	Pozinkované	210	G 1"	1880 x 750 x 880	1 718,00	2 061,60
BH-HZ 1000-11	**DGKH111310**	11	1 000	Pozinkované	280	G 1"	2150 x 800 x 930	1 925,00	2 310,00

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Súpravy armatúr

- Pre vzdušníky
- Pozostáva z: manometra, poistného ventilu, skúšobnej príruby, guľového ventilu, odvodu kondenzátu vrátane guľového ventilu mini, rôznych skrutkovacích spojok a upevňovacích prvkov
- AMS-B-H: pre ležaté (horizontálne) vzdušníky
- AMS-B-V: pre stojaté (vertikálne) vzdušníky

Typ	Objednávacie číslo	Tvar	Tlak (bar)	Odvod vzduchu	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
AMS-B-V 500-11	**DGKB110089**	Stojaté vzdušníky	11	2 x 1"i	152,00	182,40
AMS-B-V 750-11	**DGKB110093**	Stojaté vzdušníky	11	2 x 1"i	189,00	226,80
AMS-B-V 1000-11	**DGKB110097**	Stojaté vzdušníky	11	2 x 1"i	174,00	208,80
AMS-B-V 1000-16	**DGKB110099**	Stojaté vzdušníky	16	2 x 1"i	206,00	247,20
AMS-B-V 2000-11	**DGKB110083**	Stojaté vzdušníky	11	2 x 2"i	230,00	276,00
AMS-B-V 2000-16	**DGKB110081**	Stojaté vzdušníky	16	2 x 2"i	286,00	343,20

Silentbloky

- Pre bezpečnú stabilitu kompresora a vzdušníka

Typ	Objednávacie číslo	Priemer (mm)	Veľkosť	Závit	Balenie (ks)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
GSE 40 L 1/4	**DGKB110059**	40	M 8	Jednostranne	4	17,20	20,64
GSE 40 L2 /4	**DGKB110064**	40	M 8	Obojstranne	4	22,00	26,40
GSE 70 L 1/4	**DGKB110060**	70	M 12	Jednostranne	4	37,80	45,36
GSE 75 L2 /4	**DGKB110062**	75	M 12	Obojstranne	4	46,20	55,44
GSE 100 S1 /3	**DGKB110063**	100	M 12	Jednostranne	3	61,00	73,20
GSE 100 S2 /3	**DGKB110067**	100	M 12	Obojstranne	3	102,00	122,40
GSE 100 L 1/4	**DGKB110061**	100	M 12	Jednostranne	4	77,50	93,00

Spínač hviezda-trojuholník

- Pripravený na pripojenie, kompletne prepojený
- Vysoká prevádzková bezpečnosť prostredníctvom integrovanej ochrany motora a podpäťovému spúšťaču
- Zjednodušené pripojenie rozbehu vďaka integrovanému riadeniu elektromagnetického ventilu

✓	Hlavný vypínač s funkciou núdzového vypnutia
✓	Stabilná oceľová skriňa s ochranou IP 54
✓	S počítadlom prevádzkových hodín
✓	Elektrická prípojka 400 V/50 Hz (striedavý prúd)

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SDS 5,5	**DGKB111150**	936,00	1 123,20
SDS 7,5	**DGKB111152**	942,00	1 130,40
SDS 11	**DGKB111151**	1 016,00	1 219,20

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Príslušenstvo ku kompresorom

GLW-SGSD 17

- Zvýšená životnosť viacerých kompresorov prostredníctvom elektronicky regulovaného vyťaženia agregátov
- Možnosť rozšírenia v rámci jednej stanice vďaka pripojeniu systému pre úsporu energie a elektrického guľového ventilu
- Vysoká flexibilita riadenia kompresorov vďaka možnosti pripojenia diaľkového spínača

GLW 4

✓	Displej s ovládaním troch tlačidiel	✓
✓	Beznapäťový kontakt hlásenia porúch	✓
✓	V rozsahu dodávky počítadlo prevádzkových hodín, avšak bez ochrany motora a odľahčenia rozbehu (AE4 objednávajte, prosím, samostatne)	
✓	Pre 2 piestové kompresory 3 / 4 kW (bez existujúcej ochrany proti preťaženiu)	
	Elektronické riadenie až 4 kompresorov (skrutkové a piestové od 3 kW so silovými stýkačmi voľne kombinovateľné) na rozdelenie základnej a dodatočnej potreby vzduchu	✓
	Displej s textovým ukazovateľom a hodiny reálneho času	✓
	Spínacie hodiny, až 6 programov	✓
	Úspora prevádzkových hodín - ušetrenie nákladov pri údržbe	✓
	Sledovanie tlaku s časovo posunutým pripájaním kompresorov	✓

Typ	Objednávacie číslo	Počet kompresorov (ks)	Napätie (V)	Frekvencia (Hz)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
GLW-SGSD 17	**DGKB111201**	2	230	50	2 046,00	2 455,20
GLW 4	**DGKB111200**	4	230	50	1 307,00	1 568,40

Tip

Aj v sortimente:
Ovládajte až 16 skrutkových kompresorov pomocou riadenia Airleader v závislosti na spotrebe. Spojte sa s nami, radi Vám poradíme!

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

ESAR 3/4 M

- Energetické náklady klesajú vďaka blokovaniu rozvodného potrubia stlačeného vzduchu
- Predĺženie životnosti tlakového zariadenia vďaka pomalému otváraniu guľového ventilu
- Najvhodnejšie pre jednoduché riadiace úlohy

✓	Guľový ventil z poniklovanej mosadze, tvrdo chrómovaná guľa s teflónovým tesnením
✓	Spínacia skrinka 230 V (zapnutie/vypnutie prívodu stlačeného vzduchu)
✓	S ručným ovládaním a kontrolným svetlom

Typ	Objednávacie číslo	Vyhotovenie	Napätie (V)	Frekvencia (Hz)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ESAR G3/4 M	**DGKB111081**	Manuálne	230	50	352,00	422,40
ESAR 1 M	**DGKB111083**	Manuálne	230	50	362,00	434,40
ESAR 1 1/4 M	**DGKB111085**	Manuálne	230	50	543,00	651,60

Technické dodatočné znaky: Spínacie skrinky 230 V (zapnutie/vypnutie prívodu stlačeného vzduchu)

Tip Ušetrite náklady za energiu - s ESARom predídete dobe chodu kompresora bez využitia, napr. v noci!

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Príslušenstvo ku kompresorom

Mini-guľový ventil DC

- Na inštaláciu pred odvádzačom kondenzátu. Preto je možná údržba počas prevádzky.

Typ	Objednávacie číslo	Vyhotovenie	Menovitý tlak (bar)	Vstup vzduchu	Výstup vzduchu	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Guľový ventil mini 1/4“	**DGKKE00249**	Mini	16	1/4"a	1/4"i	3,56	4,27
Guľový ventil mini 3/8“	**DGKKE00250**	Mini	16	3/8"a	3/8"i	3,56	4,27
Guľový ventil mini 1/2“	**DGKKE00251**	Mini	16	1/2"a	1/2"i	4,15	4,98

Mini-guľový ventil

- Na inštaláciu pred odvádzačom kondenzátu. Preto je možná údržba počas prevádzky.

Typ	Objednávacie číslo	Vyhotovenie	Menovitý tlak (bar)	Vstup vzduchu	Výstup vzduchu	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
KH-20 G1/4i x G1/4a	**DGKG012033**	Mini	15	1/4"a	1/4"i	6,37	7,64
KH-G 3/8i x G 3/8a	**DGKE043233**	Mini	15	3/8"a	3/8"i	4,96	5,95
KH-G 3/8i x G 3/8i	**DGKE043133**	Mini	15	3/8"i	3/8"i	5,26	6,31
KH-20 G1/2i x G1/2a	**DGKG470592**	Mini	15	1/2"a	1/2"i	8,33	10,00

Guľový ventil DC s pákou

Typ	Objednávacie číslo	Ovládanie	Menovitý tlak (bar)	Vstup vzduchu	Výstup vzduchu	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Guľový ventil 1/2“ FF s pákou	**DGKKE00208**	Páka	65	1/2"i	1/2"i	8,59	10,31
Guľový ventil 3/4“ FF s pákou	**DGKKE00209**	Páka	65	3/4"i	3/4"i	12,90	15,48
Guľový ventil 1“ FF s pákou	**DGKKE00210**	Páka	65	1"i	1"i	19,70	23,64
Guľový ventil 1 1/4“ FF s pákou	**DGKKE00211**	Páka	65	1 1/4"i	1 1/4"i	31,50	37,80
Guľový ventil 1 1/2“ FF s pákou	**DGKKE00212**	Páka	65	1 1/2"i	1 1/2"i	6,67	8,00
Guľový ventil 2“ FF s pákou	**DGKKE00213**	Páka	65	2"i	2"i	73,50	88,20
Guľový ventil 1/2“ MF s pákou	**DGKKE00217**	Páka	65	1/2"a	1/2"i	9,63	11,56
Guľový ventil 3/4“ MF s pákou	**DGKKE00218**	Páka	65	3/4"a	3/4"i	14,20	17,04
Guľový ventil 1“ MF s pákou	**DGKKE00219**	Páka	65	1"a	1"i	21,40	25,68
Guľový ventil 1 1/4“ MF s pákou	**DGKKE00220**	Páka	65	1 1/4"a	1 1/4"i	34,60	41,52
Guľový ventil 1 1/2“ MF s pákou	**DGKKE00221**	Páka	65	1 1/2"a	1 1/2"i	51,00	61,20
Guľový ventil 2“ MF s pákou	**DGKKE00222**	Páka	65	2"a	2"i	79,50	95,40
Guľový ventil 1/2“ FF s pákou	**DGKKE00226**	Páka	40	1/2"i	1/2"i	5,04	6,05
Guľový ventil 3/4“ FF s pákou	**DGKKE00227**	Páka	40	3/4"i	3/4"i	7,44	8,93
Guľový ventil 1“ FF s pákou	**DGKKE00228**	Páka	40	1"i	1"i	11,70	14,04
Guľový ventil 1 1/4“ FF s pákou	**DGKKE00229**	Páka	40	1 1/4"i	1 1/4"i	19,80	23,76
Guľový ventil 1 1/2“ FF s pákou	**DGKKE00230**	Páka	40	1 1/2"i	1 1/2"i	30,00	36,00
Guľový ventil 2“ FF s pákou	**DGKKE00231**	Páka	40	2"i	2"i	44,80	53,76
Guľový ventil 2 1/2“ FF s pákou	**DGKKE00232**	Páka	40	1/2"i	1/2"i	123,00	147,60
Guľový ventil 3“ FF s pákou	**DGKKE00233**	Páka	40	3"	3"	156,00	187,20
Guľový ventil 4“ FF s pákou	**DGKKE00234**	Páka	40	4"i	4"i	269,00	322,80
Guľový ventil 1/2“ MF s pákou	**DGKKE00239**	Páka	40	1/2"a	1/2"i	5,81	6,97
Guľový ventil 3/4“ MF s pákou	**DGKKE00240**	Páka	40	3/4"a	3/4"i	8,30	9,96
Guľový ventil 1“ MF s pákou	**DGKKE00241**	Páka	40	1"a	1"i	12,60	15,12
Guľový ventil 1 1/4“ MF s pákou	**DGKKE00242**	Páka	40	1 1/4"a	1 1/4"i	21,30	25,56
Guľový ventil 1 1/2“ MF s pákou	**DGKKE00243**	Páka	40	1 1/2"a	1 1/2"i	32,90	39,48
Guľový ventil 2“ MF s pákou	**DGKKE00244**	Páka	40	2"a	2"i	51,00	61,20

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Guľový ventil s filtrom

Typ	Objednávacie číslo	Ovládanie	Menovitý tlak (bar)	Vstup vzduchu	Výstup vzduchu	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Guľový ventil s filtrom 1/2“	**DGKKE00252**	Páka	25	1/2"i	1/2"i	11,20	13,44
Guľový ventil s filtrom 3/4“	**DGKKE00253**	Páka	25	3/4"i	3/4"i	16,10	19,32
Guľový ventil s filtrom 1“	**DGKKE00254**	Páka	25	1"i	1"i	25,10	30,12

Guľový ventil

Typ	Objednávacie číslo	Vyhotovenie	Menovitý tlak (bar)	Vstup vzduchu	Výstup vzduchu	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
KH-NI-40 G3/8i	**DGKE050086**	AD	40	3/8"i	3/8"i	5,70	6,84
KH-NI-40 G1/2i	**DGKE050087**	AD	40	1/2"i	1/2"i	6,78	8,14
KH-NI-16 G1/2a x G1/2i	**DGKE050110**	AD	16	1/2"a	1/2"i	7,63	9,16
KH-NI-40 G3/4i	**DGKE050088**	AD	40	3/4"i	3/4"i	9,07	10,88
KH-NI-16 G3/4a x G3/4i	**DGKE050111**	AD	16	3/4"a	3/4"i	9,15	10,98
KH-NI-40 G1i	**DGKE050089**	AD	30	1"i	1"i	12,90	15,48
KH-NI-25 G 1 1/4i	**DGKG010015**	CE	25	1 1/4"i	1 1/4"i	23,70	28,44
KH-NI-40 G1 1/2i	**DGKE050093**	AD	20	1 1/2"i	1 1/2"i	28,70	34,44
KH-NI-40 G2i	**DGKE050094**	AD	20	2"i	2"i	47,70	57,24

Guľový ventil DC s motýľom

Typ	Objednávacie číslo	Ovláda-nie	Menovitý tlak (bar)	Vstup vzduchu	Výstup vzduchu	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Guľový ventil 1/2“ FF s motýľom	**DGKKE00214**	Motýľ	65	1/2"i	1/2"i	8,48	10,18
Guľový ventil 3/4“ FF s motýľom	**DGKKE00215**	Motýľ	65	3/4"i	3/4"i	12,70	15,24
Guľový ventil 1“ FF s motýľom	**DGKKE00216**	Motýľ	65	1"i	1"i	19,40	23,28
Guľový ventil 1/2“ MF s motýľom	**DGKKE00223**	Motýľ	65	1/2"a	1/2"i	9,44	11,33
Guľový ventil 3/4“ MF s motýľom	**DGKKE00224**	Motýľ	65	3/4"a	3/4"i	13,90	16,68
Guľový ventil 1“ MF s motýľom	**DGKKE00225**	Motýľ	65	1"a	1"i	21,00	25,20
Guľový ventil 3/8“ FF s motýľom	**DGKKE00235**	Motýľ	40	3/8"	3/8"	4,33	5,20
Guľový ventil 1/2“ FF s motýľom	**DGKKE00236**	Motýľ	40	1/2"i	1/2"i	5,15	6,18
Guľový ventil 3/4“ FF s motýľom	**DGKKE00237**	Motýľ	40	3/4"i	3/4"i	7,44	8,93
Guľový ventil 1“ FF s motýľom	**DGKKE00238**	Motýľ	40	1"i	1"i	11,60	13,92
Guľový ventil 3/8“ FM s motýľom	**DGKKE00245**	Motýľ	40	3/8"i	3/8"a	4,30	5,16
Guľový ventil 1/2“ MF s motýľom	**DGKKE00246**	Motýľ	40	1/2"a	1/2"i	5,78	6,94
Guľový ventil 3/4“ MF s motýľom	**DGKKE00247**	Motýľ	40	3/4"a	3/4"i	8,07	9,68
Guľový ventil 1“ MF s motýľom	**DGKKE00248**	Motýľ	40	1"a	1"i	12,70	15,24

Príslušenstvo ku kompresorom

Spojovacie hadice

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Výstup vzduchu	Dĺžka (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
VSL 1/2-800	**DGKB111070**	16	2 x 1/2"a	800	33,30	39,96
VSL 1/2-1300	**DGKB111075**	16	2 x 1/2"a	1.300	42,90	51,48
VSL 1/2-1800	**DGKB111066**	16	2 x 1/2"a	1.800	42,30	50,76
VSL 3/4-800	**DGKB111071**	16	2 x 3/4"a	800	38,80	46,56
VSL 3/4-1300	**DGKB111076**	16	2 x 3/4"a	1.300	46,90	56,28
VSL 3/4-1800	**DGKB111067**	16	2 x 3/4"a	1.800	53,50	64,20
VSL 1-800	**DGKB111069**	16	2 x 1"a	800	61,00	73,20
VSL 1-1300	**DGKB111072**	16	2 x 1"a	1.300	71,00	85,20
VSL 1-1800	**DGKB111068**	16	2 x 1"a	1.800	78,00	93,60
VSL 1 1/4-1300	**DGKB111074**	16	2 x 1 1/4"a	1.300	136,00	163,20
VSL 1 1/2-1300	**DGKB111078**	16	2 x 1 1/2"a	1.300	219,00	262,80

Tlmič hluku

Typ	Objednávacie číslo	Vyhotovenie	Zníženie hlučnosti (dB(A))	Prípojka	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SDP-SMK-G1/8a	**DGKE024611**	Spekaný kov, krátky	13	1/8"a	2,16	2,59
SDP-SMK-G1/4a	**DGKE024612**	Spekaný kov, krátky	13	1/4"a	3,05	3,66
SDP-SMK-G3/8a	**DGKE024613**	Spekaný kov, krátky	13	3/8"a	5,00	6,00
SDP-SMK-G1/2a	**DGKE024614**	Spekaný kov, krátky	13	1/2"a	7,07	8,48
SDP-SMK-G3/4a	**DGKE024615**	Spekaný kov, krátky	13	3/4"a	13,90	16,68
SDP-SMK-G1a	**DGKE024616**	Spekaný kov, krátky	13	1"a	17,80	21,36
SDP-SML-M5a	**DGKE024620**	Spekaný kov, dlhý	16	M5a	2,85	3,42
SDP-SML-G1/8a	**DGKE024621**	Spekaný kov, dlhý	16	1/8"a	3,45	4,14
SDP-SML-G1/4a	**DGKE024622**	Spekaný kov, dlhý	16	1/4"a	4,52	5,42
SDP-SML-G3/8a	**DGKE024623**	Spekaný kov, dlhý	16	3/8"a	6,50	7,80
SDP-SML-G1/2a	**DGKE024624**	Spekaný kov, dlhý	16	1/2"a	8,84	10,61
SDP-SPEP-M5a	**DGKE071110**	Porózny spekaný PE	20-25	M5a	3,64	4,37
SDP-SPEP-G1/8a	**DGKE071111**	Porózny spekaný PE	20-25	1/8"a	9,33	11,20
SDP-SPEP-G3/8a	**DGKE071113**	Porózny spekaný PE	20-25	3/8"a	6,31	7,57
SDP-SPEP-G1/2a	**DGKE071114**	Porózny spekaný PE	20-25	1/2"a	7,47	8,96
SDP-SPEP-G3/4a	**DGKE071115**	Porózny spekaný PE	20-25	3/4"a	26,50	31,80
SDP-SPE-G1/2a	**DGKE072114**	Spekaný polyetylén	20-25	1/2"a	26,50	31,80

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Príslušenstvo pre mobilné a stacionárne piestové kompresory

Poistný ventil

Typ	Objednávacie číslo	Vyhotovenie	Menovitý tlak (bar)	Prípojka	Objem. prietok (l/min)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SV-G1/4a-8 bar	**DGKG207010**	CE	8	1/4"a	3 000	20,00	24,00
SV-G1/4a-11 bar	**DGKE700102**	CE	11	1/4"a	4 000	23,80	28,56
SV-G1/4a-16 bar	**DGKE700103**	CE	16	1/4"a	6 400	23,80	28,56
SV-G3/8a-11 bar	**DGKE700104**	CE	11	3/8"a	3 100	23,80	28,56
SV-G3/8a-16 bar	**DGKE700105**	CE	16	3/8"a	6 400	23,80	28,56
SV-G1/2a-11 bar	**DGKE700106**	CE	11	1/2"a	4 000	24,90	29,88
SV-G1/2a-16 bar	**DGKE700107**	CE	16	1/2"a	6 400	24,90	29,88
SV-G1/2a-11 bar	**DGKE700051**	Plnopriet. vyhot.	11	1/2"a	8 000	55,50	66,60
SV-G1/2a-16 bar	**DGKE700052**	Plnopriet. vyhot.	16	1/2"a	10 000	99,00	118,80
SV-G3/4a-11 bar	**DGKE700054**	Plnopriet. vyhot.	11	3/4"a	17 000	119,00	142,80

Vypúšťací ventil kondenzátu

- Poniklovaná mosadz
- Tesniaci O-krúžok v sedle ventilu
- So skrutkou s ryhovanou hlavou

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
KAV-G1/4a	**DGKE030050**	4,22	5,06
KAV-G3/8a	**DGKE030051**	4,90	5,88
KAV-G1/2a	**DGKE030058**	5,11	6,13

Spätný ventil

- Tvar T
- Tesnenie z vitonu
- Obojstranný vnútorný závit
- Do tlaku 16 bar
- Otvárací tlak 0,5–0,8 bar

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
RV-G1/2i	**DGKE770092**	31,50	37,80

Lapač nečistôt

- Vhodné pre stlačený vzduch, vodu, nejedovaté plyny, neagresívne médiá
- Tesnenie z vitonu
- Obojstranný vnútorný závit

Typ	Objednávacie číslo	Tlak (bar)	Prípojka	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SMF 2 x G3/8i	**DGKE072001**	16	3/8"i	14,50	17,40
SMF 2 x G1/2i	**DGKE072002**	16	1/2"i	14,50	17,40

Membránový tlakový spínač

Typ	Objednávacie číslo	Napätie (V)	Bez relé ochrany motora	S relé ochranou motora	Póly (ks)	Rozsah menovit. prúdu (A)	Prípojka	Tlak. rozsah vstupu (bar)	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
MDR 2-11	**DGKE270000**	230	x		2		G 1/4"	2,8-9,2	50,00	60,00

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Príslušenstvo ku kompresorom

Membránový tlakový spínač

Typ	Objednávacie číslo	Napätie (V)	Bez relé ochrany motora	S relé ochranou motora	Póly (ks)	Rozsah menovit. prúdu (A)	Prípojka	Tlak. rozsah vstupu (bar)	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
MDR 2/11 SL F4	**DGKG004177**	230	x		2		G 1/4"	2,8-9,2	55,00	66,00
MDR 4-16	**DGKE270001**	230	x		2		G 1/4"	4-13	79,00	94,80
MDR 3-11	**DGKE270110**	230/400	x		3		G 1/2"	3-9,1	91,00	109,20
MDR 3-16	**DGKE270111**	230/400	x		3		G 1/2"	4-13	91,00	109,20
MDR 3-11-R 3/4	**DGKE270112**	230/400		x	3	2,5-4	G 1/2"	3-9,1	150,00	180,00
MDR 3-16-R3/4	**DGKE270113**	230/400		x	3	2,5-4	G 1/2"	4-13	150,00	180,00
MDR 3-11-R 3/6,3	**DGKE270114**	230/400		x	3	4,0-6,3	G 1/2"	3-9,1	150,00	180,00
MDR 3-16-R3/6,3	**DGKE270115**	230/400		x	3	4,0-6,3	G 1/2"	4-13	150,00	180,00
MDR 3-11-R3/10	**DGKE270116**	230/400		x	3	6,3-10	G 1/2"	3-9,1	160,00	192,00
MDR 3-16-R3/10	**DGKE270117**	230/400		x	3	6,3-10	G 1/2"	4-13	160,00	192,00

Náhradný kryt

Typ	Objednávacie číslo	Vyhotovenie	Pre tlakový spínač	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
EH 2	**DGKB270019**	Bez počítadla prevádzkových hodín	MDR 2	9,37	11,24
EH 4	**DGKB270020**	Bez počítadla prevádzkových hodín	MDR 4	9,37	11,24
EH 3	**DGKB270031**	Bez počítadla prevádzkových hodín	MDR 3	13,00	15,60
EH 3 S	**DGKB270032**	Bez počítadla prevádzkových hodín	MDR 3	17,90	21,48
EH 5	**DGKB270021**	Bez počítadla prevádzkových hodín	MDR 5	10,40	12,48
EH 5 S	**DGKB270022**	Bez počítadla prevádzkových hodín	MDR 5	14,10	16,92
EH 3SZ	**DGKB271032**	S počítadlom prevádzkových hodín	MDR 3/11	93,50	112,20

Odvzdušňovací ventil

- K montáži na tlakový spínač

Typ	Objednávacie číslo	Pre tlakový spínač	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ELV 2	**DGKE270020**	MDR 2	9,53	11,44
ELV 4	**DGKE270019**	MDR 4	9,53	11,44
ELV3W	**DGKE270021**	MDR 3	16,80	20,16
ELV2WS	**DGKE270023**	MDR 2	11,70	14,04
ELV3WS	**DGKE270022**	MDR 3	16,80	20,16
ELV 5	**DGKE270018**	MDR 5	18,00	21,60

Počítadlo prevádzkových hodín

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
BSZ	**DGKB111073**	46,00	55,20

- Elektrická prípojka 230 V/50 Hz (striedavý prúd)

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Príslušenstvo pre stacionárne kompresory

Kryt so zvukovou izoláciou

- Tlmiaca skriňa proti hluku – inštalácia možná na kompresor priamo na pracovisku
- Pre kompresory UniMaster STS / STL (4,0 kW) od roku výroby 2010

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SDH UNM ST 4,0	**DGKB800100**	1 699,00	2 038,80

Odľahčenie pri rozbehu

- Nutné pri kompresoroch s príkonom 4 kW a rozbehom hviezda-trojuholník

✓ Elektrická prípojka 230 V/50 Hz (striedavý prúd)

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
AE 4	**DGKB111055**	172,00	206,40

Príslušenstvo ku všetkým kompresorom

Štandardný manometer vodorovný

Typ	Objednávacie číslo	Priemer (mm)	Prípojka	Merací rozsah (bar)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
MM-W 40-6b	**DGKE670040**	40	1/8"	0-6	8,45	10,14
MM-W 40-10b	**DGKE670014**	40	1/8"	0-10	8,45	10,14
MM-W 40-16b	**DGKE670017**	40	1/8"	0-16	8,45	10,14
MM-W 50-6b 1/8	**DGKE670018**	50	1/8"	0-6	8,45	10,14
MM-W 50-10b 1/8	**DGKE670001**	50	1/8"	0-10	8,45	10,14
MM-W 50-6b 1/4	**DGKE670020**	50	1/4"	0-6	8,65	10,38
MM-W 50-10b 1/4	**DGKE670021**	50	1/4"	0-10	8,45	10,14
MM-W 50-16b	**DGKE670002**	50	1/4"	0-16	8,45	10,14
MM-W 50-25b	**DGKE670003**	50	1/4"	0-25	8,45	10,14
MM-W 63-6b	**DGKE670025**	63	1/4"	0-6	10,80	12,96
MM-W 63-10b	**DGKE670026**	63	1/4"	0-10	10,80	12,96
MM-W 63-16b	**DGKE670006**	63	1/4"	0-16	8,94	10,73
MM-W 63-25b	**DGKE670007**	63	1/4"	0-25	8,94	10,73
MM-W 80-16b	**DGKE670010**	80	1/4"	0-16	24,60	29,52

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Príslušenstvo ku kompresorom

Štandardný manometer zvislý

Typ	Objednávacie číslo	Priemer (mm)	Prípojka	Merací rozsah (bar)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
MM-S 40-10b	**DGKG012060**	40	1/8"	0-10	14,40	17,28
MM-S 40-16b	**DGKE670029**	40	1/8"	0-16	10,80	12,96
MM-S 50-6b	**DGKE670030**	50	1/4"	0-6	10,80	12,96
MM-S 50-10b	**DGKE670031**	50	1/4"	0-10	10,80	12,96
MM-S 50-16b	**DGKE670004**	50	1/4"	0-16	8,94	10,73
MM-S 50-25b	**DGKE670005**	50	1/4"	0-25	8,94	10,73
MM-S 63-6b	**DGKE670032**	63	1/4"	0-6	10,80	12,96
MM-S 63-10b	**DGKE670033**	63	1/4"	0-10	10,80	12,96
MM-S 63-16b	**DGKE670008**	63	1/4"	0-16	8,94	10,73
MM-S 63-25b	**DGKE670009**	63	1/4"	0-25	10,20	12,24
MM-S 100-6b	**DGKE670102**	100	1/2"	0-6	21,40	25,68
MM-S 100-10b	**DGKE670103**	100	1/2"	0-10	21,40	25,68
MM-S 100-16b	**DGKE670104**	100	1/2"	0-16	21,40	25,68
MM-S 100-25b	**DGKE670105**	100	1/2"	0-25	21,40	25,68

Manometer pre vzdušník

Typ	Objednávacie číslo	Priemer (mm)	Prípojka	Merací rozsah (bar)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
MM-S 100-16b B	**DGKE670100**	100	1/2"	0-16	21,40	25,68
MM-S 100-25b B	**DGKE670101**	100	1/2"	0-25	21,40	25,68

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Oleje pre skrutkové a piestové kompresory

Prehľad olejov

Typ	Objednávacie číslo	Báza	Veľkosť balenia (l)	Typ kompresora	Strana v katalógu
OLEJ OEMIN Fluidtech 5L	6215715900	minerálny	5	skrutkový	136
OLEJ OEMIN Fluidtech 20L	6215716000	minerálny	20	skrutkový	136
OLEJ OEMIN Fluidtech 209L	6215716100	minerálny	209	skrutkový	136
OLEJ OEMIN ROTAIR 5L	6215714000	minerálny	5	skrutkový	136
OLEJ OEMIN ROTAIR 20L	6215714100	minerálny	20	skrutkový	136
OLEJ OEMIN ROTAIR 209L	6215714200	minerálny	209	skrutkový	136
OLEJ OEMIN ROTAIR PLUS 5L	1630144405	minerálny	5	skrutkový	137
OLEJ OEMIN ROTAIR PLUS 20L	1630144420	minerálny	20	skrutkový	137
OLEJ OEMIN ROTAIR PLUS 209L	1630144429	minerálny	209	skrutkový	137
OLEJ OESYN ROTAIR XTRA 5L	6215714800	syntetický	5	skrutkový	137
OLEJ OESYN ROTAIR XTRA 20L	6215714900	syntetický	20	skrutkový	137
OLEJ OESYN ROTAIR XTRA 209L	6215715000	syntetický	209	skrutkový	137
OLEJ OESYN ROTAIR FOOD GRADE 5L	1630082100	syntetický	5	skrutkový	138
OLEJ OESYN ROTAIR FOOD GRADE 20L	1630060500	syntetický	20	skrutkový	138
OLEJ OESYN ROTAIR FOOD GRADE 209L	1630082101	syntetický	209	skrutkový	138
Olej OEMIN-Kolben-fahr 1,0	DGKKB00023	minerálny	1	piestový	139
Olej OESYN-Kolben-fahr 1,0	DGKB770010	syntetický	1	piestový	139

Prečo na olejoch záleží

SPRÁVNY OLEJ

Oleje sú pre prevádzku kompresorov nevyhnutné. Aby fungovanie bolo dokonalé, je potrebné vybrať ten správny. Oleje radu Rotair zaistí optimalizovaný výkon vašich kompresorov s minimálnym opotrebením, pretože naše oleje majú jedinečné zloženie. Sú navrhnuté tak, aby kompresor mohol fungovať v plnej účinnosti, jeho životnosť bola maximalizovaná a prevádzkové náklady boli udržané na minime.

Zachovanie chladenie

Olej ochladzuje kompresný blok, a tak chráni kompresor pred prehriatím a poruchami.

Optimalizovaný chod

Olej chráni kompresor a jeho rotujúce časti pred opotrebovaním tým, že vytvára súvislý olejový film. Tak je po celú dobu zaistený ich správny chod.

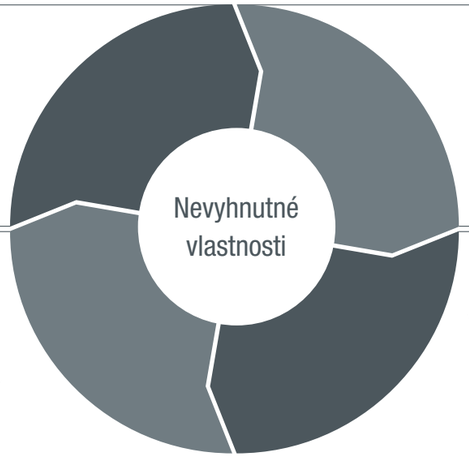

Čistenie

Počas chodu kompresora sa v dráhe oleje môžu vytvárať usadeniny, či ohrozuje správnu funkciu agregátu, čí skrutkového bloku. Tomu môže zabrániť správne mazivo, ktoré odstráni nečistoty a zaistí bezproblémový chod vášho kompresora.

Tesniace funkcie

Olej poskytuje vynikajúce tesnenie vo všetkých častiach kompresného bloku, čím zaisťuje optimálnu energetickú účinnosť.

Neexistuje žiadne porovnanie

VÝKON ŠITÝ NA MIERU

Bežný olej sa s našimi nemôže rovnať. Všetky naše oleje obsahujú základné olej a vybrané aditíva - ich zloženie sú šité na mieru tak, aby boli splnené požiadavky kompresorov v rôznych prevádzkových podmienkach, od miernych až po vysoko náročné prostredie. Preto optimálny výkon vašich strojov podporujú len oleje ROTAIR.

VYVÁŽENÉ PÔSOBENIE

Jednotlivé aditíva ovplyvňujú svoje správanie navzájom, správanie základnej kvapaliny a v konečnom dôsledku účinnosť oleja. Pridaním príliš veľkého množstva konkrétneho aditíva môže jedno alebo viac ďalších aditív stratiť svoj účinok. Aby každé aditívum mohlo bezpečne plniť svoju úlohu, majú naše oleje vyváženú receptúru vyplývajúce z rozsiahleho výskumu a vývoja.

ŠPECIFICKÉ POUŽITIE

V priemyselných odvetviach, ako je potravinársky a nápojový priemysel, farmaceutický priemysel, lekárstvo a elektronika, môže olej spôsobiť vážne poškodenie konečného výrobku, čo by viedlo k strate celých výrobných šarží. Pre tieto použitia sme navrhli olej, ktorý ochráni výrobu aj v prípade náhodného kontaktu s konečným produktom. Olej pre potravinárske účely Rotair Food Grade získalo niekoľko certifikátov vrátane „NSF H1“, „halal“, „kóšer“ a „bez alergénov „.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Je to vo vzorci

NIŽŠIE KOLÍSANIE VISKOZITY

Viskozita oleja je ovplyvnená teplotou, ktorou je olej vystavený. Zmena viskozity zásadne ovplyvňuje schopnosti oleja - napríklad zabezpečiť správnu hrúbku filmu.

Vlastnosti

- Minimalizuje vplyv teploty
- Znižuje výkyvy viskozity oleja

Výhody

- Zabezpečuje výkon pri nízkych a vysokých teplotách
- Udržuje mazivo dostatočne tekuté aj pri nižších teplotách
- Zabraňuje problémom so studeným štartom
- Zabraňuje zablokovaniu malých mazacích kanálov
- Zaisťuje dostatočný olejový film pri vyšších teplotách

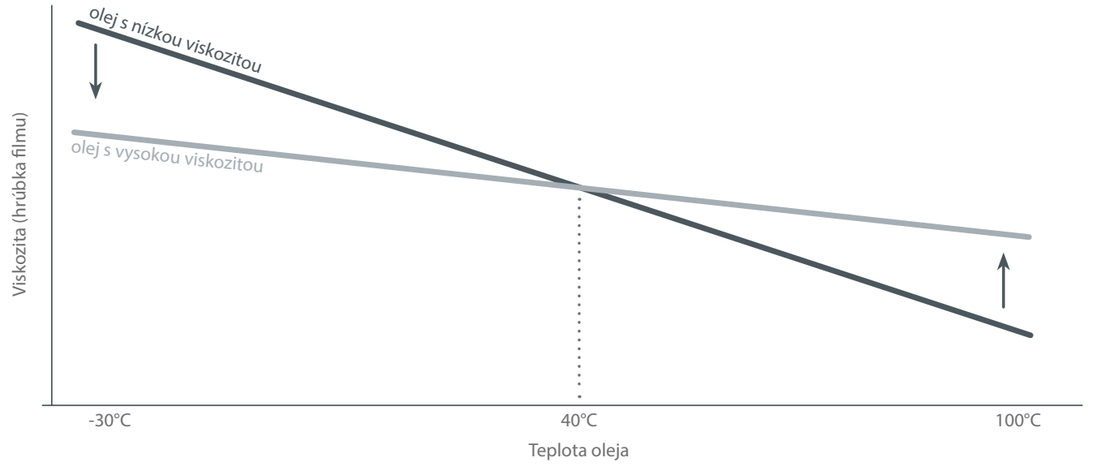

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Riziká vyplývajúce z používania neoriginálnych olejov

(alebo výmeny originálnych olejov neskôr, než je uvedené v návode, či záručných podmienkach)

PRÍKLADY PORÚCH

Ak začnete používať generická mazivá, môže sa to čoskoro stať nákladnou záležitosťou. Počiatočné úspory získané voľbou alternatívnych olejov v konečnom dôsledku preváži náklady spojené s poruchou kompresora, stratou výkonu či zvýšenou spotrebou energie.

Reálne príklady možných dôsledkov výberu generických olejov namiesto originálnych mazív:

Problém Tvorba kalu a usadenín	**Problém** Kontakt kovu s kovom medzi rotormi a ložiskami, čo vedie k narušeniu povrchu a predčasnému opotrebovaniu	**Problém** Vysoká teplota v kompresnom bloku - riziko kontaktu kovu s kovom
Príčina ■ Nízka odolnosť voči oxidácii	**Príčina** ■ Nízka odolnosť voči opotrebeniu ■ Nesprávna hrúbka olejového filmu	**Príčina** ■ Viskozita oleja
Vplyv ■ Nižšia životnosť maziva ■ Porucha kompresného bloku ■ Upchávanie ďalších prvkov, ako sú odlučovače oleja, zablokovanie ventilov	**Vplyv** ■ Výmena poškodeného prvku ■ Poškodenie prevodov v dôsledku odieraniu, čo vyžaduje výmenu	**Vplyv** ■ Vypnutie kompresora kvôli vysokej výstupnej teplote ■ Nižší výkon v miernych aj náročných podmienkach

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Oleje pre skrutkové a piestové kompresory

Voľba generického oleja môže výrazne zvýšiť vaše náklady na údržbu

GENERICKÉ MAZIVÁ - ŠIRŠÍ KONTEXT

Nákup lacného generického maziva sa môže javiť ako efektívny spôsob, ako dosiahnuť neveľkých úspor nákladov. Ak však generické mazivo spôsobuje tvorbu usadenín, poskytuje nedostatočné mazanie alebo nedostatočnú odolnosť voči opotrebovaniu, zvyšuje sa riziko poruchy. Pokiaľ je treba prvok vymeniť už po niekoľkých rokoch, výsledné celkové náklady sa budú javiť odlišne.

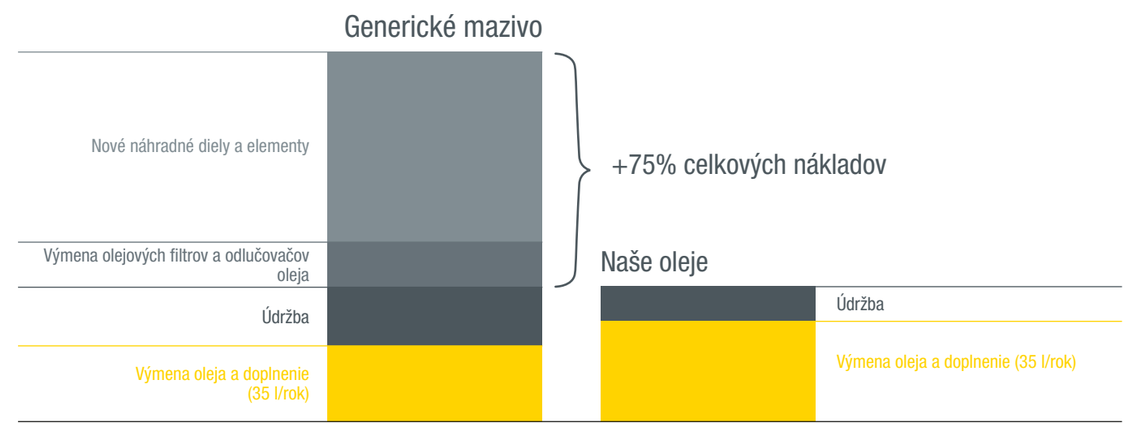

Príklad na základe kompresora v rozsahu výkonu 55–75 kW

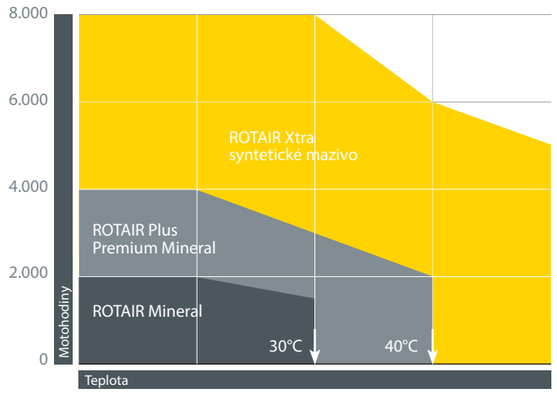

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Oleje pre skrutkové a piestové kompresory

Olej OEMIN FLUIDTECH

Vynikajúca voľba pre kompresory s výkonom do 30 kW s celkovými prevádzkovými hodinami až 2 000 hodín v miernych až náročných prevádzkových podmienkach. Olej FluidTech obsahuje chemickú zložku, reagujúce na zmeny teploty pre identifikáciu optimálnych prevádzkových podmienok, alebo identifikáciu odporúčaného maziva.

Rozsah teploty okolia
0°C až 35°C
Vzhľad
svetlo hnedý

Funkčná charakteristika	Metóda	Jednotka	Hodnota
Hustota pri 15 °C	ASTM D 1298	kg/dm³	0,88
Viskozita pri 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	46
Viskozitný index	ASTM D 2270		98
Stabilita peny	ASTM D 892	ml/sec I/II/III	< 20/0
Celkové číslo kyslosti	ASTM D 974	mg KOH/g	0,95
Bod tuhnutia	ASTM D 97	°C	-33

Typ	Objednávacie číslo	Báza	Veľkosť balenia (l)	Typ kompresora	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
OLEJ OEMIN Fluidtech 5L	**6215715900**	minerálny	5	skrutkový	43,20	51,84
OLEJ OEMIN Fluidtech 20L	**6215716000**	minerálny	20	skrutkový	170,00	204,00
OLEJ OEMIN Fluidtech 209L	**6215716100**	minerálny	209	skrutkový	1 755,00	2 106,00

Olej ROTAIR

Vynikajúca voľba pre kompresory s výkonom do 30 kW s celkovými prevádzkovými hodinami až 2 000 hodín v miernych prevádzkových podmienkach.

Rozsah teploty okolia
0°C až 30°C
Vzhľad
svetlo hnedý

Funkčná charakteristika	Metóda	Jednotka	Hodnota
Hustota pri 15 °C	ASTM D 1298	kg/dm³	0,88
Viskozita pri 40 °C	ASTM D 445	mm2/s	46
Viskozitný index	ASTM D 2270		98
Stabilita peny	ASTM D 892	ml/sec I/II/III	< 20/0
Celkové číslo kyslosti	ASTM D 974	mg KOH/g	0,95
Bod tuhnutia	ASTM D 97	°C	-33

Typ	Objednávacie číslo	Báza	Veľkosť balenia (l)	Typ kompresora	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
OLEJ OEMIN ROTAIR 5L	**6215714000**	minerálny	5	skrutkový	38,00	45,60
OLEJ OEMIN ROTAIR 20L	**6215714100**	minerálny	20	skrutkový	150,00	180,00
OLEJ OEMIN ROTAIR 209L	**6215714200**	minerálny	209	skrutkový	1 527,00	1 832,40

Olej ROTAIR PLUS

Perfektná kombinácia pre kompresory, ktoré bežia 2 000 až 4 000 hodín ročne v miernych až náročných podmienkach. Ponúka spoľahlivosť a stabilnú prevádzku kompresora po celý rok.

Funkčná charakteristika	Metóda	Jednotka	Hodnota
Hustota pri 15 °C	ASTM D 1298	kg/dm³	0,88
Viskozita pri 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	46
Viskozitný index	ASTM D 2270		102
Stabilita peny	ASTM D 892	ml/sec I/II/III	< 10/0
Celkové číslo kyslosti	ASTM D 974	mg KOH/g	0,10
Bod tuhnutia	ASTM D 97	°C	-33

Rozsah teploty okolia
0°C až 35°C
Vzhľad
priehľadný až svetlohnedý

Typ	Objednávacie číslo	Báza	Veľkosť balenia (l)	Typ kompresora	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
OLEJ OEMIN ROTAIR PLUS 5L	**1630144405**	minerálny	5	skrutkový	95,00	114,00
OLEJ OEMIN ROTAIR PLUS 20L	**1630144420**	minerálny	20	skrutkový	308,00	369,60
OLEJ OEMIN ROTAIR PLUS 209L	**1630144429**	minerálny	209	skrutkový	3 110,00	3 732,00

Olej ROTAIR XTRA

Prémiový olej pre veľmi náročné použitie v kompresoroch, ktoré odpracujú 8 000 hodín ročne alebo aj viac. Tento špičkový olej bol vyvinutý tak, aby vydržal za veľmi náročných prevádzkových podmienok. Olej Rotair Xtra poskytuje kompresorom vynikajúci výkon a prispieva k dlhšej životnosti dielov a súčastí.

Funkčná charakteristika	Metóda	Jednotka	Hodnota
Hustota pri 15 °C	ISO 3675	kg/dm³	0,84
Viskozita pri 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	46
Viskozitný index	ASTM D 2270		133
Stabilita peny	ASTM D 892	ml	0/0/0
Celkové číslo kyslosti	ASTM D 974	mg KOH/g	0,14
Bod tuhnutia	ASTM D 97	°C	-57

Rozsah teploty okolia
0°C až 46°C
Vzhľad
priehľadný

Typ	Objednávacie číslo	Báza	Veľkosť balenia (l)	Typ kompresora	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
OLEJ OESYN ROTAIR XTRA 5L	**6215714800**	syntetický	5	skrutkový	157,00	188,40
OLEJ OESYN ROTAIR XTRA 20L	**6215714900**	syntetický	20	skrutkový	471,00	565,20
OLEJ OESYN ROTAIR XTRA 209L	**6215715000**	syntetický	209	skrutkový	4 700,00	5 640,00

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Oleje pre skrutkové a piestové kompresory

Olej OESYN ROTAIR FOOD GRADE

Kto ho potrebuje?

Priemyselné odvetvia, ktoré sa pri výrobe produktov, ktoré nesmú byť kontaminované olejom, spoliehajú na stlačený vzduch, vyžadujú oleje určené pre potravinárske účely. Konkrétne priemyselné odvetvia, ktoré majú 0% toleranciu pre nepotravinárske oleje.

- Farmaceutický priemysel
- Potravinársky a nápojový priemysel
- Elektrotechnický priemysel

Bezpečie a ochrana

Ak dôjde k náhodnému kontaktu medzi stlačeným vzduchom (Obsahujúcim olejové pary) a konečným výrobkom, nebude to mať za následok kontamináciu škodlivým produktom.

Certifikácia

- Halal
- Košer
- NSF – H1

Rozsah teploty okolia

0°C až 30°C

Vzhľad

priehľadný

Funkčná charakteristika	Metóda	Jednotka	Hodnota
Hustota pri 15 °C	ISO 3675	kg/dm³	0,84
Viskozitná trieda ISO VG	ISO 6743	mm2/s	ISO VG46
Viskozitný index	ASTM D 2270		134
Odlučovanie vody pri 54 °C	ASTM D 1401	ml olej/voda/emulzie	40/40/0
Stabilita peny	ASTM D 892	ml	0/0/0
Celkové číslo kyslosti	ASTM D 974	mg KOH/g	0,3
Bod tuhnutia	ASTM D 97	°C	-57

Typ	Objednávacie číslo	Báza	Veľkosť balenia (l)	Typ kompresora	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
OLEJ OESYN ROTAIR FOOD GRADE 5L	**1630082100**	syntetický	5	skrutkový	137,00	164,40
OLEJ OESYN ROTAIR FOOD GRADE 20L	**1630060500**	syntetický	20	skrutkový	500,00	600,00
OLEJ OESYN ROTAIR FOOD GRADE 209L	**1630082101**	syntetický	209	skrutkový	5 000,00	6 000,00

Tieto charakteristiky sú typické pre aktuálnu výrobu. Môže v nich dôjsť k určitým odchýlkam. Spĺňa požiadavky normy ISO 6743 /3 /1A trieda L-DAH.

Tip Ak svoj kompresor používate pri nízkej okolitej teplote, odporúčame použitie plne syntetického oleja s vylepšenými vlastnosťami pre rozbeh za studena.

- Mazivá/olej pre piestové kompresory

Typ	Objednávacie číslo	Báza	Veľkosť balenia (l)	Typ kompresora	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Olej OEMIN-Kolben-fahr 1,0	**DGKKB00023**	minerálny	1,0	piestový	9,30	11,16
Olej OESYN-Kolben-fahr 1,0	**DGKB770010**	plne syntetický	1,0	piestový	40,60	48,72

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.
Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Úprava stlačeného vzduchu

Sušičky stlačeného vzduchu	140
Odvádzače kondenzátu	150
Separátory olej-voda	152
Úpravné jednotky a filtre	160

Optimálna úprava stlačeného vzduchu

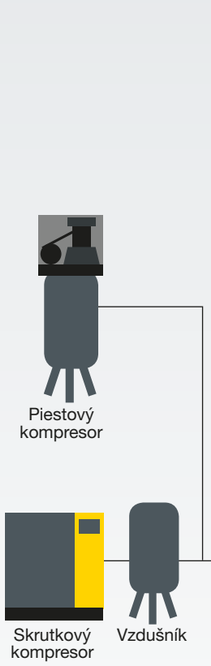

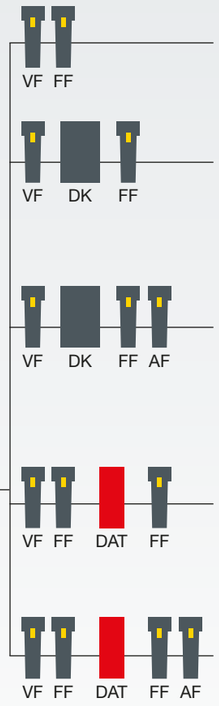

Produkty	Požiadavka	Aplikácie	Triedy kvality		
			Častice	Voda	Olej
VF FF	filtrovaný, bez zvláštnych požiadaviek	Všeobecný stlačený vzduch pre pneumatické nástroje, ručné ofukovacie zariadenie.	1	7	3
VF DK FF	technicky suchý, pre zvláštne požiadavky	Stlačený vzduch pre pneumatické nástroje, pneumatické motory, jednoduché striekanie laku, práškové lakovanie a tryskanie pieskom.	1	4	1-2
VF DK FF AF	technicky suchý, filtrovaný a s nízkym obsahom oleja pre náročné požiadavky	Pre bezolejové pneumatické nástroje, ako je ovládací vzduch pre výrobné a baliace stroje, pre pneumatické valce a prístrojový vzduch, meraciu a regulačnú techniku. Všeobecný vzduch na dýchanie pre činnosti vykonávané na pracovisku, kvalitné striekanie farieb.	1	4	1
VF FF DAT FF	technicky suchý, filtrovaný a s nízkym obsahom oleja pre špeciálne požiadavky	Stlačený vzduch pre všeobecné použitie a pneumatické potrubia v mraziacej technike.	1	2-3	1-2
VF FF DAT FF AF	technicky suchý, filtrovaný a bez oleja pre náročné požiadavky	Pre bezolejové pneumatické nástroje, ako je ovládací vzduch pre výrobné a baliace stroje, a pneumatické potrubia v mraziacej technike.	1	2-3	1

Tip Vždy presne dodržujte predpísané hodnoty Vašich dodávateľov surovín alebo strojov pre požadovanú kvalitu stlačeného vzduchu.

VF - predčisťovací filter
FF - mikrofilter
AF - filter s aktívnym uhlím
DK - kondenzačná sušička
DAT - adsorpčná sušička*

* Naše adsorpčné sušičky sú sériovo vybavené predčisťovacím filtrom a mikrofiltrom

Triedy kvality stlačeného vzduchu podľa normy DIN ISO 8573

ISO 8573-1:2010	Pevné častice				Voda		Olej
Trieda	Maximálny počet častíc na m³			Koncentrácia	Tlakový rosný bod	Obsah vody	Celkový podiel oleja (kvapalný, aerosól, hmla)
	0,1–0,5 µm	0,5–1 µm	1–5 µm	mg/m³	°C	g/m³	mg/m³
0	Užívateľom individuálne stanovená požiadavka, prísnejšia než v triede 1						
1	≤ 20 000	≤ 400	≤ 10	-	≤ -70	-	0,01
2	≤ 400 000	≤ 6 000	≤ 100	-	≤ -40	-	0,1
3	-	≤ 90 000	≤ 1 000	-	≤ -20	-	1
4	-	-	≤ 10 000	-	≤ +03	-	5
5	-	-	≤ 100 000	-	≤ +07	-	-
6	-	-	-	≤ 5	≤ +10	-	-
7	-	-	-	5–10	-	≤ 0,5	-
8	-	-	-	-	-	0,5–5	-
9	-	-	-	-	-	5–10	-
x	-	-	-	> 10	-	> 10	> 10

Východiskové dáta pre kondenzačné sušičky a filtre

Východiskové dáta pre kondenzačné sušičky stlačeného vzduchu

Výkonové údaje našich kondenzačných sušičiek sa vzťahujú na prevádzkový tlak 7 barov, vstupnú teplotu vzduchu 35°C a teplotu okolia 25°C. Pri inom tlaku, resp. iných teplotách vychádzajte z faktorov (f), ktoré zodpovedajú Vašim hodnotám, z nižšie uvedených tabuliek.

Pri iných prevádzkových tlakoch p_1 sa objemový prietok násobí faktorom (f_1):

p_1 [bar]	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16
(f_1)	0,75	0,85	0,90	0,95	1,00	1,04	1,07	1,10	1,12	1,14	1,18	1,20

Pri iných vstupných teplotách stlačeného vzduchu t_1 sa objemový prietok násobí faktorom (f2):

t_1 [°C]	30	35	40	45	50
(f_2)	1,25	1,00	0,85	0,75	0,60

Pri iných teplotách chladiacej kvapaliny t_c sa objemový prietok násobí faktorom (f3):

t_c [°C]	25	30	35	40	45
(f_3)	1,00	0,96	0,92	0,88	0,80

Pri iných tlakových rosných bodoch t_{dp} sa objemový prietok násobí faktorom (f4):

t_{dp} [°C]	3	5	7	9
(f_4) ECO	1	1,2	1,35	1,45

Korekčné faktory pre filtre stlačeného vzduchu

Pri iných prevádzkových tlakoch (p_1) sa objemový prietok filtra násobí faktorom f:

p_1 [bar]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	16
(f)	0,138	0,53	0,65	0,76	0,84	0,92	1,00	1,07	1,13	1,19	1,31	2,13

Faktory prepočtu prevádzkový tlak/vstupná teplota stlačeného vzduchu pre adsorpčné sušičky

Prevádzkový tlak	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
5 barov	0,75	0,64	0,61	0,59
6 barov	0,89	0,78	0,73	0,67
7 barov	1,00	0,91	0,82	0,79
8 barov	1,08	1,00	0,94	0,86
9 barov	1,26	1,08	1,03	0,99
10 barov	1,31	1,16	1,07	1,03
11 barov	1,36	1,24	1,10	1,07
12 barov	1,49	1,36	1,23	1,18
13 barov	1,62	1,47	1,35	1,29
14 barov	1,71	1,57	1,46	1,38
15 barov	1,79	1,67	1,57	1,46
16 barov	1,90	1,77	1,66	1,55

Prehľad modelov **sušičiek**

Typ	Objednávacie číslo	Objemový prietok pri tlakovom rosnom bode +3 °C [l/min]	Odvod vzduchu [palce]	Strana v katalógu
DK 350 SMART	4102005949	350	3/4"a	146
DK 600 SMART	4102005950	600	3/4"a	146
DK 850 SMART	4102005951	850	3/4"a	146
DK 1200 SMART	4102005952	1 200	3/4"a	146
DK 1825 SMART	4102005953	1 830	3/4"a	146
DK 2350 SMART	4102005954	2 350	1"i	146
DK 3000 SMART	4102005955	3 000	1"i	146
DK 3600 SMART	4102005460	3 600	1 1/2"i	146
DK 4100 SMART	4102005461	4 100	1 1/2"i	146
DK 5200 SMART	4102005462	5 200	1 1/2"i	146
DK 6500 SMART	4102005463	6 500	1 1/2"i	146
DK 7700 SMART	4102005464	7 700	1 1/2"i	146
DK 10000 SMART	4102005637	10 000	2"i	146
DK 12000 SMART	4102005638	12 000	2"i	146
DK 15000 SMART	4102005639	15 000	2"i	146
DK 18000 SMART	4102005640	18 000	2"i	146
DK 24000 SMART	4102003114	24 000	3"i	146
DK 30000 SMART	4102003115	30 000	3"i	146
DK 35000 SMART	4102003116	35 000	3"i	146
DK 45000 SMART	4102001957	45 000	DN 125	146
DK 50000 SMART	4102001958	50 000	DN 125	146
DK 70000 SMART	4102001959	70 000	DN 125	146
DK 84000 SMART	4102001960	84 000	DN 125	146
SET DK 350 SMART	DGKK620035	350	1/2"i	147
SET DK 600 SMART	DGKK620060	600	1/2"i	147
SET DK 850 SMART	DGKK620085	850	1/2"i	147
SET DK 1200 SMART	DGKK620120	1 200	1/2"i	147
SET DK 1825 SMART	DGKK620182	1 830	1/2"i	147
DK Compact 350	4102002281	350	1/2"i	148
DK Compact 600	4102002282	600	1/2"i	148
DK Compact 850	4102002283	850	1/2"i	148
DK Compact 1200	4102002284	1200	1/2"i	148
DK Compact 1825	4102002285	1825	1/2"i	148
DK Compact 2150	4102002286	2150	3/4"i	148
DK Compact 3000	4102002287	3000	1"i	148
DK Compact 3600	4102002288	3600	1"i	148
DK Compact 4100	4102002289	4100	1 1/2"i	148
DK Compact 5200	4102002290	5200	1 1/2"i	148
DK Compact 6500	4102005188	6500	1 1/2"i	148
DK Compact 7700	4102005189	7700	1 1/2"i	148

Sušičky stlačeného vzduchu

Suchý vzduch - základ pre všetky aplikácie

Ideálna ochrana vedenia stlačeného vzduchu proti korózii
vďaka opätovnému ohrevu vysušeného stlačeného vzduchu

Jednoduché riadenie
Jeden typ riadiacej jednotky pre všetky modely

Maximálna prevádzková spoľahlivosť výrobných zariadení
vďaka trvalej prevádzke s konštantným tlakovým rosným bodom

Voliteľné príslušenstvo DK350 – DK1825
s voliteľným obtokom vhodným pre predfilter VF-DVP a mikrofilter FF-DFP

Tepelný výmenník
Vysoká účinnosť vďaka tepelnému výmenníku s veľkoryso dimenzovanými profilmi prúdenia (do DK1825 z ušľachtilej ocele)

Komfortná práca
Všetky modely sú vybavené automatickým odvádzačom kondenzátu

Priestorovo úsporná inštalácia
vďaka malým kompaktným rozmerom

Príklad: kondenzačná sušička stlačeného vzduchu DK 350 SMART

Kondenzačná sušička stlačeného vzduchu vysúša vlhký stlačený vzduch vyrobený kompresorom a chráni tak následné komponenty. Tým je dlhodobo zabezpečená produktivita a aj hospodárnosť Vášho zariadenia na stlačený vzduch. Vďaka špičkovým technológiám sú sušičky firmy Schneider Airsystems mimoriadne výkonné a spoľahlivé s minimálnou tlakovou stratou.

Kondenzačné sušičky stlačeného vzduchu SMART

DK 350 – 1825 SMART

- Maximálna prevádzková spoľahlivosť a optimálne pracovné výsledky vďaka vzduchu trvalo vysušenému na tlakový rosný bod 3 °C
- Jednoduché ovládanie - jednotná riadiaca jednotka pre všetky kondenzačné sušičky Schneider
- Energeticky úsporný prenos tepla: Predchladenie vstupujúceho teplého stlačeného vzduchu vystupujúcim studeným vzduchom v tepelnom výmenníku vzduch/vzduch

✓	Tepelný výmenník s veľkými prietokovými prierezmi na zabezpečenie konštantných nízkych tlakových strát	✓
✓	Ideálna ochrana tlakovzdušného vedenia proti korózii pomocou opätovného ohrevu vysušeného stlačeného vzduchu	✓
✓	Priestorovo nenáročná inštalácia vďaka malým inštalačným rozmerom	✓
✓	Vysoká účinnosť vďaka tepelnému výmenníku z ušľachtilej ocele (do DK 1825 SMART)	
✓	Možnosť montáže voliteľného obtokového potrubia vrátane filtrov priamo na sušičku (do DK 1825 SMART)	

DK 2350 – 18000 SMART

Sušičky DK SMART na stojane s filtrami

- Suchý a čistý vzduch? Schneider Airsystems ponúka jednoduché, kompaktné a praktické riešenie vďaka zostave sušičky v ráme.
- Predfilter zbaví stlačený vzduch kondenzátu a pevných nečistôt s časticami do 15 µm. Mikrofilter naproti tomu zabezpečí finálne vyčistenie pracovného vzduchu od jemných olejových a vodných aerosólov a pevných nečistôt s časticami do 0,01 µm.
- Táto jednoduchá zostava Vám ponúka vysokokvalitný stlačený vzduch, ktorý je okamžite použiteľný i pre prevádzky náročné na kvalitu stlačeného vzduchu.
- SÚPRAVU DK SMART je možné dovybaviť i obtokovým potrubím.
- S cieľom konzultácie o vhodnosti použitia SÚPRAVY sušičky v ráme pre Vaše potreby kontaktujte Vášho predajcu alebo náš obchodný tím.

Ideálna ochrana vedenia stlačeného vzduchu proti korózii pomocou opätovného ohrevu vysušeného stlačeného vzduchu	✓
Tepelný výmenník s veľkoryso dimenzovanými profilmi prúdenia pre konštantne nízku tlakovú stratu	✓
Kompaktné Plug and Play riešenie sušenia a čistenia stlačeného vzduchu	✓

Typ	Objednávacie číslo	Objemový prietok[1] pri tlak. rosnom bode +3°C (l/min)	Príkon (kW)	Tlaková strata (bar)	Napätie (V)	Hmotnosť (kg)	Chladivo	Odvod vzduchu	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
DK 350 SMART	4102005949	350	0,13	0,13	230	19	R134a	3/4"a	350 x 493 x 450	772,00	926,40
DK 600 SMART	4102005950	600	0,16	0,16	230	19	R134a	3/4"a	350 x 493 x 450	1 009,00	1 210,80
DK 850 SMART	4102005951	850	0,19	0,19	230,00	20,00	R134a	3/4"a	350 x 493 x 450	1 112,00	1 334,40
DK 1200 SMART	4102005952	1 200	0,27	0,25	230,00	25,00	R134a	3/4"a	350 x 493 x 450	1 184,00	1 420,80
DK 1825 SMART	4102005953	1 830	0,28	0,30	230,00	27,00	R134a	3/4"a	350 x 493 x 450	1 338,00	1 605,60
DK 2350 SMART	4102005954	2 350	0,61	0,32	230,00	44,00	R404a	1"i	370 x 460 x 764	1 421,00	1 705,20
DK 3000 SMART	4102005955	3 000	0,67	0,38	230,00	44,00	R404a	1"i	370 x 460 x 764	1 750,00	2 100,00
DK 3600 SMART	4102005460	3 600	0,66	0,18	230,00	53,00	R410a	1 1/2"i	460 x 520 x 789	2 008,00	2 409,60
DK 4100 SMART	4102005461	4 100	0,66	0,25	230,00	60,00	R410a	1 1/2"i	460 x 520 x 789	2 317,00	2 780,40
DK 5200 SMART	4102005462	5 200	0,83	0,18	230,00	65,00	R410a	1 1/2"i	460 x 520 x 789	2 626,00	3 151,20
DK 6500 SMART	4102005463	6 500	1,01	0,20	230,00	80,00	R410a	1 1/2"i	580 x 550 x 899	2 935,00	3 522,00
DK 7700 SMART	4102005464	7 700	1,09	0,27	230,00	80,00	R410a	1 1/2"i	580 x 550 x 899	3 326,00	3 991,20
DK 10000 SMART	4102005637	10 000	1,31	0,25	230,00	128,00	R410a	2"i	735 x 898 x 962	4 531,00	5 437,20
DK 12000 SMART	4102005638	12 000	1,63	0,30	400,00	146,00	R410a	2"i	735 x 898 x 962	5 417,00	6 500,40
DK 15000 SMART	4102005639	15 000	1,89	0,30	400,00	158,00	R410a	2"i	735 x 898 x 962	6 179,00	7 414,80
DK 18000 SMART	4102005640	18 000	2,11	0,30	400,00	165,00	R410a	2"i	735 x 898 x 962	7 621,00	9 145,20
DK 24000 SMART	4102003114	24 000	3,90	0,25	400,00	325,00	R-404a	3"i	1020 x 1082 x 1535	Cena na vyžiadanie	
DK 30000 SMART	4102003115	30 000	4,46	0,30	400,00	335,00	R-404a	3"i	1020 x 1082 x 1535	Cena na vyžiadanie	
DK 35000 SMART	4102003116	35 000	5,55	0,35	400,00	350,00	R-404a	3"i	1020 x 1082 x 1535	Cena na vyžiadanie	
DK 45000 SMART	4102003152	45 000	6,71	0,25	400,00	380,00	R-404a	DN 125	1020 x 1082 x 1535	Cena na vyžiadanie	
DK 50000 SMART	4102003153	50 000	6,80	0,30	400,00	550,00	R-404a	DN 125	1020 x 2099 x 1535	Cena na vyžiadanie	
DK 70000 SMART	4102003154	70 000	10,20	0,25	400,00	600,00	R-404a	DN 125	1020 x 2099 x 1535	Cena na vyžiadanie	
DK 84000 SMART	4102003155	84 000	12,30	0,26	400,00	650,00	R-404a	DN 125	1020 x 2099 x 1535	Cena na vyžiadanie	

[1] Objemový prietok podľa normy ISO 7183, vstupná teplota stlačeného vzduchu 35 °C, teplota okolia 25 °C, vstupný tlak kondenzačnej sušičky 7 barov. Vstupná teplota stlačeného vzduchu max. 50 °C, prevádzkový tlak max. 16 barov DK 350 SMART – DK 1825 SMART, prevádzkový tlak max. 14 barov DK 2350 SMART – DK 7700 SMART, prevádzkový tlak max. 13 barov DK 10000 SMART – DK 18000 SMART

Dodatočné technické vlastnosti: Sériovo s elektrickým pripojovacím káblom

Tip Chráňte vašu kondenzačnú sušičku proti znečisteniu pomocou predfiltra. Častice pevných látok môžu upchať doskový výmenník tepla.

Typ	Objednávacie číslo	Objemový prietok[1] pri tlak. rosnom bode +3°C (l/min)	Príkon (kW)	Tlaková strata (bar)	Napätie (V)	Hmotnosť (kg)	Chladivo	Odvod vzduchu	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SÚPRAVA DK 350 SMART	DGKK620035	350	0,13	0,13	230	24	R134a	1/2"i	380 x 530 x 1000	1 440,00	1 728,00
SÚPRAVA DK 600 SMART	DGKK620060	600	0,16	0,16	230	24	R134a	1/2"i	380 x 530 x 1000	1 650,00	1 980,00
SÚPRAVA DK 850 SMART	DGKK620085	850	0,19	0,19	230	25	R134a	1/2"i	380 x 530 x 1000	1 960,00	2 352,00
SÚPRAVA DK 1200 SMART	DGKK620120	1200	0,27	0,25	230	30	R134a	1/2"i	380 x 530 x 1000	2 060,00	2 472,00
SÚPRAVA DK 1825 SMART	DGKK620182	1830	0,28	0,3	230	32	R134a	1/2"i	380 x 530 x 1000	2 160,00	2 592,00

[1] Objemový prúd podľa ISO 7183, vstupná teplota stlačeného vzduchu 35 °C, teplota okolitého prostredia 25 °C, vstupný tlak kondenzačná sušička 7 bar. Vstupná teplota stlačeného vzduchu max. 50 °C, prevádzkový tlak max. 16 bar DK 350 SMART – DK 1825 SMART, prevádzkový tlak max. 13 bar DK 2350 SMART, DK 3000 SMART & DK 10000 SMART - DK 84000 SMART, prevádzkový tlak max. 14 bar DK 3600 SMART – DK 7700 SMART

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Kondenzačné sušičky stlačeného vzduchu COMPACT

Sušičky DK COMPACT

- Odstraňuje vlhkosť zo stlačeného vzduchu
- Kondenzačná sušička je jednoduché zariadenie nenáročné na údržbu
- Veľmi jednoduchá inštalácia
- Veľmi kompaktné zariadenie s minimálnymi nárokmi na priestor
- Nízke nároky na údržbu
- Kompatibilný s akoukoľvek technológiou kompresorov
- Veľmi nízka spotreba elektrickej energie
- Kontrola kvality vzduchu pomocou indikátora tlakového rosného bodu

✓	Jednoduchá inštalácia a jednoduchá obsluha
✓	Jednoduchý prístup pre vykonávanie rýchlej údržby, čo vedie k nízkym servisným nákladom
✓	Účinný chladiaci systém
✓	Stabilný tlakový rosný bod

Typ	Objednávacie číslo	Objemový prietok[1] pri tlak. rosnom bode +5°C (l/min)	Príkon (kW)	Napätie (V)	Hmotnosť (kg)	Chladivo	Odvod vzduchu	Rozmery (Š x H x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
DK Compact 350	4102002281	350	0,13	230	19	R134a	1/2"i	233 x 550 x 561	669,00	802,80
DK Compact 600	4102002282	600	0,135	230	19	R134a	1/2"i	233 x 550 x 561	823,00	987,60
DK Compact 850	4102002283	850	0,167	230	19	R134a	1/2"i	233 x 550 x 561	926,00	1 111,20
DK Compact 1200	4102002284	1200	0,286	230	20	R134a	1/2"i	233 x 550 x 561	1 009,00	1 210,80
DK Compact 1825	4102002285	1825	0,323	230	25	R134a	1/2"i	233 x 550 x 561	1 081,00	1 297,20
DK Compact 2150	4102002286	2150	0,297	230	27	R134a	3/4"i	233 x 550 x 561	1 163,00	1 395,60
DK Compact 3000	4102002287	3000	0,419	230	30	R134a	1"i	233 x 559 x 561	1 462,00	1 754,40
DK Compact 3600	4102002288	3600	0,664	230	52	R134a	1"i	310 x 706 x 994	1 668,00	2 001,60
DK Compact 4100	4102002289	4100	0,767	230	57	R134a	1 1/2"i	310 x 706 x 994	1 905,00	2 286,00
DK Compact 5200	4102002290	5200	0,865	230	59	R410a	1 1/2"i	310 x 706 x 994	2 162,00	2 594,40
DK Compact 6500	4102005188	6500	1,028	230	80	R410a	1 1/2"i	310 x 706 x 994	2 471,00	2 965,20
DK Compact 7700	4102005189	7700	1,242	230	80	R410a	1 1/2"i	310 x 706 x 994	2 770,00	3 324,00

[1] Objemový prúd podľa ISO 7183, vstupná teplota stlačeného vzduchu 35 °C, teplota okolitého prostredia 25 °C, vstupný tlak kondenzačná sušička 7 bar. Vstupná teplota stlačeného vzduchu max. 50 °C, prevádzkový tlak max. 16 bar DK 350 SMART – DK 1825 SMART, prevádzkový tlak max. 13 bar DK 2350 SMART, DK 3000 SMART & DK 10000 SMART - DK 84000 SMART, prevádzkový tlak max. 14 bar DK 3600 SMART – DK 7700 SMART

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Adsorpčné sušičky z extrudovaných profilov so studenou regeneráciou	
Nominálny prietok na vstupe sušičky [1]	**od 60 l/min do 15 600 l/min**

1. Prietok je meraný za referenčných podmienok: 1 bar (a) a 20°C pri prevádzkovom tlaku 7 bar (g), vstupná teplota 35°C a štandardný tlakový rosný bod -40°C na výstupe.

Adsorpčné sušičky zo zváraných nádob so studenou regeneráciou	
Nominálny prietok na vstupe sušičky [1]	**od 6 420 l/min do 96 000 l/min**

1. Prietok je meraný za referenčných podmienok: 1 bar (a) a 20°C pri prevádzkovom tlaku 7 bar (g), vstupná teplota 35°C a štandardný tlakový rosný bod -40°C na výstupe.

Adsorpčné sušičky s teplou regeneráciou	
Nominálny prietok na vstupe sušičky [1] [2]	**od 21 600 l/min do 96 000 l/min**

1. Prietok je meraný za referenčných podmienok: 1 bar (a) a 20°C pri prevádzkovom tlaku 7 bar (g), vstupná teplota 35°C a štandardný tlakový rosný bod -40°C na výstupe.
2. Sušička je konštruovaná pre uvedený menovitý prietok, za predpokladu priemerného vyťaženia 80%.

Dosiahnuteľné tlakové rosné body	
-40 °C	**-70 °C**

Adsorpčné sušičky

Špecifické potreby sušenia vzduchu zabezpečujeme celou škálou adsorpčných sušičiek a membránových sušičiek.

- Výkonovo adsorpčnými a membránovými sušičkami pokryjeme všetky mysliteľné kompresory z nášho portfólia, alebo vo Vašej existujúcej kompresorovej stanici.
- Adsorpčné a membránové sušičky pracujú v teplotách hlboko pod bodom mrazu a výsledný vzduch je tak maximálne zbavený kondenzátu.
- Využitie preto nájdu v náročných aplikáciách, kde sú kladené vysoké nároky na suchý stlačený vzduch

- Adsorpčné sušičky disponujú dvomi technológiami regenerácie adsorpčných činiteľov. Studenou a tepelnou regeneráciou. Obe majú svoje výhody a obe sú navrhnuté tak, aby minimalizovali tlakové straty.
- Membránové sušičky sú pre veľa zákazníkov nečakane efektívne riešenie. Ich technológia je nezávislá na elektrickej energii. Nepotrebujú žiadne chladivá ani vysúšadlá. Extrémne nízke náklady na údržbu blížiace sa nule!

Správne navrhnutá adsorpčná sušička je v prevádzkach s vysokými nárokmi na suchosť vzduchu nenahraditeľná!
O správnom výbere a optimálnym nadimenzovaním sušičky sa poraďte s našimi obchodnými zástupcami, ktorí vám so všetkým pomôžu.

Do vysoko náročných prevádzok na suchý stlačený vzduch, je potreba prihliadnuť na riešenie, ktoré vzduch zbavuje vlhkosti veľmi nízkymi teplotami. Oproti bežnej kondenzačnej sušičke, ktorej vyhovuje viac ako 95% aplikácií, dosahujú adsorpčné a membránové sušičky cca -70 ° C. Tým dosiahnete v krajných medziach rozdiel teplôt medzi nasávaným a sušeným vzduchom až 90 ° C. Vysúšanie je tak skutočne veľmi efektívne a výkonné.

Odvádzače kondenzátu

Energeticky úsporné a spoľahlivé – automatické odvádzače kondenzátu

Nenáročná údržba
vďaka automatickému odvádzaniu vznikajúceho kondenzátu

Ochrana vzdušníka a predĺženie jeho životnosti
vďaka automatickému odvádzaniu agresívneho kondenzátu

Pripravené na zapojenie
s 2,5 m dlhým pripojovacím káblom

Malá tlaková strata
vďaka elektronickej kontrole hladiny

Príklad: Odvádzač kondenzátu Ecomat 3100

Odvádzače kondenzátu automaticky odvádzajú kondenzát z nádob, filtrov a sušičiek stlačeného vzduchu. Vďaka elektronickému snímaniu úrovne hladiny sú mimoriadne nenáročné na údržbu. Sú vhodné pre zariadenia na stlačený vzduch s tlakom až 16 barov.

Odvádzač kondenzátu Ecomat

- Nenáročná údržba vďaka automatickému odvádzaniu vznikajúceho kondenzátu
- Ochrana vzdušníka a predĺženie jeho životnosti vďaka automatickému odvádzaniu agresívneho kondenzátu
- Malá tlaková strata vďaka elektronickej kontrole hladiny
- Pre všetky aplikácie s tlakom do 16 barov

✓ Pripravené na zapojenie s 2,5 m dlhým pripojovacím káblom

✓ Jednoduchá inštalácia pomocou prípojnej súpravy

✓ Kompaktná konštrukcia

Typ	Objednávacie číslo	Pre nasávaný výkon (l/min)	Hmotnosť (kg)	Pripojenie vzduchu	Rozmery (Š x H x V)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
KAL-Ecomat 3100	**DGKD605023**	2500	0,8	G1/2"i	149 x 65 x 118	218,00	261,60
KAL-Ecomat 4500	**DGKD605025**	6300	0,85	G 1/2"i	150 x 65 x 141	456,00	547,20
KAL-Ecomat 20000	**DGKD605030**	28000	2	G 1/2"i	212 x 93 x 162	775,00	930,00

Tip Nepoužívajte plavákové odvádzače alebo odvádzače s časovým ovládaním vypúšťania: Tieto odvádzače sú náročné na údržbu a skutoční žráči energie.

Montážna súprava

- Pre odvádzače kondenzátu Ecomat na tlakovej nádobe, kondenzačnej sušičke a filtri

Typ	Objednávacie číslo	Vhodné pre	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ABZ-ECO 3100 Uni	**DGKB605080**	Všetky tlakové nádoby (okrem ležatej 90 l), UNM STS, STL, STB; AirMaster od 04/2016	24,80	29,76
ABZ-ECO 3100 BH-HZB 90	**DGKB605082**	Tlakové nádoby ležaté 90 l od roku výroby 1997	38,40	46,08
ABZ-ECO 3100 F	**DGKB605084**	Vzduchové filtre od apríla 2000: DFP/DVP 6-45	34,70	41,64

Zberné vedenie kondenzátu

- Na odvádzanie kondenzátu zo vzdušníka, kondenzačnej sušičky alebo filtra do separátora olej-voda

Typ	Objednávacie číslo	Vstupy kondenzátu (ks)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
KSL 2	**DGKB605062**	2	54,00	64,80
KSL 3	**DGKB605063**	3	153,00	183,60

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Separátory olej-voda

Hospodárne a ekologické – separačné systémy olej-voda

- **Jednoduchšia, usporiadanejšia prevádzka**
  Inovatívne vložky zaisťujú ľahšiu a čistejšiu separáciu oleja a vody
- **Nízka potreba údržby**
  4 000 hodinový servisný interval
- **Vysoká čistota odpadovej vody**
  Odpadová voda s obsahom oleja dosahuje na výstupe čistoty až 5 ppm
- **Zdokonalená filtrácia pre čistejšie prostredie**

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Model	Objednávacie číslo	Max. kapacita - Mierne podnebie so sušičkou a filtrami		Max. kapacita - Mierne podnebie bez sušičky a filtrov		Rozmery						Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
						V	H	Š	Hmotnosť	Pripojenie			
		l/min	m³/hod	l/min	m³/hod	mm	mm	mm	kg	Vstup kondenzátu	Výstup vody		
D-ES 54	**8102046970**	900	54	720	43	250	147	216	1,2	6 mm (1/4")	10 mm (3/8")	102,00	122,40
D-ES 113	**8102046974**	1860	113	1500	90	250	147	216	1,5	6 mm (1/4")	10 mm (3/8")	206,00	247,20
D-ES 225	**8102046980**	3780	225	3000	180	390	278	428	5,8	2 x 1/2"	1/2"	445,00	534,00
D-ES 383	**8102046981**	6360	383	5100	306	397	286	507	7,7	2 x 1/2"	1/2"	837,00	1 004,40
D-ES 765	**8102046982**	12780	765	10200	612	490	396	576	13,1	2 x 3/4"	3/4"	1 018,00	1 221,60
D-ES 1350	**8102046983**	22500	1350	18000	1080	583	446	721	25,3	2 x 3/4"	3/4"	1 209,00	1 450,80
D-ES 2813	**8102046984**	46860	2813	37500	2250	692	568	970	45,1	2 x 3/4"	3/4"	1 895,00	2 274,00
D-ES 5625	**8102046985**	93780	5625	75000	4499	975	782	1000	86	2 x 3/4"	3/4"	3 943,00	4 731,60
D-ES 11250	**8102046986**	187500	11250	150000	8998	975	1600	1000	171,9	2 x 3/4"	3/4"	7 886,00	9 463,20

Odlučovače D-ES možno dodať aj s organickým ilom pre separáciu stabilných emulzií. O vhodnosti tohto riešenia sa poraďte s Vaším predajcom, alebo naším obchodným tímom.

REFERENČNÉ PODMIENKY:

Relatívna vlhkosť:	60%
Vstupná teplota vzduchu:	25 ° C
Prevádzka v hodinách za deň:	12 hod
Efektívny pracovný tlak:	7 bar

KOREKČNÉ FAKTORY

Relatívna vlhkosť	**%**	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9		
	Korekčný faktor	1,10	1,00	0,85	0,74	0,66		
Okolitá teplota	**°C**	15	20	25	30	35	40	
	Korekčný faktor	1,33	1,17	1,00	0,76	0,50	0,30	
Čas prevádzky za deň	**hod**	12	14	16	18	20	22	24
	Korekčný faktor	1,00	0,86	0,75	0,67	0,60	0,55	0,50

Separátory olej-voda slúžia na úpravu kondenzátu obsahujúceho olej automatickým oddeľovaním a viacstupňovým čistením. Sú ekologickým a cenovo výhodným riešením separácie kondenzátu a umožňujú likvidáciu vody odlúčenej z oleja do kanalizácie podľa požiadavky § 7a zákona o vodnom hospodárstve.

Separátor olej-voda Öwamat

- Ekologická likvidácia kondenzátu podľa zákona o vodnom hospodárstve
- Mimoriadne efektívna - automatická separácia a viacstupňové čistenie
- Cenovo výhodné riešenie vďaka vlastnej úprave kondenzátu

Typ	Objednávacie číslo	Pre nasávaný výkon (piestové / skrutkové) (l/min)	Hmotnosť (kg)	Rozmery (Š x H x V)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
OWS-ÖWAMAT 10	**DGKH601001**	2 400 / 1 700	3,5	290 x 222 x 528	399,00	478,80
OWS-ÖWAMAT 11	**DGKH601002**	4 900 / 3 400	5,8	387 x 260 x 595	679,00	814,80
OWS-ÖWAMAT 12	**DGKH601003**	7 300 / 5 100	12	350 x 397 x 719	1 199,00	1 438,80
OWS-ÖWAMAT 14	**DGKH601004**	14 600 / 10 100	16	410 x 461 x 892	1 719,00	2 062,80

Tip

Kondenzát zo stlačeného vzduchu často tvorí 99 % vody a 1 % oleja. Preto je úprava kondenzátu separačnými systémami olej-voda stále výhodnejšia než nákladná likvidácia odbornými firmami.

Filtračná vložka pre Öwamat

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
FE-Öwamat 10	**DGKB201023**	130,00	156,00
FE-Öwamat 11	**DGKB201024**	206,00	247,20
FE-Öwamat 12	**DGKB201025**	277,00	332,40
FE-Öwamat 14	**DGKB201026**	440,00	528,00

- Vrátane predradeného filtra

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Úpravné jednotky a filtre

Optimálna kvalita vzduchu pre všetky aplikácie

Vysoká funkčná spoľahlivosť vďaka regulácii tlaku pomocou piesta

Maximálne odlúčenie nečistôt a kondenzátu vďaka odstredivému zrýchleniu stlačeného vzduchu

Optimálne rovnomerné zásobovanie náradia olejom

Okamžite pripravené na použitie vďaka kompletne zmontovanej úpravnej jednotke, skladajúcej sa z redukčného ventila s filtrom a olejového primazávača

Príklad: Filtračná jednotka, dvojitá

Najlepšie pracovné výsledky v najvyššej kvalite stlačeného vzduchu dosiahnete s našimi filtrami a úpravnými jednotkami - od predradených filtrov cez mikrofiltre až po filtre s aktívnym uhlím.

Cyklónový odlučovač BP

- maximálne odlúčenie nečistôt a kondenzátu vďaka odstredivému zrýchleniu stlačeného vzduchu
- vrátane integrovaného automatického odvádzača kondenzátu
- mimoriadne účinný - za určitých podmienok odvedie až 90% vody zo stlačeného vzduchu

Typ	Obj. číslo	Objemový prúd [1]		Veľkosť pripojenia	Rozmery (mm)				Hmotnosť (kg)	Dodávané príslušenstvo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
		m³/h	l/min.		A	B	C	E				
WS 10	**8102855392**	10	168	G1/8"	50	17	157	60	0,25	S automatickým odvádzačom	124,00	148,80
WS 25	**8102855393**	25	414	G1/4"	50	17	157	60	0,25	S automatickým odvádzačom	130,00	156,00
WS 42	**8102855394**	42	702	G1/4"	70	24	231	70	0,6	S automatickým odvádzačom	165,00	198,00
WS 59	**8102855395**	59	984	G3/8"	70	24	231	70	0,6	S automatickým odvádzačom	179,00	214,80
WS 85	**8102855396**	85	1 416	G1/2"	70	24	231	70	0,6	S automatickým odvádzačom	191,00	229,20
WS 119	**8102855397**	119	1 986	G1/2"	127	32	285	80	1,7	S automatickým odvádzačom	211,00	253,20
WS 212	**8102855398**	212	3 534	G3/4"	127	32	285	80	1,7	S automatickým odvádzačom	274,00	328,80
WS 297	**8102855399**	297	4 950	G1"	127	32	285	80	1,7	S automatickým odvádzačom	288,00	345,60
WS 476	**8102855400**	476	7 932	G1 1/4"	140	40	475	80	3	S automatickým odvádzačom	373,00	447,60
WS 545	**8102855401**	545	9 084	G1 1/2"	140	40	475	80	3	S automatickým odvádzačom	446,00	535,20
WS 1189	**8102855402**	1 189	19 818	G2"	170	53	508	100	4,9	S automatickým odvádzačom	689,00	826,80
WS 1444	**8102855403**	1 444	24 066	G2 1/2"	220	70	413	100	8	S automatickým odvádzačom	816,00	979,20
WS 2550	**8102855404**	2 550	42 498	G3"	220	70	413	100	8	S automatickým odvádzačom	1 254,00	1 504,80

[1] Za referenčných podmienok, ak nie je uvedené inak, a podľa normy ISO 1217, tretie vydanie, príloha C.



ZARIADENIE DIFERENČNÉHO TLAKU



výška
+ 71 mm



výška
+ 42 mm

*ODTOKY

D = + 28 mm
Automatický odtok (bez adaptéra)

D = + 32 mm
Ručný odtok (bez adaptéra)

D = + 30 mm
Automatický odtok (s adaptérom)

D = + 42 mm
Ručný odtok (s adaptérom)

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

FILTRAČNÉ STUPNE

	P	G	S	C	D	V
Odstránenie častíc (mikróny) ■	5	-	1	-	0.01	-
Výstupná koncentrácia aerosolu oleja (mg/m³) ■	1	0.3	-	0.01	-	0.003
Celková hmotnostná účinnosť (%)	>90	>99.25	-	>99.9	-	-
Trieda kvality vzduchu na výstupe (častice/olej)	4 / 3	- / 3	3 / -	- / 2	1 / -	- / 1
Počiatočný pokles tlaku za filtrom v suchých aplikáciách (bar)	0.05	0.055	0.055	0.085	0.085	0.115
Počiatočný pokles tlaku za filtrom v mokrých aplikáciách (bar) ⁎	0.08	0.125	-	0.125	-	-

■ Vzťahuje sa na absolútny tlak 1 bar a teplotu 20 °C
▲ Podľa normy ISO 8573-1: 2010 pri štandardnej inštalácii
⁎ Podľa normy ISO 12500-1 pri koncentrácii oleja pred filtrom 10 mg/m³ (stupeň G = 40 mg/m³)

ŠTANDARDNÁ INŠTALÁCIA

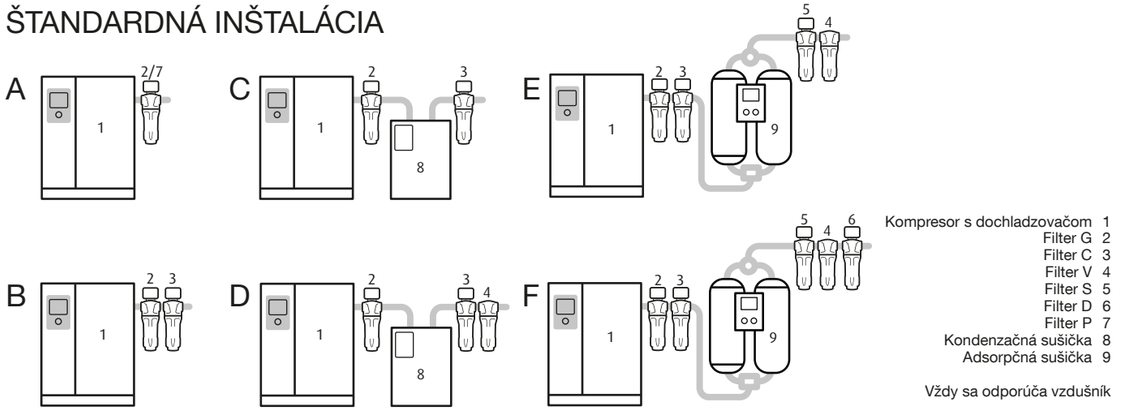

Kompresor s dochladzovačom 1
Filter G 2
Filter C 3
Filter V 4
Filter S 5
Filter D 6
Filter P 7
Kondenzačná sušička 8
Adsorpčná sušička 9

Vždy sa odporúča vzdušník

A. Celková ochrana čistoty vzduchu podľa normy ISO 8573-1:2010
Filter G [3 : - : 3]
Filter P [4 : - : 3]

B. Celková ochrana a nízka koncentrácia oleja čistoty vzduchu podľa normy ISO 8573-1:2010
[1 : - : 2]

C. Vysokokvalitný vzduch s nízkym rosným bodom čistoty vzduchu podľa normy ISO 8573-1:2010
[1 : 4 : 2]

D. Vysokokvalitný vzduch s nízkym rosným bodom a koncentráciou oleja podľa normy ISO 8573-1:2010
[1 : 4 : 1]

E. Vysokokvalitný vzduch s extrémne nízkym rosným bodom a koncentráciou oleja podľa normy ISO 8573-1:2010
[2 : 2 : 1]

F. Vysokokvalitný vzduch s extrémne nízkym rosným bodom a koncentráciou oleja podľa normy ISO 8573-1:2010
[1 : 2 : 1]

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Príslušenstvo k filtrom BP

Predfilter BP

- max. veľkosť častíc 5 µm
- koncentrácia olejových aerosolov 1 mg/m³
- trieda čistoty vzduchu na výstupe (častice / olej) 4/3

Tip Veľkosť filtra musí byť správne navrhnutá s ohľadom na objemový prúd stlačeného vzduchu a prevádzkový tlak, pozri tabuľku s korekčnými faktormi na strane 148.

Typ	Obj. číslo	Objemový prúd [1]		Veľkosť pripojenia	Rozmery (mm)				Hmotnosť (kg)	Dodávané príslušenstvo	Trieda čistoty vzduchu podľa iso 8573-1: 2010	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
		m³/h	l/min.		A	B	C	E					
FP 10	**8102855340**	10	168	G1/8"	50	17	157	60	0,25	S automatickým odvádzačom	4 / - / 3	101,00	121,20
FP 25	**8102855341**	25	414	G1/4"	50	17	157	60	0,25	S automatickým odvádzačom	4 / - / 3	106,00	127,20
FP 42	**8102855342**	42	702	G1/4"	70	24	231	70	0,6	S automatickým odvádzačom	4 / - / 3	123,00	147,60
FP 54	**8102855343**	54	900	G3/8"	70	24	231	70	0,6	S automatickým odvádzačom	4 / - / 3	132,00	158,40
FP 85	**8102855344**	85	1 416	G1/2"	70	24	231	70	0,6	S automatickým odvádzačom	4 / - / 3	144,00	172,80
FP 119	**8102855345**	119	1 986	G1/2"	127	32	285	80	1,7	S automatickým odvádzačom	4 / - / 3	161,00	193,20
FP 144	**8102855346**	144	2 400	G3/4"	127	32	285	80	1,7	S automatickým odvádzačom	4 / - / 3	205,00	246,00
FP 178	**8102855347**	178	2 964	G1"	127	32	285	80	1,7	S automatickým odvádzačom	4 / - / 3	214,00	256,80
FP 212	**8102855348**	212	3 534	G3/4"	127	32	371	80	2	S automatickým odvádzačom	4 / - / 3	223,00	267,60
FP 297	**8102855349**	297	4 950	G1"	127	32	371	80	2	S automatickým odvádzačom	4 / - / 3	232,00	278,40
FP 476	**8102855350**	476	7 932	G1 1/4"	140	40	475	80	3	S automatickým odvádzačom	4 / - / 3	288,00	345,60
FP 545	**8102855351**	545	9 084	G1 1/2"	140	40	475	80	3	S automatickým odvádzačom	4 / - / 3	345,00	414,00
FP 765	**8102855352**	765	12 750	G2"	170	53	508	100	4,9	S automatickým odvádzačom	4 / - / 3	491,00	589,20
FP 1189	**8102857051**	1 189	19 818	G2"	170	53	708	100	5,5	S automatickým odvádzačom	4 / - / 3	594,00	712,80
FP 1444	**8102857052**	1 444	24 066	G2 1/2"	220	70	736	100	10,5	S automatickým odvádzačom	4 / - / 3	637,00	764,40
FP 1529	**8102857053**	1 529	25 482	G3"	220	70	736	100	10,5	S automatickým odvádzačom	4 / - / 3	730,00	876,00
FP 2125	**8102857054**	2 125	35 418	G3"	220	70	857	100	11,5	S automatickým odvádzačom	4 / - / 3	892,00	1 070,40
FP 2550	**8102857055**	2 550	42 498	G3"	220	70	1005	100	12,5	S automatickým odvádzačom	4 / - / 3	1 211,00	1 453,20

[1] Za referenčných podmienok, ak nie je uvedené inak, a podľa normy ISO 1217, tretie vydanie, príloha C.



ZARIADENIE DIFERENČNÉHO TLAKU



výška + 71 mm

výška + 42 mm

*ODTOKY



D = + 28 mm
Automatický odtok (bez adaptéra)

D = + 32 mm
Ručný odtok (bez adaptéra)

D = + 30 mm
Automatický odtok (s adaptérom)

D = + 42 mm
Ručný odtok (s adaptérom)

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Príslušenstvo k predfiltrom BP

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Náhradný filtračný element pre FP 10	**2258293501**	44,50	53,40
Náhradný filtračný element pre FP 25	**2258293502**	48,60	58,32
Náhradný filtračný element pre FP 42	**2258293503**	54,00	64,80
Náhradný filtračný element pre FP 54	**2258293504**	57,00	68,40
Náhradný filtračný element pre FP 85	**2258293505**	66,00	79,20
Náhradný filtračný element pre FP 119	**2258293506**	75,50	90,60
Náhradný filtračný element pre FP 144	**2258293507**	91,50	109,80
Náhradný filtračný element pre FP 178	**2258293508**	94,00	112,80
Náhradný filtračný element pre FP 212	**2258293509**	96,50	115,80
Náhradný filtračný element pre FP 297	**2258293510**	103,00	123,60
Náhradný filtračný element pre FP 476	**2258293511**	158,00	189,60
Náhradný filtračný element pre FP 545	**2258293512**	204,00	244,80
Náhradný filtračný element pre FP 765	**2258293513**	223,00	267,60
Náhradný filtračný element pre FP 1189	**2258293514**	317,00	380,40
Náhradný filtračný element pre FP 1444	**2258293515**	373,00	447,60
Náhradný filtračný element pre FP 1529	**2258293516**	393,00	471,60
Náhradný filtračný element pre FP 2125	**2258293517**	525,00	630,00
Náhradný filtračný element pre FP 2550	**2258293518**	619,00	742,80

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Príslušenstvo k filtrom BP

Jemný filter BP

- max. veľkosť častíc 1 µm
- koncentrácia olejových aerosolov 0,3 mg/m³
- trieda čistoty vzduchu na výstupe (častice / olej) 3/3

Tip Pre splnenie všetkých podmienok vysokej kvality stlačeného vzduchu je potrebné použiť zodpovedajúcu filtračnú zostavu v správnom poradí, pozri ukážky štandardné inštalácie na strane 155.

Typ	Obj. číslo	Objemový prúd [1]		Veľkosť pripojenia	Rozmery (mm)				Hmotnosť (kg)	Dodávané príslušenstvo	Trieda čistoty vzduchu podľa iso 8573-1: 2010	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
		m³/h	l/min.		A	B	C	E					
FG 10	**8102855353**	10	168	G1/8"	50	17	157	60	0,25	S automatickým odvádzačom	3 / - / 3	101,00	121,20
FG 25	**8102855354**	25	414	G1/4"	50	17	157	60	0,25	S automatickým odvádzačom	3 / - / 3	106,00	127,20
FG 42	**8102855355**	42	702	G1/4"	70	24	231	70	0,6	S automatickým odvádzačom	3 / - / 3	123,00	147,60
FG 54	**8102855356**	54	900	G3/8"	70	24	231	70	0,6	S automatickým odvádzačom	3 / - / 3	132,00	158,40
FG 85	**8102855357**	85	1 416	G1/2"	70	24	231	70	0,6	S automatickým odvádzačom	3 / - / 3	144,00	172,80
FG 119	**8102855358**	119	1 986	G1/2"	127	32	285	80	1,7	S automatickým odvádzačom	3 / - / 3	161,00	193,20
FG 144	**8102855359**	144	2 400	G3/4"	127	32	285	80	1,7	S automatickým odvádzačom	3 / - / 3	205,00	246,00
FG 178	**8102855360**	178	2 964	G1"	127	32	285	80	1,7	S automatickým odvádzačom	3 / - / 3	214,00	256,80
FG 212	**8102855361**	212	3 534	G3/4"	127	32	371	80	2	S automatickým odvádzačom	3 / - / 3	223,00	267,60
FG 297	**8102855362**	297	4 950	G1"	127	32	371	80	2	S automatickým odvádzačom	3 / - / 3	232,00	278,40
FG 476	**8102855363**	476	7 932	G1 1/4"	140	40	475	80	3	S automatickým odvádzačom	3 / - / 3	288,00	345,60
FG 545	**8102855364**	545	9 084	G1 1/2"	140	40	475	80	3	S automatickým odvádzačom	3 / - / 3	345,00	414,00
FG 765	**8102855365**	765	12 750	G2"	170	53	508	100	4,9	S automatickým odvádzačom	3 / - / 3	491,00	589,20
FG 1189	**8102857056**	1 189	19 818	G2"	170	53	708	100	5,5	S automatickým odvádzačom	3 / - / 3	594,00	712,80
FG 1444	**8102857057**	1 444	24 066	G2 1/2"	220	70	736	100	10,5	S automatickým odvádzačom	3 / - / 3	637,00	764,40
FG 1529	**8102857058**	1 529	25 482	G3"	220	70	736	100	10,5	S automatickým odvádzačom	3 / - / 3	730,00	876,00
FG 2125	**8102857059**	2 125	35 418	G3"	220	70	857	100	11,5	S automatickým odvádzačom	3 / - / 3	892,00	1 070,40
FG 2550	**8102857060**	2 550	42 498	G3"	220	70	1005	100	12,5	S automatickým odvádzačom	3 / - / 3	1 211,00	1 453,20

[1] Za referenčných podmienok, ak nie je uvedené inak, a podľa normy ISO 1217, tretie vydanie, príloha C.



ZARIADENIE DIFERENČNÉHO TLAKU



výška
+ 71 mm

výška
+ 42 mm

*ODTOKY



D = + 28 mm
Automatický odtok (bez adaptéra)

D = + 32 mm
Ručný odtok (bez adaptéra)

D = + 30 mm
Automatický odtok (s adaptérom)

D = + 42 mm
Ručný odtok (s adaptérom)

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Príslušenstvo k jemným filtrom BP

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Náhradný filtračný element pre FG 10	**2258293601**	44,50	53,40
Náhradný filtračný element pre FG 25	**2258293602**	48,60	58,32
Náhradný filtračný element pre FG 42	**2258293603**	54,00	64,80
Náhradný filtračný element pre FG 54	**2258293604**	57,00	68,40
Náhradný filtračný element pre FG 85	**2258293605**	66,00	79,20
Náhradný filtračný element pre FG 119	**2258293606**	75,50	90,60
Náhradný filtračný element pre FG 144	**2258293607**	91,50	109,80
Náhradný filtračný element pre FG 178	**2258293608**	94,00	112,80
Náhradný filtračný element pre FG 212	**2258293609**	96,50	115,80
Náhradný filtračný element pre FG 297	**2258293610**	103,00	123,60
Náhradný filtračný element pre FG 476	**2258293611**	158,00	189,60
Náhradný filtračný element pre FG 545	**2258293612**	204,00	244,80
Náhradný filtračný element pre FG 765	**2258293613**	223,00	267,60
Náhradný filtračný element pre FG 1189	**2258293614**	317,00	380,40
Náhradný filtračný element pre FG 1444	**2258293615**	373,00	447,60
Náhradný filtračný element pre FG 1529	**2258293616**	393,00	471,60
Náhradný filtračný element pre FG 2125	**2258293617**	525,00	630,00
Náhradný filtračný element pre FG 2550	**2258293618**	619,00	742,80

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Príslušenstvo k filtrom BP

Mikrofilter BP

- max. veľkosť častíc 0,01 µm
- koncentrácia olejových aerosolov 0,01 mg/m³
- trieda čistoty vzduchu na výstupe (častice / olej) 1/2

Tip Veľkosť filtra musí byť správne navrhnutá s ohľadom na objemový prúd stlačeného vzduchu a prevádzkový tlak, pozri tabuľku s korekčnými faktormi na strane 148.

Typ	Obj. číslo	Objemový prúd [1]		Veľkosť pripojenia	Rozmery (mm)				Hmotnosť (kg)	Dodávané príslušenstvo	Trieda čistoty vzduchu podľa iso 8573-1: 2010	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
		m³/h	l/min.		A	B	C	E					
FC 10	**8102855366**	10	168	G1/8"	50	17	157	60	0,25	S automatickým odvádzačom	1 / - / 2	101,00	121,20
FC 25	**8102855367**	25	414	G1/4"	50	17	157	60	0,25	S automatickým odvádzačom	1 / - / 2	106,00	127,20
FC 42	**8102855368**	42	702	G1/4"	70	24	231	70	0,6	S automatickým odvádzačom	1 / - / 2	123,00	147,60
FC 54	**8102855369**	54	900	G3/8"	70	24	231	70	0,6	S automatickým odvádzačom	1 / - / 2	132,00	158,40
FC 85	**8102855370**	85	1 416	G1/2"	70	24	231	70	0,6	S automatickým odvádzačom	1 / - / 2	144,00	172,80
FC 119	**8102855371**	119	1 986	G1/2"	127	32	285	80	1,7	S automatickým odvádzačom	1 / - / 2	161,00	193,20
FC 144	**8102855372**	144	2 400	G3/4"	127	32	285	80	1,7	S automatickým odvádzačom	1 / - / 2	205,00	246,00
FC 178	**8102855373**	178	2 964	G1"	127	32	285	80	1,7	S automatickým odvádzačom	1 / - / 2	214,00	256,80
FC 212	**8102855374**	212	3 534	G3/4"	127	32	371	80	2	S automatickým odvádzačom	1 / - / 2	223,00	267,60
FC 297	**8102855375**	297	4 950	G1"	127	32	371	80	2	S automatickým odvádzačom	1 / - / 2	232,00	278,40
FC 476	**8102855376**	476	7 932	G1 1/4"	140	40	475	80	3	S automatickým odvádzačom	1 / - / 2	288,00	345,60
FC 545	**8102855377**	545	9 084	G1 1/2"	140	40	475	80	3	S automatickým odvádzačom	1 / - / 2	345,00	414,00
FC 765	**8102855378**	765	12 750	G2"	170	53	508	100	4,9	S automatickým odvádzačom	1 / - / 2	491,00	589,20
FC 1189	**8102857061**	1 189	19 818	G2"	170	53	708	100	5,5	S automatickým odvádzačom	1 / - / 2	594,00	712,80
FC 1444	**8102857062**	1 444	24 066	G2 1/2"	220	70	736	100	10,5	S automatickým odvádzačom	1 / - / 2	637,00	764,40
FC 1529	**8102857063**	1 529	25 482	G3"	220	70	736	100	10,5	S automatickým odvádzačom	1 / - / 2	730,00	876,00
FC 2125	**8102857064**	2 125	35 418	G3"	220	70	857	100	11,5	S automatickým odvádzačom	1 / - / 2	892,00	1 070,40
FC 2550	**8102857065**	2 550	42 498	G3"	220	70	1005	100	12,5	S automatickým odvádzačom	1 / - / 2	1 211,00	1 453,20

[1] Za referenčných podmienok, ak nie je uvedené inak, a podľa normy ISO 1217, tretie vydanie, príloha C.



ZARIADENIE DIFERENČNÉHO TLAKU



výška + 71 mm



výška + 42 mm

*ODTOKY



D = + 28 mm
Automatický odtok (bez adaptéra)

D = + 32 mm
Ručný odtok (bez adaptéra)

D = + 30 mm
Automatický odtok (s adaptérom)



D = + 42 mm
Ručný odtok (s adaptérom)

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Príslušenstvo k mikrofiltrom BP

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	
Náhradný filtračný element pre FC 10	**2258293701**	44,50	53,40	
Náhradný filtračný element pre FC 25	**2258293702**	48,60	58,32	
Náhradný filtračný element pre FC 42	**2258293703**	54,00	64,80	
Náhradný filtračný element pre FC 54	**2258293704**	57,00	68,40	
Náhradný filtračný element pre FC 85	**2258293705**	66,00	79,20	
Náhradný filtračný element pre FC 119	**2258293706**	75,50	90,60	
Náhradný filtračný element pre FC 144	**2258293707**	91,50	109,80	
Náhradný filtračný element pre FC 178	**2258293708**	94,00	112,80	
Náhradný filtračný element pre FC 212	**2258293709**	96,50	115,80	
Náhradný filtračný element pre FC 297	**2258293710**	103,00	123,60	
Náhradný filtračný element pre FC 476	**2258293711**	158,00	189,60	
Náhradný filtračný element pre FC 545	**2258293712**	204,00	244,80	
Náhradný filtračný element pre FC 765	**2258293713**	223,00	267,60	
Náhradný filtračný element pre FC 1189	**2258293714**	317,00	380,40	
Náhradný filtračný element pre FC 1444	**2258293715**	373,00	447,60	
Náhradný filtračný element pre FC 1529	**2258293716**	393,00	471,60	
Náhradný filtračný element pre FC 2125	**2258293717**	525,00	630,00	
Náhradný filtračný element pre FC 2550	**2258293718**	619,00	742,80	

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Filter BP s aktívnym uhlím

- max. veľkosť častíc - µm (neuvádza sa)
- koncentrácia olejových aerosolov 0,003 mg/m³
- trieda čistoty vzduchu na výstupe (častice / olej) -/1

Tip Pre splnenie všetkých podmienok vysokej kvality stlačeného vzduchu je potrebné použiť zodpovedajúcu filtračnú zostavu v správnom poradí, pozri ukážky štandardné inštalácie na strane 155.

Typ	Obj. číslo	Objemový prúd [1]		Veľkosť pripojenia	Rozmery (mm)				Hmotnosť (kg)	Dodávané príslušenstvo	Trieda čistoty vzduchu podľa iso 8573-1: 2010	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
		m³/h	l/min.		A	B	C	E					
FV 10	**8102855379**	10	168	G1/8"	50	17	157	60	0,25	S manuálnym odvádzačom	- / - / 1	101,00	121,20
FV 25	**8102855380**	25	414	G1/4"	50	17	157	60	0,25	S manuálnym odvádzačom	- / - / 1	106,00	127,20
FV 42	**8102855381**	42	702	G1/4"	70	24	231	70	0,6	S manuálnym odvádzačom	- / - / 1	123,00	147,60
FV 54	**8102855382**	54	900	G3/8"	70	24	231	70	0,6	S manuálnym odvádzačom	- / - / 1	132,00	158,40
FV 85	**8102855383**	85	1 416	G1/2"	70	24	231	70	0,6	S manuálnym odvádzačom	- / - / 1	144,00	172,80
FV 119	**8102855384**	119	1 986	G1/2"	127	32	285	80	1,7	S manuálnym odvádzačom	- / - / 1	161,00	193,20
FV 144	**8102855385**	144	2 400	G3/4"	127	32	285	80	1,7	S manuálnym odvádzačom	- / - / 1	205,00	246,00
FV 178	**8102855386**	178	2 964	G1"	127	32	285	80	1,7	S manuálnym odvádzačom	- / - / 1	214,00	256,80
FV 212	**8102855387**	212	3 534	G3/4"	127	32	371	80	2	S manuálnym odvádzačom	- / - / 1	223,00	267,60
FV 297	**8102855388**	297	4 950	G1"	127	32	371	80	2	S manuálnym odvádzačom	- / - / 1	232,00	278,40
FV 476	**8102855389**	476	7 932	G1 1/4"	140	40	475	80	3	S manuálnym odvádzačom	- / - / 1	288,00	345,60
FV 545	**8102855390**	545	9 084	G1 1/2"	140	40	475	80	3	S manuálnym odvádzačom	- / - / 1	345,00	414,00
FV 765	**8102855391**	765	12 750	G2"	170	53	508	100	4,9	S manuálnym odvádzačom	- / - / 1	491,00	589,20
FV 1189	**8102857066**	1 189	19 818	G2"	170	53	708	100	5,5	S manuálnym odvádzačom	- / - / 1	594,00	712,80
FV 1444	**8102857067**	1 444	24 066	G2 1/2"	220	70	736	100	10,5	S manuálnym odvádzačom	- / - / 1	637,00	764,40
FV 1529	**8102857068**	1 529	25 482	G3"	220	70	736	100	10,5	S manuálnym odvádzačom	- / - / 1	730,00	876,00
FV 2125	**8102857069**	2 125	35 418	G3"	220	70	857	100	11,5	S manuálnym odvádzačom	- / - / 1	892,00	1 070,40
FV 2550	**8102857070**	2 550	42 498	G3"	220	70	1005	100	12,5	S manuálnym odvádzačom	- / - / 1	1 211,00	1 453,20

[1] Za referenčných podmienok, ak nie je uvedené inak, a podľa normy ISO 1217, tretie vydanie, príloha C.



ZARIADENIE DIFERENČNÉHO TLAKU



výška + 71 mm

výška + 42 mm

*ODTOKY



D = + 28 mm
Automatický odtok (bez adaptéra)

D = + 30 mm
Automatický odtok (s adaptérom)

D = + 32 mm
Ručný odtok (bez adaptéra)

D = + 42 mm
Ručný odtok (s adaptérom)

Príslušenstvo k filtrom BP s aktívnym uhlím

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	
Náhradný filtračný element pre FV 10	**2258293801**	41,70	50,04	
Náhradný filtračný element pre FV 25	**2258293802**	43,70	52,44	
Náhradný filtračný element pre FV 42	**2258293803**	48,30	57,96	
Náhradný filtračný element pre FV 54	**2258293804**	51,50	61,80	
Náhradný filtračný element pre FV 85	**2258293805**	59,50	71,40	
Náhradný filtračný element pre FV 119	**2258293806**	68,00	81,60	
Náhradný filtračný element pre FV 144	**2258293807**	82,50	99,00	
Náhradný filtračný element pre FV 178	**2258293808**	84,50	101,40	
Náhradný filtračný element pre FV 212	**2258293809**	87,00	104,40	
Náhradný filtračný element pre FV 297	**2258293810**	92,50	111,00	
Náhradný filtračný element pre FV 476	**2258293811**	142,00	170,40	
Náhradný filtračný element pre FV 545	**2258293812**	183,00	219,60	
Náhradný filtračný element pre FV 765	**2258293813**	201,00	241,20	
Náhradný filtračný element pre FV 1189	**2258293814**	285,00	342,00	
Náhradný filtračný element pre FV 1444	**2258293815**	336,00	403,20	
Náhradný filtračný element pre FV 1529	**2258293816**	353,00	423,60	
Náhradný filtračný element pre FV 2125	**2258293817**	472,00	566,40	
Náhradný filtračný element pre FV 2550	**2258293818**	558,00	669,60	

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Príslušenstvo k filtrom BP

Indikátor diferenčného tlaku

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Indikátor diferenčného tlaku DPI	8055241035	56,00	67,20

Diferenčný manometer

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Diferenčný manometer DPG	8055241036	139,00	166,80

Beznapäťové kontakty

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Beznapäťový kontakt VFC NC pre diferenčný manometer	8055241037	73,50	88,20
Beznapäťový kontakt VFC NO pre diferenčný manometer	8055241038	73,50	88,20

Ručné odvádzače kondenzátu

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Ručný odvádzač kondenzátu MD 20,7 bar pre filtre veľkosti 10 až 85	8055241039	41,90	50,28
Ručný odvádzač kondenzátu MD A 20,7 bar s adaptérom pre filtre veľkosti 119 až 2550	8055241040	72,00	86,40

Automatické odvádzače kondenzátu

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Automatický odvádzač kondenzátu AD 16 bar pre filtre veľkosti 10 až 85	8055241041	92,50	110,71
Automatický odvádzač kondenzátu AD A 16 bar s adaptérom pre filtre veľkosti 119 až 2550	8055241042	92,50	110,71

Spojovacie sady

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Spojovacia sada CNK pre 2 filtre veľkosti 10 a 25	8092353000	18,70	22,44
Spojovacia sada CNK pre 2 filtre veľkosti 42 až 85	8092353001	18,70	22,44
Spojovacia sada CNK pre 2 filtre veľkosti 119 až 297	8092353002	18,70	22,44
Spojovacia sada CNK pre 2 filtre veľkosti 476 a 545	8092353003	18,70	22,44
Spojovacia sada CNK pre 2 filtre veľkosti 765 a 1189	8092353004	25,20	30,24
Spojovacia sada CNK pre 2 filtre veľkosti 1444 až 2550	8092353005	64,50	77,40
Spojovacia sada CNK pre 3 filtre veľkosti 10 a 25	8092353006	23,90	28,68
Spojovacia sada CNK pre 3 filtre veľkosti 42 až 85	8092353007	23,90	28,68
Spojovacia sada CNK pre 3 filtre veľkosti 119 až 297	8092353008	23,90	28,68
Spojovacia sada CNK pre 3 filtre veľkosti 476 a 545	8092353009	23,90	28,68
Spojovacia sada CNK pre 3 filtre veľkosti 765 a 1189	8092353010	23,90	28,68
Spojovacia sada CNK pre 3 filtre veľkosti 1444 až 2550	8092353011	69,50	83,40
Spojovacia sada CNK pre 4 filtre veľkosti 10 a 25	8092353012	29,20	35,04
Spojovacia sada CNK pre 4 filtre veľkosti 42 až 85	8092353013	29,20	35,04
Spojovacia sada CNK pre 4 filtre veľkosti 119 až 297	8092353014	29,20	35,04
Spojovacia sada CNK pre 4 filtre veľkosti 476 a 545	8092353015	29,20	35,04
Spojovacia sada CNK pre 4 filtre veľkosti 765 a 1189	8092353016	35,70	42,84
Spojovacia sada CNK pre 4 filtre veľkosti 1444 až 2550	8092353017	75,00	90,00

Sady pre montáž na stenu

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Sada pre montáž na stenu WMK pre filtre veľkosti 10 a 25	8092353020	65,50	78,60
Sada pre montáž na stenu WMK pre filtre veľkosti 42 až 85	8092353021	65,50	78,60
Sada pre montáž na stenu WMK pre filtre veľkosti 119 až 297	8092353022	65,50	78,60
Sada pre montáž na stenu WMK pre filtre veľkosti 476 a 545	8092353023	65,50	78,60
Sada pre montáž na stenu WMK pre filtre veľkosti 765 a 1189	8092353024	65,50	78,60
Sada pre montáž na stenu WMK pre filtre veľkosti 1444 až 2550	8092353025	65,50	78,60

Tesniace sady O-krúžkov

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Tesniaca sada O-krúžkov OSK pre filtre veľkosti 10 a 25	8092353030	24,60	29,52
Tesniaca sada O-krúžkov OSK pre filtre veľkosti 42 až 85	8092353031	24,60	29,52
Tesniaca sada O-krúžkov OSK pre filtre veľkosti 119 až 297	8092353032	24,60	29,52
Tesniaca sada O-krúžkov OSK pre filtre veľkosti 476 a 545	8092353033	24,60	29,52
Tesniaca sada O-krúžkov OSK pre filtre veľkosti 765 a 1189	8092353034	24,60	29,52
Tesniaca sada O-krúžkov OSK pre filtre veľkosti 1444 až 2550	8092353035	24,60	29,52

Hladinovo riadené odtoky

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Hladinovo riadený odtok LDi, 230V 50/60Hz	8055241043	116,00	139,20
Hladinovo riadený odtok LDi, 115V 50/60Hz	8055241046	116,00	139,20
Hladinovo riadený odtok Ldi A, 230V 50/60Hz s adaptérom pre filtre veľkosti 10 až 85	8055241044	132,00	158,40
Hladinovo riadený odtok LDi, 115V 50/60Hz s adaptérom pre filtre veľkosti 10 až 85	8055241047	132,00	158,40
Hladinovo riadený odtok LDI, 115V 50 / 60Hz s adaptérom pre filtre veľkosti 119 až 2550	8055241048	132,00	158,40
Hladinovo riadený odtok Ldi A, 230V 50/60Hz s adaptérom pre filtre veľkosti 119 až 2550	8055241045	132,00	158,40

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Úrovne voliteľného príslušenstva k filtrom BP

ZARIADENIE DIFERENČNÉHO TLAKU

INDIKÁTOR DIFERENČNÉHO TLAKU

DIFERENČNÝ MANOMETER

DIFERENČNÝ MANOMETER VRÁTANE BEZPOTENCIÁLOVÉHO KONTAKTU

ODTOKY

RUČNÝ ODTOK S ADAPTÉROM

AUTOMATICKÝ ODTOK (PLAVÁKOVÝ) S ADAPTÉROM

ODTOK S KONTROLOU HLADINY

INŠTALAČNÉ SADY

SÉRIOVÉ SADY NA SPÁJANIE A UPEVNENIE NA STENU

Cyklónový odlučovač

- Maximálne odlúčenie nečistôt a kondenzátu vďaka odstredivému zrýchleniu stlačeného vzduchu
- Vrátane odvádzača kondenzátu s integrovaným plavákovým ventilom
- Montáž medzi kompresor a vzdušník

Typ	Objednávacie číslo	Objemový prietok (l/min)	Odvod vzduchu	Hmotnosť (kg)	Rozmery (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ZA 5500	**DGKD640055**	5.500	G 1"i	2,2	367 x 109	477,00	572,40

Tip Mimoriadne účinný – často sa podceňuje! Cyklónový odlučovač môže za určitých okolností odviesť až 90 % vlhkosti zo stlačeného vzduchu.

Predfilter

- Optimálne predčistenie pracovného vzduchu vďaka odlúčeniu kondenzátu a pevných nečistôt s časticami až 15 µm
- Pevné častice triedy 3
- Montáž pred kondenzačnou sušičkou

- ✓ Sériovo s filtračným článkom VP
- ✓ Sériovo s plavákovým ventilom

Typ	Objednávacie číslo	Objemový prietok (l/min)	Pripojenie vzduchu	Hmotnosť (kg)	Rozmery (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
VF-DVP 6	**DGKD640700**	700	G 3/8"i	0,6	200 x 70	221,00	265,20
VF-DVP 10	**DGKD640701**	1 300	G 1/2"i	1,1	240 x 105	288,00	345,60
VF-DVP 15	**DGKD640702**	1 900	G 1/2"i	1,2	295 x 105	288,00	345,60
VF-DVP 30	**DGKD640703**	3 000	G 3/4"i	2	300 x 125	341,00	409,20
VF-DVP 45	**DGKD640704**	5 200	G 1"i	2,4	420 x 125	417,00	500,40
VF-DVP 80	**DGKD640706**	8 500	G 1 1/2"i	3,2	452 x 125	511,00	613,20

Tip Len tlakovzdušné zariadenie s kondenzačnou sušičkou, predfiltrom, mikrofiltrom a filtrom s aktívnym uhlím môže dosiahnuť najlepšie pracovné výsledky a optimálnu prevádzkovú spoľahlivosť.

Príslušenstvo k predfiltrom

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
F-VP 6	**DGKB640700**	65,50	78,60
F-VP 10	**DGKB640701**	79,50	95,40
F-VP 15	**DGKB640702**	97,00	116,40
F-VP 30	**DGKB640703**	169,00	202,80
F-VP 45	**DGKB640704**	194,00	232,80
F-VP 80	**DGKB640706**	279,00	334,80

- Náhradná filtračná vložka

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Mikrofilter

- Finálne vyčistenie pracovného vzduchu vďaka odlúčeniu jemných olejových a vodných aerosólov a pevných nečistôt s časticami až 0,01 µm
- Pevné častice triedy 1
- Montáž za kondenzačnú sušičku

✓	Sériovo s filtračným článkom FP
✓	Sériovo s plavákovým ventilom

Typ	Objednávacie číslo	Objemový prietok (l/min)	Pripojenie vzduchu	Hmotnosť (kg)	Rozmery (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
FF-DFP 6	**DGKD640710**	700	G 3/8"i	0,6	200 x 70	221,00	265,20
FF-DFP 10	**DGKD640711**	1 300	G 1/2"i	1,1	240 x 105	288,00	345,60
FF-DFP 15	**DGKD640712**	1 900	G 1/2"i	1,2	295 x 105	288,00	345,60
FF-DFP 30	**DGKD640713**	3 000	G 3/4"i	2	300 x 125	341,00	409,20
FF-DFP 45	**DGKD640714**	5 200	G 1"i	2,4	420 x 125	417,00	500,40
FF-DFP 80	**DGKD640716**	8 500	G 1 1/2"i	3,2	452 x 125	511,00	613,20

Tip Len tlakovzdušné zariadenie s kondenzačnou sušičkou, predfiltrom, mikrofiltrom a filtrom s aktívnym uhlím môže dosiahnuť najlepšie pracovné výsledky a optimálnu prevádzkovú spoľahlivosť.

Príslušenstvo k mikrofiltrom

- Náhradná filtračná vložka

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
F-FP 6	**DGKB640710**	65,50	78,60
F-FP 10	**DGKB640711**	79,50	95,40
F-FP 15	**DGKB640712**	97,00	116,40
F-FP 30	**DGKB640713**	169,00	202,80
F-FP 45	**DGKB640714**	194,00	232,80
F-FP 80	**DGKB640716**	285,00	342,00

Diferenčný manometer

- Diferenčný manometer je príslušenstvo k predfiltrom a mikrofiltrom (veľkosť 6–45). Podáva informáciu o tom, či je filtračná vložka stále funkčná alebo sa musí vymeniť

✓	Možnosť odčítania len pri prechode stl. vzduchu

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
MM-DDM-F	**DGKB640503**	99,50	119,40

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Filter s aktívnym uhlím

- Dosiahnutie najvyššej kvality stlačeného vzduchu vďaka odlúčeniu olejových pár, pachových a chuťových látok
- Obsah zvyškového oleja trieda 1: 0,008 mg/m³
- Prevádzka len s predradeným mikrofiltrom

Sériovo s filtračným článkom AP	✓

Typ	Objednávacie číslo	Objemový prietok (l/min)	Pripojenie vzduchu	Hmotnosť (kg)	Rozmery (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
AF-DAP 6	**DGKD640720**	700	G 3/8"i	0,6	200 x 70	221,00	265,20
AF-DAP 10	**DGKD640721**	1 300	G 1/2"i	1,1	240 x 105	288,00	345,60
AF-DAP 15	**DGKD640722**	1 900	G 1/2"i	1,2	295 x 105	288,00	345,60
AF-DAP 30	**DGKD640723**	3 000	G 3/4"i	2	300 x 125	341,00	409,20
AF-DAP 45	**DGKD640724**	5 200	G 1"i	2,4	420 x 125	417,00	500,40
AF-DAP 80	**DGKD640726**	8 500	G 1 1/2"i	3,2	452 x 125	511,00	613,20

Tip Len tlakovzdušné zariadenie s kondenzačnou sušičkou, predfiltrom, mikrofiltrom a filtrom s aktívnym uhlím môže dosiahnuť najlepšie pracovné výsledky a optimálnu prevádzkovú spoľahlivosť.

Príslušenstvo k filtrom s aktívnym uhlím

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
F-AP 6	**DGKB640720**	65,50	78,60
F-AP 10	**DGKB640721**	79,50	95,40
F-AP 15	**DGKB640722**	97,00	116,40
F-AP 30	**DGKB640723**	169,00	202,80
F-AP 45	**DGKB640724**	194,00	232,80
F-AP 80	**DGKB640726**	285,00	342,00

- Náhradná filtračná vložka

Montážny uholník

- Na upevnenie kompletných filtrov DVP, DFP, DAP a ich kombinácií na stenu (bez predbežnej montáže)

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
WKB-F-G3/8	**DGKB640399**	33,20	39,84
WKB-F-G1/2	**DGKB640400**	38,30	45,96
WKB-F-G3/4	**DGKB640401**	55,00	66,00
WKB-F-G1	**DGKB640402**	133,00	159,60
WKB-F-G1 1/2	**DGKB640404**	271,00	325,20
WKB-F-G2	**DGKB640405**	737,00	884,40

Dvojitá vsuvka

- Na spojenie viacerých kompletných filtrov do jednej kombinácie

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
DNL-MS-R3/8a x R3/8a	**DGKE030054**	4,08	4,90
DNL-MS-R1/2a x R1/2a	**DGKE030055**	5,12	6,14
DNL-MS-R3/4a x R3/4a	**DGKE030056**	9,61	11,53
DNL-MS-R1a x R1a	**DGKE030057**	18,00	21,60

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Redukčný ventil

- Vysoká funkčná spoľahlivosť vďaka regulácii tlaku pomocou piestu
- Vysoká stabilita nastaveného tlaku, aj keď sa zmení vstupný tlak alebo prietokové množstvo vzduchu
- Montáž nezávisle od smeru prietoku vďaka možnosti obojstrannej montáže manometra

✓	Nastavovací gombík s aretáciou
✓	Regulačný rozsah 0-12 barov
✓	Sériovo s manometrom

Typ	Objednávacie číslo	Objemový prietok (l/min)	Pripojovací závit	Pripojenie manometra	Rozmery (Š x H x V)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
DM 1/4 W	**DGKD202002**	700	G 1/4"i	G 1/8"i	42 x 42 x 94	41,70	50,04
DM 3/8 W	**DGKD302002**	2 500	G 3/8"i	G 1/8"i	60 x 60 x 130	55,50	66,60
DM 1/2 W	**DGKD402002**	2 500	G 1/2"i	G 1/8"i	60 x 60 x 130	53,00	63,60
DM 3/4 W	**DGKD502002**	5 600	G 3/4"i	G 1/4"i	80 x 80 x 184	135,00	162,00
DM 1 W	**DGKD602002**	5 600	G 1"i	G 1/4"i	80 x 80 x 184	137,00	164,40

Odlučovač vody s filtrom

- Maximálne odlúčenie nečistôt a kondenzátu vďaka odstredivému zrýchleniu stlačeného vzduchu
- Ako čistiaci stupeň pred redukčným ventilom

✓	Dvojstupňový mechanický filter do 20 µm
✓	Poloautomatické odlučovanie

Typ	Objednávacie číslo	Pripojovací závit	Obsah nádoby na kondenzát (cm³)	Rozmery (Š x H x V)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
FWA 1/4 W	**DGKD221002**	G 1/4"i	10	42 x 42 x 142	28,30	33,96
FWA 3/8 W	**DGKD321002**	G 3/8"i	45	60 x 60 x 180	42,60	51,12
FWA 1/2 W	**DGKD421002**	G 1/2"i	45	60 x 60 x 180	45,50	54,60
FWA 3/4 W	**DGKD521002**	G 3/4"i	170	80 x 80 x 235	99,00	118,80
FWA 1 W	**DGKD621002**	G 1"i	170	80 x 80 x 235	104,00	124,80

Redukčný ventil s filtrom

- Spája technické prednosti redukčného ventilu a odlučovača vody s filtrom do jednej kompaktnej konštrukcie
- Vysoká funkčná spoľahlivosť vďaka regulácii tlaku pomocou piestu
- Montáž nezávisle od smeru prietoku vďaka možnosti obojstrannej montáže manometra

✓	Nastavovací gombík s aretáciou
✓	Regulačný rozsah 0-12 barov
✓	Sériovo s manometrom a filtračným prvkom 20 µm

Typ	Objednávacie číslo	Objemový prietok (l/min)	Pripojovací závit	Obsah nádoby na kondenzát (cm³)	Rozmery (Š x H x V)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
FDM 1/4 W	**DGKD225026**	700	G 1/4"i	10	42 x 42 x 190	56,50	67,80
FDM 3/8 W	**DGKD325026**	2 500	G 3/8"i	45	60 x 60 x 245	75,00	90,00
FDM 1/2 W	**DGKD425026**	2 500	G 1/2"i	45	60 x 60 x 245	75,50	90,60
FDM 3/4 W	**DGKD458305**	5 600	G 3/4"i	170	80 x 80 x 332	129,00	154,80
FDM 1 W	**DGKD468305**	5 600	G 1"i	170	80 x 80 x 332	129,00	154,80

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Úpravné jednotky

Olejový primazávač

- Optimálny plynulý prísun oleja do náradia vďaka jemnej regulácii
- Optimálne mazanie i pri nízkom tlaku a malom prietoku vzduchu vďaka rovnomernému nastaveniu prívodu oleja podľa prietoku vzduchu
- Ako stupeň úpravy za redukčným ventilom s filtrom

Typ	Objednávacie číslo	Pripojovací závit	Obsah olejovej nádobky (cm³)	Rozmery (Š x H x V)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
N 1/4 W	**DGKD223001**	G 1/4"i	50	42 x 42 x 156	38,20	45,84
N 3/8 W	**DGKD323001**	G 3/8"i	150	60 x 60 x 195	49,10	58,92
N 1/2 W	**DGKD423001**	G 1/2"i	150	60 x 60 x 195	48,50	58,20
N 3/4 W	**DGKD523001**	G 3/4"i	379	80 x 80 x 260	128,00	153,60
N 1 W	**DGKD623001**	G 1"i	379	80 x 80 x 260	132,00	158,40

Filtračné jednotky

- Ihneď pripravené na použitie vďaka kompletne zostavenej úpravnej jednotke, tvorenej redukčným ventilom s filtrom a olejovým primazávačom (dvojitá filtračná jednotka) alebo odlučovačom vody s filtrom, redukčným ventilom a olejovým primazávačom (trojitá filtračná jednotka)
- Vysoká funkčná spoľahlivosť vďaka regulácii tlaku pomocou piestu

Nastavovací gombík s aretáciou	✓
Regulačný rozsah 0-12 barov	✓
Sériovo s manometrom a filtračným prvkom 20 µm	✓

Typ	Objednávacie číslo	Objemový prietok (l/min)	Vyhotovenie	Pripojovací závit	Rozmery (Š x H x V)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
WE dvojitá 1/4 W	**DGKD226026**	700	Dvojitá	G 1/4"i	84 x 42 x 190	97,00	116,40
WE dvojitá 3/8 W	**DGKD326026**	2 500	Dvojitá	G 3/8"i	120 x 60 x 245	118,00	141,60
WE dvojitá 1/2 W	**DGKD426026**	2 500	Dvojitá	G 1/2"i	120 x 60 x 245	129,00	154,80
WE dvojitá 3/4 W	**DGKD458405**	5 600	Dvojitá	G 3/4"i	160 x 80 x 332	205,00	246,00
WE dvojitá 1 W	**DGKD468405**	5 600	Dvojitá	G 1"i	160 x 80 x 332	210,00	252,00

Filtračný prvok

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
FE-FDM 1/4 W	**DGKG405012**	14,50	17,40
FE-FDM 3/8-1/2 W	**DGKG405013**	19,30	23,16
FE-FDM 3/4-1 W	**DGKG405014**	26,90	32,28

- Pre úpravné jednotky 20 µm

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Montážny uholník

- Pre jednoduché a rýchle upevnenie na stenu

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
WKB-WE 1/4	**DGKB200701**	4,59	5,51
WKB-WE3/8-1/2	**DGKB400701**	6,40	7,68
WKB-WE3/4-1	**DGKB400703**	25,50	30,60

Demontážny kľúč

- Na otvorenie nádobky na kondenzát a olej

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
DSL-WE	**DGKB400707**	3,96	4,75

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Vysokovýkonné filtračné jednotky

- Maximálna kvalita stlačeného vzduchu - špeciálne pre aplikácie, pri ktorých sa vyžaduje vysoká kvalita stlačeného vzduchu (napr. lakovanie). Teplotný rozsah +5 °C až +40 °C
- Ľahké vyprázdnenie nádobky na zachytávanie nečistôt vďaka rýchloodvzdušňovaciemu ventilu

Aretovateľný nastavovací gombík s jemným nastavením	✓
Možnosť pripojenia 1 - 2 odvodov stlačeného vzduchu	✓
Regulačný rozsah 1,5 barov - 12 barov	✓
Sériovo s manometrom, filtračnou vložkou predfiltra 40 µm, filtračnou vložkou mikrofiltra 0,01 µm, filtrom s aktívnym uhlím s účinnosťou odlučovania 0,005 mg/m³ (len trojité vyhotovenie)	✓

Typ	Objednávacie číslo	Vyhotovenie	Vstup vzduchu	Hmotnosť (kg)	Rozmery (Š x H x V)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
FDM/FF 1/2	**DGKD426030**	Dvojitá	G 1/2"	2,5	183 x 124 x 290	562,00	674,40
FDM/FF/AF 1/2	**DGKD424030**	Trojitá	G 1/2"	3,5	264 x 124 x 290	855,00	1 026,00

Filter s aktívnym uhlím

- Pre dodatočnú montáž na dvojitú filtračnú jednotku
- Dosiahnutie najvyššej kvality stlačeného vzduchu vďaka odlúčeniu olejových pár, pachových a chuťových látok

Typ	Objednávacie číslo	Vstup vzduchu	Hmotnosť (kg)	Rozmery (Š x H x V)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
AF 1/2	**DGKD640760**	G 1/2"	1	70 x 63 x 245	262,00	314,40

Filtre

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
F-FF 1/2	**DGKB640360**	140,00	168,00
F-AF 1/2	**DGKB640760**	118,00	141,60

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Rozvody stlačeného vzduchu

Systémy rozvodov stlačeného vzduchu 184
Hadice a ďalšie príslušenstvo 218
Pripájacia a spájacia technika 230

Rozvody stlačeného vzduchu

Tlakovo stabilné a rýchlo inštalovateľné systémy

Prehľad modelov **rozvodov stlačeného vzduchu**

Nástrčný systém 15-28 mm	Rozdeľovacie krabice AIRnet	Rozvod stlačeného vzduchu AIRnet 20-158 mm
Str. 192	Str. 197	Str. 202

Rôzne systémy rozvodov stlačeného vzduchu na každé použitie:
od praktického systému „Click it“ s priemerom 15–28 mm až
po rozvod stlačeného vzduchu AIRnet s priemerom 20-158 mm
a veľkým počtom spojok a rozvodných krabíc.

Aby sa vaše peniaze nerozplynuli vo vzduchu: Schneider Airsystems!

Maximálna efektivita v rozvodnej sieti

K účinnému tlakovzdušnému zariadeniu patrí aj ideálne navrhnutý rozvod stlačeného vzduchu, lebo správne dimenzovaný rozvod stlačeného vzduchu minimalizuje tlakové straty vo vedení.

Radi Vám pomôžeme pri návrhu rozvodu stlačeného vzduchu: Na základe individuálnej analýzy potrieb Vám navrhneme dokonalý rozvod stlačeného vzduchu s vhodnými odbernými miestami a maximálnou účinnosťou – a to všetko s ohľadom na dlhodobý rozvoj podniku.

Optimalizácia existujúcich rozvodov stlačeného vzduchu

Netesnosti v rozvode stlačeného vzduchu môžu byť značným nákladovým faktorom: v menších priemyslových a komerčných rozvodoch predstavujú priemerné netesnosti 5 %, pri väčších rozvodoch je to dokonca 10-15 %* (vzťahované na spotrebu počas výrobnej doby).

Zmeraním netesností Vám vypočítame veľkosť Vašej vzduchovej straty. Pokiaľ sa ukáže nutnosť riešenia tohto problému, Vaše netesnosti lokalizujeme a na prianie odstránime. V takom prípade jednoducho kontaktujte náš servisný tím na tel. čísle: 037 65 22 775, 6

Dodatočné náklady spôsobené netesnosťami*

ø netesnosti [mm]	Strata vzduchu pri 6 baroch [l/s]	Strata energie/rok pri 8 760 h/a a 0,12 €/kWh [kWh]	[€]
1	1,24	2.891	338,00
3	11,14	26.017	3.042,00
5	30,95	72.270	8.449,00

* Zdroj: Bavorský krajinský úrad na ochranu životného prostredia (vydavateľ): „Ochrana klímy – zníženie nákladov:Návod na efektívne využitie energie v priemysle a komerčnej sfére, 1. vydanie, Augsburg, 2004

Dokonalý systém rozvodu stlačeného vzduchu – s možnosťou flexibilnej kombinácie

Vďaka rôznym spájacím systémom a rozvodom z rôznych materiálov máme pre každú požiadavku vhodné riešenie – je jedno, či ide o vnútornú, vonkajšiu, zemnú inštaláciu alebo o inštaláciu v čistých priestoroch.
Všetky systémy spoločnosti Schneider Airsystems sú variabilné, ľubovoľne rozšíriteľné a vzájomne kombinovateľné – úplne bez zvárania, spájkovania alebo lepenia.

Rozvody stlačeného vzduchu

Polyamidové rúrky Ø 15-28 mm

- Rýchla a jednoduchá montáž vďaka systému Click it
- K dispozícii je variant odolný proti ultrafialovému žiareniu pri priamom slnečnom žiarení



Rúrky zo špeciálnej hliníkovej zliatiny Ø 15-158 mm

- Ideálne na zavesené montáže, pretože sú ľahké, stabilné a je možné ich inštalovať niekoľkými príchytkami na rúrky
- Optimálne sú vhodné pre veľké teplotné výkyvy vďaka minimálnej teplotnej rozťažnosti

Náš systém rozvodov stlačeného vzduchu Ø 15-28 mm má certifikáciu TÜV!

Všetky komponenty rozvodu stlačeného vzduchu 15-28 mm spoločnosti Schneider Airsystems majú certifikáciu TÜV – to je na nich jedinečné.

Určite priemer Vášho potrubia!

Pre správne plánovanie potrubia má najväčší význam rozmerový návrh a voľba materiálu, lebo príliš malé zvolené prierezy potrubia a rozvody stlačeného vzduchu so sklonom ku korózii majú vysoké tlakové straty.

Dokonalý rozvod stlačeného vzduchu v štyroch krokoch:

1. **Podľa Vašich požiadaviek na stlačený vzduch vyberte správny rozvod stlačeného vzduchu**
   Na predchádzajúcej strane nájdete vhodný materiál.
2. **Rozhodnite sa podľa Vašich priestorových podmienok pre okruhový alebo rozvetvený rozvod:**
   Pre jednotlivé výstupy stlačeného vzduchu a prekonanie malých vzdialeností stačí priamy rozvod.
   Pokiaľ chcete inštalovať niekoľko výstupov stlačeného vzduchu na rôznych miestach, odporúča sa použiť okruhový rozvod, pretože zaručuje rovnaký tlak na všetkých odberných miestach v sieti.

   Postupujte podľa tabuliek na nasledujúcej strane:

   - pre dimenzovanie **priameho rozvodu:** celková menovitá dĺžka vedenia a celková spotreba vzduchu
   - pre dimenzovanie **okruhového rozvodu:** polovičná menovitá dĺžka vedenia a celková spotreba vzduchu
3. **Vyberte potrebné armatúry pre Váš rozvod:**
   Pre prúdiaci stlačený vzduch predstavuje každá armatúra odpor, preto sa musí pre každú armatúru počítať s náhradnou dĺžkou vedenia. Túto dĺžku nájdete v tabuľke na nasledujúcej strane. Pri výbere armatúr zohľadnite priemer potrubia vypočítaný v bode 2.

Príklad:	Náhradná dĺžka rúrky	Menovitá dĺžka
2 kolena **ø** 28 mm	1,5 m	3,0 m
5 T-kusů **ø** 28 mm	2,0 m	10,0 m
Celkom		**13,4 m**

4. **Určite priemer Vášho potrubia:**
   Sčítajte menovitú dĺžku potrubia z bodu 2 a náhradnú dĺžku armatúr z bodu 3 na celkovú dĺžku. Pomocou tejto dĺžky v tabuľkách na nasledujúcej strane nájdete správne priemery potrubí podľa Vašich osobných požiadaviek.

Údaje pre plánovanie potrubia

Náhradné dĺžky potrubia pre armatúry

Prevádzkový pretlak 7 barov, Δ p (max.) 0,2 baru, rýchlosť prúdenia (max.) 10 m/s

Armatúra	Porovnateľné s	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2 1/2"
ø	vnútorný	12	14	18	24	28	32	38	38	50	63
ø	vonkajší	15	18	22	28	32	40	40	50	63	80
Guľový ventil		0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8
Koleno 45°		0,4	0,5	0,7	0,7	1,0	1,0	1,3	1,3	1,8	2,0
Koleno 90°		0,7	1,0	1,3	1,5	2,0	2,0	2,5	2,5	3,5	4,0
T-kus		0,8	1,0	1,5	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0	4,0	5,0
Redukčný kus 2d na d		0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	1,0	1,5

Rozvod stlačeného vzduchu v okruhovom rozvode

Pri dimenzovaní okruhového rozvodu musí byť započítaná **polovičná** menovitá dĺžka celého okruhového rozvodu a celková spotreba stlačeného vzduchu:

Dĺžka A B C = 250 m, dĺžka D E F = 250 m
Polovičná dĺžka okruhového rozvodu: 250 m



Údaje pre plánovanie potrubia Ø 15-158 mm

Potrubie z polyamidu (PA) / zásuvný systém 15-28 mm

Prevádzkový pretlak 7 barov, Δ p (max.) 0,2 baru, rýchlosť prúdenia (max.) 10 m/s

Objemový prietok stlačeného vzduchu				Dĺžka potrubia [m]												
N[l/s]	N[l/min]	N[m³/min]	25	50	75	100	150	200	250	300	400	500	750	1.000
1,7	100	0,1	15	15	15	15	15	15	15	15	18	18	18	22
3,3	200	0,2	15	15	15	15	18	18	22	22	22	22	22	28
5,0	300	0,3	15	15	18	18	22	22	22	22	28	28	28	28
6,7	400	0,4	15	18	22	22	22	22	28	28	28	28	28	>28
8,3	500	0,5	18	22	22	22	22	28	28	28	28	28	>28	>28
12,5	750	0,8	22	22	22	28	28	28	28	>28	>28	>28	>28	>28
16,7	1.000	1,0	22	28	28	28	28	>28	>28	>28	>28	>28	>28	>28
25,0	1.500	1,5	28	28	28	>28	>28	>28	>28	>28	>28	>28	>28	>28
33,3	2.000	2,0	28	>28	>28	>28	>28	>28	>28	>28	>28	>28	>28	>28

väčší než Ø 28 mm - pozri rad AIRnet PF/Black

Potrubie z hliníka / zásuvný systém 15-28 mm

Prevádzkový pretlak 7 barov, Δ p (max.) 0,2 baru, rýchlosť prúdenia (max.) 10 m/s

Objemový prietok stlačeného vzduchu			Dĺžka potrubia [m]											
N[l/s]	N[l/min]	N[m³/min]	25	50	75	100	150	200	250	300	400	500	750	1.000
1,7	100	0,1	15	15	15	15	15	15	15	15	18	18	18	18
3,3	200	0,2	15	15	15	15	18	18	18	18	22	22	22	28
5,0	300	0,3	15	15	18	18	18	22	22	22	28	28	28	28
6,7	400	0,4	15	18	18	22	22	22	28	28	28	28	28	>28
8,3	500	0,5	18	18	22	22	22	28	28	28	28	28	>28	>28
12,5	750	0,8	18	22	22	28	28	28	28	28	>28	>28	>28	>28
16,7	1.000	1,0	22	28	28	28	28	>28	>28	>28	>28	>28	>28	>28
25,0	1.500	1,5	28	28	28	>28	>28	>28	>28	>28	>28	>28	>28	>28
33,3	2.000	2,0	28	28	>28	>28	>28	>28	>28	>28	>28	>28	>28	>28
50,0	3.000	3,0	28	>28	>28	>28	>28	>28	>28	>28	>28	>28	>28	>28

väčší než Ø 28 mm - pozri rad AIRnet PF/Black

Potrubie z hliníka / AIRnet 20-158 mm

Prevádzkový pretlak 7 barov, Δ p (max.) 0,2 baru, rýchlosť prúdenia (max.) 10 m/s

Objemový prietok stlačeného vzduchu			Dĺžka potrubia [m]									
N[l/s]	N[l/min]	N[m³/min]	50	100	150	300	500	750	1000	1300	1600	2000
3	200	0,2	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25
8	500	0,5	20	20	20	25	25	25	40	40	40	40
14	800	0,8	20	20	25	25	40	40	40	40	40	40
19	1200	1,2	20	25	25	40	40	40	40	40	40	40
28	1700	1,7	25	25	40	40	40	40	40	50	50	50
42	2500	2,5	25	40	40	40	40	50	50	50	50	63
69	4000	4	40	40	40	50	50	63	63	63	63	63
97	6000	6	40	40	50	50	63	63	63	80	80	80
139	8000	8	40	50	50	63	63	80	80	80	80	100
208	13000	13	50	63	63	63	80	80	100	100	100	100
278	17000	17	50	63	63	80	80	100	100	100	100	158
347	21000	21	63	63	80	80	100	100	100	158	158	158
417	25000	25	63	80	80	100	100	100	158	158	158	158
486	29000	29	63	80	80	100	100	158	158	158	158	158
556	33000	33	63	80	80	100	158	158	158	158	158	158
694	42000	42	80	80	100	158	158	158	158	158	158	158
833	50000	50	80	100	100	158	158	158	158	158	158	158
972	58000	58	80	100	100	158	158	158	158	158	200	200
1111	67000	67	100	100	158	158	158	158	158	200	200	200
1250	75000	75	100	158	158	158	158	158	200	200	200	200
1389	83000	83	100	158	158	158	158	158	200	200	200	200
1528	92000	92	100	158	158	158	158	200	200	200	200	200
1667	100000	100	100	158	158	158	158	200	200	200	200	200

väčší než Ø 158 mm nie je vo výrobnom programe

Click it – inovatívny rozvod stlačeného vzduchu

Máloktorý rozvod stlačeného vzduchu sa mení tak často ako rozvod stlačeného vzduchu. So systémom „Click it“ to nie je žiadny problém: Vedenie je možné rozpojiť rýchle niekoľkými ručnými úkonmi, bez toho aby pritom došlo k poškodeniu rúrky alebo spojky. Všetky súčasti tak môžu byť ďalej používané.

Zastrihnutie

1. Odstrihnutie rúrky na správnu dĺžku

Na milimeter presne pomocou nožníc na strihanie rúrok Schneider Airsystems.

Odhrotovanie

2. Odhrotovanie a zrazenie hrán

Aby všetko šlo hladko a nesedelo len opticky.

Zastrčenie

3. Spojenie rúrok pomocou zásuvných spojok

Keď je rúrka zastrčená až na doraz, je absolútne tesná a jednoduchá montáž Vám ušetrí mnoho času.

Demontáž

4. Opätovná demontáž v niekoľkých krokoch

Zatlačte demontážny krúžok proti spojke – vytiahnite rúrku zo spojky – hotovo.

Zásuvný systém 15-28 mm

Inštalácia, rozšírenie a úprava v niekoľkých málo krokoch

Obrovská úspora času
vďaka jednoduchému a rýchlemu zasunutiu rúrok a spojok

Flexibilný systém
vďaka jednoduchému uvoľneniu a opätovnému spojeniu

Bezpečné upevnenie rúrky
do zásuvných spojok vďaka veľkému počtu výstupkov prstenca z ušlachtilej ocele.



Absolútna tesnosť
i v prípade vzduchu s obsahom oleja vďaka odolným O-krúžkom

Príklad: T-vsuvka STV-TS22

Zásuvná spojka Click it

1 | Oceľová prídržná hviezdica pre silový pozdĺžny spoj a spoľahlivé upevnenie rúrky
2 | Olejovzdorný O-krúžok pre absolútnu tesnosť aj v prípade stlačeného vzduchu s obsahom oleja
3 | Rozperná podložka pre presné vystredenie rúrky v tvarovke

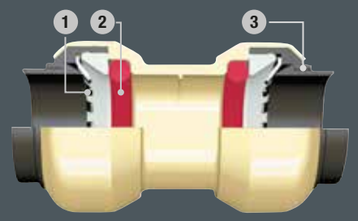

Pre malé a stredné dielne – praktický systém „Click it“ je možné ľahko a jednoducho v niekoľkých krokoch inštalovať a práve tak jednoducho rozšíriť alebo upraviť – vďaka flexibilnému zásuvnému systému a veľkému počtu spojok v rôznych vyhotoveniach.

Polyamidové rúrky

- Veľmi flexibilné vďaka polyamidovému materiálu (PA)
- Rýchle skracovanie potrubia vďaka nožniciam na strihanie rúrok

✓	Bez silikónu
✓	Čierne rúrky odolné ultrafialovému žiareniu a vhodné na vonkajšiu inštaláciu

	Označenie	Typ	Objednávacie číslo	Systém/Ø 15	18	22	28	Dĺžka (m)	Obsah v kusoch	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
	Tovar v zvitkoch, farba modrá [1]	DLR-R-PA-B 15 x 12 mm/10 m	2813120000	■				10	1	38,50	46,20
		DLR-R-PA-B 18 x 14 mm/10 m	2813220000		■			10	1	62,00	74,40
		DLR-R-PA-B 15 x 12 mm/25 m	2813110000	■				25	1	105,00	126,00
		DLR-R-PA-B 18 x 14 mm/25 m	2813210000		■			25	1	161,00	193,20
		DLR-R-PA-B 22 x 18 mm/25 m	2813310000			■		25	1	204,00	244,80
		DLR-R-PA-B 28 x 23 mm/25 m	2813410000				■	25	1	276,00	331,20
	Tovar v tyčiach, farba modrá [2]	DLR-S-PA-B 15 x 12 mm/5,7 m	2813100000	■				5,70	1	25,10	30,12
		DLR-S-PA-B 18 x 14 mm/5,7 m	2813200000		■			5,70	1	39,10	46,92
		DLR-S-PA-B 22 x 18 mm/5,7 m	2813300000			■		5,70	1	48,10	57,72
		DLR-S-PA-B 28 x 23 mm/5,7 m	2813400000				■	5,70	1	66,00	79,20
	Tovar v zvitkoch, farba čierna [1]	DLR-R-PA-S 15 x 12 mm/25 m	2813130000	■				25	1	105,00	126,00
		DLR-R-PA-S 18 x 14 mm/25 m	2813230000		■			25	1	161,00	193,20
		DLR-R-PA-S 22 x 18 mm/25 m	2813330000			■		25	1	204,00	244,80
	Tovar v tyčiach, farba čierna [2]	DLR-S-PA-S 22 x 18 mm/5,7 m	2813320000			■		5,70	1	48,10	57,72

[1] Tovar v zvitkoch max. prevádzkový tlak: 14 barov pri -20 °C až ≤ +20 °C; 11 barov pri +20 °C až ≤ +50 °C
[2] Tovar v tyčiach max. prevádzkový tlak: 16 barov pri -20 °C až ≤ +20 °C; 11 barov pri +20 °C až ≤ +50 °C

Rúrky zo špeciálnej hliníkovej zliatiny

- Ideálne ako hlavný rozvod, pretože sú ľahké, stabilné a jednoducho sa inštalujú pomocou niekoľkých úchytiek na rúrky
- Optimálne pre veľké kolísanie teplôt vďaka nízkej dĺžkovej dilatácii
- Ochrana rúrky vonkajšou povrchovou úpravou vo farbe RAL 7001 (zodpovedá norme DIN 2403)

✓	Odolné proti ultrafialovému žiareniu a vhodné pre vonkajšiu inštaláciu
✓	Bez silikónu

	Označenie	Typ	Objednávacie číslo	Systém/Ø 15	18	22	28	Dĺžka (m)	Obsah v kusoch	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
	Tovar v tyčiach, farba modrá [1]	DLR-ALU-B 15 x 12 mm/5,7 m	2813140000	■				5,70	1	30,00	36,00
		DLR-ALU-B 18 x 15 mm/5,7 m	2813240000		■			5,70	1	36,70	44,04
		DLR-ALU-B 22 x 18 mm/5,7 m	2813340000			■		5,70	1	49,70	59,64
		DLR-ALU-B 28 x 24 mm/5,7 m	2813440000				■	5,70	1	63,00	75,60

[1] Max. prevádzkový tlak: 16 barov pri -20 °C až ≤ +50 °C

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

S certifikátom TÜV.
Zásuvný systém 15-28 mm

Mosadzné zásuvné spojky systému Click-it

- Obrovská úspora času vďaka jednoduchému a rýchlemu zastrčeniu
- Flexibilný systém vďaka jednoduchému uvoľneniu a opätovnému spojeniu
- Absolútna tesnosť aj v prípade vzduchu s obsahom oleja vďaka odolným O-krúžkom z NBR
- Bezpečné upevnenie rúrky do zásuvných spojok vďaka veľkému počtu výstupkov prstenca z ušlachtilej ocele

Materiál: mosadz	✓
Bez silikónu	✓
Max. prevádzkový tlak: 16 barov pri -20 °C až ≤ +50 °C	✓

Typ	Objednávacie číslo	Systém/Ø 15	18	22	28	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Označenie	
STV-GES15-G1/2a	2813101780	■				5,97	7,16	Priama skrutkovacia spojka s vonkajším závitom	
STV-GES18-G3/4a	2813211780		■			8,35	10,02		
STV-GES18-G 1/2a	2813201780		■			7,84	9,41		
STV-GES22-G3/4a	2813311780			■		8,27	9,92		
STV-GES22-G1/2a	2813301780			■		9,81	11,77		
STV-GES28-G1a	2813421780				■	12,30	14,76		
STV-GES15-G1/2i	2813101980	■				5,55	6,66	Priama skrutkovacia spojka s vnútorným závitom	
STV-GES18-G1/2i	2813201980		■			9,63	11,56		
STV-GES18-G3/4i	2813211980		■			11,20	13,44		
STV-GES22-G1/2i	2813301980			■		14,00	16,80		
STV-GES22-G3/4i	2813311980			■		14,00	16,80		
STV-GES28-G1i	2813421980				■	17,00	20,40		
STV-GS15	2813100280	■				4,17	5,00	Priama spojka	
STV-GS18	2813200280		■			5,29	6,35		
STV-GS22	2813300280			■		6,23	7,48		
STV-GS28	2813400280				■	11,40	13,68		
STV-W90-15	2813100380	■				4,52	5,42	Uhlová zásuvná spojka 90°	
STV-W90-18	2813200380		■			6,40	7,68		
STV-W90-22	2813300380			■		7,50	9,00		
STV-W90-28	2813400380				■	14,00	16,80		
STV-W45-15	2813100480	■				4,52	5,42	Uhlová zásuvná spojka 45°	
STV-W45-18	2813200480		■			5,03	6,04		
STV-W45-22	2813300480			■		6,23	7,48		
STV-W45-28	2813400480				■	18,30	21,96		
WV15-G1/2a	2813100381	■				11,40	13,68	Uhlová spojka s vonkajším závitom	
WV18-G1/2a	2813200381		■			16,60	19,92		
WV22-G 3/4a	2813310381			■		18,40	22,08		
WV28-G1a	2813420381				■	30,10	36,12		
STV-TS15	2813100580	■				6,56	7,87	T-kus	
STV-TS18	2813200580		■			7,84	9,41		
STV-TS22	2813300580			■		10,40	12,48		
STV-TS28	2813400580				■	18,50	22,20		
STV-TS22-15-22	2813310780	■				12,60	15,12		
STV-TS22-18-22	2813320780		■			17,40	20,88		
STV-TS28-22-22	2813430781			■		23,10	27,72		
STV-TS28-18-28	2813420780		■			24,60	29,52		
STV-TS28-22-28	2813430780			■		25,10	30,12		
STV-GRS-22a x 15i	2813316280	■				7,67	9,20	Redukčná spojka	
STV-GRS 22a x 18i	2813326280		■			6,23	7,48		
STV-GRS 28a x 18i	2813426280		■			18,30	21,96		
STV-GRS 28a x 22i	2813436280			■		18,20	21,84		
STV-SM 15	2813100281	■				13,50	16,20	Posuvná spojka	
STV-SM 18	2813200281		■			15,50	18,60		
STV-SM 22	2813300281			■		20,20	24,24		
STV-SM 28	2813400281				■	18,50	22,20		
STV-BK 15	2813100680	■				7,18	8,62	Záslepka	
STV-BK 18	2813200680		■			9,72	11,66		
STV-BK 22	2813300680			■		13,70	16,44		
STV-BK 28	2813400680				■	23,60	28,32		
VST15 x G1/2a	2813101300	■				6,75	8,10	Spojovacie hrdlo *Majte na pamäti: V spojovacom hrdle musí byť univerzálnym nástrojom STS-EG 12-28 vytvorený zárez!*	
VST18 x G1/2a	2813201300		■			7,18	8,62		
VST18 x G3/4a	2813211300		■			7,60	9,12		
VST22 x G1/2a	2813301300			■		10,90	13,08		
VST22 x G3/4a	2813311300			■		11,20	13,44		
VST28 x G1a	2813421300				■	16,20	19,44		

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Vzduchový uzatvárací ventil

- Vysoká spoľahlivosť rozvodnej siete a energetická úspora vďaka jednoduchému uzatváraniu
- Na uzavretie jednotlivých oblastí hviezdicovej, okružnej rozvodnej siete alebo výstupného vedenia
- Zásuvné spojky nie sú predmontované

✓ Tesnenie NBR

Click it

Typ	Objednávacie číslo	Systém/Ø 15	18	22	28	Obsah v kusoch	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
STS-LAH 15-2GES 15 [1]	**2813105180**	■				1	20,70	24,84
STS-LAH 18-2GES 18 [1]	**2813205180**		■			1	26,60	31,92
STS-LAH 22-2GES 22 [1]	**2813305180**			■		1	27,40	32,88
STS-LAH 28-2GES 28 [1]	**2813405180**				■	1	40,30	48,36

[1] Max. prevádzkový tlak: 16 barov pri -20° C až ≤ +50° C

Montážny materiál

	Označenie	Typ	Objednávacie číslo	Systém/Ø 15	18	22	28	Obsah v kusoch	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
	Príchytky na rúrky	**RK15 čierna/25**	**2813102200**	■				25	10,20	12,24
		RK18 čierna/25	**2813202200**		■			25	11,90	14,28
		RK22 čierna/25	**2813302200**			■		25	17,30	20,76
		RK28 čierna/25	**2813402200**				■	25	19,80	23,76

	Označenie	Typ	Objednávacie číslo	Systém/Ø 15	18	22	28	Obsah v kusoch	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
	Objímka	**RSL 15-19 mm/25**	**2813122200**	■	■			1	27,30	32,76
		RSL 21-23 mm/25	**2813332200**			■		1	31,90	38,28
		RSL 26-28 mm/25	**2813442200**				■	1	34,50	41,40
	Demontážny klip	**STS-DMC 15**	**2813112800**	■				1	2,98	3,58
		STS-DMC 18	**2813222800**		■			1	3,39	4,07
		STS-DMC 22	**2813332800**			■		1	4,21	5,05
		STS-DMC 28	**2813442800**				■	1	4,83	5,80
	Kombinovaná skrutka pre objímky	**SS-M 8 x 80**	**2813002200**					1	0,95	1,14
	Demontážne kliešte	**STS-DZ 15**	**2813102800**	■				1	11,30	13,56
		STS-DZ 18	**2813202800**		■			1	12,00	14,40
		STS-DZ 22	**2813302800**			■		1	12,60	15,12
		STS-DZ 28	**2813402800**				■	1	13,30	15,96

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

S certifikátom TÜV.
Zásuvný systém 15-28 mm

Univerzálny nástroj

- Na skosenie a odhrotovanie hliníkových rúrok, na označenie hĺbky zasunutia a zarezanie do tvrdých povrchov (napr. potrubie V4A)

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
STS-EG 12-28	**2813024000**	62,00	74,40

Nožnice na strihanie rúrok

- Na skracovanie polyamidových (PA) rúrok až do Ø 28 mm (s obojstranným nožom)
- S funkciou kladiva

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
RS 28 PA	**2813004000**	34,30	41,16
MR-RS 28 PA / 2	**2813014000**	25,60	30,72

Odrezávač rúrok

- Pre hliníkovú a oceľovú rúrku Ø 15-32 mm

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ROS 32 Alu	**2813034000**	32,20	38,64
MR-RS 32 Alu	**2813044000**	5,24	6,29

Nástroj na odhrotovanie

- Na odhrotovanie plastových, hliníkových a oceľových rúrok
- Pre vnútorný a vonkajší Ø do 35 mm

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
EG 35 PA-Alu-V4A	**2813054000**	97,00	116,40

Odhrotovací nôž

- Na odhrotovanie vnútorného priemeru hliníkových rúrok

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
EG-Alu	**2813064000**	20,00	24,00

Mazivo

- Pre ľahšiu montáž rúrok na stlačený vzduch
- Bez silikónu

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
GMI 65	**2813074000**	21,00	25,20

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Nálepka



- Na označenie rúrok podľa normy VBG 1, DIN 2403

Typ	Objednávacie číslo	Obsah	Rozmery (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
AK-Druckluft klein RL-Sy	**DGKB800600**	hárok s 10 nálepkami	75 x 16	6,44	7,73
AK-Kondensat	**DGKB800602**	hárok s 10 nálepkami	75 x 16	6,70	8,04

Tekutý tesniaci prostriedok

- Na utesnenie a zaistenie kovových skrutkových spojení pri strednom zaťažení

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SSI 10ml	**DGKE771142**	11,10	13,32
SSI 50ml	**DGKE771140**	41,00	49,20

Tesniaca páska

- PTFE tesniaca páska BND: šírka 12 mm;

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
BND-12m x 12mm/10 ks	**DGKE770125**	13,40	16,08

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Rozvodná krabica 15-22 mm

Inovatívna a flexibilná – pre vyššiu hospodárnosť



Extrémne robustná vďaka telu z nárazuvzdorného, sklolaminátového polyamidu

Veľmi flexibilná vďaka použitiu ako vstupná, priechodná, rozvodná a koncová rozvodná krabica



Ľahká montáž lebo kryty základných krabíc slúžia navyše ako vŕtacie šablóny a podložky pre vodováhu

Príklad: Rozvodná krabica Basis „RLD-B 2 x 1/2i“ a Top „RLD-T 4 x 1/2i“

Vysoká flexibilita vďaka krabiciam Top v troch rôznych vyhotoveniach

Ochrana vedenia pretože odvod vzduchu smerom nadol bráni zalomeniu hadíc

Vytvorte pre každé pracovisko v potrubnom systéme dokonalé výstupy stlačeného vzduchu – pomocou rozvodných krabíc, ktoré je možné flexibilne rozšíriť o dodatočné výstupy a samozrejme je možné ich skvelo prispôsobiť rozvodnému systému Schneider Airsystems a rôznym dodatočným dielom.

Zostavte si rozvodné krabice podľa svojej osobnej potreby.

Pre každý systém nájdete základné krabice, ktoré môžete individuálne osadiť potrebnými vývodmi a prvkami.

Tu vysvetlíme označenie vstupov, resp. výstupov na rozvodných krabiciach Midi:

EVM 3/8-1/2

EVM 2 x 3/8-1/2

STS-LDDM 3/8-2 x1 /2

Rozvodná krabica Basis

- Krabica Basis so zalisovanými závitmi na jednoduché pripojenie potrubia

Pre montáž na stenu a strop	✓
Vrátane odnímateľného krytu, ktorý je možné použiť ako vŕtaciu šablónu	✓
Max. prevádzkový tlak: 16 barov pri -20 °C až ≤ +50 °C	✓

Typ	Objednávacie číslo	Obsah v kusoch	Cena v € bez DPH	Cena v € bez DPH	Označenie	
RLD-B 2 x 1/2i	**2813002580**	1	7,67	9,20		
RLD-B 3 x 1/2i	**2813002581**	1	9,63	11,56	Rozvodná krabica Basis G1/2“i Rozmery bez krytu D x Š x V: 85 x 85 x 45 mm, s krytom s výškou 48 mm	
RLD-B 4 x 1/2i	**2813002582**	1	11,40	13,68		
RLD-B 6 x 1/2i	**2813002583**	1	15,30	18,36		
RLD-B 4 x 3/4i-1/2i	**2813002505**	1	49,70	59,64	Rozvodná krabica Basis G3/4" Rozmery D x Š x V: 90 x 90 x 53 mm	

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

- Univerzálne použiteľné so vstupnými, priechodnými a koncovými rozdeľovacími krabicami

✓	Pre montáž na stenu a strop
✓	Max. prevádzkový tlak: 16 barov pri -20 °C až ≤ +50 °C

	Označenie	Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
	Koncová rozvodná krabica Midi	**EVM 3/8-1/2**	**2813002700**	4,53	5,44
		EVM 2 x 3/8-1/2	**2813002701**	4,78	5,74
		STS-LDDM 3/8-2 x 1/2	**2813002702**	4,78	5,74

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

- Výhradne pre montáž na krabicu Basis

Krabica Top vrátane upevňovacieho materiálu a tesnenia	✓
Max. prevádzkový tlak: 16 barov pri -20 °C až ≤ +50 °C	✓

Typ	Objednávacie číslo	Obsah v kusoch	Cena v € bez DPH	Cena v € bez DPH	Označenie	
RLD-T 2 x 1/2i	**2813002680**	1	5,20	6,24	Rozvodná krabica Top G1/2“	
RLD-T 3 x 1/2i	**2813002681**	1	6,13	7,36		
RLD-T 4 x 1/2i	**2813002682**	1	8,09	9,71		

Rozvodné krabice Midi

	Označenie	Typ	Objednávacie číslo	Systém/Ø 15	Systém/Ø 18	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
	Prívodná krabica Midi s rýchlospojkou	**STS-LEM15-G1/2i-SK-GES15**	**2813002900**	■		16,50	19,80
		STS-LEM18-G1/2i-SK-GES18	**2813002901**		■	18,80	22,56
	Priechodná krabica MiDi s rýchlospojkou	**STS-LDDM15-SK-2GES15**	**2813002902**	■		24,90	29,88
		STS-LDDM18-SK-2GES18	**2813002903**		■	28,60	34,32
	Koncová krabica Midi s rýchlospojkou	**EVM15-SK-GES15**	**2813002904**	■		22,10	26,52
		EVM18-SK-GES18	**2813002905**		■	24,90	29,88
	Koncová krabica Midi s 2 rýchlospojkami	**EVM15-2SK-GES15**	**2813002906**	■		26,70	32,04
		EVM18-2SK-GES18	**2813002907**		■	28,60	34,32

Rozvodné krabice Basis

	Označenie	Typ	Objednávacie číslo	Systém/Ø 15	Systém/Ø 18	Systém/Ø 22	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
	Prívodná krabica Basis s rýchlospojkou	**RLD-B 15-1/2i-SK**	**2813002800**	■			21,80	26,16
		RLD-B 18-1/2i-SK	**2813002801**		■		22,30	26,76
		RLD-B 22-1/2i-SK	**2813002802**			■	24,30	29,16
	Koncová krabica Basis	**RLD-B 15-1/2i**	**2813002803**	■			13,10	15,72
		RLD-B 18-1/2i	**2813002804**		■		14,70	17,64
		RLD-B 22-1/2i	**2813002805**			■	16,10	19,32
	Koncová krabica Basis s rýchlospojkou	**RLD-B 15-SK**	**2813002806**	■			16,90	20,28
		RLD-B 18-SK	**2813002807**		■		18,60	22,32
		RLD-B 22-SK	**2813002808**			■	19,90	23,88

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Predmontované konfigurácie
Rozvodné krabice

Rozvodné krabice Basis + Top

Typ	Objednávacie číslo	Systém/Ø 15	Systém/Ø 18	Systém/Ø 22	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Označenie	
RLD-BT 2+2 x 1/2i	**2813002821**				12,30	14,76	Koncová krabica Basis+Top G1/2"	
RLD-BT 2+3 x 1/2i	**2813002822**				13,10	15,72		
RLD-BT 15-2 x SK	**2813002809**	■			25,10	30,12	Koncová krabica Basis+Top s rýchlospojkami	
RLD-BT 18-2 x SK	**2813002810**		■		26,50	31,80		
RLD-BT 22-2 x SK	**2813002811**			■	28,10	33,72		
RLD-BT 15-3 x SK	**2813002812**	■			29,90	35,88		
RLD-BT 18-3 x SK	**2813002813**		■		31,50	37,80		
RLD-BT 22-3 x SK	**2813002814**			■	32,90	39,48		
RLD-BT 15-KH-2 x SK	**2813002815**	■			31,50	37,80	Koncová krabica Basis+Top s guľovým ventilom a rýchlospojkami	
RLD-BT 18-KH-2 x SK	**2813002816**		■		33,30	39,96		
RLD-BT 22-KH-2 x SK	**2813002817**			■	34,60	41,52		
RLD-BT 15-KH-3 x SK	**2813002818**	■			36,20	43,44		
RLD-BT 18-KH-3 x SK	**2813002819**		■		38,20	45,84		
RLD-BT 22-KH-3 x SK	**2813002820**			■	39,20	47,04		

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Rozvod stlačeného vzduchu AIRnet 20-158 mm

Rýchlo, jednoducho, spoľahlivo

Prehľad modelov **rozvodov stlačeného vzduchu systém AIRnet**

Rúrky	Rad PF	Rad Black	Rad skrutkovacích spojok	Systémové prechody/montážny materiál	Nástroje
Str. 204	Str. 205	Str. 208	Str. 210	Str. 212/213	Str. 215

Komponenty je možné v rámci radov **vzájomne vymieňať**

Rýchlospojky pre inštaláciu **bez obťažujúceho lemovania, spájkovania alebo lepenia rúrky**



Adaptérové jednotky zaručujú prechod do akejkoľvek inej potrubnej siete

Príklad: Redukčný T-kus

Pre veľké dielne a priemyselné komplexy:
Rozvod stlačeného vzduchu AIRnet 20-158 mm.
Robustné a antikorózne materiály zaručujú bezúdržbový systém - použiteľnosť do 16 barov.

Maximálny prevádzkový tlak 16 barov pri -20 °C až +80 °C.
Rozvod stlačeného vzduchu 20-158 mm

Rúrky zo špeciálnej hliníkovej zliatiny

- Ideálne ako hlavný rozvod, pretože sú ľahké, stabilné a jednoducho sa inštalujú pomocou niekoľkých príchytiek na rúrky
- Optimálne pre veľké kolísanie teplôt vďaka malej dĺžkovej dilatácii
- Ochrana rúrky vonkajšou povrchovou úpravou (polyesterový práškový lak) vo farbách RAL 5012 (modrá), resp. RAL 6018 (zelená)

✓ Odolné proti ultrafialovému žiareniu a vhodné pre vonkajšiu inštaláciu
✓ Tovar v tyčiach
✓ Bez silikónu

	Označenie	Typ	Objednávacie číslo	Ø (mm)	Dĺžka (m)	Materiál	Obsah v kusoch	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
	Rúrky modré 5,70 m tovar v tyčiach	**Hliník. rúrka D20 L = 5,7 m**	**2811100000**	20	5,70	Hliník	1	26,80	32,16
		Hliník. rúrka D25 L = 5,7 m	**2811200000**	25	5,70	Hliník	1	33,50	40,20
		Hliník. rúrka D40 L = 5,7 m	**2811400000**	40	5,70	Hliník	1	53,50	64,20
		Hliník. rúrka D50 L = 5,7 m	**2811500000**	50	5,70	Hliník	1	67,00	80,40
		Hliník. rúrka D63 L = 5,7 m	**2811600000**	63	5,70	Hliník	1	84,50	101,40
		Hliník. rúrka D80 L = 5,7 m	**2811700000**	80	5,70	Hliník	1	140,00	168,00
		Hliník. rúrka D100 L = 5,7 m	**2811800000**	100	5,70	Hliník	1	183,00	219,60
		Hliník. rúrka D158 L = 5,7 m Q = 3	**2811900000**	158	5,70	Hliník	3	877,00	1 052,40
	Rúrky zelené 5,70 / na inertné plyny tovar v tyčiach	**Hliník. rúrka D20 L = 5,7 m N2**	**2811106100**	20	5,70	Hliník	1	26,80	32,16
		Hliník. rúrka D25 L = 5,7 m N2	**2811206100**	25	5,70	Hliník	1	36,50	43,80
	Rúrky S modré tovar v tyčiach	**Hliník. rúrka S D20 Q = 5**	**2811106705**	20	0,44	Hliník	5	35,60	42,72
		Hliník. rúrka S D25 Q = 5	**2811206705**	25	0,46	Hliník	5	36,80	44,16

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Rad PF

- Veľmi robustné a odolné proti poveternostným vplyvom
- Technológia “Push-to-Fit“: použitie pre priemer rúrok 20 mm - 50 mm
- Je možné kombinovať s rúrkami zo špeciálnej hliníkovej zliatiny

Typ	Objednávacie číslo	Ø (mm)	Materiál	Obsah v kusoch	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Označenie	
Inštalačná spojka PF-S D20	**2811100280**	20	Polymér	1	10,10	12,12	Priama spojka	bez silikónu
Inštalačná spojka PF-S D25	**2811200280**	25	Polymér	1	12,20	14,64		
Inštalačná spojka PF-S D40	**2811400280**	40	Polymér	1	19,60	23,52		
Inštalačná spojka PF-S D50	**2811500280**	50	Polymér	1	28,20	33,84		
Redukčná spojka PF-S D25 x D20	**2811212180**	25/20	Polymér	1	13,50	16,20	Redukčná spojka	bez silikónu
Redukčná spojka PF-S D40 x D25	**2811422180**	40/25	Polymér	1	21,70	26,04		
Redukčná spojka PF-S D50 x D40	**2811542180**	50/40	Polymér	1	32,30	38,76		
Adaptérová jednotka PF-S D20 x G3/4" i	**2811111380**	20	Polymér/hliník	1	36,90	44,28	Adaptérová jednotka	bez silikónu
Adaptérová jednotka PF-S D25 x G1" i	**2811221380**	25	Polymér/hliník	1	59,00	70,80		
Adaptérová jednotka PF-S D40 x G1-1/2" i	**2811441380**	40	Polymér/hliník	1	72,00	86,40		
Adaptérová jednotka PF-S D50 x G2" i	**2811551380**	50	Polymér/hliník	1	80,50	96,60		
Pripájací kus PF-S D20 x R1/2" a	**2811101780**	20	Polymér	1	13,00	15,60	Pripájací kus	bez silikónu
Pripájací kus PF-S D20 x R3/4" a	**2811111780**	20	Polymér	1	13,00	15,60		
Pripájací kus PF-S D25 x R3/4" a	**2811211780**	25	Polymér	1	16,00	19,20		
Pripájací kus PF-S D25 x R1" a	**2811221780**	25	Polymér	1	16,00	19,20		
Pripájací kus PF-S D40 x R1-1/4" a	**2811431780**	40	Polymér	1	22,70	27,24		
Pripájací kus PF-S D40 x R1-1/2" a	**2811441780**	40	Polymér	1	22,70	27,24		
Pripájací kus PF-S D50 x R1-1/2" a	**2811541780**	50	Polymér	1	46,50	55,80		
Pripájací kus PF-S D50 x R2" a	**2811551780**	50	Polymér	1	46,50	55,80		
T-kus PF-S D20	**2811100580**	20	Polymér	1	13,30	15,96	T-kus	bez silikónu
T-kus PF-S D25	**2811200580**	25	Polymér	1	15,90	19,08		
T-kus PF-S D40	**2811400580**	40	Polymér	1	25,70	30,84		
T-kus PF-S D50	**2811500580**	50	Polymér	1	38,50	46,20		
Red. T-kus PF-S D25 x D20	**2811210780**	25/20	Polymér	1	15,80	18,96	Redukčný T-kus	bez silikónu
Red. T-kus PF-S D40 x D20	**2811410780**	40/20	Polymér	1	24,60	29,52		
Red. T-kus PF-S D40 x D25	**2811420780**	40/25	Polymér	1	24,70	29,64		
Red. T-kus PF-S D50 x D20	**2811510780**	50/20	Polymér	1	36,30	43,56		
Red. T-kus PF-S D50 x D25	**2811520780**	50/25	Polymér	1	36,50	43,80		
Red. T-kus PF-S D50 x D40	**2811540780**	50/40	Polymér	1	37,60	45,12		
Red. T-kus PF-S D20 x G3/8" i	**2811000880**	20	Polymér/hliník	1	32,60	39,12	Redukčný T-kus	bez silikónu
Red. T-kus PF-S D20 x G1/2" i	**2811100880**	20	Polymér/hliník	1	32,60	39,12		
Red. T-kus PF-S D25 x G1/2" i	**2811200880**	25	Polymér/hliník	1	35,70	42,84		
Red. T-kus PF-S D25 x G3/4" i	**2811210880**	25	Polymér/hliník	1	38,30	45,96		
Red. T-kus PF-S D40 x G1" i	**2811420880**	40	Polymér/hliník	1	60,50	72,60		
Red. T-kus PF-S D50 x G1" i	**2811520880**	50	Polymér/hliník	1	74,50	89,40		
90° koleno PF-S D20	**2811100380**	20	Polymér	1	10,10	12,12	90° koleno	bez silikónu
90° koleno PF-S D25	**2811200380**	25	Polymér	1	13,60	16,32		
90° koleno PF-S D40	**2811400380**	40	Polymér	1	19,60	23,52		
90° koleno PF-S D50	**2811500380**	50	Polymér	1	29,10	34,92		
45° koleno PF-S D20	**2811100480**	20	Polymér	1	9,78	11,74	45° koleno	bez silikónu
45° koleno PF-S D25	**2811200480**	25	Polymér	1	12,20	14,64		
45° koleno PF-S D40	**2811400480**	40	Polymér	1	19,60	23,52		
45° koleno PF-S D50	**2811500480**	50	Polymér	1	29,10	34,92		
Koncová krytka D20 PF-S	**2811100680**	20	Polymér	1	8,74	10,49	Koncová krytka	bez silikónu
Koncová krytka D25 PF-S	**2811200680**	25	Polymér	1	10,70	12,84		
Koncová krytka D40 PF-S	**2811400680**	40	Polymér	1	17,30	20,76		
Koncová krytka D50 PF-S	**2811500680**	50	Polymér	1	25,40	30,48		

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Rad PF

	Označenie	Typ	Objednávacie číslo	Ø (mm)	Materiál	Obsah v kusoch	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
bez silikónu	Strmeň odvodu vzduchu	**Rýchloprípojka PF-S D25 x D20**	**2811211080**	25/20	Polymér	1	10,60	12,72
		Rýchloprípojka PF-S D40 x D20	**2811411080**	40/20	Polymér	1	16,20	19,44
		Rýchloprípojka PF-S D40 x D25	**2811421080**	40/25	Polymér	1	16,30	19,56
		Rýchloprípojka PF-S D50 x D20	**2811511080**	50/20	Polymér	1	22,50	27,00
		Rýchloprípojka PF-S D50 x D25	**2811521080**	50/25	Polymér	1	22,50	27,00
bez silikónu	Strmeň odvodu vzduchu s vnútorným závitom	**Rýchloprípojka PF-S D25 x G1/2" i**	**2811201180**	25	Polymér/hliník	1	30,80	36,96
		Rýchloprípojka PF-S D40 x G1/2" i	**2811401180**	40	Polymér/hliník	1	36,30	43,56
		Rýchloprípojka PF-S D40 x G3/4" i	**2811411180**	40	Polymér/hliník	1	39,80	47,76
		Rýchloprípojka PF-S D50 x G1/2" i	**2811501180**	50	Polymér/hliník	1	42,60	51,12
		Rýchloprípojka PF-S D50 x G3/4" i	**2811511180**	50	Polymér/hliník	1	46,00	55,20
bez silikónu	Navrtávacia objímka	**Navrtávacia objímka D50**	**1621215601**	50	Oceľ	1	173,00	207,60
obsahuje silikón	Guľový ventil	**AIRnet guľový ventil PF-S D20**	**2811105181**	20	Mosadz	1	32,30	38,76
		AIRnet guľový ventil PF-S D25	**2811205181**	25	Mosadz	1	39,30	47,16
		AIRnet guľový ventil PF-S D40	**2811405181**	40	Mosadz	1	86,00	103,20
		AIRnet guľový ventil PF-S D50	**2811505181**	50	Mosadz	1	202,00	242,40
obsahuje silikón	Guľový ventil	**AIRnet guľový ventil PF-S D20 x G3/4'' i**	**2811115281**	20	Mosadz	1	31,00	37,20
		AIRnet guľový ventil PF-S D25 x G1'' i	**2811225281**	25	Mosadz	1	37,90	45,48
		AIRnet guľový ventil PF-S D40 x G1-1/2'' i	**2811445281**	40	Mosadz	1	83,50	100,20
		AIRnet guľový ventil PF-S D50 x G2" i	**2811555281**	50	Mosadz	1	186,00	223,20
bez silikónu	Adaptérový nástavec	**Adaptérový nástavec PF-S D20 x G3/8" i**	**2811001980**	20	Hliník	1	21,50	25,80
		Adaptérový nástavec PF-S D20 x G1/2" i	**2811101980**	20	Hliník	1	20,60	24,72
		Adaptérový nástavec PF-S D25 x G1/2" i	**2811201980**	25	Hliník	1	22,30	26,76
		Adaptérový nástavec PF-S D25 x G3/4" i	**2811211980**	25	Hliník	1	25,00	30,00
		Adaptérový nástavec PF-S D40 x G1" i	**2811421980**	40	Hliník	1	38,90	46,68
		Adaptérový nástavec PF-S D50 x G1-1/2" i	**2811541980**	50	Hliník	1	46,40	55,68
		Adaptérový nástavec PF-S D50 x G2" i	**2811551980**	50	Hliník	1	46,40	55,68
bez silikónu	Rozdeľovacia krabica	**Rozdeľovacia krabica PF-S D20 x G1/2" i**	**2811104080**	20	Mosadz	1	12,70	15,24
		Rozdeľovacia krabica PF-S D25 x G1/2" i	**2811204080**	25	Mosadz	1	15,70	18,84
bez silikónu	Rozdeľovacia krabica	**Rozdeľovacia krabica PF-S D20 s 3 x G1/2" a**	**2811102380**	20	Mosadz	1	13,10	15,72
		Rozdeľovacia krabica PF-S D25 s 3 x G1/2" a	**2811202380**	25	Mosadz	1	14,10	16,92
bez silikónu	Rozdeľovacia krabica	**Rozdeľovacia krabica R1/2"a m. 3 x G1/2"i + KAV**	**2811002580**	1/2"	Mosadz	1	12,00	14,40
		Rozdeľovacia krabica R3/4"a m. 3 x G1/2"i + KAV	**2811102580**	3/4"	Mosadz	1	12,00	14,40
bez silikónu	Zátka rozdeľovacej krabice	**Zátka rozdeľovacej krabice G1/2" a Q=2**	**2811007402**	1/2"	Mosadz	1	5,39	6,47
bez silikónu	Rozdeľovač	**Rozdeľovač PF-S D20 s 6 x G1/2" i**	**2811104280**	20	Polymér	1	50,00	60,00
		Rozdeľovač PF-S D25 s 6 x G1/2" i	**2811204280**	25	Polymér	1	51,50	61,80
bez silikónu	Zvierka na rúrky	**AIRnet zvierka na trubky PF-S D20 M6 Q = 20**	**2811102220**	20	Polymér	20	8,91	10,69
		AIRnet zvierka na rúrky PF-S D25 M6 Q = 20	**2811202220**	25	Polymér	20	9,03	10,84
		AIRnet zvierka na rúrky PF-S D40 M6 Q = 20	**2811402220**	40	Polymér	20	15,20	18,24
		AIRnet zvierka na rúrky PF-S D50 M6 Q = 20	**2811502220**	50	Polymér	20	19,00	22,80
bez silikónu	Rozpierka	**Rozpierka 15 mm Q = 10**	**2811002710**	20/25	Polymér	10	5,25	6,30
		Rozpierka 20 mm Q = 10	**2811012710**	40/80[1)]	Polymér	10	9,65	11,58
		Rozpierka 30 mm Q = 10	**2811022710**	40/80[1)]	Polymér	10	24,80	29,76

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Maximálny prevádzkový tlak 16 barov pri -20 °C až +80 °C.
Rozvod stlačeného vzduchu 20-158 mm

Typ	Objednávacie číslo	Ø (mm)	Materiál	Obsah v kusoch	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Označenie	
Páska inštal. spojka PF-S D20 -D25 Q = 5	**2811100290**	20/25		5	24,10	28,92	Páska inštalačná spojka	bez silikónu
Páska inštal. spojka PF-S D40 Q = 5	**2811400290**	40		5	21,90	26,28		
Páska inštal. spojka PF-S D50 Q = 5	**2811500290**	50		5	78,50	94,20		
Páska koleno 90° PF-S D20 Q = 5	**2811100390**	20		5	14,00	16,80	Páska koleno 90°	bez silikónu
Páska koleno 90° PF-S D25 Q = 5	**2811200390**	25		5	13,20	15,84		
Páska koleno 90° PF-S D40 Q = 5	**2811400390**	40		5	12,90	15,48		
Páska koleno 90° PF-S D50 Q = 5	**2811500390**	50		5	60,50	72,60		
Páska koleno 45° PF-S D20 Q = 5	**2811100490**	20		5	49,00	58,80	Páska koleno 45°	bez silikónu
Páska koleno 45° PF-S D25 Q = 5	**2811200490**	25		5	40,00	48,00		
Páska koleno 45° PF-S D40 Q = 5	**2811400490**	40		5	31,90	38,28		
Páska koleno 45° PF-S D50 Q = 5	**2811500490**	50		5	46,40	55,68		
Páska T-kus PF-S D20 Q = 5	**2811100590**	20		5	33,90	40,68	Páska T-kus	bez silikónu
Páska T-kus PF-S D25 Q = 5	**2811200590**	25		5	33,30	39,96		
Páska T-kus PF-S D40 Q = 5	**2811400590**	40		5	64,00	76,80		
Páska T-kus PF-S D50 Q = 5	**2811500590**	50		5	65,50	78,60		

[1)] V kombinácii s rozpierkou 15mm aj pre D20/D25

Náhradné diely rad PF

Typ	Objednávacie číslo	Ø (mm)	Materiál	Obsah v kusoch	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Označenie	
Náhradná matica PF-S D20 Q = 12	**2811100112**	20	Polymér	12	15,10	18,12	Náhradná matica	
Náhradná matica PF-S D25 Q = 12	**2811200112**	25	Polymér	12	16,20	19,44		
Náhradná matica PF-S D40 Q = 12	**2811400112**	40	Polymér	12	27,00	32,40		
Náhradná matica PF-S D50 Q = 12	**2811500112**	50	Polymér	12	49,10	58,92		
Súprava O-krúžkov PF-S SAS D25 Q = 10	**2811206510**	25	NBR	10	21,00	25,20	Súprava O-krúžkov	
Súprava O-krúžkov PF-S SAS D40 - D50 Q = 10	**2811406510**	40-50	NBR	10	16,40	19,68		

Spojovací materiál rad PF

Typ	Objednávacie číslo	Ø (mm)	Materiál	Obsah v kusoch	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Označenie	
Hadica D20 rovná 0,75 m	**2810105500**	20		1	66,50	79,80	Hadica rovná	obsahuje silikón
Hadica D20 rovná 1,5 m	**2810115500**	20		1	74,00	88,80		
Hadica D25 rovná 0,75 m	**2810205500**	25		1	78,00	93,60		
Hadica D25 rovná 1,5 m	**2810215500**	25		1	88,50	106,20		
Hadica D40 rovná 1,5 m	**2810415500**	40		1	193,00	231,60		
Hadica D50 rovná 1,5 m	**2810515500**	50		1	268,00	321,60		
Hadica D40 90° 1m	**2810405500**	40		1	191,00	229,20	Hadica 90°	obsahuje silikón
hadica D50 90° 1m	**2810505500**	50		1	258,00	309,60		

Príslušenstvo rad PF

Typ	Objednávacie číslo	Ø (mm)	Materiál	Obsah v kusoch	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Označenie	
AIRnet Demobox D25 - D50 rad PF	**2811004600**	20-50	-	1	230,00	276,00	Demobox	
Potrubná objímka D20 - D158	**2810019100**	20-158		1	17,70	21,24	Potrubná objímka	

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Rad Black

- Veľmi robustné a odolné proti poveternostným vplyvom
- Technológia “Push-to-Torque“: použitie pre priemer rúrok 63 mm - 80 mm
- Je možné kombinovať s rúrkami zo špeciálnej hliníkovej zliatiny

	Označenie	Typ	Objednávacie číslo	Ø (mm)	Materiál	Obsah v kusoch	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
bez silikonu	Priama spojka	**Inštalačná spojka PM-S D63**	**2811600290**	63	Hliník	1	39,60	47,52
		Inštalačná spojka PM-S D80	**2811700290**	80	Hliník	1	51,50	61,80
bez silikonu	Redukčná spojka	**Redukčná spojkaPM-S D80 x D63**	**2811762190**	80/63	Hliník	1	57,50	69,00
bez silikonu	Adaptér / skrutkové spojenie	**Plošne tesn. skrutkové spojenie PM-S D63 x G2-1/2"i**	**2811661390**	63	Hliník	1	66,50	79,80
		Plošne tesn. skrutkové spojenie PM-S D80 x G3" i	**2811771390**	80	Hliník	1	88,50	106,20
bez silikonu	Pripájací kus	**Pripájací kus PM-S D63 x R2" a**	**2811651790**	63	Hliník	1	45,10	54,12
		Pripájací kus PM-S D63 x R2-1/2'' a	**2811661790**	63	Hliník	1	45,10	54,12
		Pripájací kus PM-S D80 x R2-1/2'' a	**2811761790**	80	Hliník	1	83,00	99,60
		Pripájací kus PM-S D80 x R3'' a	**2811771790**	80	Hliník	1	80,50	96,60
bez silikonu	T-kus	**T-kus PM-S D63**	**2811600590**	63	Hliník	1	52,00	62,40
		T-kus PM-S D80	**2811700590**	80	Hliník	1	57,50	69,00
bez silikonu	Redukčný T-kus	**Red. T-kus PM-S D80 x D63**	**2811760790**	80/63	Hliník	1	74,00	88,80
bez silikonu	Redukčný T-kus	**Red. T-kus PM-S D63 x G2" i**	**2811650890**	63	Hliník	1	78,50	94,20
		Red. T-kus PM-S D80 x G2-1/2" i	**2811760890**	80	Hliník	1	83,00	99,60
		Red. T-kus PM-S D80 x G3" i	**2811770890**	80	Hliník	1	99,50	119,40
bez silikonu	90° koleno	**90° koleno PM-S D63**	**2811600390**	63	Hliník	1	40,30	48,36
		90° koleno PM-S D80	**2811700390**	80	Hliník	1	51,50	61,80
bez silikonu	45° koleno	**45° koleno PM-S D63**	**2811600490**	63	Hliník	1	61,00	73,20
		45° koleno PM-S D80	**2811700490**	80	Hliník	1	46,10	55,32
bez silikonu	Koncová krytka	**Koncová krytka D63 PM-S**	**2811600690**	63	Polymer	1	42,40	50,88
		Koncová krytka D80 PM-S	**2811700690**	80	Polymer	1	44,50	53,40
bez silikonu	Strmeň odvodu vzduchu	**Rýchloprípojka B-S D63 x D20**	**2811611080**	63/20	Polymer	1	24,50	29,40
		Rýchloprípojka B-S D63 x D25	**2811621080**	63/25	Polymer	1	24,60	29,52
		Rýchloprípojka B-S D80 x D20	**2811711080**	80/20	Polymer	1	35,60	42,72
		Rýchloprípojka B-S D80 x D25	**2811721080**	80/25	Polymer	1	35,70	42,84
bez silikonu	Strmeň odvodu vzduchu s vnútorným závitom	**Rýchloprípojka B-S D63 x G1/2" i**	**2811601180**	63	Polymer	1	44,60	53,52
		Rýchloprípojka B-S D63 x G3/4" i	**2811611180**	63	Polymer	1	48,00	57,60
		Rýchloprípojka B-S D80 x G1/2" i	**2811701180**	80	Polymer	1	56,00	67,20
		Rýchloprípojka B-S D80 x G3/4" i	**2811711180**	80	Polymer	1	59,50	71,40
bez silikonu	Navrtávacia objímka	**Navrtávacia objímka D63**	**1621215602**	63	Ocel	1	162,00	194,40
		Navrtávacia objímka D80	**1621215603**	80	Ocel	1	164,00	196,80

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Maximálny prevádzkový tlak 16 barov pri -20 °C až +80 °C.
Rozvod stlačeného vzduchu 20-158 mm

Rad Black

Typ	Objednávacie číslo	Ø (mm)	Materiál	Obsah v kusoch	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Označenie	
Ventilová klapka PM-S D63 Q=8 [1]	**2811605190**	63	Ocel	1	141,00	169,20	Ventilová klapka	obsahuje silikón
Ventilová klapka PM-S D80 Q = 8 [1]	**2811705190**	80	Ocel	1	179,00	214,80		
Ventilová klapka PM-S D63 x G2-1/2" i [1]	**2811665290**	63	Ocel	1	141,00	169,20	Ventilová klapka	obsahuje silikón
Ventilová klapka PM-S D80 x G3'' i [1]	**2811775290**	80	Ocel	1	179,00	214,80		
Príruba PM-S D63	**2811605490**	63	Hliník	1	63,50	76,20	Príruba	bez silikónu
Príruba PM-S D80 EN	**2811705490**	80	Hliník	1	44,50	53,40		
Adaptérový nástavec PM-S D63 x G2" i	**2811651990**	63	Hliník	1	52,50	63,00	Adaptérový nástavec	bez silikónu
Adaptérový nástavec PM-S D80 x G2-1/2" i	**2811761990**	80	Hliník	1	66,50	79,80		
Adaptérový nástavec PM-S D80 x G3" i	**2811771990**	80	Hliník	1	66,50	79,80		
AIRnet zvierka na rúrky B-S D63 M8 Q = 20	**2811602220**	63	Polymer	20	26,10	31,32	Zvierka na rúrky	bez silikónu
AIRnet zvierka na rúrky B-S D80 M8 Q = 20	**2811702220**	80	Polymer	20	32,50	39,00		
Rozpierka príruby B-S D80 Q = 10	**2810022710**	80	Polymer	10	60,00	72,00	Príruba	bez silikónu

[1] Pre obidva priemery objednajte príslušný držiak ventilu.

Náhradné diely rad Black

Typ	Objednávacie číslo	Ø (mm)	Materiál	Obsah v kusoch	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Označenie	
Náhradná matica B-S D63 Q = 6	**2811606006**	63	Hliník	6	16,00	19,20	Náhradná matica	
Náhradná matica B-S D80 Q = 6	**2811706006**	80	Hliník	6	26,40	31,68		
Súprava O-krúžkov B-S D63 Q = 10	**2810606510**	63	NBR	10	5,73	6,88	Súprava O-krúžkov	
Súprava O-krúžkov B-S D80 Q = 10	**2810706510**	80	NBR	10	7,97	9,56		
Súprava O-krúžkov B-S SAS D63 - D80 Q = 10	**2811606510**	63-80	NBR	10	6,99	8,39		

Spojovací materiál rad Black

Typ	Objednávacie číslo	Ø (mm)	Materiál	Obsah v kusoch	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Označenie	
Hadica D63 rovná 1,5 m	**2810615500**	63		1	391,00	469,20	Hadica rovná	obsahuje silikón
Hadica D80 rovná 1,5 m	**2810715500**	80		1	623,00	747,60		
Hadica D63 90° 1,5 m	**2810605500**	63		1	1 020,00	1 224,00	Hadica 90°	obsahuje silikón
Hadica D80 90° 1,9 m	**2810705500**	80		1	936,00	1 123,20		

Príslušenstvo rad Black

Typ	Objednávacie číslo	Ø (mm)	Materiál	Obsah v kusoch	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Označenie	
Držiak ventilu B-S D63	**2810000638**	63	Oceľ	1	20,30	24,36	Držiak ventilu	
Držiak ventilu B-S D80	**2810000738**	80	Oceľ	1	20,30	24,36		
Prírubové tesnenie D63	**0650010016**	63	Oceľ	1	19,70	23,64	Prírubové tesnenie	
Prírubové tesnenie D80	**0650100127**	80	Oceľ	1	24,40	29,28		
Potrubná objímka D20 - D158	**2810019100**	20-158		1	17,70	21,24	Potrubná objímka	

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Rad 100-158

- Veľmi robustné a odolné proti poveternostným vplyvom
- Technológia skrutkovacích spojok: použitie pre priemer rúrok 100 mm - 158 mm
- Je možné kombinovať s rúrkami zo špeciálnej hliníkovej zliatiny

	Označenie	Typ	Objednávacie číslo	Ø (mm)	Materiál	Obsah v kusoch	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
bez silikónu	Priama spojka	**Inštalačná spojka D100**	**2810880200**	100	Oceľ	1	56,00	67,20
		Inštalačná spojka D158	**2810900200**	158	Oceľ	1	91,00	109,20
bez silikónu	Redukčná spojka	**Redukčná spojka D158 x D100** [1]	**2810982100**	158/100	Hliník	1	117,00	140,40
bez silikónu	T-kus	**T-kus D100** [2]	**2810800500**	100	Hliník	1	74,50	89,40
		T-kus D158 [2]	**2810900500**	158	Hliník	1	117,00	140,40
bez silikónu	Redukčný T-kus	**Red. T-kus D158 x D100** [1]	**2810980700**	158/100	Hliník	1	176,00	211,20
bez silikónu	Redukčný T-kus	**Red. T-kus D100 x G1" i** [1]	**2810820800**	100	Hliník	1	112,00	134,40
		Red. T-kus D158 x G1" i [1]	**2810920800**	158	Hliník	1	176,00	211,20
bez silikónu	90° koleno	**90° koleno D100** [1]	**2810800300**	100	Hliník	1	67,00	80,40
		90° koleno D158 [1]	**2810900300**	158	Hliník	1	91,00	109,20
bez silikónu	45° koleno	**45° koleno D100** [1]	**2810800400**	100	Hliník	1	74,00	88,80
		45° koleno D158 [1]	**2810900400**	158	Hliník	1	91,00	109,20
bez silikónu	Koncová krytka	**Koncová krytka D100/D158**	**2810981600**	100/158	Polymér	1	91,00	109,20
bez silikónu	Navrtávacia objímka	**Navrtávacia objímka D100 G1" i**	**1630020000**	100	Oceľ	1	243,00	291,60
		Navrtávacia objímka D158 G1" i	**1630020002**	158	Oceľ	1	251,00	301,20
obsahuje silikón	Ventilová klapka	**Ventilová klapka D100 Q = 8** [3]	**1606456104**	100	Oceľ	1	295,00	354,00
		Ventilová klapka D158 Q = 8 [3]	**2810905100**	158	Oceľ	1	380,00	456,00
bez silikónu	Príruba	**Príruba D100 EU**	**2810815400**	100	Oceľ	1	91,00	109,20
		Príruba D158 EU	**2810915400**	158	Oceľ	1	142,00	170,40
bez silikónu	Súprava skrutiek príruby	**Súprava skrutiek príruby D100 Q = 8**	**2810015408**	100	Oceľ	8	22,30	26,76
		Súprava skrutiek príruby D158 Q = 8	**2810035408**	158	Oceľ	8	54,00	64,80
bez silikónu	Držiak ventilu/ príruby	**Držiak ventilu/príruby D100**	**2810806400**	100	Oceľ	1	15,60	18,72
		Držiak ventilu/príruby D158	**2810906400**	158	Oceľ	1	20,80	24,96

[1] Pre D100/D158 sú navyše potrebné 2 x inštalačné spojky.
[2] Pre D100/D158 sú navyše potrebné 3 x inštalačné spojky.
[3] Navyše je potrebné: 2 x príruba; 1 x súprava skrutiek príruby; 1 x držiak ventilu; 2 x inštalačná spojka. V prípade D100 je okrem toho navyše potrebné: 2 x prírubové tesnenie.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Maximálny prevádzkový tlak 16 barov pri -20 °C až +80 °C.
Rozvod stlačeného vzduchu 20-158 mm

Typ	Objednávacie číslo	Ø (mm)	Materiál	Obsah v kusoch	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Označenie	
Prírubové tesnenie D100	**0650010006**	100	Oceľ	1	23,80	28,56	Prírubové tesnenie	bez silikónu
Prírubové tesnenie D158	**0650100125**	158	Oceľ	1	42,70	51,24		
AIRnet potrubná objímka D100 M10 Q = 10	**2810812210**	100	Oceľ	10	28,00	33,60	Potrubná objímka	bez silikónu
AIRnet potrubná objímka D158 M10 Q = 10	**2810902210**	158	Oceľ	10	54,00	64,80		
Rozpierka príruby D100 Q = 10	**2810032710**	100	Polymér	10	75,00	90,00	Rozpierka príruby	bez silikónu

Náhradné diely rad 100-158

Typ	Objednávacie číslo	Ø (mm)	Materiál	Obsah v kusoch	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Označenie	
Náhradné skrutky/kolíky D100 Q = 10/20	**2810806010**	100	Oceľ	10/20	171,00	205,20	Náhradné skrutky/ kolíky	

Príslušenstvo rad 100-158

Typ	Objednávacie číslo	Ø (mm)	Materiál	Obsah v kusoch	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Označenie	
AIRnet Demobox D100	**2810084600**	100	-	1	338,00	405,60	Demobox	
Potrubná objímka D20 - D158	**2810019100**	20-158		1	17,70	21,24	Potrubná objímka	

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Systémové prechody

	Označenie	Typ	Objednávacie číslo	Ø (mm)	Materiál	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
bez silikonu	Redukčná spojka	**Redukčná spojka B-S/PF-S D63 x D50**	**2811652181**	63/50	Polymér	59,50	71,40
bez silikonu	Redukčná spojka	**Redukčná spojka D100 x D80** [1]	**2810872100**	100/80	Hliník	74,00	88,80
bez silikonu	Redukčné hrdlo	**Redukčné hrdlo B-S/PF-S D63 x D40** [2]	**2811646280**	63/40	Hliník	51,00	61,20
		Redukčné hrdlo B-S/PF-S D80 x D40 [2]	**2811746280**	80/40	Hliník	75,00	90,00
		Redukčné hrdlo B-S/PF-S D80 x D50 [2]	**2811756280**	80/50	Hliník	76,00	91,20
bez silikonu	Redukčný T-kus	**Red. T-kus D63 x D40**	**2811640790**	63/40	Polymér	59,00	70,80
		Red. T-kus D63 x D50	**2811650781**	63/50	Polymér	104,00	124,80
		Red. T-kus D80 x D40	**2811740790**	80/40	Polymér	89,00	106,80
		Red. T-kus D80 x D50	**2811750790**	80/50	Polymér	79,00	94,80
bez silikonu	Redukčný T-kus	**Red. T-kus D100 x D50** [3]	**2810850700**	100/50	Polymér	105,00	126,00
		Red. T-kus D100 x D63 [3]	**2810860700**	100/63	Polymér	112,00	134,40
		Red. T-kus D100 x D80 [3]	**2810870700**	100/80	Polymér	112,00	134,40
		Red. T-kus D158 x D80 [3]	**2810970700**	158/80	Polymér	176,00	211,20

[1] Pre D100 je navyše potrebná 1 x inštalačná spojka.
[2] Redukčné hrdlá sa nesmú používať so starými spojkami Classic D63/D80 (predchádzajúci rad). Kompatibilné len s radom D63/D80 Black.
[3] Pre D100/D158 sú navyše potrebné 2 x inštalačné spojky.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Maximálny prevádzkový tlak 16 barov pri -20 °C až +80 °C.
Rozvod stlačeného vzduchu 20-158 mm

Montážny materiál pre všetky systémy

Typ	Objednávacie číslo	Ø (mm)	Materiál	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Označenie	
Trapézový stropný záves 0,8 - 3 mm M8 Q = 10	**2810003910**	M8	Oceľ	24,40	29,28	Trapézový stropný záves	
Trapézový stropný záves 0,8 - 3 mm M6 Q = 10	**2810103910**	M6	Oceľ	206,00	247,20		
Zatláčacia nosníková svorka 2 - 3 mm M8 Q = 10	**2810003510**	M8	Oceľ	32,80	39,36	Zatláčacia nosníková svorka	
Zatláčacia nosníková svorka 3 - 8 mm M8 Q = 10	**2810013510**	M8	Oceľ	30,90	37,08		
Zatláčacia nosníková svorka 8 - 14 mm M8 Q = 10	**2810023510**	M8	Oceľ	32,20	38,64		
Zatláčacia nosníková svorka 14 - 20 mm M8 Q = 10	**2810033510**	M8	Oceľ	34,10	40,92		
Zatláčacia nosníková svorka 2 - 3 mm M6 Q = 10	**2810103510**	M6	Oceľ	39,70	47,64		
Zatláčacia nosníková svorka 3 - 8 mm M6 Q = 10	**2810113510**	M6	Oceľ	37,70	45,24		
Zatláčacia nosníková svorka 8 - 14 mm M6 Q = 10	**2810123510**	M6	Oceľ	41,80	50,16		
Zatláčacia nosníková svorka 14 - 20 mm M6 Q = 10	**2810133510**	M6	Oceľ	42,20	50,64		
Závesná svorka 1,5 - 4 mm M8 Q = 10 mm	**2810003810**	M8	Oceľ	30,90	37,08	Závesná svorka	
Závesná svorka 4 - 6,5 mm M8 Q = 10 mm	**2810013810**	M8	Oceľ	31,50	37,80		
Závesná svorka 1,5 - 4 mm M6 Q = 10 mm	**2811103810**	M6	Oceľ	53,50	64,20		
Závesná svorka 4 - 6,5 mm M6 Q = 10 mm	**2811113810**	M6	Oceľ	53,50	64,20		
Nosníková svorka so skrutkou 1,5 - 11 mm M8 Q = 10	**2810003610**	M8	Oceľ	54,00	64,80	Nosníková svorka so skrutkou	
Nosníková svorka so skrutkou 1,5 - 11 mm M6 Q = 10	**2810103610**	M6	Oceľ	57,50	69,00		
Svorka Canalis 2 mm M6 Q = 5	**2810025005**	M6	Oceľ	41,70	50,04	Svorka Canalis	
Montážny nosník 2000 mm x 50 mm x 27 mm Q = 5	**2810003005**	-	Oceľ	104,00	124,80	Montážny nosník	
Príchytka montážneho nosníka na stenu Q = 5	**2810003105**	-	Oceľ	91,00	109,20	Príchytka montážneho nosníka na stenu	
Konzola s nosníkom 306 mm Q = 5	**2810003205**	-	Oceľ	71,00	85,20	Konzola s nosníkom	
Konzola s nosníkom 540 mm	**2810013200**	-	Oceľ	20,60	24,72		
Krytka na konzolu s nosníkom Q = 10	**2810003410**	-	Polymér	8,13	9,76	Krytka na konzolu s nosníkom	
Montážna svorka U M6 Q = 10	**2810003710**	M6	Oceľ	67,50	81,00	Montážna svorka U	
Čap T M8 x 30 mm Q = 10	**2810003310**	M8	Oceľ	14,30	17,16	Čap T	
Čap T M8 x 40 mm Q = 10	**2810013310**	M8	Oceľ	16,40	19,68		
Čap T M8 x 60 mm Q = 10	**2810023310**	M8	Oceľ	18,50	22,20		
Čap T M8 x 80 mm Q = 10	**2810033310**	M8	Oceľ	20,60	24,72		
Adaptér na potrubné objímky M6 a - M8 i	**2811007200**	M6/M8	Oceľ	1,81	2,17	Adaptér na potrubné objímky	
Gymna kontaktný gél 0,5L	**2810014800**	-	Vodná báza	13,00	15,60	Kontaktný gél	

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Pripájací a spojovací materiál

	Označenie	Typ	Objednávacie číslo	Ø (mm)	Materiál	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
	Dvojitá vsuvka	**Dvojitá vsuvka R1/2" a x R1/2" a**	**2811007600**	1/2"	Mosadz	8,66	10,39
		Dvojitá vsuvka R3/4" a x R3/4" a	**2811117600**	3/4"	Mosadz	27,30	32,76
		Dvojitá vsuvka R1" a x R1" a	**2811227600**	1"	Mosadz	18,50	22,20
		Dvojitá vsuvka R1-1/2" a x R1-1/2" a	**2811447600**	1-1/2"	Mosadz	31,90	38,28
		Dvojitá vsuvka R2" a x R2" a	**2811557600**	2"	Mosadz	44,00	52,80
		Dvojitá vsuvka DN-G1 1/4a x G1 1/2a	**DGKE030002**	1-1/4"	Mosadz	15,50	18,60
		Dvojitá vsuvka DN-G1 1/2a x G2a	**DGKE030003**	1-1/2"	Mosadz	29,60	35,52
		Dvojitá vsuvka DN-G1 1/4a x G1 1/4a	**DGKE030004**	1-1/4"	Mosadz	9,14	10,97
		Dvojitá vsuvka DN-G1 1/2a x G2a	**DGKE030001**	1-1/2"	Mosadz	18,70	22,44
		Dvojitá vsuvka DN-G1a x G1 1/2a	**DGKE030006**	1"	Mosadz	11,60	13,92
	Dvojitá vsuvka rozpojiteľná	**Dvojitá vsuvka DNL-MS-R1/2a x R1/2a**	**DGKE030055**	1/2"	Mosadz	5,12	6,14
		Dvojitá vsuvka DNL-MS-R3/4a x R3/4a	**DGKE030056**	3/4"	Mosadz	9,61	11,53
		Dvojitá vsuvka DNL-MS-R1a x R1a	**DGKE030057**	1"	Mosadz	18,00	21,60
		Dvojitá vsuvka DNL-G1 1/2i x G1 1/2i	**DGKE030059**	1-1/2"	Mosadz	83,00	99,60
		Dvojitá vsuvka DNL-G1 1/4i x G1 1/4i	**DGKE030062**	1-1/4"	Mosadz	72,00	86,40
	Redukčný kus	**Redukčný kus RDS-G1a x G1/2i**	**DGKE770078**	1"	Mosadz	5,41	6,49
		Redukčný kus RDS-G1a x G3/4i	**DGKE770079**	1"	Mosadz	4,61	5,53
		Redukčný kus RDS-G1 1/4a x G1/2i	**DGKE770095**	1-1/4"	Mosadz	7,41	8,89
		Redukčný kus RDS-G1 1/4a x G3/4i	**DGKE770096**	1-1/4"	Mosadz	16,40	19,68
		Redukčný kus RDS-G1 1/2a x G1i	**DGKE770093**	1-1/2"	Mosadz	17,50	21,00
		Redukčný kus RDS-G2a x G1i	**DGKE770094**	2"	Mosadz	24,10	28,92
		Redukčný kus RDS-G2a x G1 1/2i	**DGKE770119**	2"	Mosadz	21,60	25,92
		Redukčný kus RDS-G1 1/2a x G1 1/4i	**DGKE770120**	1-1/2"	Mosadz	16,10	19,32
		Redukčný kus RDS-G1 1/4a x G1i	**DGKE770121**	1-1/4"	Mosadz	4,81	5,77
		Redukčný kus RDS-G2a x G1 1/4i	**DGKE770122**	2"	Mosadz	20,50	24,60
		Redukčný kus RDS-G1 1/2a x G3/4i	**DGKE770123**	1-1/2"	Mosadz	7,70	9,24
		Redukčný kus RDS-G2a x G3/4i	**DGKE770124**	2"	Mosadz	58,50	70,20
	Nátrubok	**Nátrubok G1/2" i**	**2811007800**	1/2"	Mosadz	17,00	20,40
		Nátrubok G3/4" i	**2811117800**	3/4"	Mosadz	8,42	10,10
		Nátrubok G1" i	**2811227800**	1"	Mosadz	10,90	13,08
		Nátrubok G1-1/4" i	**2811337800**	1-1/4"	Mosadz	18,30	21,96
		Nátrubok G1-1/2" i	**2811447800**	1-1/2"	Mosadz	18,00	21,60
		Nátrubok G2" i	**2811557800**	2"	Mosadz	29,20	35,04

Príslušenstvo pre všetky systémy

	Označenie	Typ	Objednávacie číslo	Ø (mm)	Materiál	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
	Etikety	**Etiketa - "Pressure" Q = 5**	**2810806705**	-	-	7,22	8,66
		Etiketa - "Vacuum" Q = 5	**2810816705**	-	-	9,31	11,17
	Tabuľka na dimenzovanie	**Tabuľka - dimenzovanie potrubia Q = 50**	**2946700447**	-	-	256,00	307,20

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Maximálny prevádzkový tlak 16 barov pri -20 °C až +80 °C.
Rozvod stlačeného vzduchu 20-158 mm

Nástroje rad PF

Typ	Objednávacie číslo	Ø (mm)	Materiál	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Označenie	
Rezák na hliníkové rúrky 6 - 66 mm	**2810004000**	20-50	-	133,00	159,60	Rezák na hliníkové rúrky	
Odhrotovač rúrok 6 - 37 mm (KST)	**2810004100**	20-25	-	50,00	60,00	Odhrotovač rúrok	
Odhrotovač rúrok 12 - 54 mm (ALU)	**2810014100**	20-50	-	133,00	159,60		
Vŕtací nástavec pre SAS 14 mm	**2810014300**	25	-	9,00	10,80	Vŕtací nástavec	
Montážny kľúč na matice D20 + popisovač	**2811102800**	20	-	8,20	9,84	Montážny kľúč na matice	
Montážny kľúč na matice D25 + popisovač	**2811202800**	25	-	8,40	10,08		
Montážny kľúč na matice D40 + popisovač	**2811402800**	40	-	27,00	32,40		
Montážny kľúč na matice D50 + popisovač	**2811502800**	50	-	28,00	33,60		
AIRnet kufrík s náradím D20 - D50 rad PF [1]	**2811004500**	20-50	-	415,00	498,00	Kufrík s náradím	

[1] Obsah: rezák na hliníkové rúrky 6-66 mm; náhradný nôž; odhrotovač rúrok 12-54 mm; odhrotovací nôž; držiak na vŕtacie nástavce; montážny kľúč rad PF; Gymna kontaktný gél & šesťhranný kľúč

Nástroje rad PF a rad Black

Typ	Objednávacie číslo	Ø (mm)	Materiál	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Označenie	
Náhradný nôž 6 - 66 mm	**2810034000**	20-63	-	14,00	16,80	Náhradný nôž	
Odhrotovací nôž D 20 - 110 mm	**2810004200**	20-158	-	23,00	27,60	Odhrotovací nôž	
Držiak na vŕtací nástavec pre SAS 14 mm/24 mm	**2810004400**	100	-	10,00	12,00	Držiak na vŕtací nástavec	
Vŕtací nástavec pre SAS 100 mm	**1630209000**	25-80	-	31,00	37,20	Vŕtací nástavec	
Vŕtací nástavec pre SAS 24 mm	**2810024300**	40-80	-	6,00	7,20		
Remeňový kľúč D40 - D80	**2810802800**	40-80	-	12,00	14,40	Remeňový kľúč	

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Maximálny prevádzkový tlak 16 barov pri -20 °C až +80 °C.
Rozvod stlačeného vzduchu 20-158 mm

Nástroje rad Black

	Označenie	Typ	Objednávacie číslo	Ø (mm)	Materiál	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
	Rezák na hliníkové rúrky	**Rezák na hliníkové rúrky 48 - 116 mm**	**2810014000**	40-100	-	192,00	230,40
	Montážny kľúč na matice	**Montážny kľúč na matice D63 + popisovač**	**2811602800**	63	-	36,00	43,20
		Montážny kľúč na matice D80 + popisovač	**2811702800**	80	-	37,00	44,40
	Montážny kľúč na spojky	**Montážny kľúč na spojky D63** [2]	**2811662800**	63	-	42,00	50,40
		Montážny kľúč na spojky D80 [2]	**2811772800**	80	-	46,00	55,20
	Nástavec na momentový kľúč	**Nástavec na momentový kľúč B-S D63**	**2811612880**	63	-	72,00	86,40
		Nástavec na momentový kľúč B-S D80	**2811712880**	80	-	65,00	78,00

[2] Na držanie tvaroviek len jedným skrutkovým spojením (napr. pripájací kus alebo koncová krytka)

Kufrík rad Black a rad 100-158

	Označenie	Typ	Objednávacie číslo	Ø (mm)	Materiál	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
	Kufrík s náradím [1]	**AIRnet kufrík s náradím D63 - D158**	**2811024500**	63-158	-	652,00	782,40

[1] Obsah: rezák na hliníkové rúrky 100-170mm; náhradný nôž; 2x odhrotovací nôž; montážny kľúč; popisovač potrubia; momentový kľúč s nástavcom; Gympa kontaktný gél

Nástroje rad 100-158

	Označenie	Typ	Objednávacie číslo	Ø (mm)	Materiál	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
	Rezák na hliníkové rúrky	**Rezák na hliníkové rúrky 100 - 170 mm**	**2810024000**	100-158	-	257,00	308,40
	Náhradný nôž	**Náhradný nôž 100 - 170 mm**	**2810044000**	100-158	-	16,00	19,20
	Odhrotovací nôž	**Odhrotovací nôž D 50 - 150 mm**	**2810064100**	20-158	-	24,00	28,80
	Držiak na vŕtací nástavec	**Držiak na vŕtací nástavec pre SAS 100 mm**	**1630209100**	100	-	146,00	175,20
	Nástavec na momentový kľúč	**Nástavec na momentový kľúč D100/D158**	**0462101105**	100-158	-	80,00	96,00
	Momentový kľúč	**Momentový kľúč D100/D158**	**2811002880**	100-158	-	220,00	264,00

Nástroje pre všetky systémy

Typ	Objednávacie číslo	Ø (mm)	Materiál	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Označenie	
Popisovač potrubia D20 - D158	**2811022980**	20-158	-	3,50	4,20	Popisovač potrubia	
Elektrický rezák na rúrky 230 V	**2810054080**	20-158	-	953,00	1 143,60	Elektrický rezák na rúrky	
Náhradný nôž elektr. rezáka na rúrky	**2810074000**	20-158	-	76,00	91,20	Náhradné nože elektr. rezáka na rúrky	

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Hadice a ďalšie príslušenstvo

Pre perfektne zorganizované pracovisko

Prehľad modelov **Hadice a príslušenstvo**

Hadice na stlačený vzduch	**Séria pre pneumatické systémy**	**Balanséry**	**Navíjacie bubny**	**Energetické boxy**
Str. 220	**Str. 222**	**Str. 227**	**Str. 227**	**Str. 229**

Od domáceho použitia až po profesionálne dielenské použitie – robustné hadice s textilnou vložkou, flexibilné hadice Super-Flex alebo pevné polyuretánové hadice pre všetky aplikácie.
Pre dokonale organizované pracovisko a ergonomickú prácu – hadicové navíjacie bubny, energetické boxy a balanséry.

Hadica PVC s textilnou vložkou

Obr. DGKD740013

Obr. DGKD740040

- Mimoriadne odolná proti pôsobeniu stlačeného vzduchu s obsahom oleja

✓ Prevádzkový tlak max. 15 barov pri 20 °C

Typ	Objednávacie číslo	s rýchlospojkou a vsuvkou	Max. tlak (bar)	Vonkajší Ø (mm)	Vnútorný Ø (mm)	Dĺžka (m)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
DLS-SK 11-6/5 m	**DGKD740003**	x	15	11	6	5	13,60	16,32
DLS-SK 11-6/10 m	**DGKD740004**	x	15	11	6	10	17,80	21,36
DLS 11-6/25 m	**DGKE740003**		15	11	6	25	20,80	24,96
DLS 11-6/50 m	**DGKE740002**		15	11	6	50	41,00	49,20
DLS-SK 15-9/5 m	**DGKD740012**	x	15	15	9	5	17,50	21,00
DLS-SK 15-9/10 m	**DGKD740013**	x	15	15	9	10	21,60	25,92
DLS 15-9/25 m	**DGKE740012**		15	15	9	25	22,50	27,00
DLS 15-9/50 m	**DGKE740011**		15	15	9	50	44,70	53,64
DLS-SK 18,6-13/10 m	**DGKD750021**	x	15	18,6	13	10	30,60	36,72
DLS 18,6-13/25 m	**DGKE740022**		15	18,6	13	25	32,00	38,40
DLS 18,6-13/50 m	**DGKE740021**		15	18,6	13	50	64,00	76,80
DLS-SK-0A 15-9/10 m	**DGKD740040**	x	15	15	9	10	27,60	33,12
DLS-0A 15-9/25 m	**DGKE740042**		15	15	9	25	41,80	50,16

Hadica Super-Flex

Obr. DGKD730031

Obr. DGKE730033

- Zosilnený vonkajší materiál mimoriadne odolný proti pôsobeniu stlačeného vzduchu s obsahom oleja a starnutiu
- Veľmi flexibilná aj pri nízkych teplotách

✓ Hadica PVC s textilnou vložkou

✓ Prevádzkový tlak max. 15 barov pri 20 °C

Typ	Objednávacie číslo	s rýchlospojkou a vsuvkou	Max. tlak (bar)	Vonkajší Ø (mm)	Vnútorný Ø (mm)	Dĺžka (m)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
DLS-SK-SF 11-6,3/5 m	**DGKD730030**	x	15	11	6,3	5	14,20	17,04
DLS-SK-SF 11-6,3/10 m	**DGKD730033**	x	15	11	6,3	10	19,30	23,16
DLS-SF 11-6,3/25 m	**DGKE730037**		15	11	6,3	25	18,20	21,84
DLS-SF 11-6,3/50 m	**DGKE730031**		15	11	6,3	50	36,30	43,56
DLS-SK-SF 15,5-10/5 m	**DGKD730032**	x	15	15,5	10	5	19,60	23,52
DLS-SK-SF 15,5-10/10 m	**DGKD730031**	x	15	15,5	10	10	27,40	32,88
DLS-SF 15,5-10/25 m	**DGKE730036**		15	15,5	10	25	29,90	35,88
DLS-SF 15,5-10/50 m	**DGKE730033**		15	15,5	10	50	60,00	72,00
DLS-SF 19-12,7/25 m	**DGKE730024**		15	19	12,7	25	40,50	48,60
DLS-SF 19-12,7/50 m	**DGKE730023**		15	19	12,7	50	81,50	97,80
DLS-SF 27-19/25 m	**DGKE730040**		10	27	19	25	89,00	106,80
DLS-SF 27-19/50 m	**DGKE730041**		10	27	19	50	175,00	210,00

Vysokotlaká hadica

- Vysokotlaké vyhotovenie pre tlak až 40 barov
- Mimoriadne vhodná na pripojenie pneumatického náradia vo vonkajšom prostredí
- Veľmi pružná aj pri nízkych teplotách
- Pre teplotný rozsah od -15 °C do +60 °C

✓ Hadica PVC vystužená polyesterovým vláknom, s hladkým vnútrajškom a vonkajším plášťom odolným proti ultrafialovému žiareniu

✓ Prevádzkový tlak max. 40 barov pri 20 °C

Typ	Objednávacie číslo	Max. tlak (bar)	Vonkajší Ø (mm)	Vnútorný Ø (mm)	Dĺžka (m)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
DLS 40 16-9/50 m	**DGKE171112**	40	16	9	50	93,00	111,60
DLS 40 21-13/50 m	**DGKE171113**	40	21	13	50	163,00	195,60

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Hadice na stlačený vzduch

Polyamidová špirálová hadica

- Ihneď použiteľná vďaka rýchlospojke a vsuvke
- Dlhá životnosť a konštantný prietok vzduchu vďaka ochrane proti zalomeniu na koncoch špirálovej hadice
- Vhodná najmä pre použitie na pružinových balanséroch vďaka veľkej vratnej sile

Prípojky s otočnými kĺbmi (okrem D770133) ✓

Typ	Objednávacie číslo	Max. tlak (bar)	Vonkajší Ø (mm)	Vnútorný Ø (mm)	Pracovná dĺžka (m)	Dĺžka v natiahnutom stave (m)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SSL-SK-PA 8-6/5 m	**DGKD770133**	8	8	6	2,5	5	15,60	18,72
SSL-SK-PA 8-6/7,5 m	**DGKD770131**	8	8	6	4	7,5	17,90	21,48
SSL-SK-PA 10-8/10 m	**DGKD770132**	8	10	8	6	10	25,20	30,24

Polyuretánová špirálová hadica

- Ihneď použiteľná vďaka otočnej rýchlospojke (len SSL-SK) a vsuvke
- Dlhá životnosť a konštantný prietok vzduchu vďaka ochrane proti zalomeniu na koncoch špirálovej hadice
- Úspora miesta vďaka malému priemeru navinutia
- Mimoriadna odolnosť proti oteru a vysoká elasticita
- Pri zalomení nedochádza k trvalému zúženiu prierezu

Prípojky s otočnými kĺbmi ✓

Typ	Objednávacie číslo	Prípojka	Max. tlak (bar)	Vonkajší Ø (mm)	Vnútorný Ø (mm)	Pracovná dĺžka (m)	Dĺžka v natiahnutom stave (m)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SSL-SK-PUR 10-6,5/6 m	**DGKD770136**	SK	8	10	6,5	4,8	6	29,30	35,16
SSL-SK-PUR 10-6,5/7,5 m	**DGKD770137**	SK	8	10	6,5	6	7,5	33,30	39,96
SSL-SK-PUR 12-8/6 m	**DGKD770138**	SK	8	12	8	4,8	6	35,20	42,24
SSL-SK-PUR 12-8/7,5 m	**DGKD770139**	SK	8	12	8	6	7,5	36,70	44,04
SSL-PUR 10-6,5/6 m	**DGKE038704**	1/4"a	8	10	6,5	4,8	6	19,10	22,92
SSL-PUR 10-6,5/7,5 m	**DGKE038705**	1/4"a	8	10	6,5	6	7,5	21,90	26,28
SSL-PUR 12-8/6 m	**DGKE038105**	3/8"a	8	12	8	4,8	6	24,90	29,88
SSL-PUR 12-8/7,5 m	**DGKE038106**	3/8"a	8	12	8	6	7,5	27,60	33,12

Nástenný držiak na hadice

- Zabezpečuje poriadok a zabraňuje zakopnutiu o pohádzané hadice
- Robustné plastové vyhotovenie. Vhodný aj pre ťažké hadice
- Pomocné háky na zavesenie náradia, drobných dielov atď.

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
WH-WSH	**DGKE104002**	6,47	7,76

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Polyamidová hadica

- Vysoká pevnosť v tlaku a malá hrúbka steny
- Dobrá odolnosť proti pôsobeniu oleja, tuku, kyselín, soli a lúhov
- Zodpovedá norme DIN 73378

✓ Pre teplotný rozsah od -40 °C do +80 °C

✓ Max. prevádzkový tlak pri 20 °C

Typ	Objednávacie číslo	Max. tlak (bar)	Vonkajší Ø (mm)	Vnútorný Ø (mm)	Dĺžka (m)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
DLS-PA 4-2/50 m	**DGKE111101**	44	4	2	50	35,20	42,24
DLS-PA 6-4/50 m	**DGKE111131**	27	6	4	50	45,60	54,72
DLS-PA 8-6/50 m	**DGKE111141**	19	8	6	50	73,00	87,60
DLS-PA 10-8/50 m	**DGKE111151**	15	10	8	50	81,50	97,80

Polyetylénová hadica

- Ideálna pre všetky pneumatické riadiace systémy
- Flexibilná, odolná proti oteru, nízka hmotnosť

✓ Pre teplotný rozsah od -10 °C do +60 °C

✓ Mimoriadne vhodná pre skrutkové spojenia radu A / FOX

✓ Max. prevádzkový tlak pri 20 °C

Typ	Objednávacie číslo	Max. tlak (bar)	Vonkajší Ø (mm)	Vnútorný Ø (mm)	Dĺžka (m)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
DLS-PE 6-4/50 m	**DGKE094131**	12	6	4	50	18,50	22,20
DLS-PE 8-6/50 m	**DGKE094141**	8	8	6	50	18,50	22,20
DLS-PE 10-8/50 m	**DGKE094151**	6	10	8	50	27,60	33,12

Polyuretánová hadica

- Ideálna pneumatická hadica pre bežný rozsah teplôt
- Vysoká tvarová pamäť aj po dlhodobom zaťažení
- Vysoká odolnosť proti oteru, veľmi dobrá pružnosť za studena, vysoká pevnosť v ťahu

✓ Mimoriadne vhodná pre skrutkové spojenia radu A / FOX

✓ Max. prevádzkový tlak pri 20 °C

Typ	Objednávacie číslo	Max. tlak (bar)	Vonkajší Ø (mm)	Vnútorný Ø (mm)	Dĺžka (m)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
DLS-PUR 6-4/50 m	**DGKE095131**	12	6	4	50	45,60	54,72
DLS-PUR 8-6/50 m	**DGKE095141**	9,5	8	6	50	73,00	87,60
DLS-PUR 10-8/50 m	**DGKE095151**	7	10	8	50	93,00	111,60

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Priama spojka s vonkajším závitom



Typ	Objednávacie číslo	Hadica (mm)	A	B (mm)	C (mm)	L (mm)	CH1 (mm)	CH2 (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Priama spojka s vonkajším závitom Ø4 x 1/4"a	**DGKKE01001**	4	1/4	7,1	16	19,5	16	3	1,78	2,14
Priama spojka s vonkajším závitom Ø6 x 1/8"a	**DGKKE01002**	6	1/8	5,4	13	23,5	13	4	1,67	2,00
Priama spojka s vonkajším závitom Ø6 x 1/4"a	**DGKKE01003**	6	1/4	7,1	16	23,5	13	4	1,78	2,14
Priama spojka s vonkajším závitom Ø6 x 3/8"a	**DGKKE01004**	6	3/8	8,1	20	25	13	4	2,11	2,53
Priama spojka s vonkajším závitom Ø8 x 1/8"a	**DGKKE01005**	8	1/8	5,4	13	25	14	5	1,81	2,17
Priama spojka s vonkajším závitom Ø8 x 1/4"a	**DGKKE01006**	8	1/8	7,1	16	23	14	6	1,93	2,32
Priama spojka s vonkajším závitom Ø8 x 3/8"a	**DGKKE01007**	8	3/8	8,1	20	24	14	6	2,30	2,76
Priama spojka s vonkajším závitom Ø10 x 1/4"a	**DGKKE01008**	10	1/4	7,1	16	30,5	17	6	2,41	2,89
Priama spojka s vonkajším závitom Ø10 x 3/8"a	**DGKKE01009**	10	3/8	8,1	20	27,5	17	8	2,52	3,02
Priama spojka s vonkajším závitom Ø10 x 1/2"a	**DGKKE01010**	10	1/2	9,6	25	27	17	8	2,89	3,47
Priama spojka s vonkajším závitom Ø12 x 1/4"a	**DGKKE01011**	12	1/4	7,1	16	34,5	20	6	2,96	3,55
Priama spojka s vonkajším závitom Ø12 x 3/8"a	**DGKKE01012**	12	3/8	8,1	20	34	20	8	3,00	3,60
Priama spojka s vonkajším závitom Ø12 x 1/2"a	**DGKKE01013**	12	1/2	9,6	25	31	22	10	3,26	3,91

Priama spojka s vnútorným závitom

Typ	Objednávacie číslo	Hadica (mm)	A	B (mm)	L (mm)	CH (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Priama spojka s vnútorným závitom Ø6 x 1/8"i	**DGKKE01014**	6	1/8	8,5	26	13	2,04	2,45
Priama spojka s vnútorným závitom Ø6 x 1/4"i	**DGKKE01015**	6	1/4	11	29,5	16	2,33	2,80
Priama spojka s vnútorným závitom Ø8 x 1/8"i	**DGKKE01016**	8	1/8	8,5	27	15	2,33	2,80
Priama spojka s vnútorným závitom Ø8 x 1/4"i	**DGKKE01017**	8	1/4	11	29,5	17	2,56	3,07

Priama spojka

Typ	Objednávacie číslo	Hadica A (mm)	Hadica B (mm)	L (mm)	B (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Priama spojka Ø4 x Ø4	**DGKKE01018**	4	4	30,5	10,5	2,67	3,20
Priama spojka Ø6 x Ø6	**DGKKE01019**	6	6	34	12,5	2,70	3,24
Priama spojka Ø8 x Ø8	**DGKKE01020**	8	8	36	14,5	3,04	3,65
Priama spojka Ø10 x Ø10	**DGKKE01021**	10	10	42	17,5	3,78	4,54
Priama spojka Ø12 x Ø12	**DGKKE01022**	12	12	47	20,5	4,44	5,33

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Uhlová spojka

Typ	Objednávacie číslo	Hadica (mm)	L (mm)	CH (mm)	D (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Uhlová spojka Ø4 x Ø4 L	**DGKKE01023**	4	17	9	10	2,96	3,55
Uhlová spojka Ø6 x Ø6 L	**DGKKE01024**	6	21	11	12,5	3,00	3,60
Uhlová spojka Ø8 x Ø8 L	**DGKKE01025**	8	22,5	13	14	3,52	4,22
Uhlová spojka Ø10 x Ø10 L	**DGKKE01026**	10	26,5	15	17	4,26	5,11
Uhlová spojka Ø12 x Ø12 L	**DGKKE01027**	12	32,5	19	21,5	5,64	6,77

Uhlová spojka s vonkajším závitom

Typ	Objednávacie číslo	Hadica (mm)	A (mm)	B (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	CH1 (mm)	CH2 (mm)	D (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Uhlová spojka s vonkajším závitom Ø6 x 1/8"a	**DGKKE01033**	6	1/8	5,5	21	20	11	13	12,5	3,00	3,60
Uhlová spojka s vonkajším závitom Ø6 x 1/4"a	**DGKKE01034**	6	1/4	7	21	21,5	11	16	12,5	3,22	3,86
Uhlová spojka s vonkajším závitom Ø8 x 1/8"a	**DGKKE01035**	8	1/8	5,5	22,5	22,5	12	13	14,5	3,41	4,09
Uhlová spojka s vonkajším závitom Ø8 x 1/4"a	**DGKKE01036**	8	1/4	7	22,5	23	12	16	14,5	3,56	4,27
Uhlová spojka s vonkajším závitom Ø10 x 1/4"a	**DGKKE01037**	10	1/4	7	26,5	25,5	14	16	17,5	4,48	5,38
Uhlová spojka s vonkajším závitom Ø12 x 3/8"a	**DGKKE01038**	12	3/8	8	31,5	27	16	20	21,5	5,67	6,80
Uhlová spojka s vonkajším závitom Ø12 x 1/2"a	**DGKKE01039**	12	1/2	9,5	31,5	28,5	16	25	21,5	6,41	7,69

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Zásuvné rýchlospojky
Séria pre pneumatické systémy

T-spojka

Typ	Objednávacie číslo	Hadica (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	CH (mm)	D (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
T-spojka Ø4 x Ø4 x Ø4	**DGKKE01028**	4	34	17	9	10	3,96	4,75
T-spojka Ø6 x Ø6 x Ø6	**DGKKE01029**	6	42	21	11	12,5	4,30	5,16
T-spojka Ø8 x Ø8 x Ø8	**DGKKE01030**	8	45	22,5	13	14	4,96	5,95
T-spojka Ø10 x Ø10 x Ø10	**DGKKE01031**	10	53	26,5	16	17	6,41	7,69
T-spojka Ø12 x Ø12 x Ø12	**DGKKE01032**	12	61	30,5	19	21,5	7,96	9,55

T-spojka s vonkajším závitom

Typ	Objednávacie číslo	Hadica (mm)	A (mm)	B (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	CH1 (mm)	CH2 (mm)	D (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
T-spojka s vonkajším závitom Ø4 x Ø4 x 1/8"a	**DGKKE01040**	4	1/8	5,5	34	18,5	9	13	10	4,11	4,93
T-spojka s vonkajším závitom Ø6 x Ø6 x 1/4"a	**DGKKE01041**	6	1/4	7	42	22	11	16	12,5	4,37	5,24
T-spojka s vonkajším závitom Ø8 x Ø8 x 1/8"a	**DGKKE01042**	8	1/8	5,5	45	23,5	13	13	14,5	5,11	6,13
T-spojka s vonkajším závitom Ø8 x Ø8 x 1/4"a	**DGKKE01043**	8	1/4	7	45	24	13	16	14,5	5,30	6,36
T-spojka s vonkajším závitom Ø10 x Ø10 x 1/4"a	**DGKKE01044**	10	1/4	7	53	27,5	14	16	17,5	6,70	8,04

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Redukovaná spojka

Typ	Objednávacie číslo	Hadica A (mm)	Hadica B (mm)	L (mm)	B (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Redukovaná spojka Ø8 x Ø6	**DGKKE01045**	8	6	35	14,5	3,04	3,65
Redukovaná spojka Ø10 x Ø8	**DGKKE01046**	10	8	40,5	17,5	3,78	4,54
Redukovaná spojka Ø12 x Ø10	**DGKKE01047**	12	10	45,5	20,5	4,44	5,33
Úhlová spojka Ø10 x Ø10 L	**DGKKE01026**	10	26,5	15	17	4,26	5,11
Úhlová spojka Ø12 x Ø12 L	**DGKKE01027**	12	32,5	19	21,5	5,64	6,77

Y-spojka



Typ	Objednávacie číslo	Hadica (mm)	A (mm)	L (mm)	CH (mm)	D (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Y-spojka Ø4 x Ø4 x Ø4	**DGKKE01048**	4	11	32	11	10	5,56	6,67
Y-spojka Ø6 x Ø6 x Ø6	**DGKKE01049**	6	13,5	36,5	13	12,5	5,89	7,07
Y-spojka Ø8 x Ø8 x Ø8	**DGKKE01050**	8	15,5	41	15	14	6,67	8,00
Y-spojka Ø10 x Ø10 x Ø10	**DGKKE01051**	10	18,5	48	18	17	9,37	11,24

Záslepka

Typ	Objednávacie číslo	L (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Záslepka Ø6	**DGKKE01052**	24,5	0,70	0,84
Záslepka Ø8	**DGKKE01053**	26	0,78	0,94
Záslepka Ø10	**DGKKE01054**	28,5	0,93	1,12
Záslepka Ø12	**DGKKE01055**	28,5	1,00	1,20

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

schneider airsystems

Balansér

- Pre všetky typy prenosných zariadení a náradia
- Kompletne vybavený bezpečnostným lankom a karabínou
- Vysoká flexibilita, pretože potrebná nosnosť sa nastavuje a upravuje predpätím pružiny na kryte

Kompaktný, s robustným hliníkovým krytom	✓
Gumový nárazník v koncovej polohe	✓

Typ	Objednávacie číslo	Nosnosť (kg)	Dĺžka zdvihu (m)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
FZ 0,4-1	**DGKD070015**	1	1,6	0,63	49,40	59,28
FZ 1-2	**DGKD070016**	2	1,6	0,67	51,50	61,80
FZ 2-3	**DGKD070017**	3	1,6	0,79	57,00	68,40
FZ 2-4	**DGKD070018**	4	2,5	2,85	136,00	163,20
FZ 4-6	**DGKD070019**	6	2,5	3	154,00	184,80
FZ 6-8	**DGKD070020**	8	2,5	3,1	165,00	198,00

Balansér s hadicou

- Pre všetky typy prenosných zariadení a náradia do hmotnosti až 2,5 kg
- Kompletne vybavený bezpečnostným lankom a karabínou
- Vysoká flexibilita, pretože potrebná nosnosť sa nastavuje a upravuje predpätím pružiny na kryte

S hadicou PUR 6 x 1 mm	✓
Kompaktný, s robustným hliníkovým krytom	✓
Gumový nárazník v koncovej polohe	✓

Typ	Objednávacie číslo	Nosnosť (kg)	Dĺžka zdvihu (m)	Hmotnosť (kg)	Pripájacia hadica (mm)	Prípojka	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
FZS 1	**DGKD070012**	0,8	1,4	1,25	400	2 x R1/4"a	158,00	189,60
FZS 2	**DGKD070013**	1,5	1,4	1,3	400	2 x R1/4"a	164,00	196,80
FZS 3	**DGKD070014**	2,5	1,4	1,35	400	2 x R1/4"a	164,00	196,80

Automatický navíjací bubon na hadice

- S navíjacím mechanizmom s dlhou životnosťou pre každodenné komerčné a priemyselné použitie
- Pripravený na pripojenie a kompletne vybavený rýchlospojkou a dlhou pripájacou hadicou so vsuvkou
- Flexibilné použitie vďaka veľkému rozsahu otáčania
- Pre montáž na stenu

Oteruvzdorná a elastická hadica na stlačený vzduch s ochrannou pružinou proti zalomeniu a dorazovým zariadením hadice	✓
Vypínateľná aretačná funkcia	✓
Plastový kryt	✓

Typ	Objednávacie číslo	Max. tlak (bar)	Vonkajší Ø (mm)	Vnútorný Ø (mm)	Dĺžka vytiahnutia (m)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SLA 8-10 A	**DGKD312512**	15	12	8	10	4	243,00	291,60
SLA 9 A	**DGKD312514**	15	12	8	15	7,3	298,00	357,60
SLA 10 A	**DGKD312503**	15	14	10	15	8,8	316,00	379,20
SLA 13-16 A	**DGKD312533**	15	17,5	12,5	15	10,5	374,00	448,80

Príslušenstvo automatického navíjacieho bubna na hadice

- Vyššia bezpečnosť vďaka brzdeniu navíjanej hadice

Typ	Objednávacie číslo	Príslušenstvo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
BRE-SLA 13-16 A	**DGKB312533**	pre navíjací bubon na hadice SLA 13-16 A (DGKD312533)	36,10	43,32

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Automatický navíjací bubon na hadice

- Pripravený na pripojenie a kompletne vybavený rýchlospojkou a dlhou pripájacou hadicou so vsuvkou
- Flexibilné použitie vďaka veľkému rozsahu otáčania o viac než 180°
- Vhodný pre montáž na stenu a strop

✓	S robustným kovovým krytom
✓	S chránenou rýchlospojkou
✓	Oteruvzdorná a elastická hadica na stlačený vzduch s ochrannou pružinou proti zalomeniu a dorazovým zariadením hadice

Typ	Objednávacie číslo	Max. tlak (bar)	Vonkajší Ø (mm)	Vnútorný Ø (mm)	Dĺžka vytiahnutia (m)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SLA 8-9	**DGKD312516**	15	12	8	9	5	120,00	144,00
SLA 8-15	**DGKD312517**	15	12	8	15	6	150,00	180,00

Manuálny navíjací bubon na hadice

- Axiálne pripojenie – aby sa hadica navíjala a odvíjala aj počas prevádzky
- Ohybná PVC hadica s textilnou vložkou

✓	Odolný plastový kryt
✓	Veľký pracovný záber vďaka hadici o dĺžke 20 m

Typ	Objednávacie číslo	Max. tlak (bar)	Vonkajší Ø (mm)	Vnútorný Ø (mm)	Dĺžka (m)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SLA 9-20 M	**DGKD312532**	15	15	9	20	3,9	72,50	87,00

Manuálny navíjací bubon na hadice

- Pripravený na pripojenie pomocou hadice PUR s rýchlospojkou a vsuvkou
- Pri odvíjaní nemôže dôjsť k prevráteniu vďaka stojanu otočnému o 360°
- Mimoriadne robustný vďaka ochrannej oceľovej rúrkovej klietke
- Mimoriadne vysoký prietok vzduchu prakticky bez poklesu tlaku vďaka veľkému vnútornému Ø 10 mm

✓	Otočný kĺb na vstupnej vzduchovej hadici
✓	Sklopná ručná kľuka

Typ	Objednávacie číslo	Max. tlak (bar)	Vonkajší Ø (mm)	Vnútorný Ø (mm)	Dĺžka (m)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SLA 10	**DGKD312540**	15	14	10	20	7,2	179,00	214,80

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Pre viac ergonómie na pracovisku
Dielenské vybavenie

Energetický box

- Pozinkovaná závesná reťaz odľahčuje pripájaciu hadicu a pripájací kábel
- Elektrické istenie – tepelná poistka automaticky vypne pri prehriatí
- Robustný kryt – ochrana proti striekajúcej vode a prachu podľa IP 44

Bezpečnostné spojky zabraňujú vymršteniu pneumatickej hadice pri odpojení	✓
Možnosť pripojenia – 3 zásuvky s ochranným kontaktom vpredu a vzadu	✓

Typ	Objednávacie číslo	Zásuvky s ochranným kontaktom 16 A/230 V (ks)	Zásuvky Cekon 16 A/400 V (ks)	Prípojky stlačeného vzduchu	Dĺžka závesnej reťaze (m)	Pripájacia hadica vnútorný Ø (mm)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
EA 6	**DGKD100032**	6		2	2	9	2,9	283,00	339,60
EA 6/1	**DGKD100033**	6	1	2	2	9	2,9	303,00	363,60

Energetický box

- Pozinkovaná závesná reťaz odľahčuje pripájaciu hadicu a pripájací kábel
- Robustný kryt – ochrana proti striekajúcej vode a prachu podľa IP 44
- Pripravený na pripojenie pomocou pripojeného elektrického kábla so zástrčkou a hadicou na stlačený vzduch (dĺžka 3 m) so vsuvkou

Bezpečnostné spojky zabraňujú vymršteniu pneumatickej hadice pri odpojení	✓
Možnosť pripojenia – 3 zásuvky s ochranným kontaktom	✓

Typ	Objednávacie číslo	Zásuvky s ochranným kontaktom 16 A/230 V (ks)	Prípojky stlačeného vzduchu	Dĺžka závesnej reťaze (m)	Pripájacia hadica vnútorný Ø (mm)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
EA 3	**DGKD100034**	3	1	3	9	2,0	132,00	158,40

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Pripájací a spojovací materiál

Pre bezpečené použitie

Spojovacia technika od jednoduchej vsuvky až po komplexnú bezpečnostnú rýchlospojku – pre všetky pripojenia, nech už ide o náradie, hadice alebo stroje.

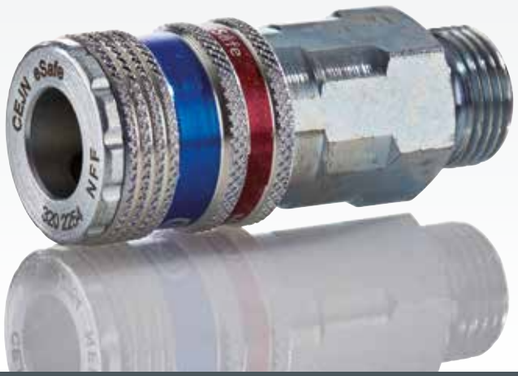

Bezpečnostné oceľové rýchlospojky

- Bezpečná práca bez vystreľovania hadice pri odpájaní (efekt vystreľovania), DIN EN ISO 4414 a DIN EN 983
- Dlhá životnosť vďaka kalenej a pozinkovanej oceli
- Jednoduché pripájanie malou silou

✓	Profil Eurostandard s menovitým rozmerom 7,6 pre mimoriadne veľký prietok vzduchu
✓	Max. prevádzkový tlak 16 barov
✓	Bez silikónu

	Označenie	Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
	Bezpečnostné rýchlospojky s vonkajším závitom	SSK-NW7,6-EURO-G1/4a	DGKE036911	25,40	30,48
		SSK-NW7,6-EURO-G3/8a	DGKE036912	23,10	27,72
		SSK-NW7,6-EURO-G1/2a	DGKE036913	23,10	27,72
	Bezpečnostné rýchlospojky s vnútorným závitom	SSK-NW7,6-EURO-G1/4i	DGKE036914	23,10	27,72
		SSK-NW7,6-EURO-G3/8i	DGKE036915	23,10	27,72
		SSK-NW7,6-EURO-G1/2i	DGKE036916	23,10	27,72
	Bezpečnostné rýchlospojky s hadicovou spojkou	SSK-NW7,6-EURO-6 mm	DGKE036917	23,10	27,72
		SSK-NW7,6-EURO-9 mm	DGKE036918	23,10	27,72
		SSK-NW7,6-EURO-13 mm	DGKE036919	23,10	27,72

Tip Oceľové rýchlospojky používajte len spolu s kalenými oceľovými vsuvkami

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Bezpečnostné oceľové rýchlospojky s tlačidlovým systémom

- Bezpečná práca bez vystreľovania hadice pri odpájaní vďaka dvojstupňovému odisteniu, DIN EN ISO 4414
- Dlhá životnosť vďaka vnútrajšku z kalenej ocele
- Otočné puzdro na uľahčenie odistenia spojky

Profil Eurostandard s menovitým rozmerom 7,6 pre mimoriadne veľký prietok vzduchu	✓
Max. prevádzkový tlak 12 barov	✓

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Označenie	
SSK-DK-NW7,4-G1/4a	DGKE036920	19,90	23,88		
SSK-DK-NW7,4-G3/8a	DGKE036921	19,90	23,88	Bezpečnostné rýchlospojky s vonkajším závitom	
SSK-DK-NW7,4-G1/2a	DGKE036922	19,00	22,80		
SSK-DK-NW7,4-G1/4i	DGKE036923	19,00	22,80		
SSK-DK-NW7,4-G3/8i	DGKE036924	19,00	22,80	Bezpečnostné rýchlospojky s vnútorným závitom	
SSK-DK-NW7,4-G1/2i	DGKE036925	19,90	23,88		
SSK-DK-NW7,4-9 mm	DGKE036926	19,90	23,88		
SSK-DK-NW7,4-13 mm	DGKE036927	19,90	23,88	Bezpečnostné rýchlospojky s hadicovou spojkou	

Minimálne objednávacie množstvo pre predajcov: 5 kusov

Oceľové rýchlospojky

- Dlhá životnosť vďaka kalenej a pozinkovanej oceli
- Jednoduché pripájanie malou silou

Profil Eurostandard s menovitým rozmerom 7,6 pre mimoriadne veľký prietok vzduchu	✓
Max. prevádzkový tlak 16 barov	✓
Bez silikónu	✓

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Označenie	
SK-FE-NW7,8-EURO-G1/4a	2809916900	16,30	19,56		
SK-FE-NW7,8-EURO-G3/8a	2809916901	16,30	19,56	Rýchlospojky s vonkajším závitom	
SK-FE-NW7,8-EURO-G1/2a	2809916902	16,30	19,56		
SK-FE-NW7,8-EURO-G1/4i	2809916903	16,30	19,56		
SK-FE-NW7,8-EURO-G3/8i	2809916904	16,30	19,56	Rýchlospojky s vnútorným závitom	
SK-FE-NW7,8-EURO-G1/2i	2809916905	16,30	19,56		
SK-FE-NW7,8-EURO-6 mm	2809916906	18,60	22,32		
SK-FE-NW7,8-EURO-9 mm	2809916907	16,80	20,16	Rýchlospojky s hadicovou spojkou	
SK-FE-NW7,8-EURO-13 mm	2809916908	16,80	20,16		

Minimálne objednávacie množstvo pre predajcov: 5 kusov

Tip Oceľové rýchlospojky používajte len spolu s kalenými oceľovými vsuvkami

Násuvná otočná vsuvka

- Zabraňuje pretočeniu hadice na stlačený vzduch pri práci
- Otočná

Typ	Objednávacie číslo	Prípojka	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
STNP-R1/4a	DGKE700220	R 1/4"a	9,20	11,04

Minimálne objednávacie množstvo pre predajcov: 5 kusov

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Oceľová vsuvka

- Špeciálne určená na použitie s oceľovými rýchlospojkami (SK a SSK)
- Dlhá životnosť vďaka kalenej a pozinkovanej oceli

✓	Profil Eurostandard s menovitým rozmerom 7,6 pre mimoriadne veľký prietok vzduchu

	Označenie	Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
	Oceľová vsuvka s vonkajším závitom	**STNP-FE-NW7,6-EURO-G1/4a**	**DGKE033241**	3,07	3,68
		STNP-FE-NW7,6-EURO-G3/8a	**DGKE033242**	3,26	3,91
		STNP-FE-NW7,6-EURO-G1/2a	**DGKE033243**	4,81	5,77
	Oceľová vsuvka s vnútorným závitom	**STNP-FE-NW7,6-EURO-G1/4i**	**DGKE033244**	3,07	3,68
		STNP-FE-NW7,6-EURO-G3/8i	**DGKE033245**	3,93	4,72
		STNP-FE-NW7,6-EURO-G1/2i	**DGKE033246**	7,81	9,37
	Oceľová vsuvka s hadicovou spojkou	**STNP-FE-NW7,6-EURO-6 mm**	**DGKE033247**	3,07	3,68
		STNP-FE-NW7,6-EURO-9 mm	**DGKE033248**	3,26	3,91
		STNP-FE-NW7,6-EURO-13 mm	**DGKE033249**	3,33	4,00

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Pripájací a spojovací materiál

Rýchlospojky a vsuvky z mosadze

Profil Eurostandard	✓
NW 7,2	✓
Materiál: mosadz	✓

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Označenie	
SK-NW7,2-G1/4a	**DGKE700001**	3,44	4,13	Rýchlospojky s vonkajším závitom	
SK-NW7,2-G3/8a	**DGKE700002**	3,44	4,13		
SK-NW7,2-G1/2a	**DGKE700003**	3,67	4,40		
SK-NW7,2-G1/4i	**DGKE700004**	3,49	4,19	Rýchlospojky s vnútorným závitom	
SK-NW7,2-G3/8i	**DGKE700005**	3,49	4,19		
SK-NW7,2-G1/2i	**DGKE700006**	3,70	4,44		
SK-NW7,2-6 mm	**DGKE700007**	3,92	4,70	Rýchlospojky s hadicovou spojkou	
SK-NW7,2-9 mm	**DGKE700008**	3,92	4,70		
SK-NW7,2-13 mm	**DGKE700209**	4,76	5,71		
SK-NW7,2-8 x 6 mm	**DGKE031143**	6,73	8,08	Rýchlospojky pre hadicu PVC	
SK-NW7,2-12 x 9 mm	**DGKE031145**	6,73	8,08		
SK-NW7,2-8 x 6 mm-KF	**DGKE031153**	7,92	9,50	Rýchlospojky pre hadicu PVC, s ochrannou pružinou proti zalomeniu	
SK-NW7,2-12 x 9 mm-KF	**DGKE031155**	7,92	9,50		
VT 2 G3/8i-2 x SK	**DGKE700120**	11,20	13,44	Rozdeľovač s rýchlospojkami	
VT 3 G3/8i-3 x SK	**DGKE700121**	20,30	24,36		
STNP-MS-NW7,2-G1/8a	**DGKE031201**	2,48	2,98	Vsuvka s vonkajším závitom	
STNP-MS-NW7,2-G1/4a	**DGKE700213**	1,19	1,43		
STNP-MS-NW7,2-G3/8a	**DGKE700214**	1,26	1,51		
STNP-MS-NW7,2-G1/2a	**DGKE700215**	2,41	2,89		
STNP-MS-NW7,2-G1/8i	**DGKE031231**	2,59	3,11	Vsuvka s vnútorným závitom	
STNP-MS-NW7,2-G1/4i	**DGKE700216**	1,22	1,46		
STNP-MS-NW7,2-G3/8i	**DGKE700217**	1,70	2,04		
STNP-MS-NW7,2-G1/2i	**DGKE700218**	2,48	2,98		
STNP-MS-NW 7,2-4 mm	**DGKE031360**	2,16	2,59	Vsuvka s hadicovou spojkou	
STNP-MS-NW7,2-6 mm	**DGKE700010**	0,81	0,97		
STNP-MS-NW7,2-9 mm	**DGKE700011**	0,81	0,97		
STNP-MS-NW7,2-13 mm	**DGKE700212**	1,26	1,51		
STTL-K 4 mm	**DGKE031342**	2,22	2,66	Vsuvka s hadicovou spojkou pre hadicu PVC	
STTL-K 6 mm	**DGKE031343**	2,22	2,66		
STTL-K 9 mm	**DGKE031345**	3,17	3,80		
STTL-KF 6 mm	**DGKE031353**	3,60	4,32	Vsuvka pre hadicu PVC, s ochrannou pružinou proti zalomeniu	
STTL-KF 9 mm	**DGKE031355**	4,20	5,04		

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Hadicové vsuvky

- ✓ Profil Eurostandard
- ✓ Materiál: mosadz

	Označenie	Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
	Hadicová vsuvka s vonkajším závitom	**STL-G1/8a x 4 mm**	**DGKE770022**	1,22	1,46
		STL-G1/8a x 6 mm	**DGKE770023**	1,48	1,78
		STL-G1/4a x 4 mm	**DGKE770024**	1,59	1,91
		STL-G1/4a x 6 mm	**DGKE770225**	1,63	1,96
		STL-G1/4a x 9 mm	**DGKE770226**	1,63	1,96
		STL-G3/8a x 6 mm	**DGKE770227**	1,88	2,26
		STL-G3/8a x 9 mm	**DGKE770228**	1,85	2,22
		STL-G3/8a x 13 mm	**DGKE770229**	2,04	2,45
		STL-G1/2a x 6 mm	**DGKE770230**	3,41	4,09
		STL-G1/2a x 9 mm	**DGKE770231**	3,33	4,00
		STL-G1/2a x 13 mm	**DGKE770232**	3,49	4,19
		STL-G3/4a x 13 mm	**DGKE770033**	5,36	6,43
		STL-G3/4a x 19 mm	**DGKE770034**	5,36	6,43
	Hadicová vsuvka s vnútorným závitom	**STL-G1/4i x 6 mm**	**DGKE770235**	1,88	2,26
		STL-G1/4i x 9 mm	**DGKE770236**	2,07	2,48
		STL-G3/8i x 6 mm	**DGKE770237**	2,22	2,66
		STL-G3/8i x 9 mm	**DGKE770238**	2,22	2,66
		STL-G1/2i x 9 mm	**DGKE770241**	3,85	4,62
		STL-G1/2i x 13 mm	**DGKE770242**	3,85	4,62
	Hadicová spojovacia rúrka	**SLVR 4 mm**	**DGKE770049**	1,63	1,96
		SLVR 6 mm	**DGKE770250**	2,11	2,53
		SLVR 9 mm	**DGKE770251**	2,22	2,66
		SLVR 13 mm	**DGKE770052**	3,41	4,09

Hadicové spony

- Oceľ
- Lesklé zinkovanie s 2 profilovými uchami
- Šírka pásika 7 mm

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SLK 11-13 mm	**DGKE770210**	0,48	0,58
SLK 13-15 mm	**DGKE770211**	0,48	0,58
SLK 15-18 mm	**DGKE770212**	0,56	0,67

Skrutkovacie spony

- Oceľ, lesklo zinkovaná
- Šírka pásika 9 mm
- Závitovkový závit so skrutkou s krížovou drážkou veľ. 7 mm

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SRK 8-12 mm	**DGKE131012**	0,81	0,97
SRK 10-16 mm	**DGKE770215**	0,74	0,89
SRK 12-20 mm	**DGKE770216**	0,74	0,89
SRK 16-25 mm	**DGKE770217**	0,74	0,89
SRK 20-32 mm	**DGKE770218**	0,96	1,15
SRK 25-40 mm	**DGKE131040**	1,31	1,57
SRK 32-50 mm	**DGKE131050**	1,35	1,62

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Pripájací a spojovací materiál

Dvojitá vsuvka

typ	Objednávacie číslo	Materiál	Závit	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Označenie	
DN-St-G1/4a x G1/4a	**DGKE770256**	Oceľ pozinkovaná	S vnútorným kužeľom	1,57	1,88	Dvojitá vsuvka	
DN-St-G3/8a x G3/8a	**DGKE770258**	Oceľ pozinkovaná	S vnútorným kužeľom	1,70	2,04		
DN-St-G1/2a x G1/2a	**DGKE770260**	Oceľ pozinkovaná	S vnútorným kužeľom	2,04	2,45		
DN-St-G1/4a x G1/8a	**DGKE770255**	Oceľ pozinkovaná	S vnútorným kužeľom	1,63	1,96		
DN-St-G3/8a x G1/4a	**DGKE770257**	Oceľ pozinkovaná	S vnútorným kužeľom	1,56	1,87		
DN-St-G1/2a x G1/4a	**DGKE770288**	Oceľ pozinkovaná	S vnútorným kužeľom	2,07	2,48		
DN-St-G1/2a x G3/8a	**DGKE770259**	Oceľ pozinkovaná	S vnútorným kužeľom	1,96	2,35		
DN-MS-G1/8a x G1/8a	**DGKE030111**	Mosadz	S vnútorným kužeľom	1,01	1,21		
DN-MS-G1/4a x G1/4a	**DGKE030122**	Mosadz	S vnútorným kužeľom	1,57	1,88		
DN-MS-G3/8a x G3/8a	**DGKE030133**	Mosadz	S vnútorným kužeľom	1,57	1,88		
DN-MS-G1/2a x G1/2a	**DGKE030144**	Mosadz	S vnútorným kužeľom	2,16	2,59		
DN-MS-G3/4a x G3/4a	**DGKE030155**	Mosadz	S vnútorným kužeľom	4,43	5,32		
DN-MS-G1a x G1a	**DGKE030166**	Mosadz	S vnútorným kužeľom	7,43	8,92		
DN-MS-G1/8a x G1/4a	**DGKE030112**	Mosadz	S vnútorným kužeľom	1,31	1,57		
DN-MS-G1/8a x G3/8a	**DGKE030113**	Mosadz	S vnútorným kužeľom	1,80	2,16		
DN-MS-G1/4a x G3/8a	**DGKE030123**	Mosadz	S vnútorným kužeľom	1,57	1,88		
DN-MS-G1/4a x G1/2a	**DGKE030124**	Mosadz	S vnútorným kužeľom	2,31	2,77		
DN-MS-G3/8a x G1/2a	**DGKE030134**	Mosadz	S vnútorným kužeľom	2,22	2,66		
DN-MS-G3/8a x G3/4a	**DGKE030135**	Mosadz	S vnútorným kužeľom	4,43	5,32		
DN-MS-G1/2a x G3/4a	**DGKE030145**	Mosadz	S vnútorným kužeľom	4,34	5,21		
DN-MS-G1/2a x G1a	**DGKE030146**	Mosadz	S vnútorným kužeľom	6,39	7,67		
DN-MS-G3/4a x G1a	**DGKE030156**	Mosadz	S vnútorným kužeľom	6,73	8,08		
DN-MS-R1/4a x R1/4a	**DGKE030022**	Mosadz	S kužeľovým závitom	1,80	2,16		
DN-MS-R3/8a x R3/8a	**DGKE030033**	Mosadz	S kužeľovým závitom	2,16	2,59		
DN-MS-R1/2a x R1/2a	**DGKE030044**	Mosadz	S kužeľovým závitom	2,75	3,30		
DN-MS-R3/4a x R3/4a	**DGKE030045**	Mosadz	S kužeľovým závitom	3,50	4,20		
DNL-MS-R1/8a x R1/8a	**DGKE030048**	Mosadz	Kužeľové utesnenie, rozoberateľné	3,49	4,19		
DNL-MS-R1/8a x R1/4a	**DGKE030049**	Mosadz	Kužeľové utesnenie, rozoberateľné	3,49	4,19		
DNL-MS-R1/4a x R1/4a	**DGKE030052**	Mosadz	Kužeľové utesnenie, rozoberateľné	3,60	4,32		
DNL-MS-R1/4a x R3/8a	**DGKE030053**	Mosadz	Kužeľové utesnenie, rozoberateľné	4,43	5,32		
DNL-MS-R3/8a x R3/8a	**DGKE030054**	Mosadz	Kužeľové utesnenie, rozoberateľné	4,08	4,90		
DNL-MS-R1/2a x R1/2a	**DGKE030055**	Mosadz	Kužeľové utesnenie, rozoberateľné	5,12	6,14		
DNL-MS-R3/4a x R3/4a	**DGKE030056**	Mosadz	Kužeľové utesnenie, rozoberateľné	9,61	11,53		
DNL-MS-R1a x R1a	**DGKE030057**	Mosadz	Kužeľové utesnenie, rozoberateľné	18,00	21,60		
DNL-G1 1/2i x G1 1/2i	**DGKE030059**	Mosadz	Kužeľové utesnenie, rozoberateľné	83,00	99,60		
DNL-G1 1/4i x G1 1/4i	**DGKE030062**	Mosadz	Kužeľové utesnenie, rozoberateľné	72,00	86,40		
DN-NI-G1/8a x G1/8a	**DGKE041111**	Mosadz poniklovaná	S valcovým vonkajším závitom	1,12	1,34		
DN-NI-G1/4a x G1/4a	**DGKE041122**	Mosadz poniklovaná	S valcovým vonkajším závitom	1,31	1,57		
DN-NI-G3/8a x G3/8a	**DGKE041133**	Mosadz poniklovaná	S valcovým vonkajším závitom	1,57	1,88		
DN-NI-G1/2a x G1/2a	**DGKE041144**	Mosadz poniklovaná	S valcovým vonkajším závitom	1,91	2,29		
DN-NI-G1/8a x G1/4a	**DGKE041112**	Mosadz poniklovaná	S valcovým vonkajším závitom	1,12	1,34		
DN-NI-G1/4a x G3/8a	**DGKE041123**	Mosadz poniklovaná	S valcovým vonkajším závitom	1,31	1,57		
DN-NI-G1/4a x G1/2a	**DGKE041124**	Mosadz poniklovaná	S valcovým vonkajším závitom	1,91	2,29		
DN-NI-G3/8a x G1/2a	**DGKE041134**	Mosadz poniklovaná	S valcovým vonkajším závitom	1,91	2,29		
DN-G1 1/2a x G1 1/2a	**DGKE030000**	Mosadz	Jednostranný s vnútorným kužeľom	13,40	16,08		
DN-G1 1/4a x G1 1/2a	**DGKE030002**	Mosadz	Jednostranný s vnútorným kužeľom	15,50	18,60		
DN-G1 1/2a x G2a	**DGKE030003**	Mosadz	Jednostranný s vnútorným kužeľom	29,60	35,52		
DN-G1 1/4a x G1 1/4a	**DGKE030004**	Mosadz	Jednostranný s vnútorným kužeľom	9,14	10,97		
DN-G1 1/2a x G2a	**DGKE030001**	Mosadz	Bez vnútorného kužeľa	18,70	22,44		
DN-G1a x G1 1/2a	**DGKE030006**	Mosadz	Bez vnútorného kužeľa	11,60	13,92		
DN-G2a x G2a	**DGKE030060**	Mosadz	Bez vnútorného kužeľa	20,20	24,24		

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Redukcie

	Označenie	Typ	Objednávacie číslo	Materiál	Závit	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
	Redukcia	**RDS-G1/4a x G1/8i**	**DGKE770265**	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	1,19	1,43
		RDS-G3/8a x G1/8i	**DGKE770061**	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	1,37	1,64
		RDS-G3/8a x G1/4i	**DGKE770266**	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	1,37	1,64
		RDS-G1/2a x G1/8i	**DGKE770062**	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	1,63	1,96
		RDS-G1/2a x G1/4i	**DGKE770063**	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	1,44	1,73
		RDS-G1/2a x G3/8i	**DGKE770267**	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	1,93	2,32
		RDS-G3/4a x G3/8i	**DGKE770064**	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	3,37	4,04
		RDS-G3/4a x G1/2i	**DGKE770077**	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	3,78	4,54
		RDS-G1a x G1/2i	**DGKE770078**	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	5,41	6,49
		RDS-G1a x G3/4i	**DGKE770079**	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	4,61	5,53
		RDS-G1 1/4a x G1/2i	**DGKE770095**	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	7,41	8,89
		RDS-G1 1/4a x G3/4i	**DGKE770096**	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	16,40	19,68
		RDS-G1 1/2a x G1i	**DGKE770093**	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	17,50	21,00
		RDS-G2a x G1i	**DGKE770094**	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	24,10	28,92
		RDS-R1/4a x G1/8i	**DGKE041221**	Mosadz poniklovaná	Vonkajší závit kužeľový, vnútorný závit valcový	1,04	1,25
		RDS-R3/8a x G1/4i	**DGKE041232**	Mosadz poniklovaná	Vonkajší závit kužeľový, vnútorný závit valcový	1,12	1,34
		RDS-R1/2a x G3/8i	**DGKE041243**	Mosadz poniklovaná	Vonkajší závit kužeľový, vnútorný závit valcový	1,57	1,88
		RDS-R3/4a x G1/2i	**DGKE041254**	Mosadz poniklovaná	Vonkajší závit kužeľový, vnútorný závit valcový	2,82	3,38
		RDS-G2a x G1 1/2i	**DGKE770119**	Mosadz	Vonkajší a vnútorný závit valcový, krátke vyhotovenie	21,60	25,92
		RDS-G1 1/2a x G1 1/4i	**DGKE770120**	Mosadz	Vonkajší a vnútorný závit valcový, krátke vyhotovenie	16,10	19,32
		RDS-G1 1/4a x G1i	**DGKE770121**	Mosadz	Vonkajší a vnútorný závit valcový, krátke vyhotovenie	4,81	5,77
		RDS-G2a x G1 1/4i	**DGKE770122**	Mosadz	Vonkajší a vnútorný závit valcový, krátke vyhotovenie	20,50	24,60
		RDS-G1 1/2a x G3/4i	**DGKE770123**	Mosadz	Vonkajší a vnútorný závit valcový, krátke vyhotovenie	7,70	9,24
		RDS-G2a x G3/4i	**DGKE770124**	Mosadz	Vonkajší a vnútorný závit valcový, krátke vyhotovenie	58,50	70,20

Redukčná vsuvka

	Označenie	Typ	Objednávacie číslo	Materiál	Závit	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
	Redukčná vsuvka	**RDN-G1/8a x G1/8i**	**DGKE770080**	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	1,41	1,69
		RDN-G1/8a x G1/4i	**DGKE770081**	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	1,63	1,96
		RDN-G1/4a x G1/8i	**DGKE770082**	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	1,81	2,17
		RDN-G1/4a x G1/4i	**DGKE770083**	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	1,74	2,09
		RDN-G1/4a x G3/8i	**DGKE770268**	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	2,56	3,07
		RDN-G3/8a x G1/4i	**DGKE770084**	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	2,48	2,98
		RDN-G3/8a x G3/8i	**DGKE770085**	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	2,48	2,98
		RDN-G3/8a x G1/2i	**DGKE770269**	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	3,30	3,96
		RDN-G1/2a x G3/8i	**DGKE770086**	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	4,85	5,82
		RDN-G1/2a x G1/2i	**DGKE770087**	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	4,28	5,14
		RDN-G1/2a x G3/4i	**DGKE770275**	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	5,89	7,07
		RDN-G1/4a x G1/8i Z	**DGKE041312**	Mosadz poniklovaná	S vnútorným šesťhranom, vonkajší závit valcový	1,35	1,62
		RDN-G1/4a x G3/8i Z	**DGKE041323**	Mosadz poniklovaná	S vnútorným šesťhranom, vonkajší závit valcový	1,80	2,16
		RDN-G1/2a x G3/8i Z	**DGKE041334**	Mosadz poniklovaná	S vnútorným šesťhranom, vonkajší závit valcový	2,65	3,18
	Redukčná vsuvka	**RDN R 3/4a x G 1/2i**	**DGKE770099**	Červený bronz	S vonkajším a vnútorným závitom	4,95	5,94
		RDN R1a x Rp3/4i	**DGKE770376**	Červený bronz	S vonkajším a vnútorným závitom	9,50	11,40
		RDN R1 1/4a x Rp3/4i	**DGKE770103**	Červený bronz	S vonkajším a vnútorným závitom	16,80	20,16
	Otočná vsuvka	**DRN-G1/8a x G1/8i**	**DGKE023411**	Mosadz poniklovaná	S vonkajším a vnútorným závitom, otočný	3,33	4,00
		DRN-G1/4a x G1/4i	**DGKE023422**	Mosadz poniklovaná	S vonkajším a vnútorným závitom, otočný	3,85	4,62
		DRN-G3/8a x G3/8i	**DGKE023433**	Mosadz poniklovaná	S vonkajším a vnútorným závitom, otočný	5,63	6,76
	Redukčná vsuvka	**RDN-G1 1/4a x G1 1/2i**	**DGKE770276**	Mosadz	Vonkajší a vnútorný závit valcový, krátke vyhotovenie	12,10	14,52
		RDN-G1a x G1 1/4i	**DGKE770277**	Mosadz	Vonkajší a vnútorný závit valcový, krátke vyhotovenie	4,93	5,92
		RDN-G3/4a x G1i	**DGKE770278**	Mosadz	Vonkajší a vnútorný závit valcový, krátke vyhotovenie	6,16	7,39

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Pripájací a spojovací materiál

Nátrubky

Typ	Objednávacie číslo	Materiál	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Označenie	
MU-MS-G1/8i	**DGKE770076**	Mosadz	1,37	1,64	Nátrubok	
MU-MS-G1/4i	**DGKE770270**	Mosadz	1,80	2,16		
MU-MS-G3/8i	**DGKE770271**	Mosadz	2,22	2,66		
MU-MS-G1/2i	**DGKE770272**	Mosadz	3,04	3,65		
MU-MS-G3/4i	**DGKE770073**	Mosadz	5,37	6,44		
MU-MS-G1i	**DGKE770074**	Mosadz	8,96	10,75		
MU-NI-G1/8i	**DGKE041411**	Mosadz poniklovaná	1,12	1,34		
MU-NI-G1/4i	**DGKE041422**	Mosadz poniklovaná	1,57	1,88		
MU-NI-G3/8i	**DGKE041433**	Mosadz poniklovaná	2,22	2,66		
MU-NI-G1/2i	**DGKE041444**	Mosadz poniklovaná	3,43	4,12		
MU-G2i	**DGKE770273**	Mosadz	20,70	24,84		
MU-G1 1/2i	**DGKE770274**	Mosadz	12,10	14,52		
MU-G1 1/4i	**DGKE770279**	Mosadz	9,76	11,71		

Uzatváracie skrutky

Typ	Objednávacie číslo	Materiál	Závit	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Označenie	
VSS-ST-I-R1/2a	**DGKG205208**	Oceľ	S vnútorným šesťhranom, vonkajší závit kužeľový, závit ryhovaný	1,70	2,04	Uzatváracia skrutka	
VSS-ST-I-R3/4a	**DGKG205216**	Oceľ	S vnútorným šesťhranom, vonkajší závit kužeľový, závit ryhovaný	2,22	2,66		
VSS-MS-I-R1/8a	**DGKE030501**	Mosadz	S vnútorným šesťhranom, vonkajší závit kužeľový, závit ryhovaný	0,93	1,12		
VSS-MS-I-R1/4a	**DGKE030502**	Mosadz	S vnútorným šesťhranom, vonkajší závit kužeľový, závit ryhovaný	1,01	1,21		
VSS-MS-I-R3/8a	**DGKE030503**	Mosadz	S vnútorným šesťhranom, vonkajší závit kužeľový, závit ryhovaný	1,31	1,57		
VSS-MS-I-B-G1/8a	**DGKE030510**	Mosadz	S vnútorným šesťhranom, vonkajší závit valcový	1,01	1,21		
VSS-MS-I-B-G1/4a	**DGKE030520**	Mosadz	S vnútorným šesťhranom, vonkajší závit valcový	1,31	1,57		
VSS-MS-I-B-G3/8a	**DGKE030530**	Mosadz	S vnútorným šesťhranom, vonkajší závit valcový	1,80	2,16		
VSS-MS-I-B-G1/2a	**DGKE030540**	Mosadz	S vnútorným šesťhranom, vonkajší závit valcový	2,59	3,11		
VSS-MS-I-B-G3/4a	**DGKE030550**	Mosadz	S vnútorným šesťhranom, vonkajší závit valcový	3,85	4,62		
VSS-NI-AS-G1/8a	**DGKE041510**	Mosadz poniklovaná	Šesťhran	0,67	0,80		
VSS-NI-AS-G1/4a	**DGKE041520**	Mosadz poniklovaná	Šesťhran	0,89	1,07		
VSS-NI-AS-G3/8a	**DGKE041530**	Mosadz poniklovaná	Šesťhran	1,27	1,52		
VSS-NI-AS-G1/2a	**DGKE041540**	Mosadz poniklovaná	Šesťhran	1,63	1,96		

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Kolená

	Označenie	Typ	Objednávacie číslo	Materiál	Závit	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
	Koleno	**WKS-MS 90-2 x R1/8a**	**DGKE030611**	Mosadz	2 vonkajšie závity	2,16	2,59
		WKS-MS 90-2 x R1/4a	**DGKE030622**	Mosadz	2 vonkajšie závity	2,84	3,41
		WKS-MS 90-2 x R3/8a	**DGKE030633**	Mosadz	2 vonkajšie závity	3,85	4,62
		WKS-MS 90-2 x R1/2a	**DGKE030644**	Mosadz	2 vonkajšie závity	5,37	6,44
		WKS-W90 2 x G 1/4i MS	**DGKE039137**	Mosadz	2 vnútorné závity	3,23	3,88
		WKS-W90 2 x G 3/8i MS	**DGKE039139**	Mosadz	2 vnútorné závity	4,27	5,12
		WKS-W90 2 x G 1/2i MS	**DGKE039141**	Mosadz	2 vnútorné závity	4,62	5,54
		WKS-W90 2 x G 3/4i MS	**DGKE039143**	Mosadz	2 vnútorné závity	6,48	7,78
		WKS-W90 2 x G1i MS	**DGKE039145**	Mosadz	2 vnútorné závity	10,40	12,48
		WKS-W90 2 x G1 1/4i MS	**DGKE039147**	Mosadz	2 vnútorné závity	15,00	18,00
		WKS-W90 2 x G1 1/2i MS	**DGKE039149**	Mosadz	2 vnútorné závity	20,80	24,96
		WKS-W90-R1/8a x G1/8i	**DGKE041611**	Mosadz poniklovaná	S vonkajším a vnútorným závitom	1,80	2,16
		WKS-W90-R1/4a x G1/4i	**DGKE041622**	Mosadz poniklovaná	S vonkajším a vnútorným závitom	2,16	2,59
		WKS-W90-G3/8a x R3/8i	**DGKE041633**	Mosadz poniklovaná	S vonkajším a vnútorným závitom	2,82	3,38
		WKS-W90-R1/2a x G1/2i	**DGKE041644**	Mosadz poniklovaná	S vonkajším a vnútorným závitom	4,42	5,30
		WKS-W90-R3/4a x G3/4i	**DGKE041655**	Mosadz poniklovaná	S vonkajším a vnútorným závitom	6,05	7,26
		WKS-W90-NI 2 x G1/8i	**DGKE041711**	Mosadz poniklovaná	2 vnútorné závity	1,80	2,16
		WKS-W90-NI 2 x G1/4i	**DGKE041722**	Mosadz poniklovaná	2 vnútorné závity	2,14	2,57
		WKS-W90-NI 2 x G3/8i	**DGKE041733**	Mosadz poniklovaná	2 vnútorné závity	2,98	3,58
		WKS-W90-NI 2 x G1/2i	**DGKE041744**	Mosadz poniklovaná	2 vnútorné závity	4,42	5,30
		WKS-W90-R1a x G1i	**DGKE041677**	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	9,35	11,22
		WKS-W90-G1 1/4a x G1 1/4i	**DGKE041688**	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	26,00	31,20
		WKS-W90-G1 1/2a x G1 1/2i	**DGKE041699**	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	26,30	31,56
		WKS-W45 2 x G1i MS	**DGKE828356**	Mosadz	2 vnútorné závity	10,50	12,60
		WKS-W45 2 x R1 1/4i MS	**DGKE835356**	Mosadz	2 vnútorné závity	13,40	16,08
		WKS-W45 2 x R1 1/2i MS	**DGKE842356**	Mosadz	2 vnútorné závity	12,30	14,76

T-kusy

	Označenie	Typ	Objednávacie číslo	Materiál	Závit	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
	T-kus	**TSK-MS 90-3 x R1/4a**	**DGKE030822**	Mosadz	3 vonkajšie závity	3,93	4,72
		TSK-MS 90-3 x R3/8a	**DGKE030833**	Mosadz	3 vonkajšie závity	5,36	6,43
		TSK-MS 90-3 x R1/2a	**DGKE030844**	Mosadz	3 vonkajšie závity	7,59	9,11
		TSK-MS 90-3 x G1/8i	**DGKE039008**	Mosadz	3 vnútorné závity	3,49	4,19
		TSK-MS 90-3 x G1/4i	**DGKE039010**	Mosadz	3 vnútorné závity	3,75	4,50
		TSK-MS 90-3 x G3/8i	**DGKE039012**	Mosadz	3 vnútorné závity	4,42	5,30
		TSK-MS 90-3 x G1/2i	**DGKE039014**	Mosadz	3 vnútorné závity	5,56	6,67
		TSK-MS 90-3 x G3/4i	**DGKE039016**	Mosadz	3 vnútorné závity	8,17	9,80
		TSK-MS 90-3 x G1i	**DGKE039018**	Mosadz	3 vnútorné závity	13,70	16,44
		TSK-NI 90-3 x R1/4a	**DGKE041822**	Mosadz poniklovaná	3 vonkajšie závity	3,43	4,12
		TSK-NI 90-3 x R3/8a	**DGKE041833**	Mosadz poniklovaná	3 vonkajšie závity	4,28	5,14
		TSK-NI 90-3 x R1/2a	**DGKE041844**	Mosadz poniklovaná	3 vonkajšie závity	5,87	7,04
		TSK-NI 3 x G1/4i	**DGKE042122**	Mosadz poniklovaná	3 vnútorné závity	3,43	4,12
		TSK-NI 3 x G3/8i	**DGKE042133**	Mosadz poniklovaná	3 vnútorné závity	4,28	5,14
		TSK-NI 3 x G1/2i	**DGKE042144**	Mosadz poniklovaná	3 vnútorné závity	6,21	7,45
		TSK-MS 1 x R1/4a-2 x G1/4i	**DGKE041922**	Mosadz poniklovaná	1 vonkajší závit, 2 vnútorné závity	3,43	4,12
		TSK-MS 1 x R3/8a-2 x G3/8i	**DGKE041933**	Mosadz poniklovaná	1 vonkajší závit, 2 vnútorné závity	4,28	5,14
		TSK-MS 1 x R1/2a-2 x G1/2i	**DGKE041944**	Mosadz poniklovaná	1 vonkajší závit, 2 vnútorné závity	5,87	7,04

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Pripájací a spojovací materiál

Y-kusy

Typ	Objednávacie číslo	Materiál	Závit	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Označenie	
VT 2 3 x G3/8i	**DGKE035833**	Mosadz	3 vnútorné závity	6,30	7,56	Rozdeľovač	
VT 2 3 x G1/2i	**DGKE035834**	Mosadz	3 vnútorné závity	8,45	10,14		
VT 3 4 x G3/8i	**DGKE035733**	Mosadz	4 vnútorné závity	8,69	10,43		
VT 3 4 x G1/2i	**DGKE035734**	Mosadz	4 vnútorné závity	13,30	15,96		
YS-NI 3 x G1/4i	**DGKE042592**	Mosadz poniklovaná	3 vnútorné závity	2,98	3,58	Y-kus	
YS-NI 3 x G3/8i	**DGKE042593**	Mosadz poniklovaná	3 vnútorné závity	3,58	4,30		
YS-NI 3 x G1/2i	**DGKE042594**	Mosadz poniklovaná	3 vnútorné závity	7,07	8,48		
YS-NI 1 x R1/4a-2 x G1/4i	**DGKE042222**	Mosadz poniklovaná	1 vonkajší závit, 2 vnútorné závity	2,98	3,58		
YS-NI 1 x R3/8a-2 x G3/8i	**DGKE042233**	Mosadz poniklovaná	1 vonkajší závit, 2 vnútorné závity	3,58	4,30		
YS-NI 1 x R1/2a-2 x G1/2i	**DGKE042244**	Mosadz poniklovaná	1 vonkajší závit, 2 vnútorné závity	7,59	9,11		

Krížové kusy

Typ	Objednávacie číslo	Materiál	Závit	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Označenie	
KZS-Alu 4 x G1/8i	**DGKE023311**	Hliník	4 vnútorné závity	5,45	6,54	Kríž	
KZS-Alu 4 x G1/4i	**DGKE023322**	Hliník	4 vnútorné závity	8,09	9,71		
VRB-Alu 4 x G3/8i	**DGKE023333**	Hliník	4 vnútorné závity	12,60	15,12		
KZS-Alu 4 x G1/2i	**DGKE023344**	Hliník	4 vnútorné závity	14,50	17,40		
KZS-NI R1/4a-3 x G1/4i	**DGKE042322**	Mosadz poniklovaná	3 vnútorné závity, 1 vonkajší závit	4,48	5,38		

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Pripájací a spojovací materiál do 10 bar

	Označenie	Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
	Mosadzné predĺženie	Mosadzné predĺženie G3/8" x 10 mm	**DGKKE00001**	1,15	1,38
		Mosadzné predĺženie G3/8" x 15 mm	**DGKKE00002**	1,41	1,69
		Mosadzné predĺženie G3/8" x 20 mm	**DGKKE00003**	1,52	1,82
		Mosadzné predĺženie G3/8" x 25 mm	**DGKKE00004**	1,89	2,27
		Mosadzné predĺženie G3/8" x 30 mm	**DGKKE00005**	2,15	2,58
		Mosadzné predĺženie G3/8" x 40 mm	**DGKKE00006**	2,70	3,24
		Mosadzné predĺženie G3/8" x 50 mm	**DGKKE00007**	3,26	3,91
		Mosadzné predĺženie G1/2" x 10 mm	**DGKKE00008**	1,37	1,64
		Mosadzné predĺženie G1/2" x 15 mm	**DGKKE00009**	1,74	2,09
		Mosadzné predĺženie G1/2" x 20 mm	**DGKKE00010**	2,04	2,45
		Mosadzné predĺženie G1/2" x 25 mm	**DGKKE00011**	2,37	2,84
		Mosadzné predĺženie G1/2" x 30 mm	**DGKKE00012**	2,56	3,07
		Mosadzné predĺženie G1/2" x 40 mm	**DGKKE00013**	3,26	3,91
		Mosadzné predĺženie G1/2" x 50 mm	**DGKKE00014**	3,96	4,75
		Mosadzné predĺženie G1/2" x 60 mm	**DGKKE00015**	4,89	5,87
		Mosadzné predĺženie G1/2" x 80 mm	**DGKKE00016**	5,93	7,12
		Mosadzné predĺženie G1/2" x 100 mm	**DGKKE00017**	7,59	9,11
		Mosadzné predĺženie G3/4" x 10 mm	**DGKKE00018**	1,89	2,27
		Mosadzné predĺženie G3/4" x 15 mm	**DGKKE00019**	2,33	2,80
		Mosadzné predĺženie G3/4" x 20 mm	**DGKKE00020**	2,78	3,34
		Mosadzné predĺženie G3/4" x 25 mm	**DGKKE00021**	3,04	3,65
		Mosadzné predĺženie G3/4" x 30 mm	**DGKKE00022**	3,37	4,04
		Mosadzné predĺženie G3/4" x 40 mm	**DGKKE00023**	4,15	4,98
		Mosadzné predĺženie G3/4" x 50 mm	**DGKKE00024**	4,74	5,69
		Mosadzné predĺženie G3/4" x 60 mm	**DGKKE00025**	5,56	6,67
		Mosadzné predĺženie G3/4" x 80 mm	**DGKKE00026**	7,52	9,02
		Mosadzné predĺženie G3/4" x 100 mm	**DGKKE00027**	8,48	10,18
		Mosadzné predĺženie G1" x 10 mm	**DGKKE00028**	3,30	3,96
		Mosadzné predĺženie G1" x 15 mm	**DGKKE00029**	3,81	4,57
		Mosadzné predĺženie G1" x 20 mm	**DGKKE00030**	4,41	5,29
		Mosadzné predĺženie G1" x 25 mm	**DGKKE00031**	5,07	6,08
		Mosadzné predĺženie G1" x 30 mm	**DGKKE00032**	5,52	6,62
		Mosadzné predĺženie G1" x 40 mm	**DGKKE00033**	6,81	8,17
		Mosadzné predĺženie G1" x 50 mm	**DGKKE00034**	7,63	9,16
		Mosadzné predĺženie G1" x 60 mm	**DGKKE00035**	10,40	12,48
		Mosadzné predĺženie G1" x 80 mm	**DGKKE00036**	13,30	15,96
		Mosadzné predĺženie G1" x 100 mm	**DGKKE00037**	15,90	19,08
	Chrom predĺženie	Mosadzné predĺženie G1/2" x 10 CHROM	**DGKKE00038**	1,63	1,96
		Mosadzné predĺženie G1/2" x 15 CHROM	**DGKKE00039**	1,96	2,35
		Mosadzné predĺženie G1/2" x 20 CHROM	**DGKKE00040**	2,30	2,76
		Mosadzné predĺženie G1/2" x 25 CHROM	**DGKKE00041**	2,56	3,07
		Mosadzné predĺženie G1/2" x 30 CHROM	**DGKKE00042**	2,93	3,52
		Mosadzné predĺženie G1/2" x 40 CHROM	**DGKKE00043**	3,70	4,44
		Mosadzné predĺženie G1/2" x 50 CHROM	**DGKKE00044**	4,33	5,20
	Mosadzné koleno 90st FF	90° koleno mosadzné 2 x G1/4"i	**DGKKE00045**	1,78	2,14
		90° koleno mosadzné 2 x G3/8"i	**DGKKE00046**	1,93	2,32
		90° koleno mosadzné 2 x G1/2"i	**DGKKE00047**	2,04	2,45
		90° koleno mosadzné 2 x G3/4"i	**DGKKE00048**	3,63	4,36
		90° koleno mosadzné 2 x G1"i	**DGKKE00049**	5,78	6,94
		90° koleno mosadzné 2 x G1 1/4"i	**DGKKE00050**	14,70	17,64
		90° koleno mosadzné 2 x G1 1/2"i	**DGKKE00051**	16,30	19,56
		90° koleno mosadzné 2 x G2"i	**DGKKE00052**	37,40	44,88

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Pripájací a spojovací materiál

Pripájací a spojovací materiál do 10 bar

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Označenie	
90° koleno mosadzné G1/4"i x G1/4"a	**DGKKE00053**	1,63	1,96	Mosadzné koleno 90st MF	
90° koleno mosadzné G3/8"i x G1/4"a	**DGKKE00054**	2,04	2,45		
90° koleno mosadzné G1/2"i x G1/2"a	**DGKKE00055**	2,41	2,89		
90° koleno mosadzné G3/4"i x G3/4"a	**DGKKE00056**	3,81	4,57		
90° koleno mosadzné G1"i x G1"a	**DGKKE00057**	6,33	7,60		
90° koleno mosadzné G1 1/4"i x G1 1/4"a	**DGKKE00058**	10,60	12,72		
90° koleno mosadzné G1 1/2"i x G1 1/2"a	**DGKKE00059**	18,50	22,20		
90° koleno mosadzné G2"i x G2"a	**DGKKE00060**	35,60	42,72		
90° koleno mosadzné 2 x G3/8"a	**DGKKE00061**	0,93	1,12	Mosadzné koleno 90st MM	
90° koleno mosadzné 2 x G1/2"a	**DGKKE00062**	1,52	1,82		
90° koleno mosadzné 2 x G3/4"a	**DGKKE00063**	2,33	2,80		
90° koleno mosadzné 2 x G1"a	**DGKKE00064**	4,30	5,16		
T-kus mosadzný 3 x G1/4"i	**DGKKE00065**	1,96	2,35	Mosadzné T	
T-kus mosadzný 3 x G3/8"i	**DGKKE00066**	2,41	2,89		
T-kus mosadzný 3 x G1/2"i	**DGKKE00067**	2,56	3,07		
T-kus mosadzný 3 x G3/4"i	**DGKKE00068**	4,22	5,06		
T-kus mosadzný 3 x G1"i	**DGKKE00069**	7,07	8,48		
T-kus mosadzný 3 x G1 1/4"i	**DGKKE00070**	14,30	17,16		
T-kus mosadzný 3 x G1 1/2"i	**DGKKE00071**	19,70	23,64		
T-kus mosadzný 3 x G2"i	**DGKKE00072**	26,20	31,44		
T-kus redukovaný mosadz G3/4"i x G1/2"i x G3/4"i	**DGKKE00073**	4,81	5,77	Mosadzné T redukované	
T-kus redukovaný mosadz G1"i x G3/4"i x G1"i	**DGKKE00074**	7,96	9,55		
T-kus redukovaný mosadz G1"i x G1/2"i x G1"i	**DGKKE00075**	7,78	9,34		
T-kus mosadzný 3/8"a	**DGKKE00076**	1,67	2,00	Mosadzné T s vonkajšími závitmi	
T-kus mosadzný 1/2"a	**DGKKE00077**	2,96	3,55		
T-kus mosadzný 3/4"a	**DGKKE00078**	4,56	5,47		
T-kus mosadzný 1"a	**DGKKE00079**	7,67	9,20		
Vsuvka mosadzná 1/4"a	**DGKKE00080**	0,59	0,71	Mosadzná vsuvka	
Vsuvka mosadzná 3/8"a	**DGKKE00081**	0,85	1,02		
Vsuvka mosadzná 1/2"a	**DGKKE00082**	1,04	1,25		
Vsuvka mosadzná 3/4"a	**DGKKE00083**	1,67	2,00		
Vsuvka mosadzná 1"a	**DGKKE00084**	2,81	3,37		
Vsuvka mosadzná 1 1/4"a	**DGKKE00085**	4,63	5,56		
Vsuvka mosadzná 1 1/2"a	**DGKKE00086**	6,41	7,69		
Vsuvka mosadzná 2"a	**DGKKE00087**	10,20	12,24		
Vsuvka mosadzná hrubostenná 1/2"a	**DGKKE00088**	2,07	2,48		
Vsuvka mosadzná hrubostenná 3/4"a	**DGKKE00089**	3,22	3,86		
Vsuvka mosadzná redukovaná 1/8"a x 1/4"a	**DGKKE00090**	0,74	0,89	Mosadzná vsuvka redukovaná	
Vsuvka mosadzná redukovaná 1/4"a x 1/2"a	**DGKKE00091**	1,22	1,46		
Vsuvka mosadzná redukovaná 1/4"a x 3/8"a	**DGKKE00092**	0,93	1,12		
Vsuvka mosadzná redukovaná 3/8"a x 1/2"a	**DGKKE00093**	1,19	1,43		
Vsuvka mosadzná redukovaná 3/8"a x 3/4"a	**DGKKE00094**	1,33	1,60		
Vsuvka mosadzná redukovaná 1/2"a x 3/4"a	**DGKKE00095**	1,74	2,09		
Vsuvka mosadzná redukovaná 3/4"a x 1"a	**DGKKE00096**	2,81	3,37		
Vsuvka mosadzná redukovaná 1/2"a x 1"a	**DGKKE00097**	2,93	3,52		
Vsuvka mosadzná redukovaná 3/4"a x 5/4"a	**DGKKE00098**	3,85	4,62		
Vsuvka mosadzná redukovaná 1"a x 5/4"a	**DGKKE00099**	4,41	5,29		
Vsuvka mosadzná redukovaná 1"a x 6/4"a	**DGKKE00100**	7,04	8,45		
Vsuvka mosadzná redukovaná 5/4"a x 6/4"a	**DGKKE00101**	7,30	8,76		
Vsuvka mosadzná redukovaná 5/4"a x 2"a	**DGKKE00102**	10,90	13,08		
Vsuvka mosadzná redukovaná 6/4"a x 2"a	**DGKKE00103**	11,40	13,68		

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Pripájací a spojovací materiál do 10 bar

	Označenie	Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
	Mosadzný nátrubok	Spojovacie matice mosadzná 1/4"i	**DGKKE00104**	0,70	0,84
		Spojovacie matice mosadzná 3/8"i	**DGKKE00105**	1,22	1,46
		Spojovacie matice mosadzná 1/2"i	**DGKKE00106**	1,74	2,09
		Spojovacie matice mosadzná 3/4"i	**DGKKE00107**	2,33	2,80
		Spojovacie matice mosadzná 1"i	**DGKKE00108**	3,59	4,31
		Spojovacie matice mosadzná 5/4"i	**DGKKE00109**	7,44	8,93
		Spojovacie matice mosadzná 6/4"i	**DGKKE00110**	10,00	12,00
		Spojovacie matice mosadzná 2"i	**DGKKE00111**	15,50	18,60
	Mosadzná redukcia	Redukce mosadzná 1/8"i x 1/4"a	**DGKKE00112**	0,48	0,58
		Redukce mosadzná 1/8"i x 3/8"a	**DGKKE00113**	0,78	0,94
		Redukce mosadzná 1/4"i x 3/8"a	**DGKKE00114**	0,63	0,76
		Redukce mosadzná 1/4"i x 1/2"a	**DGKKE00115**	1,04	1,25
		Redukce mosadzná 3/8"i x 1/2"a	**DGKKE00116**	0,89	1,07
		Redukce mosadzná 3/8"i x 3/4"a	**DGKKE00117**	1,67	2,00
		Redukce mosadzná 1/2"i x 3/4"a	**DGKKE00118**	1,22	1,46
		Redukce mosadzná 1/2"i x 1"a	**DGKKE00119**	2,67	3,20
		Redukce mosadzná 3/4"i x 1"a	**DGKKE00120**	2,04	2,45
		Redukce mosadzná 1/2"i x 5/4"a	**DGKKE00121**	5,44	6,53
		Redukce mosadzná 3/4"i x 5/4"a	**DGKKE00122**	4,85	5,82
		Redukce mosadzná 3/4"i x 6/4"a	**DGKKE00123**	7,19	8,63
		Redukce mosadzná 1"i x 5/4"a	**DGKKE00124**	3,63	4,36
		Redukce mosadzná 5/4"i x 6/4"a	**DGKKE00125**	3,93	4,72
		Redukce mosadzná 1"i x 6/4"a	**DGKKE00126**	5,70	6,84
		Redukce mosadzná 1"i x 2"a	**DGKKE00127**	13,30	15,96
		Redukce mosadzná 5/4"i x 2"a	**DGKKE00128**	11,70	14,04
		Redukce mosadzná 6/4"i x 2"a	**DGKKE00129**	10,30	12,36
	Mosadzné viečko	Záslepka mosadzná 1/4"i	**DGKKE00130**	0,63	0,76
		Záslepka mosadzná 3/8"i	**DGKKE00131**	0,67	0,80
		Záslepka mosadzná 1/2"i	**DGKKE00132**	0,78	0,94
		Záslepka mosadzná 3/4"i	**DGKKE00133**	1,30	1,56
		Záslepka mosadzná 1"i	**DGKKE00134**	2,22	2,66
		Záslepka mosadzná 5/4"i	**DGKKE00135**	4,93	5,92
		Záslepka mosadzná 6/4"i	**DGKKE00136**	5,96	7,15
		Záslepka mosadzná 2"i	**DGKKE00137**	7,78	9,34
	Mosadzná zátka	Záslepka mosadzná 1/8"a	**DGKKE00138**	0,52	0,62
		Mosadzná zátka 1/4"a	**DGKKE00139**	0,56	0,67
		Záslepka mosadzná 3/8"a	**DGKKE00140**	0,70	0,84
		Záslepka mosadzná 1/2"a	**DGKKE00141**	0,78	0,94
		Záslepka mosadzná 3/4"a	**DGKKE00142**	1,52	1,82
		Záslepka mosadzná 1"a	**DGKKE00143**	2,63	3,16
		Záslepka mosadzná 5/4"a	**DGKKE00144**	4,81	5,77
		Záslepka mosadzná 6/4"a	**DGKKE00145**	5,81	6,97
		Záslepka mosadzná 2"a	**DGKKE00146**	8,93	10,72
	Mosadzný nátrubok redukovaný	Vsuvka mosadzná redukovaná 3/8"i x 1/4"i	**DGKKE00147**	1,37	1,64
		Vsuvka mosadzná redukovaná 3/8"i x 1/2"i	**DGKKE00148**	1,44	1,73
		Vsuvka mosadzná redukovaná 1/2"i x 3/4"i	**DGKKE00149**	2,33	2,80
		Vsuvka mosadzná redukovaná 1"i x 1/2"i	**DGKKE00150**	3,33	4,00
		Vsuvka mosadzná redukovaná 1"i x 3/4"i	**DGKKE00151**	3,41	4,09
		Vsuvka mosadzná redukovaná 3/4"i x 5/4"i	**DGKKE00152**	7,63	9,16
		Vsuvka mosadzná redukovaná 1"i x 5/4"i	**DGKKE00153**	6,56	7,87
		Vsuvka mosadzná redukovaná 5/4"i x 6/4"i	**DGKKE00154**	9,85	11,82
		Vsuvka mosadzná redukovaná 5/4"i x 2"i	**DGKKE00155**	15,80	18,96
		Vsuvka mosadzná redukovaná 6/4"i x 2"i	**DGKKE00156**	14,00	16,80

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Pripájací a spojovací materiál

Pripájací a spojovací materiál do 10 bar

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Označenie	
Vsuvka mosadzná redukovaná 3/8"i x 1/2"a	**DGKKE00157**	1,41	1,69	Mosadzná opačná redukcia	
Vsuvka mosadzná redukovaná 1/2"i x 3/4"a	**DGKKE00158**	1,78	2,14		
Vsuvka mosadzná redukovaná 1/2"i x 1"a	**DGKKE00159**	2,81	3,37		
Vsuvka mosadzná redukovaná 3/4"i x 1"a	**DGKKE00160**	2,81	3,37		
Vsuvka mosadzná redukovaná 1"i x 5/4"a	**DGKKE00161**	4,04	4,85		
Rozdeľovací kríž mosadzný 1/2"i	**DGKKE00162**	5,56	6,67	Mosadzný kríž	
Rozdeľovací kríž mosadzný 3/4"i	**DGKKE00163**	8,67	10,40		
Rozdeľovací kríž mosadzný 1"i	**DGKKE00164**	14,70	17,64		
Redukcia mosadzná 1"i x 6/4"i	**DGKKE00165**	6,48	7,78	Mosadzné šróbenie k čerpadlu	
Redukcia mosadzná 5/4"i x 2"i	**DGKKE00166**	14,70	17,64		
Hadicová vsuvka mosadzná 3/8"a x 10mm	**DGKKE00167**	1,00	1,20	Mosadzný hadičník vonkajší závit	
Hadicová vsuvka mosadzná 1/2"a x 10mm	**DGKKE00168**	1,41	1,69		
Hadicová vsuvka mosadzná 1/2"a x 12mm	**DGKKE00169**	1,41	1,69		
Hadicová vsuvka mosadzná 1/2"a x 14mm	**DGKKE00170**	1,48	1,78		
Hadicová vsuvka mosadzná 3/4"a x 14mm	**DGKKE00171**	2,59	3,11		
Hadicová vsuvka mosadzná 3/4"a x 20mm	**DGKKE00172**	2,70	3,24		
Hadicová vsuvka mosadzná 1"a x 25mm	**DGKKE00173**	4,04	4,85		
Hadicová vsuvka mosadzná 5/4"a x 32mm	**DGKKE00174**	9,67	11,60		
Hadicová vsuvka mosadzná 6/4"a x 40mm	**DGKKE00175**	13,90	16,68		
Hadicová vsuvka mosadzná 2"a x 50mm	**DGKKE00176**	20,50	24,60		
Hadicová vsuvka mosadzná 3/8"i x 12mm	**DGKKE00177**	1,19	1,43	Mosadzný hadičník vnútorný závit	
Hadicová vsuvka mosadzná 1/2"i x 10mm	**DGKKE00178**	1,78	2,14		
Hadicová vsuvka mosadzná 1/2"i x 12mm	**DGKKE00179**	1,78	2,14		
Hadicová vsuvka mosadzná 1/2"i x 14mm	**DGKKE00180**	1,78	2,14		
Hadicová vsuvka mosadzná 3/4"i x 20mm	**DGKKE00181**	3,26	3,91		
Hadicová vsuvka mosadzná 1"i x 25mm	**DGKKE00182**	4,63	5,56		
Hadicová vsuvka mosadzná 5/4"i x 30mm	**DGKKE00183**	12,90	15,48		
Hadicová vsuvka mosadzná 6/4"i x 40mm	**DGKKE00184**	17,20	20,64		
Hadicová vsuvka mosadzná 2"i x 50mm	**DGKKE00185**	27,20	32,64		
Matica mosadzná nízka 1/2"i	**DGKKE00186**	0,70	0,84	Mosadzná matica nízka	
Matica mosadzná nízka 3/4"i	**DGKKE00187**	0,89	1,07		
Matica mosadzná nízka 1"i	**DGKKE00188**	1,33	1,60		
Matica mosadzná nízka 5/4"i	**DGKKE00189**	2,67	3,20		
Matica mosadzná nízka 6/4"i	**DGKKE00190**	4,48	5,38		
Matica mosadzná nízka 2"i	**DGKKE00191**	5,56	6,67		
Y-kus 1/2" CHROM	**DGKKE00192**	4,15	4,98	Mosadzná odbočka Y chróm	

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Rýchlospojky a vsuvky z mosadze, v blistri

Označenie	Typ	Objednávacie číslo	Závit	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Rýchlospojky s vonkajším závitom	**SK-NW7,2-G1/4a-SB**	**DGKE701001**		4,78	5,74
	SK-NW7,2-G3/8a-SB	**DGKE701002**		4,78	5,74
	SK-NW7,2-G1/2a-SB	**DGKE701003**		5,07	6,08
Rýchlospojky s vnútorným závitom	**SK-NW7,2-G1/4i-SB**	**DGKE701004**		4,78	5,74
	SK-NW7,2-G3/8i-SB	**DGKE701005**		4,78	5,74
	SK-NW7,2-G1/2i-SB	**DGKE701006**		5,07	6,08
Rýchlospojky s hadicovou spojkou	**SK-NW7,2-6 mm-SB**	**DGKE701007**		5,26	6,31
	SK-NW7,2-9 mm-SB	**DGKE701008**		5,26	6,31
	SK-NW7,2-13 mm-SB	**DGKE701209**		6,22	7,46
Vsuvka s hadicovou spojkou	**STNP-MS-NW7,2-13 mm-SB**	**DGKE701212**		2,59	3,11
	STNP-MS-NW7,2-6 mm-SB	**DGKE701010**		2,00	2,40
	STNP-MS-NW7,2-9 mm-SB	**DGKE701011**		2,00	2,40
Vsuvka s vonkajším závitom	**STNP-MS-NW7,2-G1/4a-SB**	**DGKE701213**		2,41	2,89
	STNP-MS-NW7,2-G3/8a-SB	**DGKE701214**		2,59	3,11
	STNP-MS-NW7,2-G1/2a-SB	**DGKE701215**		3,74	4,49
Vsuvka s vnútorným závitom	**STNP-MS-NW7,2-G1/4i-SB**	**DGKE701216**		2,41	2,89
	STNP-MS-NW7,2-G3/8i-SB	**DGKE701217**		2,59	3,11
	STNP-MS-NW7,2-G1/2i-SB	**DGKE701218**		3,74	4,49
Rozdeľovač s rýchlospojkami	**VT 2 G3/8i-2xSK-SB**	**DGKE701120**		15,60	18,72
	VT 3 G3/8i-3xSK-SB	**DGKE701121**		26,60	31,92
Hadicová spojka s vonkajším závitom	**STL-G1/4a x 6 mm-SB**	**DGKE771225**		2,67	3,20
	STL-G1/4a x 9 mm-SB	**DGKE771226**		2,67	3,20
	STL-G3/8a x 6 mm-SB	**DGKE771227**		2,96	3,55
	STL-G3/8a x 9 mm-SB	**DGKE771228**		3,07	3,68
	STL-G1/2a x 9 mm-SB	**DGKE771231**		4,59	5,51
Hadicová spojovacia rúrka	**SLVR 6 mm-SB**	**DGKE771250**		3,56	4,27
	SLVR 9 mm-SB	**DGKE771251**		3,63	4,36
Dvojitá vsuvka	**DN-MS-G1/4a x G1/4a-SB**	**DGKE031122**	S vnútorným kužeľom	2,67	3,20
	DN-MS-G1/4a x G3/8a-SB	**DGKE031123**	S vnútorným kužeľom	2,67	3,20
	DN-MS-G1/4a x G1/2a-SB	**DGKE031124**	S vnútorným kužeľom	3,56	4,27
	DN-MS-G3/8a x G3/8a-SB	**DGKE031133**	S vnútorným kužeľom	2,67	3,20
	DN-MS-G3/8a x G1/2a-SB	**DGKE031134**	S vnútorným kužeľom	3,44	4,13
	DN-MS-G1/2a x G1/2a-SB	**DGKE031144**	S vnútorným kužeľom	3,33	4,00
Redukčný kus	**RDS-G1/2a x G1/4i-SB**	**DGKE771063**	S vonkajším a vnútorným závitom	2,67	3,20
	RDS-G3/8a x G1/4i-SB	**DGKE771266**	S vonkajším a vnútorným závitom	2,59	3,11
	RDS-G1/2a x G3/8i-SB	**DGKE771267**	S vonkajším a vnútorným závitom	3,07	3,68
Redukčná vsuvka	**RDN-G1/4a x G3/8i-SB**	**DGKE771268**	S vonkajším a vnútorným závitom	3,81	4,57
	RDN-G3/8a x G1/2i-SB	**DGKE771269**	S vonkajším a vnútorným závitom	4,89	5,87
Nátrubok	**MU-MS-G1/4i-SB**	**DGKE771270**		2,89	3,47
	MU-MS-G3/8i-SB	**DGKE771271**		3,33	4,00
	MU-MS-G1/2i-SB	**DGKE771272**		4,96	5,95
Hadicová svorka	**SLK 13-15 mm/4-SB**	**DGKE771211**		2,67	3,20
	SLK 15-18 mm/4-SB	**DGKE771212**		2,78	3,34

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Pripájací a spojovací materiál

Starter Kit

Ak uvažujete o využití stlačeného vzduchu na viacerých miestach Vašej dielne, je toto riešenie jedinečné a priamo pre Vás. Zostavenie je veľmi jednoduché a využitie stlačeného vzduchu komfortné. Ak má Vaša dielňa dve miestnosti, už nemusíte sťahovať kompresor. Stačí len do rozvodu zapojiť Váš stroj a pracovať.

- Profesionálny rozvod stlačeného vzduchu zostavený vlastnými silami
- Vhodný pre dielňu, garáž, alebo záhradný domček
- Všetko potrebné v jednom balení
- Stlačený vzduch z kompresora na dvoch miestach s pevným a kvalitným výstupom

Menovitý zoznam produktov v balení

Typ	Objednávacie číslo	Názov produktu
DLR-R-PA-B 15x12mm/10m	**2813120000**	Polyamidová rúra vo zvitku
STV-GES15-G1/2a	**2813101780**	Priama skrutkovacia spojka s vonkajším závitom
STV-W90-15	**2813100380**	Uhlová zástrčková spojka 90°
STS-LDDM 3/8-2x1/2	**2813002702**	Koncová rozdeľovacia krabica Midi (vstupná)
EVM 3/8-1/2	**2813002700**	Koncová rozdeľovacia krabica Midi (koncová)
RK15 sivá/25	**2813102200**	Rúrové svorky
STS-DMC 15	**2813112800**	Demontážny klip
STNP-MS-NW7,2-G3/8a	**DGKE700214**	Vsuvka s vonkajším závitom
SK-NW7,2-G3/8a	**DGKE700002**	Rýchlospojka s vonkajším závitom
BND- 12 m x 12 mm/10	**DGKE770125**	Tesniaca páska

Typ	Objednávacie číslo	Dĺžka (m)	Priemer (mm)	Kolená click-it (ks)	Kompletne osadený vstup a výstup (ks)	Úchyty na stenu	Teflónová páska	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
RLS Vario Set 1 15-12/10m	**2813000000**	10	15	5	2	25	1	119,00	142,80

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Využitie stlačeného vzduchu

Ofukovacie pištole	250
Rázové uťahovače	254
Račňové uťahovače	262
Skrutkovače	264
Vŕtačky	268
Brúsky	270
Píly	276
Nitovacie kliešte	277
Sponkovačky a klincovačky	278
Lakovacie a striekacie pištole na farbu	285
Omietacie stroje	293
Striekacie pištole	296
Špeciálne pištole	298
Tlakové maznice	300
Pištole na kartuše	301
Ihlové oklepávače	304
Sekacie kladivá	306
Pieskovacie jednotky	310
Hustiče pneumatík	314
Súpravy a príslušenstvo	318

Aký kompresor pre aké náradie?

		Spotreba vzduchu [l/s]	Ø spotreba vzduchu [l/min]	Minimálny výkon [kW]*	Kvalita vzduchu	
					s olejom	bez oleja
Ofukovacie pištole						
DGKD740015	AP-BM-SN		78	0,55		x
DGKD740017	AP-BM-T9		78	0,55		x
DGKD740020	AP-RS		180	1,10		x
DGKD740021	AP-RSV 100		324	1,80		x
DGKD740035	AP-SOFT		192	1,10		x
DGKD740115	AP-BM-SNV100		180	1,10		x
DGKD740140	AP-VARIO-S		162	1,10		x
DGKD740141	AP-VARIO-L		222	1,10		x
DGKD740142	AP-VARIO-F		348	1,80		x
DGKD740143	AP-VARIO-V		222	1,10		x
DGKD740144	AP-VARIO-P		222	1,10		x
DGKD740145	AP-BM-S		234	1,50		x
DGKD740148	AP-VARIO-L-500		380	1,10		x
Rázové uťahovače						
DGKD322801	SGS 360-3/8“	5	100	1,50	x	
DGKD322810	SGS 440-1/2"	5,3	106	1,50	x	
DGKD322815	SGS 430-1/2“	5	100	1,50	x	
DGKD327610	SGS 610-1/2"	6	120	1,80	x	
DGKD322816	SGS 850-1/2“	8,2	164	1,80	x	
DGKD322817	SGS 850 D-1/2"	8,2	164	1,80	x	
DGKD322819	SGS 1100-1/2“	9,2	184	1,80	x	
DGKD322820	Súprava SGS 1/2" Base	6	120	1,80	x	
DGKD322831	SGS 1700-3/4"	9,1	182	2,20	x	
DGKD322841	SGS 2000-1"	9,1	182	2,20	x	
DGKD322842	SGS 2700-1"	24	660	3,00	x	
Račňové uťahovače						
DGKD322860	Súprava RAS 1/2" Base	5	100	1,50	x	
DGKD322861	RAS 41-1/4"	5	100	1,50	x	
DGKD322862	RAS 41-3/8"	5	100	1,50	x	
DGKD322863	RAS 68-1/2"	6	120	1,80	x	
DGKD322864	RAS 122 SW-1/2"	6	120	1,80	x	
Hustiče pneumatík						
DGKD004009	RF-RMG			0,55		x
DGKD004011	RF-RMG-K			0,55		x
DGKD004017	RF-RM „ciachovaný“			0,55		x
DGKD004021	RF 12 MG			0,55		x
DGKD004026	RF 12 MG 2,5			0,55		x
DGKD004027	RF 12 DVG 0,8			0,55		x
DGKD040011	RF-RM			0,55		x
Skrutkovače						
DGKD322676	DRS 1800	4,6	184	1,80	x	
DGKD322677	DRS 1000	4,6	184	1,80	x	
DGKD322678	DRS 140 SYS	7	280	2,20	x	
DGKD322680	DRS 1800-8	8	320	2,20	x	
DGKD322681	DRS 1800-8 P	8	320	2,20	x	
Vŕtačky						
DGKD322690	BM 2000-10 mm	8	320	2,20	x	
DGKD322691	BM 800-13 mm	8	320	2,20	x	
DGKD322692	BM-W 1400-10 mm	6	240	2,20	x	
Brúsky						
DGKD322720	ES 150-5	6,9	416	4,00	x	
DGKD322721	ES 150-2,5	6,9	416	4,00	x	
DGKD322740	BDS 330-10	6,7	402	4,00	x	
DGKD322752	Súprava SBS Base	5	300	2,20	x	
DGKD322753	SDS 220-6 mm	4	240	2,20	x	
DGKD322754	SBS 220-6 mm L	4	240	2,20	x	
DGKD322755	SBS-W 220-6 mm	4	240	2,20	x	
DGKD322770	WSL 125	11	440	4,00	x	
DGKD322771	LH-WSL 100	14	400	4,00	x	
DGKD322659	SBS 700 SYS	3	180	2,20	x	

		Spotreba vzduchu [l/s]	Ø spotreba vzduchu [l/min]	Minimálny výkon [kW]*	Kvalita vzduchu	
					s olejom	bez oleja
Píly						
DGKD322322	KS 10	4	200	1,80	x	
Nitovacie kliešte						
DGKD322311	NZ-SYS		1,1 l na zdvih	0,55	x	
Sponkovačky / klincovačky						
DGKD200091	KLG 80-16	0,3 l na úder		0,55	x	
DGKD200092	KLG 90-25	0,8 l na úder		0,55	x	
DGKD200094	KLG 114-65	1,3 l na úder		0,55	x	
DGKD200098	KLG 90-40 SYS	0,8 l na úder		0,55	x	
DGKD300046	KNG 40/50 SYS	1,1 l na úder		0,55	x	
DGKD300067	SNG-SK 50 SYS	1,1 l na úder		0,55	x	
DGKD300068	PNG-PN 25 SYS	0,3 l na úder		0,55	x	
DGKD300071	RNG-RN 90	2,9 l na úder		1,80	x	
Tlakové maznice						
DGKD040025	FP-M	0,6 l na zdvih		0,55	x	
DGKD040026	FP-A	0,6 l na zdvih		0,55	x	
Pištole na kartuše						
DGKD040118	KTP 310 DR		60	0,55		x
DGKD040130	SIP 600		100	0,55		x
DGKD040137	KTP 310		100	0,55		x
DGKD040138	KTP 310 ALU		100	0,55		x
Ihlové oklepávače						
DGKD322416	NP 12-5000	3	150	1,80	x	
DGKD322417	NP 19-3700	3	150	1,80	x	
DGKD322418	NP 28-3500	4,8	240	2,20	x	
Pieskovacie jednotky						
DGKD030025	SSP-SAV	4,7	282	3,00		x
DGKD030030	SSP-Strahlfix	2,5	150	2,20		x
DGKD030263	SSP-Strahlfix bezprašná	2,5	120	1,80		x
DGKD030262	SSP-SAW 4 SYS	5,3	318	4,00		x
Sekacie kladivá						
DGKD322430	Súprava MLH Base	4	180	1,80	x	
DGKD322431	MLH 5000/41-10	9,9	446	2,20	x	
DGKD322432	MLH 3000/56-10	10,7	482	2,20	x	
DGKD322433	MLH 3000/45-12	10,8	486	3,00	x	
DGKD322434	MLH 2500/76-10	9,5	428	2,20	x	
Lakovacie pištole						
DGKD030059	FSP-OPTIMAL 2002	2,0	120	2,20		x
DGKD030194	FSP-FP 2001 M-MA	3,3	200	2,20		x
DGKD030206	FSP-AZ 3	2,2	130	1,80		x
DGKD030212	FSP-FP-HTE2 S	3,1	184	3,00		x
DGKD030213	FSP-FP-HTE2 MA	3,1	184	3,00		x
DGKD030290	FSP-MINI-VARIO 3	1,3	80	1,50		x
DGKD030310	FSP-FP-HTE2-1,5	3,3	200	3,00		x
DGKD030311	FSP-FP-HTE2-1,3	3,3	200	3,00		x
DGKD030312	FSP-FP-HTE2-1,8	3,3	200	3,00		x
Striekačky na omietku						
DGKD030063	TSP	3,8	225	3,00		x
DGKD900514	SPR 330-6,5	5	300	4,00		x
DGKD900521	SPR 215-6,5	5	300	4,00		x
DGKD900529	SPR 215-8,5	5	300	4,00		x
Rozprašovacie pištole						
DGKD040006	SPP-SE	0,8	50	1,10		x
DGKD040008	SPP-SM	2	120	1,50		x
DGKD040052	UHW 2000	2	120	1,50		x
DGKD900512	SPL 750			1,50		x

* Prehľad **nezobrazuje** súčasné použitie niekoľkých kusov náradia.

Prehľad našich ofukovacích pištolí

	DGKD740020	DGKD740015 DGKD740017	DGKD740145	DGKD740021	DGKD740115	DGKD740144	DGKD740143	DGKD740140	DGKD740141 DGKD740148	DGKD740142	DGKD740035
	AP-RS	AP-BM-SN AP-BM-T9	AP-BM-S	AP-RSV 100	AP-BM-SNV100	AP-Vario-P	AP-Vario-V	AP-Vario-S	AP-Vario-L, AP-Vario-L-500	AP-Vario-F	AP-Soft
Možnosti použitia											
Bežné ofukovanie	++	++	++		++	++	+				
Malé otvory / prehĺbenia				++	++			+	++		
Prostredie citlivé na hluk			++					++			
Citlivé povrchy						++					++
Ťažko prístupné miesta				++	++	++	+	+	++		++
Veľké plochy		+					++			++	
Sušenie							+			++	

++ veľmi vhodné + vhodné

Prehľad modelov **ofukovacích pištolí**

Typ	Objednávacie číslo	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Strana v katalógu
AP-RS	DGKD740020	180	4-6	252
AP-BM-SN	DGKD740015	78	4-6	252
AP-BM-T9	DGKD740017	78	4-6	252
AP-BM-S	DGKD740145	234	4-6	252
AP-RSV 100	DGKD740021	324	4-6	252
AP-BM-SNV100	DGKD740115	180	4-6	252
AP-Vario-P	DGKD740144	222	4-6	253
AP-Vario-V	DGKD740143	222	4-6	253
AP-Vario-S	DGKD740140	162	4-6	253
AP-Vario-L	DGKD740141	222	4-6	253
AP-Vario-L-500	DGKD740148	380	8	253
AP-Vario-F	DGKD740142	348	4-6	253
AP-Soft	DGKD740035	192	4-6	253

Ofukovacie pištole

Mimoriadne všestranné –
pre každú aplikáciu správnu ofukovaciu pištoľ

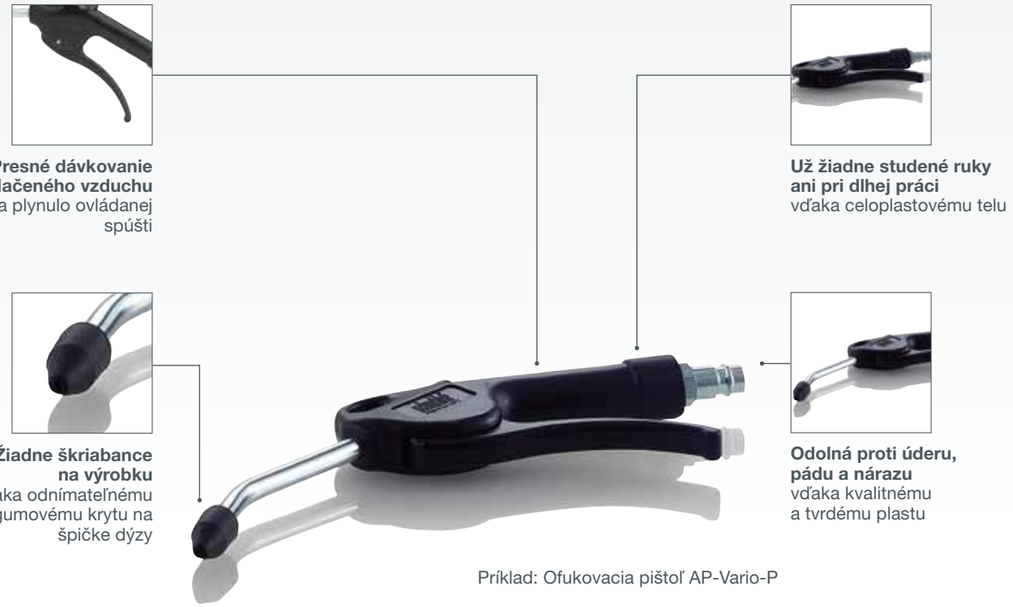

Presné dávkovanie stlačeného vzduchu vďaka plynulo ovládanej spúšti

Už žiadne studené ruky ani pri dlhej práci vďaka celoplastovému telu

Žiadne škriabance na výrobku vďaka odnímateľnému gumovému krytu na špičke dýzy

Odolná proti úderu, pádu a nárazu vďaka kvalitnému a tvrdému plastu

Príklad: Ofukovacia pištoľ AP-Vario-P

Náš široký sortiment rôznych ofukovacích pištolí ponúka správne riešenie pre každú požiadavku – od klasickej verzie vo vyhotovení z ľahkej zliatiny cez celoplastové telo, od vyhotovenia s dýzou Silent alebo dýzou s plochým lúčom až po ofukovaciu pištoľ s 500 mm dlhou ofukovacou trubicou pre ťažko prístupné miesta.

Ofukovacie pištole s telom z ľahkej zliatiny

- Dlhá životnosť vďaka robustnej, odolnej ľahkej zliatine
- Vyhovujú všetkým požiadavkám vďaka najrôznejším konštrukčným vyhotoveniam

AP-RS
- So vsuvkou pre rýchlospojku
- Praktický pištoľový tvar, pohodlný do ruky

AP-BM-SN
- So vsuvkou pre rýchlospojku
- Praktický pištoľový tvar, pohodlný do ruky

AP-BM-T9
- So spojkou pre hadicu Ø 9 mm
- Praktický pištoľový tvar, pohodlný do ruky

AP-BM-S
- S bezpečnostnou dýzou tlmiacou hluk
- So vsuvkou pre rýchlospojku
- Certifikát typu o znížení hlučnosti podľa predpisu OSHA a Švajčiarskej úrazovej poisťovne (SUVA)

AP-RSV 100
- Predĺžená ofukovacia dýza (100 mm)
- So vsuvkou pre rýchlospojku

AP-BM-SNV100
- Otočná, predĺžená ofukovacia dýza (100 mm)
- So vsuvkou pre rýchlospojku

Typ	Objednávacie číslo	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
AP-RS	**DGKD740020**	**180**	**4-6**	**0,10**	7,11	8,53
AP-BM-SN	**DGKD740015**	**78**	**4-6**	**0,26**	15,20	18,24
AP-BM-T9	**DGKD740017**	**78**	**4-6**	**0,26**	16,00	19,20
AP-BM-S	**DGKD740145**	**234**	**4-6**	**0,28**	32,90	39,48
AP-RSV 100	**DGKD740021**	**324**	**4-6**	**0,14**	9,51	11,41
AP-BM-SNV100	**DGKD740115**	**180**	**4-6**	**0,31**	19,30	23,16

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Ofukovacie pištole

Ofukovacie pištole s plastovým telom

- Pevné, odolné a nárazuvzdorné vďaka robustnému plastu
- Už žiadne studené ruky pri práci vďaka celoplastovému telu
- Presné dávkovanie stlačeného vzduchu vďaka plynulo ovládanej spúšti

AP-Vario-P
- Špeciálne na citlivé povrchy
- Odnímateľný gumový nadstavec na konci dýzy zabraňuje poškriabaniu

AP-Vario-V
- O 100 % vyšší prietok vzduchu vďaka Venturiho dýze

AP-Vario-S
- Veľmi tichá vďaka dýze Silent
- Dýza s protiblokovacou funkciou. Prúd vzduchu nemôže byť dotykom dýzy zablokovaný

AP-Vario-L
- Vhodná hlavne pre použitie na ťažko prístupných miestach vďaka 300 mm dlhej ofukovacej trubici

AP-Vario-L-500
- Pre použitie najmä v poľnohospodárskych prevádzkach, napr. na vyfukovanie chladičov žacích strojov alebo na ofukovanie ložných plôch
- Optimálna pre použitie na mimoriadne ťažko prístupných miestach vďaka ofukovacej trubici 500 mm

AP-Vario-F
- Vhodná na obzvlášť veľké plochy vďaka dýze s plochým prúdom vzduchu

AP-Soft
- Dokonalá na jemné ofukovacie práce
- Flexibilná vďaka 3m špirálovej hadici

Typ	Objednávacie číslo	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
AP-Vario-P	**DGKD740144**	222	4-6	0,12	14,00	16,80
AP-Vario-V	**DGKD740143**	222	4-6	0,14	19,50	23,40
AP-Vario-S	**DGKD740140**	162	4-6	0,14	19,50	23,40
AP-Vario-L	**DGKD740141**	222	4-6	0,16	18,80	22,56
AP-Vario-L-500	**DGKD740148**	380	8	0,16	24,10	28,92
AP-Vario-F	**DGKD740142**	348	4-6	0,10	24,20	29,04
AP-Soft	**DGKD740035**	192	4-6	0,18	31,50	37,80

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Aký rázový mechanizmus na akú prácu?

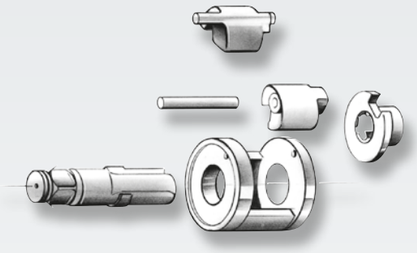

Rázový mechanizmus s jedným úderníkom

Osvedčený rázový mechanizmus s jedným úderníkom vykonáva jeden úder na otáčku na strane hnacieho vretena a vytvára tak vysokú energiu.

Rázové uťahovače s týmto systémom sú vhodné na ľahké až stredne ťažké montážne práce.

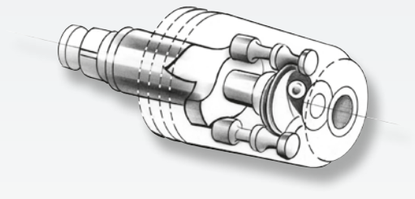

Valčekový príklep (tiež kolíkový, pinový príklepový mechanizmus alebo Dynapact)

Valčekový príklep naráža dvoma kolíkmi na hnacie vreteno. Vyznačuje sa mimoriadne nízkou úrovňou vibrácií a rýchlym nárastom krútiaceho momentu.

Rázové uťahovače s týmto systémom sú vhodné na rýchle montážne práce.

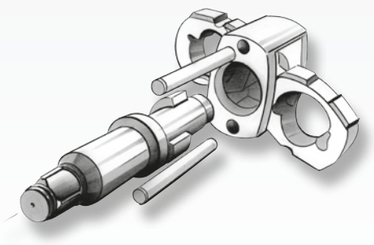

Kladivkový príklep Twin

Kladivkový príklep Twin pracuje s dvoma kruhovými úderníkmi a vykonáva dva údery na otáčku na oboch stranách hnacieho vretena. Príklep umožňuje navrhnúť kompaktnú konštrukciu a dosahuje mimoriadne vysoký špičkový krútiaci moment.

Rázové uťahovače s týmto systémom sú vhodné na ťažké až veľmi ťažké skrutkové spoje.

Vždy používajte zariadenie zodpovedajúce požiadavkám. Predimenzované zariadenie môže poškodiť skrutkový spoj príp. obrobok. V prípade poddimenzovaného zariadenia dochádza k vysokému opotrebeniu zariadenia.

Predpísané hodnoty uťahovacích momentov Pre skrutky podľa normy DIN 912

	Normálny závit					
Rozmer	Uťahovací moment (Nm)					
Trieda pevnosti*	4.6	5.6	6.8	8.8	10.9	12.9
M 2x0,40	0	0	0	0	0	1
M 3x0,50	0	1	1	1	2	2
M 4x0,70	1	1	2	3	4	5
M 5x0,80	2	3	5	6	8	10
M 6x1,00	4	5	8	10	14	17
M 8x1,25	9	12	19	25	35	42
M 10x1,50	19	23	37	49	70	83
M 12x1,75	32	40	65	86	121	146
M 14x2,00	52	65	104	138	194	233
M 16x2,00	81	101	161	215	302	363
M 18x2,50	111	139	222	296	417	500
M 20x2,50	157	197	315	420	590	709
M 22x2,50	215	269	430	574	807	968
M 24x3,00	272	340	544	726	1020	1224
M 27x3,00	400	500	800	1067	1500	1800
M 30x3,50	542	677	1083	1445	2032	2438
M 33x3,50	739	923	1477	1969	2770	3323
M 36x4,00	948	1185	1896	2528	3555	4266

	Jemný závit					
Rozmer	Uťahovací moment (Nm)					
Trieda pevnosti*	4.6	5.6	6.8	8.8	10.9	12.9
M 8 x 1,00	10	13	20	27	38	45
M 10 x 1,25	21	26	42	56	78	94
M 12 x 1,50	34	43	68	91	128	153
M 14 x 1,50	56	70	113	150	211	253
M 16 x 1,50	87	108	173	231	324	389
M 18 x 1,50	126	157	252	336	472	567
M 20 x 1,50	176	220	352	469	659	791
M 22 x 1,50	237	297	475	633	890	890
M 24 x 2,00	312	390	624	832	1169	1403

* Triedy pevnosti podľa normy DIN 912

Rázové uťahovače sú určené pre krátke a tvrdé skrutkovacie práce. Pokiaľ skrutkovanie nie je za správnych prevádzkových podmienok (tlak, množstvo vzduchu, kvalita vzduchu) ukončené po niekoľkých sekundách, odporúčame použiť výkonnejšie zariadenie.

Prehľad našich rázových uťahovačov

	DGKD322801	DGKD322815	DGKD322810	DGKD327610	DGKD322816	DGKD322819	DGKD322820	DGKD322831	DKGD322841	DGKD322842
	SGS 360 3/8"	SGS 430 1/2"	SGS 440 1/2"	SGS 610 1/2"	SGS 850 1/2"	SGS 1100 1/2"	Sada SGS Base 1/2"	SGS 1700 3/4"	SGS 2000 1"	SGS 2700 1"
Možnosti použitia										
Kolesá osobných automobilov		++	++	++	++	+	+			
Nápravy osobných automobilov			++	++	++	++	+			
Motory osobných automobilov	++	++	++	+						
Karosérie osobných automobilov	++	++	++	++			+			
Kolesá úžitkových vozidiel					++	++		++		
Nápravy úžitkových vozidiel				++	++	++		++		
Motory úžitkových vozidiel	++	++	++	+			+			
Karosérie úžitkových vozidiel		++	+	+	++	++	+	++		
Kolesá nákladných automobilov								++	++	++
Nápravy nákladných automobilov						++		++	++	++
Motory nákladných automobilov		++	++	++	++		+			
Karosérie nákladných automobilov					++	++		++	++	++
Kovové konštrukcie	++	++	++	+	++	++	+	++	++	
Stroje	++	++	++	+	++	++	+	++	++	

++ veľmi vhodné + vhodné

Prehľad modelov **rázových uťahovačov**

Typ	Objednávacie číslo	Upínanie [štvorhran]	Spotreba vzduchu [l/s]	Pracovný krútiaci moment [Nm]	Hmotnosť [kg]	Strana v katalógu
SGS 360-3/8"	DGKD322801	3/8"	5	340	1,3	258
SGS 430-1/2"	DGKD322815	1/2"	5	405	1,3	258
SGS 440-1/2"	DGKD322810	1/2"	5,3	440	1,1	258
SGS 610-1/2"	DGKD327610	1/2"	6	600	2,3	259
SGS 850-1/2"	DGKD322816	1/2"	8,2	815	2,0	259
SGS 850 D-1/2"	DGKD322817	1/2"	8,2	815	2,0	259
SGS 1100-1/2"	DGKD322819	1/2"	9,2	1.100	2,1	259
SGS-Set 1/2" Base	DGKD322820	1/2"	6	345	2,2	260
SGS 1700-3/4"	DGKD322831	3/4"	9,1	1.629	3,7	260
SGS 2000-1"	DGKD322841	1"	9,1	1.900	3,7	260
SGS 2700-1"	DGKD322842	1"	24	2.700	11,0	261

Rázové uťahovače

Extrémne silné, ľahko ovládateľné –
pre každé použitie vhodný model

Mimoriadne ľahké vďaka kvalitnému kompozitovému telu

Dlhá životnosť vďaka kvalitným a robustným súčiastkam

Nízka spotreba vďaka energeticky úspornému trojstupňovému nastaveniu krútiaceho momentu

Rýchla práca vďaka jednoduchému jednoručnému prepínaniu pravého a ľavého chodu

Extrémny výkon a nízke opotrebenie vďaka robustnému príklepovému mechanizmu Twin

Príklad: Príklepový uťahovač SGS 850-1/2"

Ergonomická konštrukcia rukoväte brániaca bodovému zaťaženiu rúk a ramien

Tieto rázové uťahovače presvedčia kompaktnou konštrukciou a súčasne vysokým krútiacim momentom. Rôzne modely sú vhodné pre rôzne skrutkové spoje na strojoch a kovových konštrukciách, motoroch, pneumatikách a karosériách. Sú tak mimoriadne vhodné na výrobu motorových vozidiel, úžitkových vozidiel, autobusov, jednostopových vozidiel, opravy, montáž a spracovanie kovov, špedičné, poľnohospodárske a priemyselné firmy.

Rázový uťahovač 3/8"

- Výborne sa hodí pre motory osobných a nákladných automobilov, kovové konštrukcie a strojárenstvo vďaka 3/8“ vretenu
- Silný a veľmi ľahký, s uvoľňovacím momentom 564 Nm, hmotnosť 1,3 kg
- Bráni bodovému zaťaženiu rúk a ramien vďaka ergonomickej konštrukcii rukoväte
- Ľahká manipulácia vďaka jednoručnému prepínaniu z pravého chodu na ľavý

✓	Kladivkový rázový mechanizmus Twin
✓	3 stupne krútiaceho momentu pri chode vpravo
✓	Ľahké kompozitné telo s izoláciou proti chladu a hluku
✓	Optimálna poloha ťažiska pre bezpečné a pohodlné použitie náradia

Typ	Objednávacie číslo	Upnutie (štvorhran)	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Uťahovací moment (Nm)	Vibrácie (m/s²)	Hmotnosť (kg)	Rozmery (D x Š x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SGS 360-3/8"	**DGKD322801**	3/8"	5	6,3	340	4,6	1,3	153 x 55 x 216	220,00	264,00

Rázový uťahovač 1/2"

- Obzvlášť vhodný pre automobilový priemysel, pneuservisy, autoopravovne, montážne prevádzky, spracovanie kovov
- Špeciálne určený pre ťažko prístupné miesta vďaka malej a kompaktnej konštrukcii
- Mimoriadne výkonný s uvoľňovacím momentom 678 Nm
- Bráni bodovému zaťaženiu rúk a ramien vďaka ergonomickej konštrukcii rukoväte
- Ľahká manipulácia vďaka jednoručnému prepínaniu z pravého chodu na ľavý

✓	Kladivkový rázový mechanizmus Twin
✓	3 stupne krútiaceho momentu pri chode vpravo
✓	Ľahké kompozitné telo s izoláciou proti chladu a hluku
✓	Optimálna poloha ťažiska pre bezpečné a pohodlné použitie náradia

Typ	Objednávacie číslo	Upnutie (štvorhran)	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Uťahovací moment (Nm)	Vibrácie (m/s²)	Hmotnosť (kg)	Rozmery (D x Š x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SGS 430-1/2"	**DGKD322815**	1/2"	5	6,3	405	4,6	1,3	153 x 55 x 216	219,00	262,80

Rázový uťahovač 1/2"

- Špeciálne pre použitie na stiesnených miestach vďaka kompaktnej konštrukcii
- Vynikajúci pomer hmotnosti a výkonu, uvoľňovací moment až 700 Nm, hmotnosť 1,1 kg
- Ľahká manipulácia vďaka jednoručnému prepínaniu z pravého chodu na ľavý
- Pohodlná práca vďaka protisklzovej a ergonomicky tvarovanej gumenej rukoväti
- Obzvlášť vhodný pre automobilový priemysel, pneuservisy, autoopravovne, montážne prevádzky, spracovanie kovov

✓	Kladivkový rázový mechanizmus Twin
✓	2 stupne krútiaceho momentu pri chode vpravo
✓	Ľahké kompozitné telo s izoláciou proti chladu a hluku

700 Nm uvoľňovací moment

Typ	Objednávacie číslo	Upnutie (štvorhran)	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Uťahovací moment (Nm)	Vibrácie (m/s²)	Hmotnosť (kg)	Rozmery (D x Š x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SGS 440-1/2"	**DGKD322810**	1/2"	5,3	6,3	440	5,1	1,1	121 x 63 x 170	189,00	226,80

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Rázový uťahovač 1/2"

- Obzvlášť vhodný pre automobilový priemysel, pneuservisy, autoopravovne, montážne prevádzky, spracovanie kovov
- Extrémne robustné a nárazuvzdorné riešenie vďaka kovovému telu z jedného kusa
- Ochrana proti vibráciám a dobrá izolácia proti chladu vďaka gumenej rukoväti
- Ľahká manipulácia vďaka jednoručnému prepínaniu z pravého chodu na ľavý

Valčekový rázový mechanizmus	✓
4 stupne krútiaceho momentu pri chode vpravo	✓

Typ	Objednávacie číslo	Upnutie (štvorhran)	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Uťahovací moment (Nm)	Vibrácie (m/s²)	Hmotnosť (kg)	Rozmery (D x Š x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SGS 610-1/2"	**DGKD327610**	1/2"	6	6,3	600	3,2	2,3	190 x 65 x 225	119,00	142,80

Rázový uťahovač 1/2"

- Dokonalý pre autoservisy a pneuservisy vďaka všestranným možnostiam použitia
- Optimálny pre veľké a zablokované skrutkové spoje vďaka mimoriadne veľkému uvoľňovaciemu momentu 1.356 Nm
- Bráni bodovému zaťaženiu rúk a ramien vďaka ergonomickej konštrukcii rukoväte
- Optimálna poloha ťažiska pre bezpečné a pohodlné vedenie zariadenia
- Ľahká manipulácia vďaka jednoručnému prepínaniu z pravého chodu na ľavý

Kladivkový rázový mechanizmus Twin	✓
Ľahké kompozitné telo s izoláciou proti chladu a hluku	✓
SGS 850 – 3 stupne krútiaceho momentu pri chode vpravo	✓
SGS 850 D – 1 stupeň krútiaceho momentu pri chode vpravo, obmedzený uťahovací moment 90 Nm	✓

Typ	Objednávacie číslo	Upnutie (štvorhran)	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Uťahovací moment (Nm)	Vibrácie (m/s²)	Hmotnosť (kg)	Rozmery (D x Š x V)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SGS 850-1/2"	**DGKD322816**	1/2"	8,2	6,3	815	4,8	2,0	183 x 69 x 230	199,00	238,80
SGS 850 D-1/2"	**DGKD322817**	1/2"	8,2	6,3	815	4,8	2,0	183 x 69 x 230	249,00	298,80

Rázový uťahovač 1/2"

- Univerzálne použiteľný pre motory osobných a nákladných automobilov, kovové konštrukcie a strojárenstvo vďaka vysokému krútiacemu momentu a uchyteniu 1/2"
- Vynikajúci pomer hmotnosti a výkonu, uvoľňovací moment až 1.750 Nm, hmotnosť 2,1 kg
- Ideálny pre silné skrutkové spoje vďaka uvoľňovaciemu momentu 1.750 Nm
- Pohodlná práca vďaka protisklzovej a ergonomicky tvarovanej gumenej rukoväti

Kladivkový rázový mechanizmus Twin	✓
3 stupne krútiaceho momentu pri chode vpravo	✓
Ľahké kompozitné telo s izoláciou proti chladu a hluku	✓

1750 Nm uvoľňovací moment

Typ	Objednávacie číslo	Upnutie (štvorhran)	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Uťahovací moment (Nm)	Vibrácie (m/s²)	Hmotnosť (kg)	Rozmery (D x Š x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SGS 1100-1/2"	**DGKD322819**	1/2"	9,2	6,3	1.100	7,3	2,1	194 x 68 x 207	219,00	262,80

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Rázové uťahovače

Rázový uťahovač 1/2"

- Súprava rázového uťahovača s príslušenstvom pre univerzálne použitie v domácnosti
- Plynulé nastavenie krútiaceho momentu pomocou vzduchového regulačného ventilu pre pravý a ľavý chod
- Ľahká manipulácia vďaka jednoručnému prepínaniu z pravého chodu na ľavý
- Ochrana proti vibráciám a dobrá izolácia proti chladu vďaka gumenej rukoväti

✓	Rázový mechanizmus s 1 úderníkom
✓	V plastovom kufri s 10 nástrčnými kľúčmi (10 až 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm)

Typ	Objednávacie číslo	Upnutie (štvorhran)	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Uťahovací moment (Nm)	Vibrácie (m/s^2)	Hmotnosť (kg)	Rozmery (D x Š x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Kč vrátane DPH
SGS-Set 1/2" Base	**DGKD322820**	1/2"	6	6,3	345	3,8	2,2	178 x 70 x 225	75,00	90,00

Rázový uťahovač 3/4"

- Mimoriadne výkonný rázový uťahovač s uvoľňovacím momentom 2 978 Nm pre úžitkové vozidlá a pneuservisy
- Bráni bodovému zaťaženiu rúk a ramien vďaka ergonomickej konštrukcii rukoväte
- Optimálna poloha ťažiska pre bezpečné a pohodlné vedenie zariadenia
- Ľahká manipulácia vďaka jednoručnému prepínaniu z pravého chodu na ľavý

✓	Kladivkový rázový mechanizmus Twin
✓	3 stupne krútiaceho momentu pri chode vpravo
✓	Ľahké kompozitné telo s izoláciou proti chladu a hluku
✓	Vynikajúci pomer hmotnosti a výkonu, hmotnosť len 3,7 kg

Typ	Objednávacie číslo	Upnutie (štvorhran)	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Uťahovací moment (Nm)	Vibrácie (m/s^2)	Hmotnosť (kg)	Rozmery (D x Š x V)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SGS 1700-3/4"	**DGKD322831**	3/4"	9,1	6,3	1.629	4,8	3,7	214 x 84 x 266	479,00	574,80

Rázový uťahovač 1"

- Vhodný pre veľké skrutkové spoje v nákladných automobiloch a autobusoch vďaka vretenu 1"
- Mimoriadne silný, uvoľňovací moment 3 150 Nm
- Praktické jednoručné ovládanie vďaka tvaru pištole
- Bráni bodovému zaťaženiu rúk a ramien vďaka ergonomickej konštrukcii rukoväte
- Optimálna poloha ťažiska pre bezpečné a pohodlné použitie

Kladivkový rázový mechanizmus Twin	✓
3 stupne krútiaceho momentu pri chode vpravo	✓
Ľahké kompozitné telo s izoláciou proti chladu a hluku	✓

Typ	Objednávacie číslo	Upnutie (štvorhran)	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Uťahovací moment (Nm)	Vibrácie (m/s^2)	Hmotnosť (kg)	Rozmery (D x Š x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SGS 2000-1"	**DGKD322841**	1"	9,1	6,3	1.900	4,8	3,7	214 x 84 x 266	527,00	632,40

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Rázový uťahovač 1"

- Veľmi výkonný rázový uťahovač pre najnáročnejšie použitie na úžitkových vozidlách, autobusoch, poľnohospodárskych a stavebných strojoch
- Bezproblémová práca na kolesách s dvojmontážou vďaka dlhému vretenu 1"
- Vreteno s otvorom na zabezpečenie nástrčného kľúča poistným kolíkom

Kladivkový rázový mechanizmus Twin	✓
3 stupne krútiaceho momentu pre pravý a ľavý chod	✓
Bočná pomocná rukoväť na ľahké držanie zariadenia druhou rukou	✓

Typ	Objednávacie číslo	Upnutie (štvorhran)	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Uťahovací moment (Nm)	Vibrácie (m/s^2)	Hmotnosť (kg)	Rozmery (D x Š x V) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SGS 2700-1"	**DGKD322842**	1"	24	6,3	2.700	18,5	11	527 x 213 x 176	699,00	838,80

Súprava nástrčných kľúčov pre rázové uťahovače

Typ	Objednávacie číslo	Počet nástrčných kľúčov (ks)	Veľkosti nástrčných kľúčov	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Súprava SKSL 3/8"-8	**DGKD322275**	8	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	16,80	20,16
Súprava SKSL 1/2"-10	**DGKD322268**	10	11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24	23,10	27,72
Súprava SKSL 1/2"-2 long	**DGKD322292**	2	17, 19 predĺžené vyhotovenie, dĺžka 78 mm	8,62	10,34
Súprava SKSL 1/2"-3 Alu	**DGKD322294**	3	17, 19, 21 plastový plášť, pre hliníkové disky	30,50	36,60
Súprava SKSL 3/4"-8	**DGKD322298**	8	24, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38	64,50	77,40
Súprava SKSL 1"-7	**DGKD322278**	7	24, 27, 30, 32, 35, 36, 38	109,00	130,80

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Račňové uťahovače

Štíhla konštrukcia, veľmi dobre ovládateľné –
optimálne pre ťažko prístupné miesta

Špeciálne pre použitie na stiesnených miestach
vďaka kompaktnej konštrukcii

Špeciálne pre pevné skrutkové spoje
vďaka valčekovému rázovému mechanizmu

Príklad: Račňový uťahovač RAS 122 SW-1/2"

Práca bez únavy
vďaka nízkej hmotnosti

Bezpečné použitie
vďaka protisklzovej a ergonomicky tvarovanej rukoväti

Tieto račňové uťahovače sú vďaka štíhlej a ľahko ovládateľnej konštrukcii vhodné najmä na povoľovanie a uťahovanie skrutkových spojov na úzkych, ťažko prístupných miestach. Sú tak praktickým pomocníkom v automobilovej technike, poľnohospodárstve, montážnych prevádzkach a obrábaní kovov.

- Práca bez únavy vďaka nízkej hmotnosti
- Pre použitie na stiesnených miestach vďaka kompaktnej konštrukcii
- Jednoduchá manipulácia pomocou spúšte a nastavenia smeru otáčania vpravo/vľavo v račňovej hlave

Set RAS 1/2" Base
- Robustné kovové telo
- V súprave so 7 nástrčnými kľúčmi, predĺžením, kĺb a bitový adaptér

RAS 41-1/4"
- Mimoriadne kompaktný pre práce na veľmi úzkych miestach
- Protisklzová a ergonomicky tvarovaná rukoväť
- Pogumovaná račňová hlava chráni proti poškriabaniu karosérie a výrobku
- Otočná prípojka stlačeného vzduchu pre lepšiu pohyblivosť

RAS 41-3/8"
- Protisklzová a ergonomicky tvarovaná rukoväť
- Pogumovaná račňová hlava chráni proti poškriabaniu karosérie a výrobku
- Otočná prípojka stlačeného vzduchu pre lepšiu pohyblivosť
- Plynulá zmena otáčok na náradí

RAS 68-1/2"
- Protisklzová a ergonomicky tvarovaná rukoväť
- Pogumovaná račňová hlava chráni proti poškriabaniu karosérie a výrobku
- Otočná prípojka stlačeného vzduchu pre lepšiu pohyblivosť
- Plynulá zmena otáčok na náradí

RAS 122 SW-1/2"
- Prevádzka bez nárazov znižuje riziko zranenia
- Protisklzová a ergonomicky tvarovaná rukoväť
- Špeciálne pre pevné skrutkové spoje vďaka príklepu
- Otočná prípojka stlačeného vzduchu pre lepšiu pohyblivosť

Typ	Objednávacie číslo	Upnutie (štvorhran)	Krútiaci moment (Nm)	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Otáčky (min^{-1})	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Set RAS 1/2" Base	**DGKD322860**	1/2"	68	5	6,3	200	265	1,1	89,00	106,80
RAS 41-1/4"	**DGKD322861**	1/4"	41	5	6,3	200	177	0,5	99,00	118,80
RAS 41-3/8"	**DGKD322862**	3/8"	41	5	6,3	200	196	0,5	105,00	126,00
RAS 68-1/2"	**DGKD322863**	1/2"	68	6	6,3	150	256	1,2	119,00	142,80
RAS 122 SW-1/2"	**DGKD322864**	1/2"	122	6	6,3	600	279	1,3	199,00	238,80

Súprava nástrčných kľúčov pre račňové uťahovače

Typ	Objednávacie číslo	Počet nástrčných kľúčov (ks)	Veľkosti nástrčných kľúčov	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Súprava SKSL 1/2"-10	**DGKD322268**	10	11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24	23,10	27,72

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Skrutkovače

Mimoriadne všestranné –
pre skrutkové spoje všetkých typov

Prehľad modelov **skrutkovačov**

Typ	Objedná-vacie číslo	Krútiaci moment max [Nm]	Otáčky [min^{-1}]	Hmotnosť [kg]	Strana v katalógu
DRS 1800-8	DGKD322680	3-8	1.800	1,2	266
DRS 1000	DGKD322677	3	1.000	0,5	266
DRS 1800	DGKD322676	1,6	1.800	0,5	266
DRS 1800-8 P	DGKD322681	3-8	1.800	1,1	267
DRS 140 SYS	DGKD322678	100	11500	1,0	267

Ergonomické ovládanie
vďaka pištoľovej rukoväti

Ochrana proti vibráciám a dobrá izolácia proti chladu
vďaka gumenej rukoväti

Jednoduchá výmena nástroja
vďaka bitovému uchyteniu

Flexibilná práca
vďaka štvorstupňovému nastaveniu krútiaceho momentu na vstupe vzduchu

Príklad: Skrutkovač DRS 140 SYS

Univerzálne skrutkovače so šesťhranným uchytením 1/4" sú vhodné na upevnenie a povolenie skrutkových spojov v plaste, kove, dreve alebo podobných materiáloch. Voliteľne sú k dispozícii v priamom vyhotovení s tyčovou rukoväťou a závesným okom alebo s pištoľovou rukoväťou. Sú vhodné najmä pre použitie v plastikárskom, drevospracujúcom a kovoobrábacom priemysle, automobilovom priemysle alebo pri spracovaní dreva.

Skrutkovače

Priame skrutkovače

- Mimoriadne vhodné pre sériovú výrobu vďaka priamej rukoväti a závesnému oku
- Práca bez únavy vďaka nízkej hmotnosti
- Jednoduchá výmena nástroja vďaka bitovému upínaniu
- Pohodlná práca vďaka plynulému nastaveniu krútiaceho momentu na vonkajšom nastavovacom krúžku

DRS 1800-8

- Protisklzová a ergonomicky tvarovaná rukoväť
- Veľmi tichý vďaka tlmiču hluku vyfukovaného vzduchu

DRS 1000

- Ľahká obsluha vďaka jednoručnému prepínaniu z pravého chodu na ľavý
- Vysoká bezpečnosť vďaka kontaktnému spínaniu: skrutkovač sa rozbehne až vtedy, keď dôjde ku kontaktu so skrutkou
- Veľmi tichý vďaka tlmiču hluku vyfukovaného vzduchu
- Ochrana proti vibráciám a dobrá izolácia proti chladu vďaka gumenej rukoväti

DRS 1800

- Ľahká obsluha je vďaka jednoručnému prepínaniu z pravého chodu na ľavý
- Vysoká bezpečnosť vďaka kontaktnému spínaniu: skrutkovač sa rozbehne až vtedy, keď dôjde ku kontaktu so skrutkou
- Veľmi tichý vďaka tlmiču hluku vyfukovaného vzduchu
- Ochrana proti vibráciám a dobrá izolácia proti chladu vďaka gumenej rukoväti

Typ	Objednávacie číslo	Upnutie (šesťhran)	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Krútiaci moment max (Nm)	Otáčky (min^{-1})	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
DRS 1800-8	**DGKD322680**	1/4"	8	6,3	3-8	1.800	1,2	216,00	259,20
DRS 1000	**DGKD322677**	1/4"	4,6	6	3,0	1.000	0,5	411,00	493,20
DRS 1800	**DGKD322676**	1/4"	4,6	6	1,6	1.800	0,5	411,00	493,20

Tip Skrutkovače majú presnosť opakovania ±3 % a sú vhodné najmä pre sériovú výrobu.

Pištoľové skrutkovače

- Práca bez únavy vďaka nízkej hmotnosti
- Jednoduchá výmena nástroja vďaka bitovému upínaniu

DRS 1800-8 P

- Veľmi ľahké a ergonomicky tvarované telo
- Mimoriadne tichý vďaka zabudovanému tlmiču hluku
- Ľahká obsluha vďaka jednoručnému prepínaniu z pravého chodu na ľavý
- Flexibilná práca vďaka plynulému nastaveniu krútiaceho momentu na vonkajšom nastavovacom krúžku

DRS 140 SYS

- Na povolenie silno utiahnutých skrutiek vďaka príklepovému mechanizmu s dvoma úderníkmi
- Vhodné pre skrutkové spoje skrutiek až 6 × 100 mm (napr. do smrekového dreva) vďaka krútiacemu momentu 100 Nm
- V mini systaineri s magnetickým bitovým držiakom a 4 bitmi
- Ľahká obsluha vďaka štvorstupňovému nastaveniu krútiaceho momentu

Typ	Objednávacie číslo	Upnutie (šesťhran)	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Krútiaci moment max (Nm)	Otáčky (min^{-1})	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
DRS 1800-8 P	**DGKD322681**	1/4"	8	6,3	3-8	1.800	1,1	213,00	255,60
DRS 140 SYS	**DGKD322678**	1/4"	7	6,3	100	11.500	1	387,00	464,40

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Vŕtačky

Extrémne ľahké a malé –
ľahko ovládateľná alternatíva k elektrickej vŕtačke

Príklad: Vŕtačka BM 800-13 mm

Tieto vŕtačky nepresvedčia len ergonomickým tvarom, ale zabraňujú aj vzniku vírenia prachu a triesok z vŕtania vďaka praktickému odvodu odpadového vzduchu dozadu. Používajú sa v drevospracujúcom, kovoobrábacom alebo plastikárskom priemysle a aj v automobilovom priemysle alebo v oblasti remesiel.

- Práca bez námahy, pretože je omnoho ľahšia a kompaktnejšia než porovnateľné elektrické vŕtačky
- Jednoduchá výmena nástroja vďaka rýchloupínaciemu skľučovadlu na vrtáky
- Bez vírenia prachu vďaka odvodu odpadového vzduchu rukoväťou dozadu

BM 2000-10 mm

- Silná vďaka výkonnému pneumatickému motoru
- Veľmi ľahké a ergonomicky tvarované kompozitné telo
- Ľahká obsluha vďaka jednoručnému prepínaniu z pravého chodu na ľavý
- Mimoriadne tichá vďaka vstavanému tlmiču hluku

BM 800-13 mm

- Vhodná najmä pre použitie s veľkými priemermi nástrojov vďaka pomaly sa otáčajúcemu výkonnému motoru
- Veľmi ľahké a ergonomicky tvarované kompozitné telo
- Ľahká obsluha vďaka jednoručnému prepínaniu z pravého chodu na ľavý
- Mimoriadne tichá vďaka vstavanému tlmiču hluku
- Bezpečná manipulácia aj s veľkými vrtákmi alebo miešadlami vďaka pomocnej bočnej rukoväti

BM-W 1400-10 mm

- Pre prácu na ťažko prístupných miestach vďaka uhlovej hlave
- Protisklzová a ergonomicky tvarovaná rukoväť

Typ	Objednávacie číslo	Skľučovadlo pre vrták (mm)	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Výkon (watt)	Krútiaci moment (Nm)	Otáčky (min^{-1})	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
BM 2000-10 mm	**DGKD322690**	10	8	6,3	400	10	2.000	1,0	104,00	124,80
BM 800-13 mm	**DGKD322691**	13	8	6,3	400	15	800	1,3	170,00	204,00
BM-W 1400-10 mm	**DGKD322692**	10	6	6,3	400	10	1.400	1,2	161,00	193,20

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Brúsky

Rôzne konštrukcie –
rôzne možnosti použitia

Prehľad modelov **brúsok**

Typ	Objedná-vacie číslo	Spotreba vzduchu [l/s]	Otáčky [min^{-1}]	Hmotnosť [kg]	Dĺžka [cm]	Strana v katalógu
Súprava SBS Base	DGKD322752	5	22.000	0,6	19,7	272
SBS 220-6mm	DGKD322753	4	25.000	0,4	15,9	272
SBS 220-6mm L	DGKD322754	4	25.000	0,7	25,6	272
SBS-W 220-6mm	DGKD322755	4	20.000	0,7	18,1	272
SBS 700 SYS	DGKD322659	2,8	70.000	0,23	13	272
WSL 125	DGKD322770	11	12.000	2,0	22,9	274
LH-WSL 100	DGKD322771	14	14.000	1,7	37,2	274
ES 150-5	DGKD322720	6,9	12.000	0,84	22,0	275
ES 150-2,5	DGKD322721	6,9	12.000	0,83	22,0	275
BDS 330-10	DGKD322740	6,7	20.000	0,85	33,0	275

Extrémne výkonné
vďaka veľkému pneumatickému motoru

Pogumovaná bočná rukoväť
je možné ju namontovať pre pravákov aj ľavákov

Bez vírenia brúsneho prachu
vďaka vedeniu odpadového vzduchu dozadu

Rýchla výmena brúsneho kotúča
vďaka aretácii vretena

Ochrana užívateľa
vďaka nastaveniu ochranného krytu bez použitia náradia

Príklad: Uhlová brúska WSL 125

Tieto brúsky je možné používať univerzálne vďaka rôznym konštrukciám. Skvelo sa hodia pre jemné práce pri stavbe modelov a prípravkov i pre hrubé brúsenie pri výrobe karosérií alebo zabrusovanie zvarov.

Stopkové brúsky

- Špeciálne určené pre ťažko prístupné miesta vďaka malej a kompaktnej konštrukcii
- Práca bez únavy vďaka nízkej hmotnosti
- Vďaka odvádzaniu výstupného vzduchu dozadu nedochádza k víreniu prachu

Set SBS Base
- Ovládacia páka s vypínacou poistkou proti neúmyselnému spusteniu náradia
- Súčasťou súpravy sú klieštiny 3,0 a 6,0 mm a 5 brúsnych teliesok 3,0 a 6,0 mm
- Robustný kovový kryt

SBS 220-6 mm
- Ovládacia páka s vypínacou poistkou proti neúmyselnému spusteniu náradia
- Jednoduchá zmena otáčok na rukoväti
- Vrátane klieštiny 3 a 6 mm
- Ergonomicky tvarovaná gumená rukoväť znižujúca vibrácie
- Otočná prípojka stlačeného vzduchu pre lepšiu pohyblivosť

SBS 220-6 mm L
- Dlhé vyhotovenie pre prácu na ťažko prístupných miestach
- Ovládacia páka s vypínacou poistkou proti neúmyselnému spusteniu náradia
- Jednoduchá zmena otáčok na rukoväti
- Ergonomicky tvarovaná gumená rukoväť pohlcujúca vibrácie
- Otočná prípojka stlačeného vzduchu pre lepšiu pohyblivosť
- Vrátane klieštiny 3 a 6 mm

SBS-W 220-6 mm
- Uhlové vyhotovenie pre práce na veľmi úzkych miestach
- Ovládacia páka s vypínacou poistkou proti neúmyselnému spusteniu náradia
- Jednoduchá zmena otáčok na rukoväti
- Ergonomicky tvarovaná gumená rukoväť pohlcujúca vibrácie
- Otočná prípojka stlačeného vzduchu pre lepšiu pohyblivosť
- Vrátane klieštiny 3 a 6 mm

SBS 700 SYS
- Veľmi presná stopková minibrúska pre jednoduchú prácu vďaka plynulému nastaveniu otáčok
- Pre prácu i v najmenších vybraniach vďaka úzkemu tvaru
- V mini systaineri s klieštinami 2,3 a 3,0 mm

Typ	Objednávacie číslo	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Otáčky (min^{-1})	Hmotnosť (kg)	Dĺžka (cm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Set SBS Base	**DGKD322752**	5	6,3	22.000	0,6	19,7	67,00	80,40
SBS 220-6 mm	**DGKD322753**	4	6,3	25.000	0,4	15,9	91,50	109,80
SBS 220-6 mm L	**DGKD322754**	4	6,3	25.000	0,7	25,6	146,00	175,20
SBS-W 220-6 mm	**DGKD322755**	4	6,3	20.000	0,7	18,1	125,00	150,00
SBS 700 SYS	**DGKD322659**	2,8	6,3	70.000	0,23	13,0	199,00	238,80

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Brúsky

Brúsne telieska

Typ	Objednávacie číslo	Zrnitosť	Ø stopky (mm)	Balenie (ks)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Štandard SFI	**DGKB322525**	P60 / P80	6/3	10	13,70	16,44

Brúsny valček

- 4 brúsne valčeky z gumy plus brúsny papier
- Brúsne valčeky s priemerom 9/12 mm a stopkou 3 mm, 18/25 mm so stopkou 6 mm

Typ	Objednávacie číslo	Ø stopky (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Súprava SLW 9/12/18/25	**DGKB322500**	3/6	16,90	20,28

Brúsne púzdro

Typ	Objednávacie číslo	Zrnitosť	Ø stopky (mm)	Balenie (ks)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SFH 18/10	**DGKB322533**	P100	6	10	9,36	11,23
SFH 25/10	**DGKB322534**	P100	6	10	11,60	13,92
SFH 9/10	**DGKB322531**	P100	3	10	9,49	11,39
SFH 12/10	**DGKB322532**	P100	3	10	9,58	11,50

Tip

Ušetrite peniaze: Naše brúsky sú určené pre pracovný tlak 6,3 barov. Už pri znížení tlaku vzduchu o 1 bar (napr. kvôli malému priemeru hadice alebo nekvalitným spojkám) sa pracovný čas predĺži až o 40 %.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Uhlové brúsky

- Nemôže dôjsť k spáleniu elektromotora, pretože je použitý výkonný pneumatický motor
- Bez vírenia brúsneho prachu vďaka odvádzaniu odpadového vzduchu dozadu
- Ovládacia páka s vypínacou poistkou proti neúmyselnému spusteniu náradia

WSL 125

- Extrémne rýchla výmena brúsneho kotúča vďaka aretácii vretena
- Pogumovanú bočnú rukoväť je možné namontovať pre pravákov i ľavákov
- Ochrana proti iskrám vďaka nastaveniu ochranného krytu bez použitia náradia
- Pre brúsne kotúče do Ø 125 mm

LH-WSL 100

- Extrémne rýchla výmena brusného kotúča vďaka aretácii vretena
- Vďaka úzkemu tvaru sa skvelo hodí pre použitie na ťažko prístupných miestach
- Ochrana proti iskrám vďaka nastaveniu ochranného krytu bez použitia náradia
- Pre rozbrusovacie kotúče 100 × 1 × 16 mm

Typ	Objednávacie číslo	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Otáčky (min^{-1})	Hmotnosť (kg)	Dĺžka (cm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
WSL 125	**DGKD322770**	11	6,3	12.000	2,0	22,9	265,00	318,00
LH-WSL 100	**DGKD322771**	14	6,3	14.000	1,7	37,2	290,00	348,00

Rýchloupínacia matica

Typ	Objednávacie číslo	Vhodná pre	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SLS-M 14 WSL 125	**DGKB322538**	Uhlová brúska WSL 125	16,80	20,16

Brúsne kotúče

- Vhodné pre uhlovú brúsku LH-WSL 100

Typ	Objednávacie číslo	Ø kotúča (mm)	Hrúbka kotúča (mm)	Otvor (mm)	Balenie (ks)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SFS 100x1x16/5	**DGKB322713**	100	1	16	5	17,00	20,40

Bočná rukoväť

- Bočná rukoväť znižujúca vibrácie

Typ	Objednávacie číslo	Vhodná pre	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
HG-VR-WSL 125	**DGKB322539**	Uhlová brúska WSL 125	25,10	30,12

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Excentrické brúsky

- Brúsenie bez námahy vďaka nízkym vibráciám
- Neobmedzený výhľad na obrobok vďaka úzkej manžete
- Hospodárna práca vďaka mimoriadne nízkej spotrebe vzduchu

✓ Brúsny tanier 150 mm s excentrickým zdvihom 2,5 alebo 5 mm

✓ Pre bežný brúsny papier s 15, 8 a 6 dierami

Typ	Objednávacie číslo	Spotreba vzduchu (l/s)	Max. pracovný tlak (bar)	Otáčky (min^{-1})	Rozmer taniera (mm)	Zdvih (mm)	Hluk (dB(A))	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ES 150-5	**DGKD322720**	6,9	6,3	12.000	150	5	84,1	0,84	190,00	228,00
ES 150-2,5	**DGKD322721**	6,9	6,3	12.000	150	2,5	84,3	0,83	190,00	228,00

Brúsny tanier

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SFT-15-150	**DGKB322720**	31,70	38,04

Pásová brúska

- Nemôže dôjsť k spáleniu elektromotora, pretože je použitý výkonný pneumatický motor
- Bez vírenia brúsneho prachu vďaka vedeniu odpadového vzduchu dozadu
- Ovládacia páka s vypínacou poistkou proti neúmyselnému spusteniu náradia

✓ Mimoriadne vhodná pre použitie na úzkych miestach vďaka úzkemu brúsnému pásu (10 mm)

✓ Jednoduchá výmena brúsneho pásu vďaka automatickému napínaciemu zariadeniu

Typ	Objednávacie číslo	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Otáčky (min^{-1})	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
BDS 330-10	**DGKD322740**	6,7	6,3	20.000	0,85	182,00	218,40

Brúsne pásy

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SFB 330 x 10 K80/5	**DGKB322502**	15,80	18,96
SFB 330 x 10 K120/5	**DGKB322503**	15,80	18,96
SFB 330 x 10 K180/5	**DGKB322504**	15,80	18,96

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Píly

Ovládanie bez námahy –
jednoduché a bezpečné

Robustné plastové telo citeľne obmedzuje tvorbu vibrácií a hluku

Predĺžená životnosť vďaka plynulo nastaviteľnej zarážke a tým optimálnemu opotrebovaniu pílového listu

Príklad: Karosárska pílka KS 10

Lepšia pohyblivosť vďaka otočnej prípojke stlačeného vzduchu

K neúmyselnému zapnutiu nedôjde vďaka bezpečnostnej páčke

Nitovacie kliešte

flexibilné, užívateľsky príjemné –
pre univerzálne použitie

Vhodné pre bežne dostupné nity vďaka rôznym kliešťinám

Možnosť použitia i s menšími kompresormi vďaka nízkej spotrebe vzduchu

Príklad: Kliešte na hliníkové nity NZ-SYS

Čistá práca pretože nitovacie kolíky sú zachytené v zbernej nádobe

Karosárska pílka

- Rezanie plechov karosérie a plastových dielov bez námahy
- Nízka úroveň hluku a vibrácií vďaka robustnému plastovému telu
- Predĺžená životnosť vďaka plynulo nastaviteľnej zarážke a tým optimálnemu opotrebovaniu pílového listu

✓	Lepšia pohyblivosť vďaka otočnej prípojke stlačeného vzduchu
✓	3 pílové listy
✓	K neúmyselnému zapnutiu nedôjde vďaka bezpečnostnej páčke

Typ	Objednávacie číslo	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Počet zdvihov (min^{-1})	Dĺžka zdvihu (mm)	Hrúbka rezu (mm)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
KS 10	**DGKD322322**	4	6,3	9.500	10	3,1	0,8	185,00	222,00

Pílové listy

- Bimetalové vyhotovenie
- Obsah balenia 5 kusov

Typ	Objednávacie číslo	Pre hrúbku plechu (mm)	Dĺžka ozubenia (mm)	Rozstup zubov (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SGB-Bimet 0,3-0,8/5	**DGKB322520**	0,3-0,8	50	0,8	19,60	23,52
SGB-Bimet 0,8-1,2/5	**DGKB322521**	0,8-1,2	50	1	20,60	24,72

Nitovacie kliešte

- Vhodné pre použitie bežných hliníkových nitov vďaka rôznym upínacím kliešťinám
- Čistá práca, pretože nitovacie kolíky sú zachytené v zbernej nádobe
- Možnosť použitia s menšími kompresormi vďaka nízkej spotrebe vzduchu

✓	V systaineri s rôznymi upínacími kliešťinami a 4 × 10 nitovacími kolíkmi

Typ	Objednávacie číslo	Spotreba vzduchu (l/zdvih)	Pracovný tlak (bar)	Ø nitu (mm)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
NZ-SYS	**DGKD322311**	1,1	6,3	2,4 - 4,8	1,7	205,00	246,00

Tieto nitovacie kliešte vďaka záchytnej nádobe upracú kolíky už počas práce. Vďaka použitiu rôznych upínacích kliešťin sú vhodné pre rôzne nity a sú tak optimálne na montáž ventilácie, výrobu fasád, rozvádzačov, vozidiel a pre letecký priemysel.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Prehľad našich sponkovačiek a klincovačiek

	DGKD200091	DGKD200092	DGKD200098	DGKD200094	DGKD300046	DGKD300067	DGKD300068	DGKD300071
	KLG 80-16	KLG 90-25	KLG 90-40	KLG 114-65	KNG 40/50	SNG-SK 50	PNG-PN 25	RNG RN 90
Možnosti použitia								
Fólie, izolačný materiál	++							
Látky, kože	++							
Zadné steny nábytku	++	++	+		+			
Podlahové lišty					++	++	+	
Drevené stropy		+	++		++	+		
Dosky/panely so systémom pero-drážka		++	++		++	+		
Sadrokartónové dosky / OSB dosky				++				+
Debny, palety			+	++	+	+		++
Ozdobné lišty, ornamenty					+	+	++	
Zasklievacie lišty					+	+	++	
Strešné laty								++
Debnenie								++
Drevené rámy a podstavce								++

++ veľmi vhodné + vhodné

Prehľad modelov **sponkovačiek a klincovačiek**

Typ	Objednávacie číslo	Spotreba vzduchu (l/úder)	Kapacita zásobníka	Hmotnosť [kg]	Strana v katalógu
KLG 80-16	DGKD200091	0,3	157	0,87	280
KLG 90-25	DGKD200092	0,8	100	1,1	280
KLG 90-40 SYS	DGKD200098	0,8	100	1,1	280
KLG 114-65	DGKD200094	1,3	130	2,5	280
SNG-SK 50 SYS	DGKD300067	1,1	100	1,26	282
KNG 40/50 SYS	DGKD300046	1,1	100	1,1	282
PNG-PN 25 SYS	DGKD300068	0,3	102	0,95	283
RNG-RN 90	DGKD300071	2,9	63	3,3	284

Sponkovačky a klincovačky

Pre silné spojenie

Jednoduchá manipulácia a práca bez námahy vďaka kompaktnej a ľahkej konštrukcii

Ochrana proti vibráciám a dobrá izolácia proti chladu vďaka pogumovanej rukoväti

Jednoduché a presné nastavenie hĺbky záberu vďaka regulácii hĺbky bez použitia náradia

Pohodlné a jednoduché vkladanie sponiek vďaka posuvnému mechanizmu v zásobníku

Príklad: Sponkovačka-klincovačka KLG 114-65

V našom širokom sortimente rôznych sponkovačiek a klincovačiek nájdete skvelé riešenie pre každé použitie a vhodné klince a sponky. Môžete ich tak používať v čalúnnictve, pri výrobe interiérov, v stolárstve a tesárstve.

Sponkovačky a klincovačky

Sponkovačky

- Jednoduchá manipulácia a práca bez námahy vďaka kompaktnej a ľahkej konštrukcii
- Ochrana proti vibráciám a dobrá izolácia proti chladu vďaka pogumovanej rukoväti
- Ľahké plnenie sponiek vďaka dobre obslužnému zásobníku

KLG 80-16

- Pre prácu na ťažko prístupných miestach vďaka dlhému nosu
- Ochrana proti zraneniu v dôsledku neúmyselného zapnutia vďaka dvojstupňovej spúšti
- Pre zošívacie spony typu 80, dĺžka 4–16 mm

KLG 90-25

- Rýchla a bezpečná práca vďaka kontaktnému spínaniu
- Jednoduché a presné nastavenie hĺbky záberu vďaka regulácii hĺbky bez použitia náradia
- Pre zošívacie spony typu 90, dĺžka 13–25 mm

KLG 90-40 SYS

- Rýchla a bezpečná práca vďaka kontaktnému spínaniu
- Jednoduché a presné nastavenie hĺbky záberu vďaka regulácii hĺbky bez použitia náradia
- Pre zošívacie spony typu 90, dĺžka 13–40 mm
- V systaineri s ochrannými okuliarmi, 2000 zošívacích spôn typu 90, dĺžka 30 mm

KLG 114-65

- Flexibilná práca vďaka nastaviteľnej spúšti medzi jednotlivým a kontaktným spínaním
- Jednoduché a presné nastavenie hĺbky záberu vďaka regulácii hĺbky bez použitia náradia
- Pre zošívacie spony typu 114, dĺžka 65–40 mm

Typ	Objednávacie číslo	Spotreba vzduchu (l/úder)	Pracovný tlak (bar)	Kapacita zásobníka	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
KLG 80-16	**DGKD200091**	0,3	4-7	157	0,87	129,00	154,80
KLG 90-25	**DGKD200092**	0,8	5-8	100	1,0	139,00	166,80
KLG 90-40 SYS	**DGKD200098**	0,8	5-8	100	1,1	264,00	316,80
KLG 114-65	**DGKD200094**	1,3	5-8	130	2,5	446,00	535,20

Tip Použitie stlačeného vzduchu s obsahom oleja výrazne predlžuje životnosť tesnenia v zariadení.

Zošívacie spony typ 80



Typ	Objednávacie číslo	Šírka chrbta (mm)	Hrúbka drôtu (mm)	Dĺžka (mm)	Balenie (ks)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
KL 80/06 CNK/3000	**DGKC420003**	12,8	0,9 x 0,7	6	3.000	3,89	4,67
KL 80/08 CNK/3000	**DGKC420004**	12,8	0,9 x 0,7	8	3.000	4,04	4,85
KL 80/10 CNK/3000	**DGKC420005**	12,8	0,9 x 0,7	10	3.000	4,25	5,10
KL 80/12 CNK/3000	**DGKC420006**	12,8	0,9 x 0,7	12	3.000	4,42	5,30
KL 80/14 CNK/3000	**DGKC420007**	12,8	0,9 x 0,7	14	3.000	4,57	5,48
KL 80/16 CNK/3000	**DGKC420008**	12,8	0,9 x 0,7	16	3.000	5,21	6,25

CNK – hrot spony; poniklovaný

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Zošívacie spony typ 90

Typ	Objednávacie číslo	Šírka chrbta (mm)	Hrúbka drôtu (mm)	Dĺžka (mm)	Balenie (ks)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
KL 90/15 CNKH/2000	**DGKC420022**	5,7	1,25 x 1	15	2.000	5,59	6,71
KL 90/20 CNKH/2000	**DGKC420024**	5,7	1,25 x 1	20	2.000	6,65	7,98
KL 90/25 CNKH/2000	**DGKC420027**	5,7	1,25 x 1	25	2.000	8,12	9,74
KL 90/28 CNKH/5000	**DGKC420029**	5,7	1,25 x 1	28	5.000	22,80	27,36
KL 90/30 CNKH/2000	**DGKC420030**	5,7	1,25 x 1	30	2.000	9,48	11,38
KL 90/30 CV2AH/5000	**DGKC421030**	5,7	1,25 x 1	30	5.000	143,00	171,60
KL 90/35 CNKH/2000	**DGKC420034**	5,7	1,25 x 1	35	2.000	11,20	13,44
KL 90/40 CNKH/2000	**DGKC420035**	5,7	1,25 x 1	40	2.000	13,00	15,60

CNKH – hrot spony; poniklovaný; zhutnený
CV2AH –hrot spony;, zhutnený



Zošívacie spony typ 114

Typ	Objednávacie číslo	Šírka chrbta (mm)	Hrúbka drôtu (mm)	Dĺžka (mm)	Balenie (ks)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
KL 114/30 CNKH/20000	**DGKC430021**	10,8	1,6 x 1,4	30	20.000	122,00	146,40
KL 114/35 CNKH/10000	**DGKC430022**	10,8	1,6 x 1,4	35	10.000	71,50	85,80
KL 114/40 CNKH/10000	**DGKC430023**	10,8	1,6 x 1,4	40	10.000	82,00	98,40
KL 114/45 CNKH/10000	**DGKC430024**	10,8	1,6 x 1,4	45	10.000	89,00	106,80
KL 114/50 CNKH/10000	**DGKC430025**	10,8	1,6 x 1,4	50	10.000	100,00	120,00
KL 114/65 CNKH/10000	**DGKC430026**	10,8	1,6 x 1,4	65	10.000	134,00	160,80

CNKH – hrot spony; poniklovaný; zhutnený



Zošívacie spony typ 347

Typ	Objednávacie číslo	Šírka chrbta (mm)	Hrúbka drôtu (mm)	Dĺžka (mm)	Balenie (ks)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
KL 347/10 CNK/2500	**DGKC430003**	4,55	0.9 x 0,7	10	2.500	4,03	4,84
KL 347/16 CNK/2500	**DGKC430006**	4,55	0.9 x 0,7	16	2.500	4,56	5,47
KL 347/20 CNK/2500	**DGKC430008**	4,55	0.9 x 0,7	20	2.500	5,64	6,77
KL 347/25 CNKH/2500	**DGKC430010**	4,55	0.9 x 0,7	25	2.500	6,87	8,24

CNK – hrot spony; poniklovaný
CNKH – hrot spony; poniklovaný; zhutnený

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Sponkovačky a klincovačky

Kombinovaná klincovačka

- Jednoduchá manipulácia a práca bez námahy vďaka kompaktnej a ľahkej konštrukcii
- Variabilné použitie s klincami so zápustnou hlavou typ SN (16–50 mm) a zošívacími sponami typ 90 (13–40 mm) vďaka flexibilnému vyhotoveniu náradia
- Jednoduché a presné nastavenie hĺbky záberu vďaka regulácii hĺbky bez použitia náradia
- Ochrana proti vibráciám a dobrá izolácia proti chladu vďaka pogumovanej rukoväti

✓	Kontaktná poistka znižujúca riziko nehody
✓	V systaineri 1000 klincov so zápustnou hlavou typ SN, dĺžka 40 mm, 2000 zošívacích spôn typu 90, dĺžka 30 mm

Typ	Objednávacie číslo	Spotreba vzduchu (l/zdvih)	Pracovný tlak (bar)	Kapacita zásobníka	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
KNG 40/50 SYS	**DGKD300046**	1,1	5-8	100	1,1	257,00	308,40

Klincovačka na klince so závernou hlavou

- Jednoduchá manipulácia a práca bez námahy vďaka kompaktnej a ľahkej konštrukcii
- Jednoduché a presné nastavenie hĺbky záberu vďaka regulácii hĺbky bez použitia náradia
- Ochrana proti vibráciám a dobrá izolácia proti chladu vďaka pogumovanej rukoväti

✓	Na klince so zápustnou hlavou typ SN, dĺžka 16–50 mm
✓	Rýchla a bezpečná práca vďaka kontaktnému spínaniu
✓	V systaineri s ochrannými okuliarmi, 5000 klincov so závernou hlavou typu SN, dĺžka 30 mm

Typ	Objednávacie číslo	Spotreba vzduchu (l/zdvih)	Pracovný tlak (bar)	Kapacita zásobníka	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SNG-SK 50 SYS	**DGKD300067**	1,1	5-8	100	1,26	230,00	276,00

Klince so zápustnou hlavou typ SN

Typ	Objednávacie číslo	Hrúbka drôtu (mm)	Dĺžka (mm)	Balenie (ks)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SN 113 NK/1000	**DGKC520011**	0,9x1,2	13	1.000	2,35	2,82
SN 116 NK/1000	**DGKC520012**	0,9x1,2	16	1.000	5,67	6,80
SN 116 NK/5000	**DGKC520002**	0,9x1,2	16	5.000	10,80	12,96
SN 120 NK/1000	**DGKC520013**	0,9x1,2	20	1.000	6,02	7,22
SN 120 NK/5000	**DGKC520003**	0,9x1,2	20	5.000	12,20	14,64
SN 125 NK/1000	**DGKC520014**	0,9x1,2	25	1.000	6,45	7,74
SN 125 NK/5000	**DGKC520004**	0,9x1,2	25	5.000	14,10	16,92
SN 130 NK/1000	**DGKC520015**	0,9x1,2	30	1.000	6,93	8,32
SN 130 NK/5000	**DGKC520005**	0,9x1,2	30	5.000	15,80	18,96
SN 130 V2A/5000	**DGKC521005**	0,9x1,2	30	5.000	65,00	78,00
SN 135 NK/5000	**DGKC520006**	0,9x1,2	35	5.000	17,40	20,88
SN 140 NK/5000	**DGKC520008**	0,9x1,2	40	5.000	19,80	23,76
SN 150 NK/5000	**DGKC520010**	0,9x1,2	50	5.000	23,90	28,68

NK – poniklovaný
V2A – oceľ

Klincovačka na klince bez hlavičky

- Takmer neviditeľné upevnenie ozdobných profilov, zasklievacích líšt, ornamentov atď. vďaka klincom bez hlavičky s malým priemerom
- Optimálne spracovanie veľmi úzkych, jemných výrobkov vďaka úzkej prednej platne
- Jednoduchá manipulácia a práca bez námahy vďaka kompaktnej a ľahkej konštrukcii
- Ochrana proti vibráciám a dobrá izolácia proti chladu vďaka pogumovanej rukoväti

V systaineri s ochrannými okuliarmi	✓

Typ	Objednávacie číslo	Spotreba vzduchu (l/zdvih)	Pracovný tlak (bar)	Kapacita zásobníka	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
PNG-PN 25 SYS	**DGKD300068**	0,3	4-7	102	0,95	227,00	272,40

Tip Zásobník občas vyčistite stlačeným vzduchom. V žiadnom prípade nečistite vlhkou utierkou ani neolejujte, pretože klince by sa mohli prilepiť.

Klince bez hlavičky

Typ	Objednávacie číslo	Hrúbka drôtu (mm)	Dĺžka (mm)	Balenie (ks)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
PN 15-0,6 NK/10000	**DGKF440130**	0,64	15	10.000	26,20	31,44
PN 18-0,6 NK/10000	**DGKF440131**	0,64	18	10.000	29,20	35,04
PN 22-0,6 NK/10000	**DGKF440132**	0,64	22	10.000	33,60	40,32
PN 25-0,6 NK/10000	**DGKF440133**	0,64	25	10.000	36,90	44,28

NK – poniklovaná

T-klince typ TN

Typ	Objednávacie číslo	Hrúbka drôtu (mm)	Dĺžka (mm)	Balenie (ks)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
TN 22/60 NK/10000	**DGKF440016**	2,18	60	10.000	199,00	238,80
TN 22/64 NK/10000	**DGKF440017**	2,18	64	10.000	212,00	254,40

NK – poniklovaná



Tip Dĺžku klinca voľte tak, aby 1/3 klinca bola v upevňovanom materiáli a 2/3 v podklade.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Klincovačka na klince s guľatou hlavou

- Jednoduchá manipulácia a práca bez námahy vďaka kompaktnej a ľahkej konštrukcii
- Ľahký prechod medzi kontaktným a jednotlivým spínaním vďaka nastaviteľnej spúšti
- Ochrana proti vibráciám a dobrá izolácia proti chladu vďaka pogumovanej rukoväti

✓ Kontaktná poistka znižujúca riziko nehody

Typ	Objednávacie číslo	Spotreba vzduchu (l/zdvih)	Pracovný tlak (bar)	Kapacita zásobníka	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
RNG-RN 90	**DGKD300071**	2,9	5-8,5	63	3,3	339,00	406,80

Klince v páse typ RN



Typ	Objednávacie číslo	Sklon klinca (°)	Hrúbka drôtu (mm)	Dĺžka (mm)	Balenie (ks)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
RN 29/65 BKH/3000	**DGKF440021**	21	2,9	65	3.000	78,50	94,20
RN 31/70 BKH/3000	**DGKF440027**	21	3,1	70	3.000	70,50	84,60
RN 31/80 BKH/3000	**DGKF440024**	21	3,1	80	3.000	108,00	129,60
RN 31/90 BKH/3000	**DGKF440025**	21	3,1	90	3.000	97,00	116,40

BKH – holý; zhutnený

Tip Dĺžku klinca voľte tak, aby 1/3 klinca bola v upevňovanom materiáli a 2/3 v podklade.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Lakovacie a striekacie pištole

Pre optimálny rozstrek

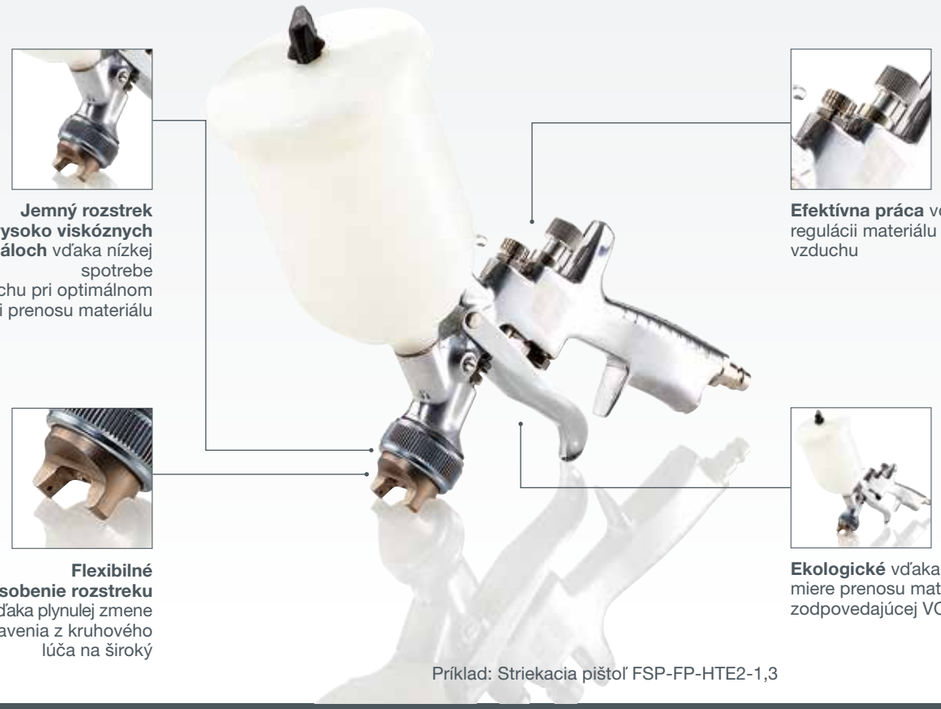

Jemný rozstrek aj pri vysoko viskóznych materiáloch vďaka nízkej spotrebe vzduchu pri optimálnom stupni prenosu materiálu

Efektívna práca vďaka plynulej regulácii materiálu a množstvu vzduchu

Flexibilné prispôsobenie rozstreku vďaka plynulej zmene nastavenia z kruhového lúča na široký

Ekologické vďaka efektívnej miere prenosu materiálu zodpovedajúcej VOC

Príklad: Striekacia pištoľ FSP-FP-HTE2-1,3

Pištoľ vhodná na každé použitie a vhodné príslušenstvo, bez ohľadu na to, či spracúvate laky na vodnej báze alebo báze rozpúšťadiel, disperzie alebo lazúry. Naše striekacie pištole presviedčajú dobrým rozstrekom a vysokým stupňom prenosu materiálu – základ pre hospodárnu prácu a úsporu nákladov.

Prehľad našich lakovacích a striekacích pištolí

	Striekacie pištole s hornou nádobkou alebo výmennými nádobkami				Striekacie pištole so spodnou nádobkou	Striekacie pištole s pripojením na materiál	
	DGKD030290	DGKD030206	DGKD030059	DGKD030310; DGKD030011; DGKD030312	DGKD030212	DGKD030213	DGKD030194
	FSP-Mini-Vario 3	FSP-AZ 3	FSP-Optimal 2002	FSP-FP-HTE2	FSP-FP-HTE2 S	FSP-FP-HTE2 MA	FSP-FP 2001 M-MA
Možnosti použitia							
Moridlá	1,0 / 1,2	1,0 / 1,2	1,3 / 1,5	1,3 / 1,5 / 1,8	1,3 / 1,5 / 1,8	1,3 / 1,5 / 1,8	–
Lazúry	1,0 / 1,2	1,0 / 1,2	1,3 / 1,5	1,0 / 1,3	1,0 / 1,3	1,0 / 1,3	–
Tmely	–	–	2,2 / 2,5	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5	2,0 / 2,5 / 3,0	2,0 / 2,5	–
Plnivá	–	–	1,7 / 1,9	1,3 / 1,5 / 1,8	1,3 / 1,5 / 1,8	1,3 / 1,5 / 1,8	–
Základné nátery	–	1,0 / 1,2	1,3 / 1,5	1,3 / 1,5 / 1,8	1,3 / 1,5 / 1,8	1,3 / 1,5 / 1,8	–
Krycie laky jednozložkové	1,0 / 1,2	1,0 / 1,2	1,3 / 1,5	1,3 / 1,5 / 1,8 / 2,0	1,3 / 1,5 / 1,8 / 2,0	1,3 / 1,5 / 1,8 / 2,0	–
Krycie laky dvojzložkové	1,0 / 1,2	1,0 / 1,2	1,3 / 1,5	1,3 / 1,5 / 1,8 / 2,0	1,3 / 1,5 / 1,8 / 2,0	1,3 / 1,5 / 1,8 / 2,0	–
Bezfarebné laky	1,0 / 1,2	1,0 / 1,2	1,3 / 1,5	1,0 / 1,3 / 1,5	1,0 / 1,3 / 1,5	1,0 / 1,3 / 1,5	–
Štruktúrované laky	–	–	1,9 / 2,2 / 2,5	1,8 / 2,0 / 2,5	1,8 / 2,0 / 2,5	1,8 / 2,0 / 2,5	–
Disperzné farby	–	–	–	–	–	2,0 / 2,5	2,0 / 2,5 / 3,0
Oblasti použitia							
Malé plochy	++	++	+	+	+	+	
Veľké plochy	+	+	++	++	++	++	++
Vodou riediteľné laky		++	+	++	++	++	++
Rozpúšťadlami riediteľné laky	++	++	++	++	++	++	++

++ veľmi vhodné + vhodné

Typ	Objednávacie číslo	Ø dýzy [mm]	Spotreba vzduchu [l/min]	Pracovný tlak [bar]	Hmotnosť [kg]	Strana v katalógu
FSP-Mini-Vario 3	DGKD030290	0,7	80-210	1-4	0,4	288
FSP-AZ 3	DGKD030206	0,5	130-200	2-4	0,27	288
FSP-Optimal 2002	DGKD030059	1,5	120-150	2-4	0,72	288
FSP-FP-HTE2-1,3	DGKD030311	1,3	200-300	2-3	0,52	289
FSP-FP-HTE2-1,5	DGKD030310	1,5	200-300	2-3	0,52	289
FSP-FP-HTE2-1,8	DGKD030312	1,8	200-300	2-3	0,52	289
FSP-FP-HTE2 S	DGKD030212	1,5	80-290	2	0,82	290
FSP-FP-HTE2 MA	DGKD030213	1,5	100-250	2	0,48	291
FSP-FP 2001 M-MA	DGKD030194	2,5	200	2-4	0,7	291

	Striekacie pištole s hornou nádobkou alebo výmennými nádobkami				Striekacie pištole so spodnou nádobkou	Striekacie pištole s pripojením na materiál	
	DGKD030290	DGKD030206	DGKD030059	DGKD030310; DGKD030011; DGKD030312	DGKD030212	DGKD030213	DGKD030194
	FSP-Mini-Vario 3	FSP-AZ 3	FSP-Optimal 2002	FSP-FP-HTE2	FSP-FP-HTE2 S	FSP-FP-HTE2 MA	FSP-FP 2001 M-MA
Výbava							
Plynulé nastavenie kruhového a širokého lúča	x	x	x	x	x	x	x
Regulácia množstva materiálu	x	x	x	x	x	x	x
Regulácia množstva vzduchu		x	x		x	x	
Vhodné pre systém s výmennými nádobkami				x			
Dýza a ihla z nehrdzavejúcej ocele, príp. mosadze – vhodné pre použitie s lakmi na vodnej báze		x	x	x	x	x	x
Leštený povrch pre jednoduché čistenie				x	x	x	
Štrbinová dýza pre optimálne spracovanie a rozstrekovanie disperzných farieb							x
Kompaktná konštrukcia pre prácu bez námahy	x	x	x	x	x	x	x
S pripojením na materiál pre použitie so zásobníkmi materiálu						x	x
S hornou nádobkou	x	x	x	x			
So spodnou nádobkou	x				x		

X k dispozícii

Lakovacie a striekacie pištole na farbu

Lakovacia pištoľ Mini-Vario 3

- Pre menšie plochy vďaka kompaktnej konštrukcii pištole a hornej nádobke 0,25 l
- Efektívna práca vďaka plynulému nastaveniu požadovaného množstva materiálu
- Flexibilné prispôsobenie rozstreku vďaka plynulej zmene nastavenia z kruhového lúča na široký

✓ S hornou nádobkou a s dvoma spodnými nádobkami s adaptérom

Typ	Objednávacie číslo	Obsah	Ø dýzy (mm)	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Hmotnosť (kg)	Veľkosť	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
FSP-Mini-Vario 3	**2809916540**	Striekacia pištoľ	0,7	80-120	1-4	0,34		71,00	85,20
Nozzle-Kit 0,5 Mini-Vario 3	**2809919540**	Súprava dýzy	0,5					28,60	34,32
Nozzle-Kit 0,7 Mini-Vario 3	**2809919541**	Súprava dýzy	0,7					28,60	34,32
Nozzle-Kit 1,0 Mini-Vario 3	**2809919542**	Súprava dýzy	1					28,60	34,32
Nozzle-Kit 1,2 Mini-Vario 3	**2809919543**	Súprava dýzy	1,2					28,60	34,32
FB 0,25 l-AZ 2	**DGKB030365**	Horná nádobka					0,25 l	19,10	22,92

Lakovacia pištoľ AZ 3

- Dýza a ihla z nehrdzavejúcej ocele – vhodné na spracovanie vodou riediteľných a riedidlá obsahujúcich materiálov
- Optimálna pre menšie plochy vďaka ľahkej a ľahko ovládateľnej konštrukcii
- Efektívna práca vďaka plynulej regulácii materiálu a množstva vzduchu
- Flexibilné prispôsobenie rozstreku vďaka plynulej zmene nastavenia z kruhového lúča na široký

✓ S hornou nádobkou 0,25 l

Typ	Objednávacie číslo	Obsah	Ø dýzy (mm)	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Hmotnosť (kg)	Veľkosť	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
FSP-AZ 3	**2809916541**	Striekacia pištoľ	0,5	55-175	2-4	0,34		170,00	204,00
Nozzle-Kit 0,5 AZ 3	**2809919544**	Súprava dýzy	0,5					130,00	156,00
Nozzle-Kit 0,8 AZ 3	**2809919545**	Súprava dýzy	0,8					130,00	156,00
Nozzle-Kit 1,0 AZ 3	**2809919546**	Súprava dýzy	1					130,00	156,00
Nozzle-Kit 1,2 AZ 3	**2809919547**	Súprava dýzy	1,2					130,00	156,00
FB 0,25 l-AZ 2	**DGKB030365**	Horná nádobka					0,25 l	19,10	22,92

Lakovacia pištoľ Optimal 2002

- Univerzálne použitie pre malé, ale aj väčšie plochy vďaka hornej nádobke s objemom 0,5 l
- Jednoduché nastavenie vstupného tlaku vďaka jemnej regulácii priamo na pištoli
- Efektívna práca vďaka plynulej regulácii materiálu a množstvu vzduchu
- Flexibilné prispôsobenie rozstreku vďaka plynulej zmene nastavenia z kruhového lúča na široký

✓ S dýzou z nehrdzavejúcej ocele a hornou nádobkou 0,5 l s ochranou proti tvorbe kvapiek

Typ	Objednávacie číslo	Obsah	Ø dýzy (mm)	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Hmotnosť (kg)	Veľkosť	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
FSP-Optimal 2002	**2809916542**	Striekacia pištoľ	1,5	120-150	2-4	0,64		90,50	108,60
Nozzle-Kit 1,3 Optimal 2002	**2809919548**	Súprava dýzy	1,3					46,00	55,20
Nozzle-Kit 1,5 Optimal 2002	**2809919549**	Súprava dýzy	1,5					46,00	55,20
Nozzle-Kit 1,7 Optimal 2002	**2809919550**	Súprava dýzy	1,7					46,00	55,20
Nozzle-Kit 1,9 Optimal 2002	**2809919551**	Súprava dýzy	1,9					46,00	55,20
Nozzle-Kit 2,2 Optimal 2002	**2809919552**	Súprava dýzy	2,2					46,00	55,20
Nozzle-Kit 2,5 Optimal 2002	**2809919553**	Súprava dýzy	2,5					46,00	55,20
Paint cup 500 cc Optimal 2002	**2809919554**	Horná nádobka					0,5 l	14,30	17,16

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Lakovanie s hornou nádobkou

Lakovacie a striekacie pištole na farbu

Lakovacia pištoľ HTE2

Spoločné vlastnosti

- Univerzálna striekacia pištoľ pre remeselné použitie vďaka rôznym variantom vybavenia
- Najjemnejšie rozprášenie i v prípade vysoko viskóznych materiálov vďaka dýze a ihle z nehrdzavejúcej ocele
- Efektívna práca vďaka plynulej regulácii materiálu a množstva vzduchu
- Flexibilné prispôsobenie rozstreku vďaka plynulej zmene nastavenia z kruhového lúča na široký
- Ekologická vďaka efektívnej miere prenosu materiálu zodpovedajúcej VOC

Lakovacia pištoľ HTE2

- Vyhotovenie s hornou nádobkou

Horná nádobka 0,6 l ✓

Typ	Objednávacie číslo	Ø dýzy (mm)	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
FSP-FP-HTE2-1,3	**DGKD030311**	1,3	200-300	2-3	0,52	136,00	163,20
FSP-FP-HTE2-1,5	**DGKD030310**	1,5	200-300	2-3	0,52	129,00	154,80
FSP-FP-HTE2-1,8	**DGKD030312**	1,8	200-300	2-3	0,52	129,00	154,80

Príslušenstvo

Typ	Objednávacie číslo	Ø dýzy (mm)	Obsah	Veľkosť	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
DSZ 1,3 FP-HTE	**DGKB030012**	1,3	Súprava dýzy		85,50	102,60
DSZ 1,5 FP-HTE	**DGKB030013**	1,5	Súprava dýzy		85,50	102,60
DSZ 1,8 FP-HTE	**DGKB030014**	1,8	Súprava dýzy		85,50	102,60
DSZ 2,0 FP-HTE	**DGKB030015**	2	Súprava dýzy		85,50	102,60
DSZ 2,5 FP-HTE	**DGKB030016**	2,5	Súprava dýzy		85,50	102,60
DSZ 3,0 FP-HTE	**DGKB030017**	3	Súprava dýzy		85,50	102,60
FB 0,6 l-FP-HTE	**DGKB030018**		Horná nádobka	0,6 l	26,60	31,92

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Lakovacie a striekacie pištole na farbu

Lakovacia pištoľ HTE2 so spodnou nádobkou

- Mimoriadne vhodná na lakovanie veľkých plôch vďaka spodnej nádobke s objemom 1,0 l
- Efektívna práca vďaka plynulému a presnému nastaveniu potrebného množstva materiálu
- Flexibilné prispôsobenie rozstreku vďaka plynulej zmene nastavenia z kruhového lúča na široký
- Ekologická vďaka maximálnej miere prenosu materiálu zodpovedajúcej VOC
- Jemné rozprášenie aj pri vysokoviskóznych materiáloch

✓	S lešteným, ergonomicky optimalizovaným telom pištole
✓	Optimalizovaná vzduchová hlavica pre vynikajúcu stopu a minimálny rozstrek pomimo
✓	Spodná nádobka 1,0 l

Typ	Objednávacie číslo	Obsah	Ø dýzy (mm)	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
FSP-FP-HTE2 S	**DGKD030212**	Striekacia pištoľ	1,5	80-290	2	0,82	209,00	250,80
DSZ 1,3 FP-HTE-S	**DGKB040162**	Súprava dýzy	1,3				92,00	110,40
DSZ 1,5 FP-HTE-S	**DGKB040163**	Súprava dýzy	1,5				92,00	110,40
DSZ 1,8 FP-HTE-S	**DGKB040164**	Súprava dýzy	1,8				92,00	110,40
DSZ 2,0 FP-HTE-S	**DGKB040165**	Súprava dýzy	2				85,50	102,60
DSZ 2,5 FP-HTE-S	**DGKB040166**	Súprava dýzy	2,5				85,50	102,60
DSZ 3,0 FP-HTE-S	**DGKB040167**	Súprava dýzy	3				85,50	102,60
SB 1,0 l	**DGKB040174**	Spodná nádobka					35,90	43,08

Tip Vždy si preštudujte špecifikáciu laku, ktorú uvádza výrobca laku, tam nájdete presné údaje pre použitie veľkosti dýzy

Regulátor tlaku

- Regulátor tlaku s manometrom a vsuvkou
- Na reguláciu vstupného tlaku pre všetky striekacie pištole na farbu

Typ	Objednávacie číslo	Pracovný tlak (bar)	Prípojka	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
DM-FSP 1/4i	**DGKD202105**	10	R 1/4"i	42,30	50,76

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Lakovacie a striekacie pištole na farbu

Lakovacia pištoľ HTE2 MA

- Efektívna práca vďaka plynulej regulácii materiálu a množstva vzduchu
- Flexibilné prispôsobenie rozstreku vďaka plynulej zmene nastavenia z kruhového lúča na široký
- Jemné rozprášenie aj pri vysokoviskóznych materiáloch
- Ekologická vďaka maximálnej miere prenosu materiálu zodpovedajúcej VOC

S prípojkou materiálu 3/8"a pre použitie s tlakovou nádobou na materiál na mimoriadne veľké plochy	✓
S lešteným, ergonomicky optimalizovaným telom pištole	✓
Optimalizovaná vzduchová hlavica pre vynikajúcu stopu a minimálny rozstrek pomimo	✓

Typ	Objednávacie číslo	Obsah	Ø dýzy (mm)	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
FSP-FP-HTE2 MA	**DGKD030213**	Striekacia pištoľ	1,5	100-250	2	0,48	189,00	226,80
DSZ 1,0 FP-HTE-MA	**DGKB040168**	Súprava dýzy	1				92,00	110,40
DSZ 1,3 FP-HTE-MA	**DGKB040169**	Súprava dýzy	1,3				92,00	110,40
DSZ 1,5 FP-HTE-MA	**DGKB040170**	Súprava dýzy	1,5				92,00	110,40
DSZ 1,8 FP-HTE2 MA	**DGKB040171**	Súprava dýzy	1,8				92,00	110,40
DSZ 2,0 FP-HTE2-MA	**DGKB040172**	Súprava dýzy	2,0				93,00	111,60
DSZ 2,5 FP-HTE-MA	**DGKB040173**	Súprava dýzy	2,5				92,00	110,40

Striekacia pištoľ na farbu

- Vhodná špeciálne pre farby s farebnými efektmi a disperzné farby
- Efektívna práca vďaka plynulej regulácii materiálu a množstva vzduchu

S prípojkou materiálu 3/8"a pre použitie s tlakovou nádobou na materiál na mimoriadne veľké plochy	✓

Typ	Objednávacie číslo	Obsah	Ø dýzy (mm)	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
FSP-FP 2001 M-MA	**DGKD030194**	Striekacia pištoľ	2,5	200	2-4	0,7	215,00	258,00
DSZ 2,0 FP 2001 M-MA	**DGKB030340**	Súprava dýzy	2				89,50	107,40
DSZ 2,5 FP 2001 M-MA	**DGKB030341**	Súprava dýzy	2,5				71,00	85,20
DSZ 3,0 FP 2001 M-MA	**DGKB030342**	Súprava dýzy	3				89,50	107,40

Nádobka na meranie viskozity

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
B-Ford 4	**DGKB030079**	10,60	12,72

Na zistenie viskozity laku podľa normy Ford-4 / DIN EN ISO 2431	✓
Ľahko čistiteľná plastová nádobka s otvorom 4 mm	✓

Dýchacia maska

- S 2 vymeniteľnými filtrami s aktívnym uhlím A1 podľa DIN EN 14387 pre organické plyny a pary

S popruhmi a 2 predradenými filtrami	✓

Typ	Objednávacie číslo	Obsah	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ATM-A1	**DGKD770128**	Dýchacia maska	74,50	89,40
F-ATM	**DGKB030157**	Náhradný filter, 2ks	18,60	22,32
VF-ATM / 10	**DGKB030153**	Predfilter, 10 ks	28,90	34,68

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Hadica na materiál Kombi

- Pre tlakové nádoby na materiál
- Odolná proti riedidlám

Typ	Objednávacie číslo	Prípojka materiálu (")	Dĺžka (m)	Materiálová hadica (mm)	Hadica na stlačený vzduch (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SL-Set-M13-D10-10 m	**DGKD740008**	**3/8i**	10	13 x 4	10 x 2,7	254,00	304,80
DLS-Set-M9-D10-5 m	**DGKD740002**	**3/8i**	5	9 x 3	10 x 2,7	144,00	172,80

Rozprašovacia rúrka

Typ	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SPL 750	**DGKD900512**	750	31,80	38,16

- ✓ S univerzálnou dýzou, ručným ventilom a zaisťovacím zariadením pre ovládací ventil
- ✓ S prípojkou materiálu 3/8"a pre použitie s tlakovými nádobami na materiál

Tlaková hadica na materiál

- Pre tlakové nádoby na materiál
- Odolná riedidlám

Typ	Objednávacie číslo	Prípojka materiálu (")	Dĺžka (m)	Materiálová hadica (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SL 15 x 9/10 m	**DGKD740006**	**3/8i**	10	9 x 3	172,00	206,40

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Zariadenia na striekanie omietky

Na nanášanie najrôznejších materiálov na veľké plochy

Príklad: Striekacia hubica SPR 215-6,5

Naše náradie na striekanie omietok je mnohostranné a je tak optimálnym pomocníkom na stavbách. Ponúkame striekacie hubice na husté materiály, ako sú disperzné farby, minerálne a plastové omietky, tak aj striekacie pištole s lievikom na spracovanie hrubých a textilných omietok, vločiek a čipsov.

Striekacia pištoľ s lievikom

- Flexibilné použitie, napr. na hrubé a vláknité omietky, pelety a vločky vďaka bohatému obsahu dodávky
- Vhodná na striekanie stien a stropov vďaka príslušenstvu so 45'uhlom

✓	Regulačný ventil množstva materiálu na spracovanie omietok so zrnitosťou až 3 mm
✓	Ľahká práca vďaka možnosti zaistenia spúšte
✓	Sériovo s dýzami Ø 4, 6 a 8 mm pre omietky a pre dýzy Ø 15 a 18 mm pre vločky atď.

Typ	Objednávacie číslo	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
TSP	**DGKD030063**	225	5	1,26	165,00	198,00

Príslušenstvo

Typ	Objednávacie číslo	Obsah	Ø dýzy (mm)	Veľkosť	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ED 4,5 HW-TSP	**DGKB030350**	Dýza	4,5		8,73	10,48
ED 6,0 HW-TSP	**DGKB030351**	Dýza	6		8,11	9,73
ED 8,0 HW-TSP	**DGKB030352**	Dýza	8		10,20	12,24
ED 15,0 HW-TSP	**DGKB030353**	Dýza	15		18,40	22,08
ED 17,5 HW-TSP	**DGKB030354**	Dýza	17,5		18,40	22,08
FB 5,0 l-HW-TSP	**DGKB030355**	Horná nádobka		5,0 l	35,20	42,24

Striekacia hubica

- Pre husté materiály, ako je disperzná farba, minerálna a plastová omietka vďaka veľkej dýze 6,5 mm
- Mimoriadne dlhá životnosť vďaka dýzam z nehrdzavejúcej ocele
- Jednoduché ovládanie pomocou materiálového a vzduchového uzatváracieho ventilu
- Optimálne premiešanie materiálu vďaka vnútornému miešaciemu systému v dýzach

✓	Vyhotovenie s dlhou plastovou rukoväťou

Typ	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Spotreba vzduchu (l/min)	Hmotnosť (kg)	Ø dýzy (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SPR 330-6,5	**DGKD900514**	330	300	1,2	6,5	232,00	278,40

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Zariadenia na striekanie omietky

Striekacia hubica

- Pre husté materiály, ako je disperzná farba, minerálna a plastová omietka vďaka veľkej dýze 6,5 mm
- Mimoriadne dlhá životnosť vďaka dýzam z nehrdzavejúcej ocele
- Jednoduché ovládanie pomocou materiálového a vzduchového uzatváracieho ventilu
- Optimálne premiešanie materiálu vďaka vnútornému miešaciemu systému v dýzach

Krátke vyhotovenie	✓

Typ	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Spotreba vzduchu (l/min)	Hmotnosť (kg)	Ø dýzy (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SPR 215-6,5	**DGKD900521**	215	300	0,9	6,5	213,00	255,60
SPR 215-8,5	**DGKD900529**	215	300	0,9	8,5	213,00	255,60

Príslušenstvo

Typ	Objednávacie číslo	Ø dýzy (mm)	Obsah	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SPW 70°	**DGKD900527**		Striekací uhol 70°, pre jednoduchú prácu v rohoch a tesných priestoroch	227,00	272,40
ED 4,5-2 SPR	**DGKB030175**	4,5	Dýza	38,70	46,44
ED 6,5-2 SPR	**DGKB030176**	6,5	Dýza	38,70	46,44
ED 8,5-2 SPR	**DGKB030177**	8,5	Dýza	38,70	46,44
ED 10,5-2 SPR	**DGKB030178**	10,5	Dýza	38,70	46,44
ED 2,0 SPR	**DGKB030179**	2	Dýza	73,50	88,20
ED 4,5-1 SPR	**DGKB030189**	4,5	Dýza	73,50	88,20
ED 6,5-1 SPR	**DGKB030186**	6,5	Dýza	73,50	88,20
ED 8,5-1 SPR	**DGKB030187**	8,5	Dýza	73,50	88,20
ED 10,5-1 SPR	**DGKB030188**	10,5	Dýza	73,50	88,20

Tip Pri striekaní omietok vždy najprv otvorte vzduchový ventil a potom materiálový ventil, aby nedošlo k upchaniu vzduchových otvorov na dýze.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Rozprašovacie pištole

Na nanášanie kvapalín –
aj na ťažko prístupných miestach

Bezproblémové plnenie a jednoduché čistenie spodnej nádobky vďaka veľkému plniacemu otvoru

Je možné používať i s malými kompresormi vďaka nízkej spotrebe vzduchu

Efektívne, presné nastavenie potrebného materiálu vďaka regulácii množstva materiálu

Príklad: Rozprašovacia pištoľ SPP-SM

Vďaka malej spotrebe stlačeného vzduchu je možné tieto rozprašovacie pištole bez problémov používať aj s malými kompresormi, a preto sú veľmi hospodárne. Sú vhodné na odmasťovanie, mazanie olejom, vymývanie, dezinfekciu a rozstrekovanie prostriedkov na ochranu dreva a rastlín. Preto sú výborne použiteľné ako v autoopravárenstve, tak aj v poľnohospodárstve.

Rozprašovacie pištole

Spoločné vlastnosti

- Nanášacie zariadenie pre univerzálne použitie, napr. pri odmasťovaní, vyplachovaní, olejovaní, dezinfekcii, ochrane rastlín atď. vďaka rôznemu vyhotoveniu
- Obzvlášť príručné prístroje s príjemnou obsluhou vďaka ľahkému a prehľadému vyhotoveniu
- Efektívna práca vďaka plynulému a presnému nastaveniu potrebného množstva materiálu

Rozprašovacia pištoľ

- ✓ Pištoľ a spodná nádobka z hliníka
- ✓ S reguláciou množstva materiálu a vzduchu

Typ	Objednávacie číslo	Pracovný tlak (bar)	Spotreba vzduchu (l/min)	Hmotnosť (kg)	Obj. vzdušníka (l)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SPP-SM	**DGKD040008**	3-6	120-220	0,64	1	42,30	50,76

Príslušenstvo

Typ	Objednávacie číslo	Obsah	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SB 1,0 l-SM	**DGKB040007**	Spodná nádobka	20,90	25,08

Rozprašovacia pištoľ

- ✓ S robustnou nádobkou vyrobenou z hostalenu odolnou proti pôsobeniu chemikálií
- ✓ Otočná hlava dýzy na striekanie aj na ťažko prístupných miestach

Typ	Objednávacie číslo	Pracovný tlak (bar)	Spotreba vzduchu (l/min)	Hmotnosť (kg)	Obj. vzdušníka (l)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SPP-SE	**DGKD040006**	1-10	50-150	0,86	0,7	131,00	157,20

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Špeciálne pištole

Optimálne na striekanie prostriedkov
na ochranu dutín a ochrany podvozkov

Príklad: Špeciálna pištoľ UHW 2000

Táto špeciálna pištoľ je optimálne vhodná na striekanie prostriedkov na ochranu dutín a ochrany podvozkov. Vďaka spojovaciemu kusu je možné ju používať s bežne dostupnými nádobkami. Vďaka 900 mm dlhej hadici je použiteľná aj na ťažko dostupných miestach.

Kombi pištoľ

- Univerzálna práca vďaka možnosti použitia s rozprašovacou dýzou alebo striekacou hadicou 90 cm, napr. na nanášanie ochrany na spodok vozidla alebo na konzerváciu dutín
- Flexibilné nanášanie materiálu vďaka plynulej zmene nastavenia rozprašovacej dýzy

✓	Sériovo so striekacou hadicou 90 cm
✓	Na bežne dostupné nádobky s oblým závitom 40 mm

Typ	Objednávacie číslo	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
UHW 2000	**DGKD040052**	120-180	4-6	0,53	43,30	51,96

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Tlakové maznice

Výborne sa hodia na mazanie
vozidiel a strojov

Rýchla a ľahká práca
vďaka komfortnému odvzdušneniu dvoma odvzdušňovacími ventilmi

Flexibilné použitie
pretože maznicu je možné voliteľne používať s bežnými kartušami alebo voľným tukom pomocou plniacej vsuvky

Príklad: Tlaková maznica FP-A

Optimálne držanie vsuvky maznice vďaka štvorzubému prídržnému systému

Tlaková maznica

- Flexibilné plnenie tlakovej maznice bežnými kartušami alebo voľným tukom pomocou plniacej vsuvky
- Optimálne držanie vsuvky maznice vďaka štvorzubému prídržnému systému
- Rýchla a jednoduchá práca vďaka pohodlnému odvzdušneniu lisu dvoma odvzdušňovacími ventilmi
- Pohodlná práca vďaka tlakovému prevodu 1:40 pri plnení. Vstupný tlak 6 barov zodpovedá tlaku 240 barov na hydraulickej vsuvke

✓	Ručná tlaková maznica: každým stlačením spúšte sa vytlačí jedna dávka tuku
✓	Automatická tlaková maznica: tuk je čerpaný tak dlho, kým je stlačená spúšť

Typ	Objednávacie číslo	Spotreba vzduchu (l/zdvih)	Pracovný tlak (bar)	Hmotnosť (kg)	Prípojná hadica (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
FP-M	**DGKD040025**	0,6	2-10	1,5	200	42,00	50,40
FP-A	**DGKD040026**	0,6	2-10	1,5	800	63,00	75,60

Tip Optimálna teplota pri spracovaní tuku je teplota miestnosti (18–22 °C).

Tieto tlakové maznice dosiahnu vďaka dlhej hadici bez problémov aj na ťažko dostupné miesta. Či už ide o automobily a poľnohospodársku techniku alebo o priemyselné, prepravné a dopravné zariadenia – vďaka rôznym možnostiam naplnenia sú flexibilne použiteľné. Okrem toho sú jediným náradím, ktoré je možné – vďaka dvom odvzdušňovacím ventilom – po naplnení jednoducho odvzdušniť.

Pištole na kartuše

Individuálne nastaviteľné –
na škárovanie alebo lepenie

Čistá práca bez dotekajúceho materiálu vďaka rýchloodvzdušňovaciemu systému



Možnosť pracovať v priehlbinách
vďaka otočnej rukoväti pištole

Variabilné použitie
vďaka bežným plastovým kartušiam alebo materiálovým vreckám

Optimálne dávkovanie materiálu
vďaka plynulej regulácii rýchlosti

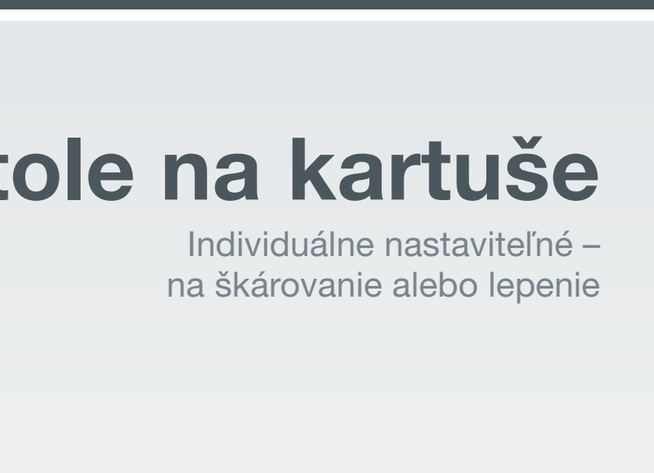

Príklad: Pištoľ na kartuše KTP 310 DR

Tieto pištole na kartuše je možné individuálne nastaviť pre každú aplikáciu vďaka plynulej regulácii rýchlosti na správne dávkovanie materiálu. Sú tak optimálnym pomocníkom pri utesňovaní škár v skle, keramike, dreve alebo železe a na lepenie podložiek.

Prehľad našich pištolí na kartuše

	DGKD040118	DGKD040138	DGKD040137	DGKD040130
	KTP 310 DR	KTP 310 ALU	KTP 310	SIP 600
Možnosti použitia				
Utesňovanie	✓	✓	✓	✓
Škárovanie	✓	✓	✓	✓
Balenie materiálu				
Plastové kartuše 310 ml	✓	✓	✓	
Hliníkové kartuše 310 ml		✓		
Vrecko 310 ml		✓		
Vrecko 600 ml				✓
Druh materiálu				
Silikón	✓	✓	✓	✓
Akrylát	✓	✓	✓	✓
Lepidlo na sklo	✓	✓	✓	✓
Tesniaci prostriedok	✓	✓	✓	✓
Tuk	✓	✓	✓	✓
Výbava				
Maximálny priemer kartuší / vrecka	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Rýchloodvzdušňovací ventil zabraňuje dobeh materiálu	X	X	X	X
Optimálne dávkovanie množstva materiálu a rýchlosti	X	X	X	X
Pogumovaná presuvná matica chráni povrch proti poškodeniu	X	X	X	X
Hladký povrch pre rýchle a jednoduché čistenie	X	X	X	X
Kompaktná konštrukcia pre prácu bez námahy	X	X	X	X
Stredná rukoväť			X	X
Otočná rukoväť pre flexibilné ovládanie	X	X		
Poistná retiazka na pieste zabraňuje úrazom pri vystrelení piestu				X

✓ vhodné **X** k dispozícii

Pištole na kartuše

- Všestranné možnosti použitia vďaka bežným plastovým kartušiam alebo materiálovým vreckám
- Optimálne dávkovanie materiálu vďaka plynulej regulácii rýchlosti
- Čistá práca bez dotekajúceho materiálu vďaka rychloodvzdušňovaciemu systému

KTP 310 DR

- Možnosť pracovať aj v priehlbinách vďaka zadnej pištoľovej rukoväti.
- Ľahká práca aj pri zmene smeru vďaka otočnému vedeniu kartuše
- Pre bežné plastové kartuše 310 ml

KTP 310 ALU

- Optimálne vedenie materiálu vďaka dlhému teleskopickému piestu
- Možnosť pracovať aj v priehlbinách vďaka zadnej pištoľovej rukoväti
- Ľahká práca aj pri zmene smeru vďaka otočnému vedeniu kartuše
- Pre hliníkové a plastové kartuše a vrecká do 310 ml

KTP 310

- Optimálne umiestnenie ťažiska a práca bez námahy vďaka strednej rukoväti
- Pre bežné plastové kartuše 310 ml

SIP 600

- Optimálne umiestnenie ťažiska a práca bez námahy vďaka strednej rukoväti
- Pre bežné vrecká do 600 ml

Typ	Objednávacie číslo	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
KTP 310 DR	**DGKD040118**	60	10	355	0,46	99,00	118,80
KTP 310 ALU	**DGKD040138**	100	8	460	0,98	170,00	204,00
KTP 310	**DGKD040137**	100	8	318	1,04	179,00	214,80
SIP 600	**DGKD040130**	100	8	510	1,32	214,00	256,80

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Ihlové oklepávače

Flexibilne použiteľné –
na odhrdzovanie, zdrsňovanie a oklepávanie



Dlhá životnosť prístroja vďaka robustnému celokovovému krytu



Dlhá životnosť vďaka kaleným ihlám zo špeciálnej ocele



Výmena ihiel bez použitia náradia vďaka jednoduchému naskrutkovaniu vodiaceho puzdra

Príklad: Ihlový oklepávač NP 12-500

Tieto ihlové oklepávače presvedčia mimoriadne dlhou životnosťou vďaka robustnému kovovému krytu a dlhej životnosti ihiel zo špeciálnej ocele. Skvelo sa hodí na odstraňovanie hrubej hrdze, trusky po zváraní a farby, na obrábanie kameňa, na začisťovanie zvarov, zdrsňovanie podkladov a na odstraňovanie zvyškov omietky a betónu.

Priame ihlové oklepávače

- Kompaktná priama konštrukcia pre práce na úzkych miestach
- Výmena ihiel bez použitia náradia vďaka naskrutkovaniu vodiaceho puzdra
- Práca bez únavy vďaka nízkej hmotnosti

✓ Dlhá životnosť vďaka robustnému celokovovému krytu

✓ Dlhá životnosť vďaka ihlám zo špeciálnej ocele, Ø 3,0 mm

Typ	Objednávacie číslo	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Počet úderov (min^{-1})	Počet ihiel (ks)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
NP 12-5000	**DGKD322416**	3	6,3	5.000	12	1,3	145,00	174,00

Pištoľové ihlové oklepávače

- Dlhá životnosť vďaka robustnému celokovovému krytu
- Dlhá životnosť vďaka ihlám zo špeciálnej ocele, Ø 3 mm

NP 19-3700

- Pištoľová rukoväť pre lepšiu ergonómiu
- Hĺbkovo nastaviteľné vedenie ihiel umožňujúce prispôsobenie rôznym aplikáciám
- Pogumovaná rukoväť tlmí vibrácie

NP 28-3500

- Pištoľová rukoväť pre lepšiu ergonómiu
- Hĺbkovo nastaviteľné vedenie ihiel umožňujúce prispôsobenie rôznym aplikáciám
- Vysoká energia úderu

Typ	Objednávacie číslo	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Počet úderov (min^{-1})	Počet ihiel (ks)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
NP 19-3700	**DGKD322417**	3	6,3	3.700	19	2,7	243,00	291,60
NP 28-3500	**DGKD322418**	4,8	6,3	3.500	28	3,5	488,00	585,60

Náhradné ihly

Typ	Objednávacie číslo	Obsah	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
AT 12	**DGKB322279**	Súprava 12 kusov pre NP-AT 12 a NP 12-5000	13,00	15,60
AT 28	**DGKB322281**	Súprava 28 kusov pre NP-AT 28 a NP 28-3500	29,10	34,92
NP 19	**DGKB322282**	Súprava 19 kusov pre NP 19-3700	11,90	14,28

Tip Optimálne výsledky pri odhrdzovaní dosiahnete vtedy, keď najprv odstránite hrubú hrdzu oklepávacou pištoľou a potom jemné zvyšky hrdze opieskujete pomocou pieskovacieho zariadenia.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Sekacie kladivá

Vysoká sila úderu
pri nízkej hmotnosti

Prehľad modelov **sekacích kladív**

Typ	Objedná-vacie číslo	Spotreba vzduchu [l/s]	Počet úderov [min^{-1}]	Zdvih (mm)	Hmotnosť [kg]	Strana v katalógu
Set MLH Base	DGKD322430	2,5-4,0	3.000	65	1,5	308
MLH 5000/41-10	DGKD322431	9,9	5.000	41	1,4	308
MLH 3000/56-10	DGKD322432	10,7	3.000	56	1,9	308
MLH 2500/76-10	DGKD322434	9,5	2.500	76	2,3	308
MLH 3000/45-12	DGKD322433	10,8	3.000	45	2,6	309

Prídržná hlavica z kalenej ocele zabezpečuje dlhú životnosť
a rýchlu výmenu sekáča

Najkvalitnejšie materiály
pre dlhú životnosť a úplný prenos energie

Šesťhranné uchytenie zabraňuje pootočeniu sekáča

Robustný kovový kryt

Príklad: Sekacie kladivo MLH 3000/45-12

Tieto sekacie kladivá sú vhodné pre prácu na murive, tehlách, sklobetóne, dutých tvárniciach, sadrových doskách, pemzových a troskových blokoch alebo podobných materiáloch. Nezáleží na tom, či ide o špicatý, plochý alebo široký sekáč, sekáč na obrábanie plechu alebo drážkovací sekáč – tu nájdete pre každú aplikáciu správne sekacie kladivo a správne príslušenstvo.

Sekacie kladivo 10 mm

- Ľahké sekacie kladivo pre univerzálne použitie v domácnosti a v oblasti remesiel
- Rýchla výmena bez použitia náradia vďaka krížovej prídržnej hlavici

✓	Šesťhranné uchytenie zabraňuje pootočeniu sekáča
✓	Vzduchový regulačný ventil pre plynulú zmenu energie úderu pri rôznych materiáloch
✓	V plastovom kufri so 175 mm špicatým a plochým sekáčom, sekáčom na rezanie plechu a sekáčom na čapy

Typ	Objednávacie číslo	Upnutie (šesťhran)	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Počet úderov (min^{-1})	Zdvih (mm)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Set MLH Base	**DGKD322430**	10	2,5-4,0	4-6	3.000	65	1,5	79,50	95,40

Sekacie kladivo 10 mm

- Ideálne na delenie plechov v servise vozidiel vďaka vysokému počtu úderov
- Pre použitie na stiesnených miestach vďaka kompaktnej konštrukcii
- Rýchla výmena bez použitia náradia vďaka krížovej prídržnej hlavici

✓	Šesťhranné uchytenie zabraňuje pootočeniu sekáča
✓	Vzduchový regulačný ventil pre plynulú zmenu energie úderu pri rôznych materiáloch
✓	V plastovom kufri so 125 mm špicatým a plochým sekáčom, sekáčom na rezanie plechu a sekáčom na čapy

Typ	Objednávacie číslo	Upnutie (šesťhran)	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Počet úderov (min^{-1})	Zdvih (mm)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
MLH 5000/41-10	**DGKD322431**	10	9,9	6,3	5.000	41	1,4	98,00	117,60

Sekacie kladivo 10 mm

- Univerzálne použiteľné v stavebníctve a spracovaní kovov
- Vysoká energia úderu v tvrdých materiáloch
- Práca bez námahy vďaka kompaktnej a ľahkej konštrukcii
- Ochrana proti vibráciám a dobrá izolácia proti chladu vďaka pogumovanej rukoväti

✓	Šesťhranné uchytenie zabraňuje pootočeniu sekáča
✓	Vzduchový regulačný ventil pre plynulú zmenu energie úderu pri rôznych materiáloch
✓	V plastovom kufri so 175 mm špicatým a plochým sekáčom, sekáčom a nožom na rezanie plechu a sekáčom na čapy

Typ	Objednávacie číslo	Upnutie (šesťhran)	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Počet úderov (min^{-1})	Zdvih (mm)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
MLH 3000/56-10	**DGKD322432**	10	10,7	4-6	3.000	56	1,9	214,00	256,80

Sekacie kladivo 10 mm

- Mimoriadne nízke vibrácie pre prácu bez námahy
- Veľmi vysoká energia úderu
- Vysoký zdvih zvyšuje energiu pri sekaní drážok
- Rýchla výmena bez použitia náradia vďaka krížovej prídržnej hlavici

Šesťhranné uchytenie zabraňuje pootočenie sekáča	✓
V plastovom kufri so 175 mm špicatým a plochým sekáčom, sekáčom a nožom na rezanie plechu a sekáčom na čapy	✓
S tlmením vibrácií	✓

Typ	Objednávacie číslo	Upnutie (šesťhran)	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Počet úderov (min^{-1})	Zdvih (mm)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
MLH 2500/76-10	**DGKD322434**	10	9,5	6,3	2.500	76	2,3	302,00	362,40

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Sekacie kladivo 12 mm

- Pre najnáročnejšie použitie na stavbe
- Najvyššia energia úderu pre najtvrdšie materiály
- Prídržná hlavica z kalenej ocele pre dlhú životnosť a rýchlu výmenu sekáčov

Šesťhranné uchytenie zabraňuje pootočeniu sekáča	✓
Upnutie 12 mm má lepší prenos sily	✓
Vrátane špicatého a plochého sekáča, dĺžka 250 mm	✓

Typ	Objednávacie číslo	Upnutie (šesťhran)	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Počet úderov (min^{-1})	Zdvih (mm)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
MLH 3000/45-12	**DGKD322433**	12	10,8	6,3	3.000	45	2,6	417,00	500,40

Tip Všetky sekáče v našom programe sú vyrobené z vysokolegovanej nástrojovej ocele a je možné ich bez problémov naostriť.

Sekáč 10 mm

Typ	Objednávacie číslo	Vyhotovenie	Rozmery (dĺžka x šírka) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ML10-S 200 x 12	**DGKB322255**	Špicatý sekáč	200 x 12	11,20	13,44
ML10-F 180 x 20	**DGKB322256**	Plochý sekáč	180 x 20	10,40	12,48
ML10-F 250 x 20	**DGKB322253**	Plochý sekáč	250 x 20	15,20	18,24
ML10-BG 180 x 50	**DGKB322258**	Široký sekáč priamy	180 x 50	16,70	20,04
ML10-BK 180 x 50	**DGKB322260**	Široký sekáč zahnutý	180 x 50	16,40	19,68
ML10-BS 135 x 18	**DGKB322363**	Sekáč na obrábanie plechu	135 x 18	10,70	12,84
ML10-F 250 x 12 HSS	**DGKB322370**	Plochý sekáč	250 x 12	21,70	26,04

Sekáč 12 mm

Typ	Objednávacie číslo	Vyhotovenie	Pre	Nástrčný koniec (mm)	Rozmery (DxŠ) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ML12-S 270 x 20 HSS	**DGKB323005**	Špicatý sekáč	MLH-SMH 19	12,4	270 x 20	39,10	46,92
ML12-F 190 x 20 HSS	**DGKB323001**	Plochý sekáč	MLH-SMH 19	12,4	190 x 20	33,80	40,56
ML12-F 270 x 20 HSS	**DGKB323002**	Plochý sekáč	MLH-SMH 19	12,4	270 x 20	37,80	45,36
ML 11,7-S 250 x 14	**DGKB322266**	Špicatý sekáč	MLH 3000/45-12	11,7	250 x 14	24,00	28,80
ML 11,7-F 190 x 20	**DGKB322267**	Plochý sekáč	MLH 3000/45-12	11,7	190 x 20	24,00	28,80
ML 11,7-F 250 x 20	**DGKB322268**	Plochý sekáč	MLH 3000/45-12	11,7	250 x 20	25,20	30,24

Prídržná hlavica

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
HK-K-MHM/Kfz/Base	**DGKB323029**	24,20	29,04
HK-K-MMH 10	**DGKG408579**	62,00	74,40
SSF-SM/Kfz	**DGKB322249**	3,79	4,55
HK-K-MLH 3000/45-12	**DGKB322433**	53,00	63,60
HK-K-MLH 10 mm	**DGKB322430**	26,40	31,68

Tip Na zvýšenie životnosti prídržných hlavíc a gumových nárazníkov nevykonávajte sekanie naprázdno.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Zariadenia na pieskovanie

Univerzálna pieskovacia pištoľ –
pre použitie s rôznymi pieskovacími materiálmi

Prehľad modelov **pieskovacích zariadení**

Typ	Objedná-vacie číslo	Spotreba vzduchu [l/min]	Zrnitosť [mm]	Ø dýzy [mm]	Hmotnosť [kg]	Strana v katalógu
SSP-Strahlfix	DGKD030030	150	max. 0,8	5	0,64	312
SSP-Strahlfix bezprašná	DGKD030263	150	max. 0,8	5	0,9	312
SSP-SAV	DGKD030025	280	max. 0,8	5	0,8	312
SSP-SAW 4 SYS	DGKD030262	320-400	max. 0,8	6	0,88	312

Obzvlášť dobrá životnosť dýz
vďaka tvrdeným materiálom

Priame nasávanie z nádobiek alebo vriec
vďaka sériovej hadici 1,30 m

Rýchle dopĺňanie
vďaka spodnej nádobke s veľkým otvorom

Príklad: Pieskovacia pištoľ SSP-SAW 4 SYS

Naše pieskovacie pištole sú vhodné na pieskovanie, odhrdzovanie, zdrsňovanie, matovanie, spevňovanie atď. v domácnosti a oblasti remesiel. Umožňujú opracovávať povrchy kovov, betónu, muriva, pieskovca, dreva a mnohých ďalších materiálov.

Pieskovacie pištole

- Univerzálne pieskovacie pištole v rôznych vyhotoveniach pre použitie s rôznymi pieskovacími materiálmi
- Obzvlášť dobrá životnosť dýz vďaka tvrdeným materiálom
- Rýchle dopĺňanie vďaka spodnej nádobke (1 l) s veľkým otvorom

SSP-Strahlfix

- Vylepšená účinnosť vďaka dlhej pieskovacej dýze
- Pre pieskovací materiál so zrnitosťou až 0,8 mm

SSP-Strahlfix bezprašná

- Flexibilné použitie vďaka rôznym nástavcom
- So zberným vakom, zachytený pieskovací materiál je možné znovu použiť
- Pre pieskovací materiál so zrnitosťou až 0,8 mm

SSP-SAV

- Vylepšená účinnosť vďaka dlhej pieskovacej dýze
- Dodatočné zrýchlenie pieskovacieho prostriedku vďaka tvrdenej Venturiho dýze
- Pre pieskovací materiál so zrnitosťou až 0,8 mm

SSP-SAW 4 SYS

- Vhodná na nasávanie z nádobiek alebo vriec vďaka sériovej hadici (1,30 m)
- Pre pieskovací materiál so zrnitosťou až 0,8 mm
- V systaineri s dýzou z tvrdeného materiálu

Typ	Objednávacie číslo	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Zrnitosť (mm)	Ø dýzy (mm)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SSP-Strahlfix	**DGKD030030**	150	6	Max. 0,8	5	0,64	42,30	50,76
SSP-Strahlfix bezprašná	**DGKD030263**	150	6-8	Max. 0,8	5	0,9	62,00	74,40
SSP-SAV	**DGKD030025**	280	7	Max. 0,8	5	0,8	98,00	117,60
SSP-SAW 4 SYS	**DGKD030262**	320-400	7	Max. 0,8	6	0,88	186,00	223,20

Tip

Pieskovacie zariadenia sa musia používať so suchým stlačeným vzduchom, aby nedošlo k upchatiu dýzy. Prostredníctvom dodatočného odlučovača vody pred pištoľou dosiahnete optimálne výsledky.

Príslušenstvo

Typ	Objednávacie číslo	Obsah	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ED-Strahlfix	**DGKB030030**	Dýza	14,10	16,92
ED 5,0 SAV	**DGKB030026**	Dýza	43,50	52,20
ED-SAW 4	**DGKB030399**	Dýza	74,00	88,80
Súprava Strahlfix	**DGKB030029**	Súprava dýz, bezprašné	23,00	27,60

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Ochranná maska

- Bezpečnosť a pohodlná manipulácia vďaka stabilnému plastovému krytu s ochranou zátylku
- Veľký výmenný sklenený priezor zabezpečuje skvelý výhľad na opracovávaný predmet

Typ	Objednávacie číslo	Hmotnosť (kg)	Obsah	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
STSH	**DGKD770121**	0,45	Ochranná maska	49,00	58,80
SBE-Acetat 90x110 STSH	**DGKG526002**		Priezor	2,50	3,00
SBE-Min-glas 90x110 STSH	**DGKG526003**		Priezor	1,10	1,32

Pieskovací materiál

- Mletá vysokopecná truska
- Nespôsobuje silikózu a chráni zdravie
- Vhodný pre všetky uvedené pieskovacie pištole a zariadenia

Typ	Objednávacie číslo	Zrnitosť (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
STH-25 kg	**DGKB322300**	0,2-0,8	20,00	24,00
BLASTING AGENT bag 20kg	**8973006513**	0,2-0,8	17,00	20,40

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Hustiče pneumatík

Extrémne robustné a presné –
pre jednostopové vozidlá, osobné automobily,
dodávky a nákladné automobily

Neprekonateľné pri bežnej dielenskej práci vďaka extrémne robustnému a nárazuvzdornému krytu

Maximálna presnosť vďaka kalibrovanému manometru podľa Európskeho technického schválenia

Presné dávkovanie množstva vzduchu vďaka ergonomickým tlačidlám

Široká oblasť použitia vďaka tlakovému rozsahu do 12 barov

Príklad: Hustič pneumatík RF 12 MG

Prehľad modelov **hustičov pneumatík**

Typ	Objednávacie číslo	Pracovný tlak [bar]	Max. pracovný tlak [bar]	Dĺžka hadice [cm]	Hmotnosť [kg]	Strana v katalógu
RF 12 MG	DGKD004021	0,7-12	15	150	0,8	316
RF 12 MG 2,5	DGKD004026	0,7-12	15	250	0,8	316
RF 12 DVG 0,8	DGKD004027	0,7-12	15	80	0,8	316
RF-RM „ciachovaný“	DGKD004017	10		41	0,36	317
RF-RM	DGKD040011	7		41	0,40	317
RF-RMG	DGKD004009	0-12		46 + 30	0,90	317
RF-RMG-K	DGKD004011	0-12		45	0,70	317

Rozhodnite sa pre štandardné alebo profesionálne hustiče pneumatík – s kalibráciou alebo bez nej – a z kalibrovaných hustičov pneumatík vyberajte medzi rýchloupínacou koncovkou a vsuvkou pre čerpacie stanice (obojstranná ventilová zástrčka) a medzi rôznymi dĺžkami hadíc.

Hustič pneumatík – ciachovaný pre pneumatiky s tlakom až 12 barov

- Maximálna presnosť vďaka ciachovanému manometru podľa Európskeho technického schválenia
- Neporaziteľný v každodennej práci vďaka extrémne robustnému a odolnému telu
- Ľahké plnenie a vypúšťanie a presné dávkovanie vďaka inovatívnemu konceptu obsluhy
- Široká oblasť použitia vďaka tlakovému rozsahu 0,7–12 barov

RF 12 MG

- Jednoduchá obsluha vďaka rýchloupínacej koncovke
- Mimoriadne flexibilná práca vďaka 1,5 m dlhej hadici

RF 12 MG 2,5

- Jednoduchá obsluha vďaka rýchloupínacej koncovke
- Zvýšená bezpečná vzdialenosť podľa odporúčania BGI 884 vďaka 2,5 m dlhej hadici

RF 12 DVG 0,8

- Mimoriadne vhodný pre pneumatiky s obmedzenou prístupnosťou (ako sú kolesá na dvojmontáži) a pre čerpacie stanice vďaka obojstrannej ventilovej zástrčke
- Pohodlná a flexibilná práca vďaka 0,8 m dlhej hadici

Typ	Objednávacie číslo	Pracovný tlak (bar)	Max. pracovný tlak (bar)	Teplotná odolnosť do (°C)	Dĺžka hadice (cm)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
RF 12 MG	**DGKD004021**	0,7-12	15	-20 – +60	150	0,8	119,00	142,80
RF 12 MG 2,5	**DGKD004026**	0,7-12	15	-20 – +60	250	0,8	129,00	154,80
RF 12 DVG 0,8	**DGKD004027**	0,7-12	15	-20 – +60	80	0,8	129,00	154,80

Príslušenstvo

Typ	Objednávacie číslo	Vhodná pre	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SL-1,5 m-kpl-M	**DGKB004020**	RF-12 MG a RF 12 MG 2,5	27,50	33,00
SL-2,5 m-kpl-M	**DGKB004021**	RF-12 MG a RF 12 MG 2,5	30,80	36,96
SL-0,8 m-DV	**DGKB004022**	RF 12 DVG 0,8	34,50	41,40

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Hustič pneumatík “ciachovaný”

- Maximálna presnosť vďaka ciachovanému manometru podľa Európskeho technického schválenia
- Jednoduchá obsluha vďaka rýchloupínacej koncovke
- Ideálny pre domáce použitie

Ciachovaný	✓
Manometer s Ø 60 mm s gumovým chráničom	✓

Typ	Objednávacie číslo	Pracovný tlak (bar)	Dĺžka hadice (cm)	Hmotnosť (kg)	Ø manometra (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
RF-RM “ciachovaný”	**DGKD004017**	10	40	0,36	63	47,30	56,76

Tip Platnosť prvotného overenia je 2 roky a začína dňom 31. 12. v roku výroby (nie dátumom vystavenia faktúry). Po uplynutí lehoty sa musí prístroj znovu overovať.

Hustič pneumatík

- Prístroj s dlhou životnosťou vďaka robustnému hliníkovému telu
- Jednoduchá obsluha vďaka rýchloupínacej koncovke
- Ideálny pre domáce použitie

Manometer s Ø 60 mm s gumovým chráničom	✓
S tromi vymeniteľnými redukciami dýzy	✓

Typ	Objednávacie číslo	Pracovný tlak (bar)	Dĺžka hadice (cm)	Hmotnosť (kg)	Ø manometra (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
RF-RM	**DGKD040011**	7	41	0,4	60	24,80	29,76

Hustič pneumatík

- Prístroj s dlhou životnosťou vďaka robustnému hliníkovému telu
- Ľahká práca vďaka prípojnej hadici s otočným koncom

Manometer o Ø 80 mm s gumovým chráničom	✓
Výbava RF-RMG: obojstranná ventilová zástrčka	✓
Výbava RF-RMG-K: páčková zástrčka	✓

Typ	Objednávacie číslo	Pracovný tlak (bar)	Dĺžka hadice (cm)	Hmotnosť (kg)	Ø manometra (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
RF-RMG	**DGKD004009**	0-12	46 + 30	0,9	80	80,00	96,00
RF-RMG-K	**DGKD004011**	0-12	45	0,7	80	80,00	96,00

Príslušenstvo

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ED-Set-RM	**DGKB040160**	9,66	11,59

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Súpravy a príslušenstvo

Pre každé pneumatické náradie to správne príslušenstvo

Súprava náradia

Súprava DL-WZ trojdielna

- Súprava tvorená hustičom pneumatík, špirálovou hadicou (dĺžka: 4 m) a ofukovacou pištoľou
- S tromi výmennými redukciami dýzy (vrátane adaptéra na pneumatiky bicyklov a ihly na plnenie lôpt

Typ	Objednávacie číslo	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Dĺžka hadice (cm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Súprava DL-WZ trojdielna	**DGKD100041**	100-200	6-12	400	36,10	43,32

Mazivá / olej

- Minerálny olej pre náradie pre každodenné použitie
- Špeciálne príklepové náradie sa musí denne mazať prostredníctvom vsuvky

Typ	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
OEMIN-DLW 1,0	**DGKB770000**	8,52	10,22

Hadicový primazávač

- S presne nastaviteľným ihlovým ventilom
- Nevhodný pre príklepové pneumatické náradie

Typ	Objednávacie číslo	Menovitý tlak (bar)	Rozmery (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
LOE-P 3/8	**DGKD640072**	16	71,5 x 47	86,00	103,20

Vsuvka

- Zabraňuje pretočeniu hadice na stlačený vzduch

Typ	Objednávacie číslo	Prípojka	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
STNP-R1/4a	**DGKE700220**	R 1/4"a	9,20	11,04

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Bike kit

- Komfortne balená zostava vzduchového náradia, ktoré je potrebné na každý servis Vášho bicykla
- Bezproblémové umývanie ťažko dostupných miest
- Pneuhustič, vďaka ktorému budú vaše bicykle vždy optimálne nahustené
- Nástavce, vďaka ktorým nahustíte akékoľvek pneumatiky na vašich bicykloch

Zostava osahuje	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Pneuhustič			
Redukcia pre rôzne druhy kolies	**1129706280**	30,90	37,08
Umývacia pištoľ			

Nafukovací kit

- V odolnom kufríku nájdete nástroje vhodné na nafukovanie všetkého, čo sa plní vzduchom
- Ležadlá, matrace, kopacie a iné lopty - skrátka čo Vás napadne
- Spolu s pneuhustičom s manometrom v balení nájdete 9 rôznych nástavcov s rôznymi priemermi

Zostava osahuje	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Pneuhustič			
Trojdielna sada kovových nástavcov			
Trojdielna sada plastových nástavcov	**1129706278**	27,90	33,48
Adaptér pre použitie nástavcov			

Lakovnícky kit

- Nemusíte byť profesionálom, aby ste odvádzali skvelú prácu. Kompaktný kufrík s týmto kitom pre Vás prináša striekacia pištoľ, ktorá Vás prekvapí svojimi schopnosťami
- Nastriekať kvalitnú súvislú vrstvu laku doslova na čokoľvek bude pre Vás ľahké ako nikdy predtým
- Balenie obsahuje základné ochranné pomôcky

Zostava osahuje	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Kompletná striekacia pištoľ s nádobkou			
Rukavice	**1129706279**	30,90	37,08
Respirátor			

Sponkovací kit

- Remeselník, alebo kutil. V balení tohto kitu je schovaná kvalitná sponkovacia pištoľ so zásobou klincov pre okamžitú prácu
- Spájanie ľahkých drevených konštrukcií, čalúnenie, lištovanie podláh a iných materiálov
- To všetko je teraz dostupné v komfortnom obale a pripravené na prácu

Zostava osahuje	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Sponkovacia pištole			
Sada sponiek/klincov	**1129706281**	51,50	61,80

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platí príslušná daň z pridanej hodnoty.

Piktogramy a ich význam

Záruka 1+2

EXTRA-Produkt

5-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu

10-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu

15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu

Bezolejový stlačený vzduch

Bezpečnostné rýchlospojky

TImené

S integrovanými elektrickými dielmi

S regulovanými otáčkami

Bez TÜV certifikácie

S TÜV certifikáciou

Systém Click it

Pogumovaná rukoväť

Dodávka v umelohmotnom kufri

Dodávka v systaineri

Na nás sa môžete spoľahnúť – so zárukou!

Záruka 1+2

Dodatočná istota s 3 ročnou zárukou. Nie 1 alebo 2 roky, ako predpisuje zákon - nie: Schneider Airsystems ponúka 3 ročnú záruku na vybrané pojazdné kompresory a pneumatické náradie.
Zaistite si plný nárok na záruku a zaregistrujte sa do 30 dní od dátumu zakúpenia.
Záručné podmienky a registrácia na: **www.schneider-airsystems.sk**

Schneider Airsystems s.r.o.
Novozámocká 165, 949 05 NITRA

tel.: +421 (0)37 65 22 775
tel.: +421 (0)37 65 22 776

e-mail: obchod.sk@schneiderairsystems.com

Otváracie hodiny:
07.30–16.30 / pondelok–štvrtok
07.30–14.00 / piatok

Obchodný manažér pre Západné Slovensko:
tel.: +421 (0)911493016

Obchodný manažér pre Východné Slovensko:
tel.: +421 (0)911 493 145

Vedúci servisu:
tel.: +421 (0)911 493 143
e-mail: servis.sk@schneiderairsystems.com

www.schneider-airsystems.sk
www.kompresoryschneider.sk

Váš špecializovaný predajca

DE – I300140 Všetky ceny sú nezáväzné odporúčané ceny výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platná zákonná DPH je záväzná.
Za tlačové chyby a prípadné zmeny technických údajov nenesieme zodpovednosť. Všetky obrázky sú nezáväzné. Obsah katalógu zodpovedá stavu pri vydaní 06/2021.